


## SILENO city/ life; smart SILENO city/ life

Ihr SILENO city/ life verfügt nun über folgende neue Funktionen:

- **Steigung bis zu 35 %**
  - Performance Steigung
- **SensorControl**
  - siehe Betriebsanleitung
- **Spiral Schnitt**
  - siehe Betriebsanleitung
- **CorridorCut**
  - neue Funktion
- **Frostsensor**
  - neue Funktion

## Menüstruktur

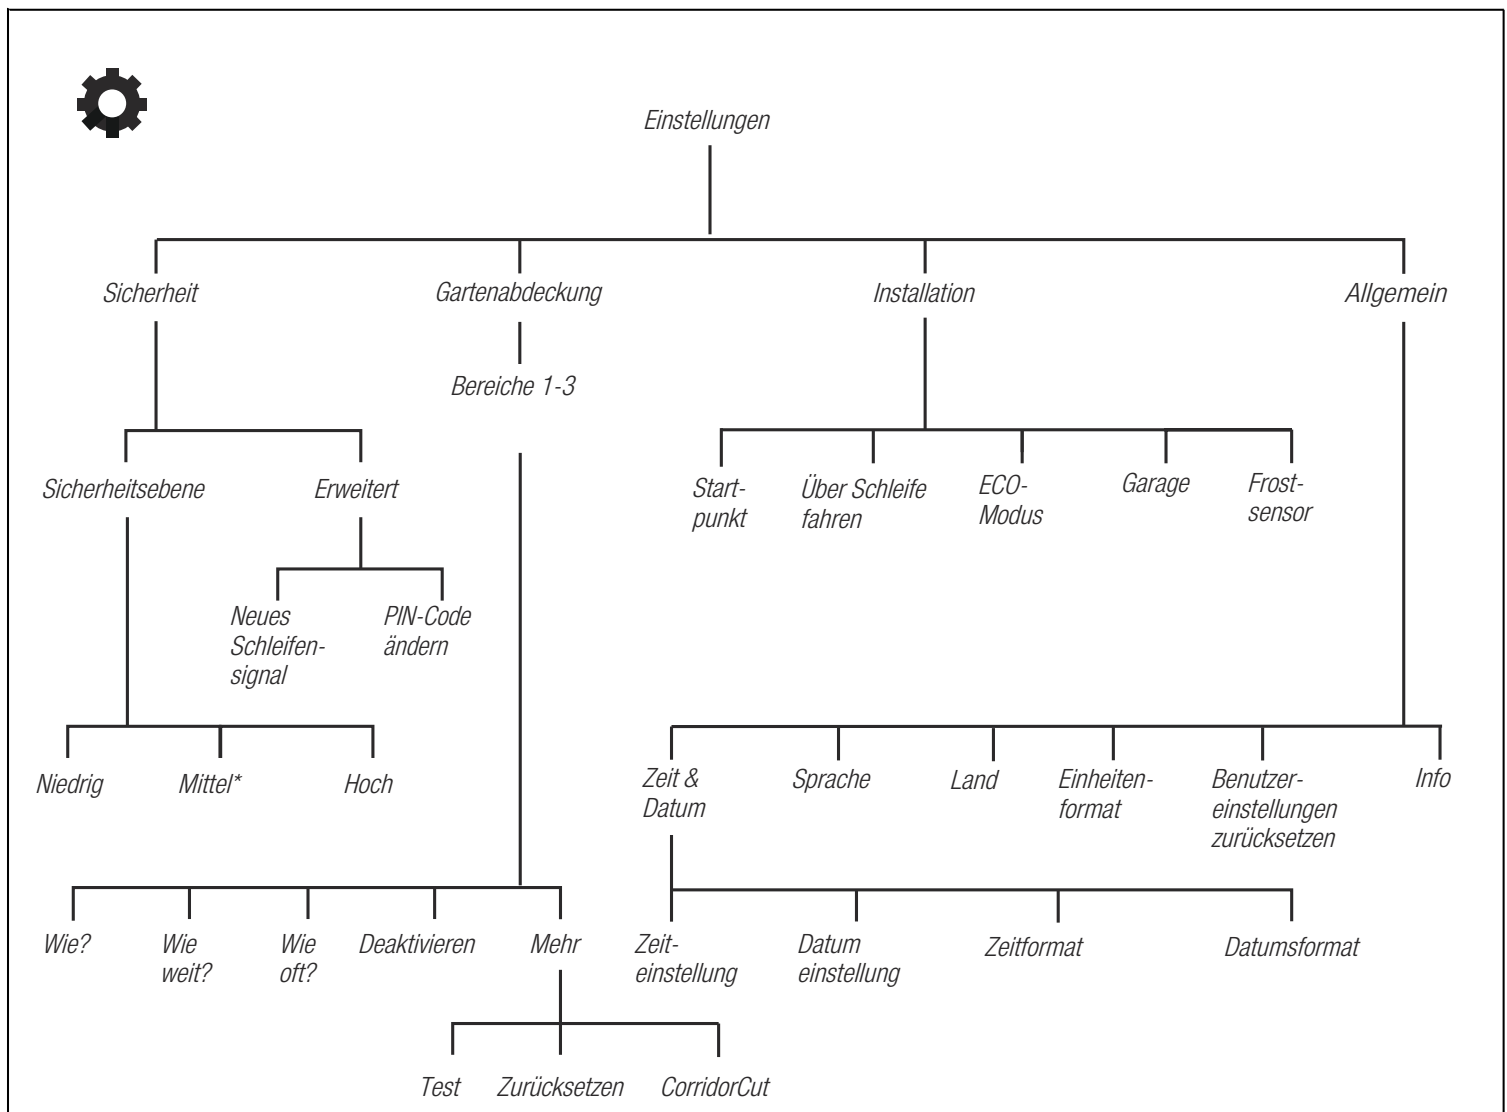



## Frostsensor

Der Rasen ist besonders empfindlich, wenn der Garten mit Raureif (Frost) bedeckt ist. Wenn der Frostsensor aktiviert ist, mäht das Gerät nicht bei Temperaturen unter 5° C.

**Hinweis:** Der Frostsensor befindet sich im Chassis und kann etwas verzögert auf die Umgebungstemperatur reagieren.

### So stellen Sie den Frostsensor ein:

1. Verwenden Sie die PFEIL-Tasten sowie die OK-Taste, um durch die Menüstruktur Einstellungen > Installation > Frostsensor zu navigieren.
2. Drücken Sie die OK-Taste um Frostsensor auszuwählen
3. Drücken Sie die ZURÜCK-Taste



## CorridorCut

Wenn der Arbeitsbereich Bereiche enthält, die durch schmale Passagen verbunden sind, sind die Funktionen Gartenabdeckung und CorridorCut nützlich, um in allen Bereichen des Gartens einen gut gemähten Rasen zu erhalten. Die Funktion Gartenabdeckung wird verwendet, um das Gerät zu entlegenen Teilen des Arbeitsbereichs zu leiten. Ein Leitkabel muss installiert sein, um diese Funktionen nutzen zu können. Sie können bis zu 3 entlegene Bereiche speichern. Bei der Funktion Gartenabdeckung folgt das Gerät zunächst dem Leitkabel, verlässt es dann nach einer bestimmten Distanz, und beginnt dann, den Rasen zu mähen.

Die Funktion CorridorCut eignet sich für das Mähen schmaler Passagen mit einer Breite von 60 cm-1,5 m. Das Gerät bewegt sich in einem Muster, um die Gesamtbreite der Passage abzudecken. Das Gerät startet den CorridorCut in der festgelegten Distanz von der Ladestation. Wenn das Gerät das Ende der schmalen Passage erreicht, fährt es auf normale Weise mit dem Mähen fort.

### So stellen Sie die CorridorCut-Funktion ein:

**Hinweis:** Um zu verhindern, dass der Rasen in der schmalen Passage belastet wird, empfiehlt GARDENA einen niedrigen Prozentsatz für die Funktion CorridorCut einzustellen. Führen Sie für die Einstellung der Gartenabdeckung beschriebenen Schritte aus:

1. Verwenden Sie die PFEIL-Tasten sowie die OK-Taste, um durch die Menüstruktur Einstellungen > Gartenabdeckung > Bereich 1-3 zu navigieren.
2. Verwenden Sie die PFEIL-Tasten, um den Bereich auszuwählen.
3. Drücken Sie die OK-Taste.
4. Messen Sie den Abstand von der Ladestation zum Anfang der schmalen Passage. Messen Sie entlang des Leitkabels.
5. Drücken Sie die PFEIL-Tasten, um den Abstand auszuwählen.
6. Drücken Sie die OK-Taste.
7. Verwenden Sie die PFEIL-Tasten, um die % der Arbeitszeit zu wählen, die das Gerät in der schmalen Passage mähen soll.
8. Verwenden Sie die PFEIL-Tasten und die OK-Taste um mehr> CorridorCut zu wählen.
9. Drücken Sie die OK-Taste, um CorridorCut zu aktivieren.
10. Drücken Sie die ZURÜCK-Taste.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zu dem Punkt, an dem CorridorCut beginnen soll, in der schmalen Passage liegt.

