Husqvarna®
READY WHEN YOU ARE

PROIZVODI 2020

Husqvarnini stroji za nego gozdov, parkov in vrtov so plod edinstvenega sodelovanja med človekom, strojem in naravo – med našim podjetjem in ljudmi, ki vsak dan uporabljajo našo opremo, da oblikujejo naravo. Predani ljudje, ki potrebujejo najboljša orodja in stroje za doseganje najboljših rezultatov.
Ko se stvari zapletejo, so jim stroji Husqvarna nedvomno kos. Predvsem so lažji, bolj udobni za rokovanje in enostavnejši za uporabo. Pri tem s hrupom in onesnaževanjem kar v najmanjši meri vplivajo na okolico.
Naša naloga je, da vam omogočimo, da delo opravljate hitreje, enostavneje in varneje.

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA SPLETNI STRANI HUSQVARNA.COM

VSEBINA

READY WHEN YOU ARE

AKUMULATORSKI STROJI	10
ROBOTSKE KOSILNICE	20
KOSILNICE	28
RIDER KOSILNICE	36
VRTNI TRAKTORJI	44
SEDEŽNE KOSILNICE Z NIČELNIM OBRAČALNIM KROGOM	50
VERIŽNE ŽAGE	54
GOZDARSKI OBREZOVALNIKI / MOTORNE KOSE / KOSE NA NITKO / KOMBINIRANE KOSE	70
OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE	84
PIHALNIKI	88
VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI	92
SESALNIKI	96
KULTIVATORJI	100
SNEŽNE FREZE	104
ZAŠČITNA OPREMA	108
OBLAČILA ZA PROSTI ČAS XPLORER	124
POPRODAJA HUSQVARNA	128
TEHNIČNI PODATKI / SLOVAR TEHNIČNIH LASTNOSTI	134

Husqvarna neprestano izpopolnjuje svoje izdelke, zato si pridržuje pravico do spremembe oblike, specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. Vsi izdelki z gibljivimi deli so ob nepravilni uporabi lahko nevarni. Pred uporabo vedno najprej preberite navodila za uporabo. Glede na tržišče je možno odstopanje pri opremi in zmogljivosti izdelka. Povprašajte vašega prodajalca o tem, kakšna oprema in zmogljivost stroja sta na voljo na vašem tržišču. Preverite zakonske zahteve glede oblike in uporabe odsevnih oblačil v vaši državi. Vsi tehnični podatki so bili veljavni ob nastanku te publikacije, vendar se tekom razvoja izdelka lahko spremenijo. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

UGLAŠENI Z NARAVO

Husqvarna je zelo ponosna, da posluje z jasnim ciljem: vedno ostati v simbiozi z naravo. To za nas pomeni, da stremimo k ustvarjanju koristnih vezi med nami, uporabniki naših strojev in naravo. Naši izdelki so razviti za ustvarjanje inteligentnih odnosov med ljudmi in naravo, med uporabniki naših izdelkov in njihovimi vrtovi, in sicer z uporabo najbolj intuitivnih tehnoloških rešitev in najnaprednejših razpoložljivih rešitev. Smo uglašeni z naravo, da lahko zagotavljamo pametno in brezskrbno uporabniško izkušnjo.
Danes in jutri.

ENOSTAVNEJŠE ŽIVLJENJE Z INTELIGENTNO TEHNOLOGIJO

Inteligentna tehnologija nam omogoča, da zagotavljamo rešitve, ki olajšajo življenje kupcem naših strojev. Najsibo z integracijo glasovnih ukazov s pomočjo Alexe ali Google Home, aplikacijskih rešitev za upravljanje na daljavo ali energijsko učinkovitimi brezkrtačnimi motorji, vedno iščemo nove načine uporabe naših inovacij za poenostavitev in podporo bolj učinkovite izkušnje. Tehnologija je most, ki nam vsem omogoča, da smo še bolj uglašeni z naravo.

JUST ASK alexa

works with the Google Assistant

IFTTT

UPRAVLJAJTE VAŠO ROBOTSKO KOSILNICO IZ DLANI

Aplikacija Husqvarna Automower® Connect app omogoča, da prevzamete popoln nadzor nad vašo robotsko kosilnico Husqvarna. Aplikacija nudi dva načina povezovanja, odvisno od modela: Automower® Connect za povezovanje na dolge razdalje s pomočjo mobilne komunikacije ali Automower® Connect@Home na kratke razdalje s pomočjo tehnologije Bluetooth. Preverite njeno stanje, jo zaženite ali zaustavite, preverite nastavitve ali spremljajte njen položaj GPS – vse to s pomočjo vašega telefona.

Husqvarna

GET IT ON Google play

Available on the App Store

NA VOLJO V GOOGLE PLAY IN V APP STORE

Record Automower® history in Google sheets

404

Naša odprta rešitev API omogoča neskončne možnosti povezovanja personalizacijskih in dodatnih lastnosti s pomočjo IFTTT (If This Then That).

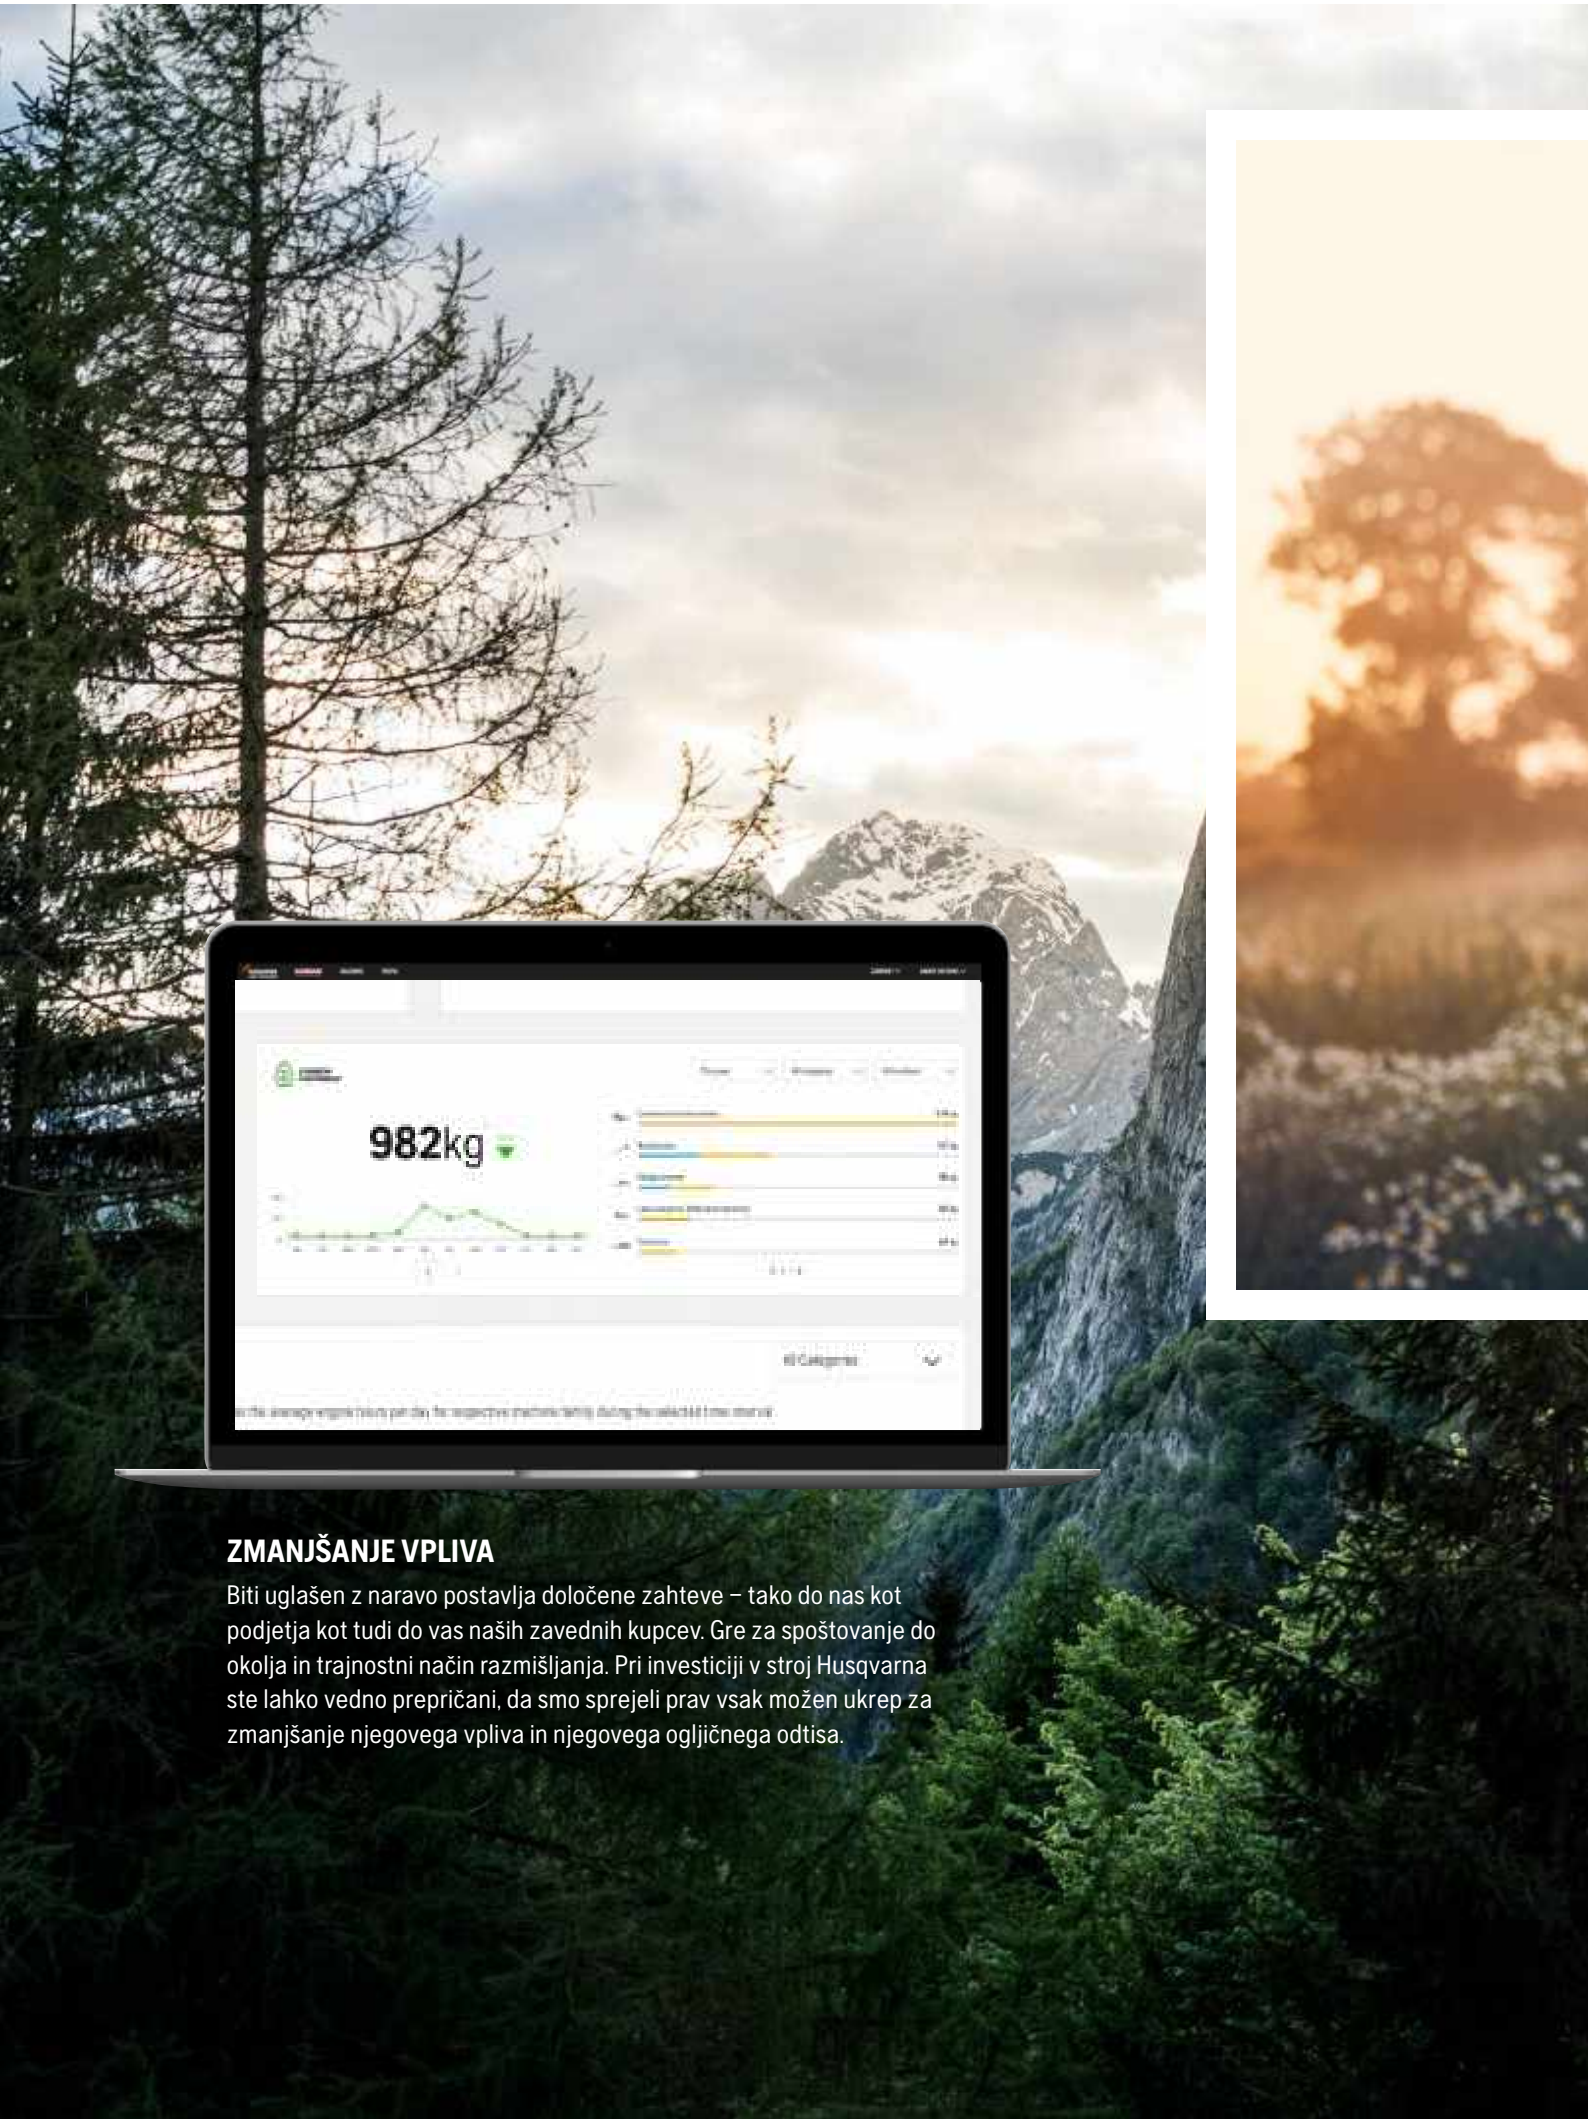

ZMANJŠANJE VPLIVA

Biti uglašen z naravo postavlja določene zahteve – tako do nas kot podjetja kot tudi do vas naših zavednih kupcev. Gre za spoštovanje do okolja in trajnostni način razmišljanja. Pri investiciji v stroj Husqvarna ste lahko vedno prepričani, da smo sprejeli prav vsak možen ukrep za zmanjšanje njegovega vpliva in njegovega ogljičnega odtisa.

BREZSKRBNEMU OBSTOJU NAPROTI

Brezskrbna izkušnja se začne s ponosnimi uporabniki, ki želijo živeti polno življenje, obogateno s pametnimi rešitvami. Ljudje, ki želijo, da kosilnica opravlja svoje delo pod najmanjšim nadzorom, in ki bi se radi sprostili v prepričanju, da njihovi stroji vedno zagotavljajo izvrstno zmogljivost ob najmanjšem vložku lastnega dela. Ljudje, ki se zanašajo na tehnologijo, ki jim venomer pomaga dosegati odlične rezultate kot tudi boljši jutri.

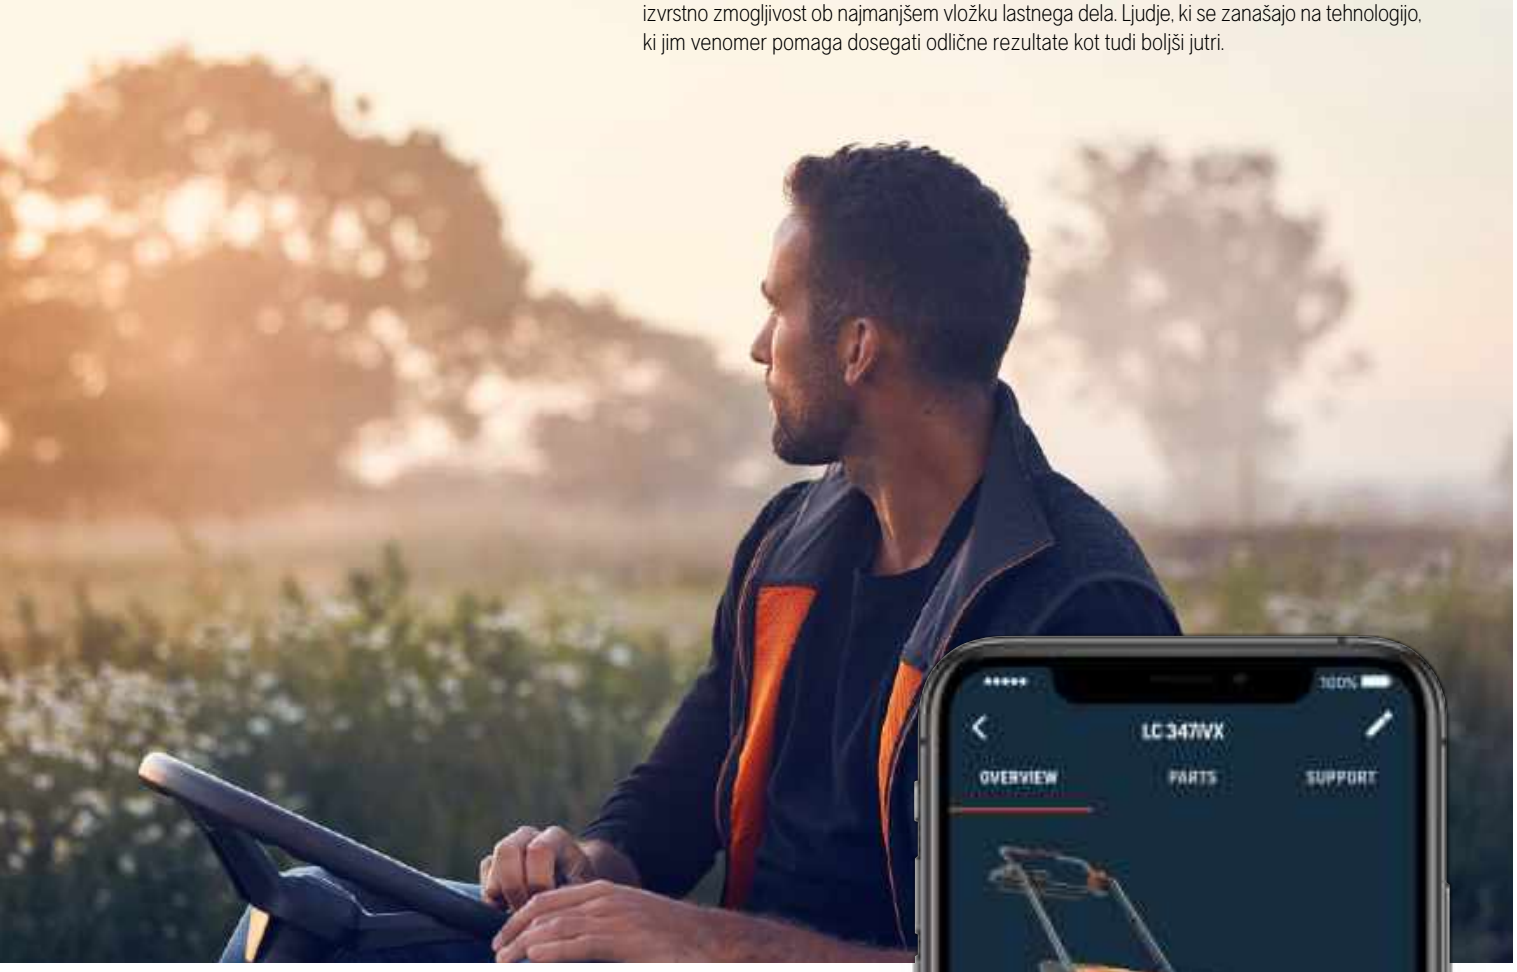

IZBOLJŠAJTE IZKUŠNJO Z APLIKACIJO HUSQVARNA CONNECT

Aplikacija Husqvarna Connect je brezplačno digitalno orodje za vso vašo opremo, ki omogoča lažje in prijetnejše delo z vašim strojem. Če imate naš stroj, ki je opremljen s tehnologijo Bluetooth, dobite dostop do dodatnih funkcij, kot so statistike o času delovanja, stanje napolnjenosti, opozorila in obvestila o vzdrževanju in še več.

GET IT ON Google play Available on the App Store

NA VOLJO V GOOGLE PLAY IN V APP STORE

RAZMIŠLJATE O NAKUPU STROJA?

DOBRO PREMISLITE.

Če si želimo zagotoviti trajnostno prihodnost, moramo vsi ponovno premisliti, kako delujemo. Mi se zavezujemo, da bomo opravili svoj del naloge. Iz tega razloga snujemo digitalna orodja, ki profesionalnim uporabnikom omogočajo uporabo najnovejše statistike o njihovem celotnem strojnem parku. Tako nadaljujemo z razvojem akumulatorskih strojev, ki so enako zmogljivi kot bencinski. Ob iskanju novih rešitev v zvezi z lastništvom strojev in dostopom do njih imamo v mislih načela krožnega gospodarstva. S tem smo omenili samo nekaj velikih in majhnih stvari, s katerimi se ukvarjamo.

Torej, ko boste naslednjič razmišljali o nakupu našega stroja, se vprašajte naslednje: Ali ga res potrebujem (glede na statistiko strojnega parka, če ste profesionalni uporabnik)? Če da, ali obstaja akumulatorska različica (v večini primerov je to tako)?

Pridružite se nam na trajnostni poti, ki je dobra za vas, vaš posel in za naš planet.

Sprememba se začne tukaj!

Pri Husqvarni vodimo več različnih okoljskih projektov, ki imajo za cilj raziskati, kako aktivno prispevati k trajnostni prihodnosti za vse nas. Več o tem, kako spodbujamo spremembe in si prizadevamo biti zgled, si preberite na spletni strani husqvarna.com/sustainability

Z manj stroji vsi pridobimo.

Kot profesionalni uporabnik lahko dostopate do podatkov o strojih, zato se lahko izognete kopičenju strojev, ki jih redko uporabljate, kar predstavlja le potrato virov. Zmagovit koncept tako za vaše finance kot tudi naše okolje. **Obiščite spletno stran husqvarna.com/fleetservices.**

Preizkusite to moč.

Izberite akumulatorsko moč in uživajte v učinkovitem, brezdimnem in praktično neslišnem delu. Ne glede na to, ali naše stroje uporabljate zasebno ali profesionalno, boste gotovo hvaležni za nižje obratovalne stroške in možnost izvajanja opravil kadar koli, ne da bi motili kogar koli. **Glejte strani 10–19.**

Pustite, da se robotska kosilnica prosto potika.

Robotska kosilnica Automower® se prosto potika, da zagotavlja trato, ki je pokošena neverjetno enakomerno, kot preproga. Poleg tega, da je praktično neslišna ter brez emisij izpušnih plinov, lahko dragocen čas, ki bi ga porabili za košnjo, namenite drugemu opravilu. **Glejte strani 20–27.**

Uporabite stroje nekoga drugega.

Verjamemo, da bi bilo lahko deljenje strojev in opreme v prihodnje velika dopolnitev sedanjega koncepta. Tako vodimo poskusne projekte, kot je »Orodja za vas«. **Obiščite spletno stran husqvarna.com/sustainability**

Pustite manjši odtis.

Če ste profesionalni uporabnik in presedlate z bencinskih na akumulatorske stroje, lahko spremljate okoljski vpliv vsakega takega ukrepa. To omogoča naša digitalna funkcija Carbon Footprint Calculator (računalnik za izračun ogljičnega odtisa). **Obiščite spletno stran husqvarna.com/sustainability**

Čistejše delovno mesto.

Čeprav imamo zmogljive akumulatorske stroje, so včasih za res zahtevna opravila še vedno potrebni bencinski stroji. K sreči se naši motorji X-Torq® ponašajo z nizkimi emisijami izpušnih plinov. Kar je dobro za vas in vašo okolico.

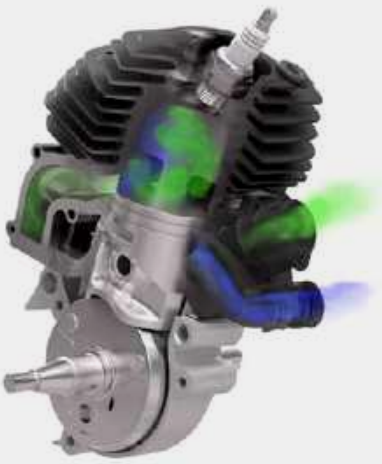

Napolnite z naravo.

Re-power, naše alkilatno gorivo z obnovljivo vsebino, zagotavlja čistejše zgorevanje in manj neposrednih emisij. To podaljša življenjsko dobo vaših strojev, izboljša vaše delovno okolje in zmanjša ogljični odtis. Vredno poskusiti, kajne? **Kmalu na voljo.**

AKUMULATORSKA ZMOGLJIVOST

Serija akumulatorskih strojev Husqvarna se odlikuje z močjo, zmogljivostjo in intuitivno obliko, ki jih lahko pričakujete samo od Husqvarne. Asortiman naših visoko učinkovitih strojev, ki jih poganjajo Li-ionski akumulatorji, zagotavlja nizek nivo hrupa in tresljajev, minimalno vzdrževanje – in nič neposrednih emisij. Akumulatorski sistem s širokim obsegom možnosti uporabe, poganja vse produkte in vam zagotavlja maksimalno fleksibilnost.

KAJ DOBITE?
KAKO TO NAREDIMO?

BREZ HRUPA

Brez bencina, izpušnih plinov in hrupa – tih motor zagotavlja prijetno delovno okolje in ne moti okolice.

MAKSIMALNA AVTONOMIJA

Ročni akumulatorski stroji Husqvarna imajo funkcijo savE™, to je način za varčevanje z akumulatorjem, ki ga lahko izberete, če želite podaljšati čas obratovanja.

ZAŠČITENA NOTRANJOST

Akumulatorji, ki jih razvijamo sami, so zasnovani tako, da kljubujejo intenzivni in pogosti uporabi. Vsi občutljivi sestavni deli in celice so nepredušno zaprti, zato so dobro zaščiteni pred dežjem in umazanijo.

VISOKA ZMOGLJIVOST

Naši brezkrtačni E-TORQ elektromotorji zagotavljajo velik in konstanten navor že pri nizkih vrtljajih, kar je dovolj za najzahtevnejše naloge. E-TORQ motorji so hermetično zaprti in ne potrebujejo vzdrževanja.

POPOLNA USTREZNOST

Akumulatorski izdelki in elektromotorji Husqvarna so razviti skupaj z akumulatorji. To pomeni, da so zasnovani namensko, zato so stroji lažji in manjših dimenzij.

EN AKUMULATORSKI SISTEM

Vsi Husqvarnini akumulatorski ročno vodeni stroji in kosilnice lahko uporabljajo BLi akumulatorje. Za akumulatorske verižne žage se naj vedno uporablja vsaj BLi150 ali zmogljivejši akumulator.

IMAMO REŠITEV ZA VSAKO VAŠO POTREBO

Brez priključnega kabla in brez hrupa. Predvsem pa brez neposrednih emisij izpušnih plinov. Kar se zmogljivosti tiče, se zdaj mnogi akumulatorski stroji lahko kosajo s svojimi bencinskimi brati. Naša paleta izdelkov vključuje vse, od manjših strojev za domače uporabnike, ki so enostavni za uporabo, do izjemno zmogljive profesionalne opreme, ki se odlikuje po najboljšem razmerju med močjo in težo.

Husqvarna vam lahko ponudi akumulatorski stroj za vsako vašo potrebo oz. zahtevo.

PROFESIONALNA UPORABA

Moč in zmogljivost za zahtevno profesionalno uporabo.

Najbolj napredni Husqvarnini akumulatorski stroji so bili razviti za dolgotrajna in zahtevna vsakodnevna opravila. Stroji so trpežni in robustni, zato so lahko kos profesionalni uporabi in zagotavljajo zmogljivost, ki je enaka ali celo presega zmogljivost bencinskih strojev.

Profesionalna vzdržljivost
Vodoodpornost (IPX4)
Tehnične prednosti
Profesionalna zmogljivost
Dolg čas delovanja
Sistem z enim akumulatorjem
Hiter zagon
Enostavna uporaba
Motor brez vzdrževanja

EN AKUMULATORSKI SISTEM

Husqvarnini akumulatorski stroji so zelo prilagodljivi, saj nudijo različne možnosti uporabe akumulatorja. Akumulatorski sistem temelji na akumulatorjih, ki jih lahko uporabljate v vseh naših strojih. Ker vsi naši akumulatorski stroji uporabljajo enake BLi akumulatorje, je njihova uporaba enostavnejša in učinkovitejša. Polnjenje je izjemno hitro, tako da se akumulator lahko napolni že med odmorom za kosilo.

KOMBINACIJA ZA PROFESIONALNO UPORABO

Nahrbtni akumulator ali akumulatorji s pasom za akumulatorje FLEXI zagotavljajo dolgotrajno zmogljivost pri profesionalni uporabi. Zanesete se lahko tudi na komplet, ki sestoji iz enega ali dveh akumulatorjev Husqvarna BLi300 in polnilne postaje QC500.

POLPROFESIONALNA UPORABA

Za pogosto uporabo na večjih vrtovih ali travnatih površinah.

Za napredna opravila, kot sta košnja večjih vrtov ali obrezovanje debelejših vej, priporočamo uporabo akumulatorskih strojev Husqvarna Advanced. Ti se odlikujejo po tehničnih rešitvah in izboljšavah, ki zelo olajšajo vaše delo.

Tehnične prednosti
Napredna zmogljivost
Dolg čas delovanja
Sistem z enim akumulatorjem
Hiter zagon
Enostavna uporaba
Motor brez vzdrževanja

KOMBINACIJA ZA POLPROFESIONALNO UPORABO

Za polprofesionalno uporabo priporočamo akumulatorje Husqvarna BLi200/100, ki so integrirani v stroj, ali uporabo s pasom za akumulatorje FLEXI bodisi s priborom za nošenje bodisi z adapterjem. Za izjemno hitro polnjenje uporabite polnilno postajo Husqvarna QC330.

OBČASNA UPORABA

Za občasno uporabo oz. enostavna opravila na vrtu.

Za hitra in enostavna opravila priporočamo uporabo akumulatorskih strojev Husqvarna Convenient. Ti uporabniku prijazni stroji so prilagojeni za enostavno rokovanje, a so hkrati učinkoviti in zmogljivi.

Dobra zmogljivost
Dolg čas delovanja
Sistem z enim akumulatorjem
Hiter zagon
Enostavna uporaba
Motor brez vzdrževanja

KOMBINACIJA ZA OBČASNO UPORABO

Za manj pogosto uporabo na domačem vrtu lahko izberete akumulator Husqvarna Bli30/20/10 z dolgim časom delovanja, ki je vgrajen v prikladno ohišje in standardni polnilnik QC80.

PROFESIONALNA UPORABA

Za profesionalne uporabnike, ki uporabljajo stroje za zahtevna opravila. Najbolje, da izberete stroj iz naše serije Professional. Le-ta zagotavlja profesionalno moč zmogljivega bencinskega motorja, pri čemer ne povzroča emisij in tresljajev. Za dolgotrajno delo brez prekinitev priporočamo nahrbtni akumulator oziroma en ali dva akumulatorja Husqvarna BLi300, ki zdržita 1500 polnilnih ciklov, in polnilno postajo QC500.

Več o polnjenju in časih delovanja si preberite na strani 130.

HUSQVARNA 535i XP®
Lahka, učinkovita žaga z zadnjim ročajem, idealna za pogodbene izvajalce del, tesarje in ostale profesionalne uporabnike. Visokozmogljiva žaga brez neposrednih emisij. Nizka raven tresljajev. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25–35 cm, 2,6 kg brez akumulatorja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

14", 967 89 38–14

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA T535i XP®
Lahka, zmogljiva enoročajna žaga, ki je zasnovana posebej za negovalce drevja. Zelo enostavna uporaba, velika hitrost verige in nič neposrednih emisij. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25–35 cm, 2,4 kg brez akumulatorja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

12", 967 89 39–12

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 530iPT5
Robustni višinski obrezovalnik s teleskopsko cevjo za največji doseg. Lahek in zmogljiv ter brez neposrednih emisij. Nizka raven vibracij. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25–30 cm, 5,0 kg brez akumulatorja. Dolžina 400 cm. Teleskopski in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 88 48–10

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 530iP4
Robustni višinski obrezovalnik za učinkovito in produktivno nego dreves. Lahek in dobro uravnotežen, z veliko hitrostjo verige. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25–30 cm, 3,4 kg brez akumulatorja. Dolžina 250 cm. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 88 47–10

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 530iPX
Za profesionalno ali polprofesionalno čiščenje in kleščenje. Visoka zmogljivost in majhna teža, zelo nizki stroški obratovanja. Za čiščenje uporabljajte oprtnik. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25–30 cm, 3,1 kg brez akumulatorja. Dolžina 180 cm. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 88 57 –02, z oprtnikom

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 535iRXT
Robustna, visoko zmogljiva akumulatorska motorna kosa. Lahka in dobro uravnotežena s protivibracijskimi elementi. Kosilna glava ErgoFeed™ doda nitko z enostavnim pritiskom na gumb na desnem ročaju Vodoodporna (IPX4) in opremljena z Bluetooth®-om.

4,9 kg brez akumulatorja, premer košnje 45 cm. Oprtnik Balance XB, prilagodljiv ročaj in 3-hitrostni način za kar najdaljše delovanje.

967 85 06–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 520iRX
Visoko zmogljiva motorna kosa z dobro ergonomijo in dvosmernim vrtenjem kosilne glave. Z rezilom za travo za košnjo gostejše trave. Odporen na vremenske vplive.

3,8 kg brez akumulatorja, premer košnje 40 cm. savE™ za kar najdaljše delovanje. Visok ročaj, kosilna glava T25B, rezilo za travo s 3 zobmi in oprtnik Balance 35 B.

967 91 62–02

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 520iLX
Visoko zmogljiva motorna kosa z dobro ergonomijo in dvosmernim vrtenjem kosilne glave. Rezilo za travo na voljo kot dodatna oprema. Odporen na vremenske vplive.

3,0 kg brez akumulatorja, premer košnje 40 cm. Nastavljiv ročaj in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 91 61–11

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 520iHD70
Zelo tih, a visokoučinkovit akumulatorski obrezovalnik z odlično ergonomijo. 70 cm dolgo dvostransko rezilo in prikladen nastavljiv zadnji ročaj. Ničelne neposredne emisije, majhen hrup in vibracije za kar najboljše delovne pogoje. Odporen na vremenske vplive.

3,9 kg brez akumulatorja, 4000 rezov/min, dolžina rezila 70 cm. Vrtljiv zadnji ročaj in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 91 57–02

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 520iHD60
Zelo tih, a visokoučinkovit akumulatorski obrezovalnik z odlično ergonomijo. 60 cm dolgo dvostransko rezilo in prikladen nastavljiv zadnji ročaj. Ničelne neposredne emisije, majhen hrup in vibracije za kar najboljše delovne pogoje. Odporen na vremenske vplive.

3,8 kg brez akumulatorja, 4000 rezov/min, dolžina rezila 60 cm. Vrtljiv zadnji ročaj in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 91 56–02

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 520iHE3
Zelo učinkovit obrezovalnik s povečanim dosegom, ki znaša 3,5 m. Prikladna nastavitev rezila in varčevalni način savE™. Ničelne neposredne emisije, majhen hrup in vibracije za kar najboljše delovne pogoje. Odporen na vremenske vplive.

4,15 kg brez akumulatorja, 4000 rezov/min, dolžina rezila 55 cm. Način za enostavnejši prevoz in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 91 58–11

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 550iBTX
Zmogljiv in ergonomski pihalnik z nahrbtnim akumulatorjem z izjemno pihalno silo (21N). Ker sta ravni vibracij in hrupa izredno nizki, ga lahko uporabljate v naseljenih območjih, poleg tega je odporen proti vremenskim vplivom, zato je njegova uporaba še bolj prilagodljiva in smotrna. Odporen na vremenske vplive.

21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m/s, 6,3 kg brez akumulatorja. Tempomat, način za povečanje zmogljivosti (boost).

967 68 11–02

HUSQVARNA 525iB
Ta lahek in zmogljiv pihalnik je dobro uravnotežen, zato je dolgotrajno delo z njim udobno. Tih zaradi posebne zasnove ventilatorja, z Li-ionskim akumulatorjem. Enojni oprtnik je priložen. Odporen na vremenske vplive.

14,5 N, 82 dB(A), 13,3 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg brez akumulatorja. Tempomat in način za povečanje zmogljivosti (boost).

967 91 55–02

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

NOVO

HUSQVARNA LC 551iV
Samohodna, robustna in brezvrvična akumulatorska kosilnica s širokim kosiščem in spremenljivo hitrostjo. Za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo tiho kosilnico z nizkimi obratovalnimi stroški in enostavnim vzdrževanjem. Podaljšan čas delovanja zaradi dvojne reže za akumulator za integralne akumulatorje BLi in nahrbtnega priključka za akumulatorje.

Pobiranje /BioClip®/Izmet nazaj. Širina košnje 51 cm, višina košnje 26–74 mm. Samohodna, spremenljiva hitrost.

967 97 72–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

NOVO

HUSQVARNA LB 548i
Robustna, brezvrvična akumulatorska kosilnica s kosiščem z mulčenjem širine 48 cm. Za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo tiho kosilnico z nizkimi obratovalnimi stroški in enostavnim vzdrževanjem. Podaljšan čas delovanja zaradi dvojne reže za akumulator za integralne akumulatorje BLi in nahrbtnega priključka za akumulatorje.

BioClip®. Širina košnje 48 cm, višina košnje 30–60 mm. Spremenljiva hitrost. Potisna.

967 97 73–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

Husqvarna

PRISKRBITE SI APLIKACIJO HUSQVARNA CONNECT!

Prenesite aplikacijo in pridobite več informacij o izdelkih.

POLPROFESIONALNA UPORABA

Za negovalce travnatih površin in vrtov, ki uporabljajo svoje stroje za napredna opravila. Za manj pogosto uporabo, a brez kompromisov, kar se tiče moči ali zmogljivosti. Pri ročnih strojih lahko za pasom za akumulatorje FLEXI vedno nosite dodatne akumulatorje, z aplikacijo Husqvarna Connect pa boste vedno imeli pregled nad svojim strojnim parkom.

Več o polnjenju in časih delovanja si preberite na strani 130.

NOVO

HUSQVARNA 340i

Vsestranska žaga za uporabo preko celega leta. Idealna za podiranje, kleščenje, pripravo drv ali tesarska dela. Napenjanje verige brez uporabe orodja ali običajno napenjanje verige. Akumulator BLi30 ali BLi300 zagotavlja največjo zmogljivost.

Dolžina meča 35–40 cm, 2,8 kg brez akumulatorja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 86 42-14

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 330i

Za tesarje, lastnike travnatih površin vrtnarje in druge zahtevne uporabnike. Lahka in enostavna za uporabo s katerim koli akumulatorjem BLi, napenjanje verige brez uporabe orodja.

Dolžina meča 25–35 cm, 2,7 kg brez akumulatorja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 89 37-12

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

NOVO

HUSQVARNA 325iLK

Zmogljiva in popolno uravnotežena kosa na nitko za zahtevne uporabnike. Združljiva s široko paleto profesionalnih priključkov Husqvarna. Intuitivni vmesnik.

3,8 kg brez akumulatorja, premer košnje 42 cm. Prilagodljiv ročaj in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 85 01-01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 315iC

Popolno uravnotežena kosa na nitko za zahtevne uporabnike. Visoko zmogljiva, a zaradi Li-ionske tehnologije tiha. Obročast ročaj in ukrivljena gred.

2,85 kg brez akumulatorja, premer košnje 33 cm. savE™ za kar najdaljše delovanje in nastavljiv ročaj.

967 91 59-11

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

NOVO

HUSQVARNA 340iBT

Zmogljiv, dobro uravnotežen in ergonomski pihalnik z nahrbtnim akumulatorjem z izjemnim pretokom zraka. Najnižja raven hrupa in vibracij v svojem razredu. Samodejno preklapljanje med dvema akumulatorjema.

17 N, 13,7 m³/min, 61 m/s, 6,3 kg brez akumulatorja.

967 79 62-02

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 320iB Mark II

Lahek pihalnik s tempomatom, takojšnjim zagonom in načinom za povečanje zmogljivosti (boost). Enostaven za uporabo in zaradi Li-ionske tehnologije tih.

13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m/s, 2,4 kg brez akumulatorja. Tempomat, način za povečanje zmogljivosti (boost) za kar najdaljše delovanje.

967 91 54-02

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LC 353iVX

Samohodna akumulatorska kosilnica z digitalnim upravljanjem hitrosti in odličnimi elementi za upravljanje za popoln pregled ter udobno in učinkovito košnjo z minimalnim vzdrževanjem. Bluetooth® povezljivost. Dve reži za izmenljiva akumulatorja BLi zagotavljata daljši čas delovanja.

Pobiranje / BioClip® / Izmet nazaj. Širina košnje 53 cm, višina košnje 20–75 mm. Samohodna, spremenljiva hitrost.

967 86 20-01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LC 347iVX

Samohodna akumulatorska kosilnica z digitalnim upravljanjem hitrosti za udobno in učinkovito košnjo z minimalnim vzdrževanjem. Bluetooth povezljivost. Dve reži za izmenljiva akumulatorja BLi zagotavljata daljši čas delovanja.

Pobiranje / BioClip® / Izmet nazaj. Širina košnje 47 cm, višina košnje 20–75 mm. Samohodna, spremenljiva hitrost.

967 86 23-01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

POPOLNA KOŠNJA BREZ KABLOV ALI BENCINA

Akumulatorske kosilnice Husqvarna so tihe, prikladne in učinkovite. To velja za celotno paleto, ne glede na to, ali izberete navadno kosilnico z zbiranjem ali robotsko kosilnico Automower®, ki zdaj, kot kosilnice z vsekolesnim pogonom, premaga strmino z naklonom tudi do 70%. **Več o naših robotskih kosilnicah si preberite na strani 20.**

OBČASNA UPORABA

Naša serija akumulatorskih strojev Convenient sestoji iz široke palete Husqvarninih izdelkov, ki so namenjeni občasnim in enostavnejšim opravilom ali sezonskemu delu na vrtu. Stroji so lahki in enostavni za uporabo in zagon, a hkrati tudi presenetljivo zmogljivi in nezahtevni, kar se vzdrževanja tiče. Akumulatorja BLi 20 in BLi 10 skupaj s polnilno postajo QC80 zagotavljata zadosten čas delovanja.

Več o polnjenju in časih delovanja si preberite na strani 130.

HUSQVARNA 120i
Lahka, prikladna žaga z Li-ionskim akumulatorjem. Enostaven zagon, intuitivna tipkovnica in napenjanje verige brez uporabe orodja.

Dolžina meča 30 cm, 2,9 kg brez akumulatorja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 09 82–01

967 09 82–02, vklj. QC80 in BLi20

HUSQVARNA 115iPT4
Lahek akumulatorski višinski obrezovalnik z dobro zmogljivostjo rezanja in ničelnimi neposrednimi emisijami. Majhni tresljaji. Teleskopska cev omogoča doseg do 4 m. Stroj se lahko razstavi na dva dela, zato je transport lažji.

Dolžina meča 25 cm, 4,1 kg brez akumulatorja. Dolžina 285 cm. Enojni oprtnik je priložen.

967 86 80–01

967 86 80–02, vklj. QC80 in BLi10

HUSQVARNA 115iL
Lahka, prikladna kosa na nitko z enostavnim zagonom za domačo uporabo. Deluje tiho. Odlična za košnjo robov travnatih površin.

3,4 kg brez akumulatorja, premer košnje 33 cm. savE™ za kar najdaljše delovanje, teleskopka gred in nastavljiv ročaj.

967 09 88–01

967 09 88–02, vklj. QC80 in BLi10

HUSQVARNA 115iHD45
Idealen za srednje do srednje velike žive meje. Enostaven za uporabo, lahek in tih zaradi Li-ionske tehnologije.

3,2 kg brez akumulatorja, 3000 rezov/min, dolžina rezila 45 cm. savE™ za kar najdaljši čas obratovanja.

967 09 83–01

967 09 83–02, vklj. QC80 in BLi10

NOVO



HUSQVARNA 120iB
Lahek in tih akumulatorski pihalnik, ki je enostaven za uporabo, za majhne in srednje velike vrtove. Enostaven zagon, velik pospešek, majhna teža in trije načini za prilagodljivo obratovanje.

10 N, 10,3 m³/min, 46 m/s, 2 kg brez akumulatorja.

967 97 61–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LC 247iX
Akumulatorska kosilnica za učinkovito košnjo z minimalnim vzdrževanjem. Bluetooth® povezljivost. Dve reži za izmenljiva akumulatorja BLi zagotavljata daljši čas delovanja.

Pobiranje / BioClip®/ Izmet nazaj. Širina košnje 47 cm, višina košnje 20–75 mm. Potisna.

967 86 22–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LB 146i
Prikladna kosilnica z dvema akumulatorjema za domačo uporabo na majhnih do srednje velikih travnatih površinah. Gorivo ali električni kabel sta povsem odveč. Enostaven zagon. Odlični elementi za upravljanje za popoln pregled, optimizirano rezilo za mulčenje in izvrstna okretnost zavoljo lahkega kompozitnega kosišča.

BioClip®. Širina košnje 46 cm, višina košnje 35–70 mm. Potisna.

967 86 21–01

967 86 21–02, vklj BLi20 in QC80

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LC 141iV
Samohodna kosilnica s spremenljivo hitrostjo, namenjena za domačo uporabo. Akumulatorski pogon – brez sitnosti z gorivom ali kabli. Dobra okretnost zaradi kompaktnega kosišča.

Čas delovanja do 60 min* odvisno do pogojev travnate površine. Pobiranje / BioClip®/Izmet nazaj. Širina košnje 41 cm, višina košnje 25–75 mm. Samohodna variabilna hitrost.

967 09 92–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LC 141i
Prikladna akumulatorska kosilnica za domačo uporabo. Gorivo ali električni kabel sta povsem odveč. Enostaven zagon. Dobra okretnost zaradi kompaktnega kosišča.

Pobiranje / BioClip®/Izmet nazaj. Širina košnje 41 cm, višina košnje 25–75 mm. Potisna.

967 62 84–05

Vklj. z akumulatorjem in polnilno postajo.

HUSQVARNA S138i
Zanesljiv in lahek z dvojnima polnilcema za baterije. Brezžičen, z enostavnim premikom rezil (dva v enem – rahljalnik/prezračevalnik). Kompaktne oblike z zložljivim ročajem, ki olajša transport in shranjevanje.

Širina košnje 37,5 cm, delovna globina – 8 mm – + 5 mm. Potisen.

967 92 22–01

967 92 22–02, vklj BLi20 in QC80

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

Husqvarna
PRISKRBITE SI APLIKACIJO HUSQVARNA CONNECT!

Prenesite aplikacijo in pridobite več informacij o izdelkih.

Li-IONSKI NAHRBTNI AKUMULATORJI

Husqvarnini nahrbtni akumulatorji so zasnovani za profesionalno uporabo, zato se lahko uporabljajo tudi v težkih pogojih. Zmogljiv in udoben oprtnik omogoča učinkovito delo preko celega dne.

HUSQVARNA BLi950X
Nahrbtni akumulator z dolgotrajno močjo in vrhunsko zmogljivostjo, zato lahko delate učinkoviteje z manj prekinitvami. Udoben zavoljo širokih, podloženih naramnic in širokega pasu. 31,1 Ah, 1120 Wh, 8,5 kg.

967 09 32–01

HUSQVARNA BLi550X
Visokozmogljiv nahrbtni akumulator z dobro zmogljivostjo, zato lahko delate učinkoviteje z manj prekinitvami. Veliko možnosti prilagoditve in široke, podložene naramnice ter širok pas. 15,6 Ah, 562 Wh, 7,1 kg.

967 09 31–01

PRISKRBITE SI APLIKACIJO HUSQVARNA CONNECT!

Prenesite aplikacijo in pridobite več informacij o izdelkih.

Li-IONSKI AKUMULATORJ

V naši paleti boste gotovo našli integriran akumulator Husqvarna, ki bo popolnoma ustrezal vašim potrebam, ne glede na to, ali potrebujete visokozmogljiv akumulator za vsakodnevno profesionalno uporabo ali lahek akumulator za nezahtevno uporabo.

HUSQVARNA BLi300
Integriran akumulator za profesionalno ali polprofesionalno uporabo. Zagotavlja dolg čas delovanja in ima odlično razmerje kapaciteta/teža. Opremljen je z indikatorjem polnjenja s 4 LED diodami in dobrim hlajenjem ter primeren za delovanje v vsakem vremenu. Do 1500 polnilnih ciklov. 9,4 Ah, 338 Wh, 1,9 kg.

967 07 19–01

HUSQVARNA BLi200/100
Integriran akumulator za polprofesionalno uporabo. Dolg čas delovanja v majhnem ohišju. Opremljen je z indikatorjem polnjenja s 4 LED diodami in dobrim hlajenjem ter primeren za delovanje v vsakem vremenu. Do 1500 polnilnih ciklov. 5,2 /2,6 Ah, 187/94 Wh, 1,3 /0,8 kg.

BLi200, 967 09 19–01

BLi100, 967 09 18–01

NOVO

HUSQVARNA BLi30
Integriran akumulator za občasno uporabo. Zagotavlja odličen čas delovanja in dodatno zmogljivost za zahtevno uporabo. Opremljen je z indikatorjem polnjenja s 4 LED diodami in odličnim hlajenjem. Do 600 polnilnih ciklov. 7,5 Ah, 270 Wh, 1,9 kg.

967 93 77–01

HUSQVARNA BLi20/10
Zmogljiv akumulator za domačo uporabo. Dolg čas delovanja v majhnem ohišju. Učinkovito hlajenje, indikator polnjenja s 3 LED diodami. Do 600 polnilnih ciklov. 4 /2 Ah, 155 / 78 Wh, 1,2/0,8 kg.

BLi20, 967 09 17–01

BLi10, 967 09 16–01

POLNILNIKI

Husqvarnini polnilniki so na voljo v več različicah, od navadnih polnilnikov za občasno uporabo do naprednih profesionalnih polnilnikov za izjemno hitro polnjenje.

HUSQVARNA QC500
Izjemno hitro polnjenje za profesionalno ali polprofesionalno uporabo. 50% hitrejše polnjenje kot v primeru QC330 z BLi300, BLi550X in BLi950X. Aktivno hlajenje akumulatorjev, indikator napolnjenosti z 2 LED diodama in velika moč. 500 W, 100–240 V AC, 1,5 kg.

967 09 15–01

HUSQVARNA QC330
Enota za hitro polnjenje za profesionalno ali polprofesionalno uporabo. Z aktivnim hlajenjem akumulatorjev in indikatorjem napolnjenosti z 2 LED diodama. 330 W, 100–240 V AC, 1,3 kg.

967 09 14–01

NOVO

HUSQVARNA QC250
Hitra polnilna postaja za občasno uporabo, idealna za akumulatorje BLi30. Z aktivnim hlajenjem akumulatorjev in privlačnim dizajnom. 250 W, 100–240 V AC, 0,7 kg.

967 97 01–01

HUSQVARNA QC80
Standardni polnilnik z indikatorjem napolnjenosti z LED diodo. Za občasno uporabo. 80 W, 100–240 V AC, 0,6 kg.

587 24 79–01

HUSQVARNA QC80F
Polnilnik za polnjenje na terenu v 12 V vtičnici vozila/tovornjaka. Za profesionalno ali polprofesionalno uporabo. 80 W, 0,6 kg.

967 62 83–01

HUSQVARNA VI600F NAPETOSTNI PRETVORNIK
Omogoča hitro polnjenje na terenu s pretvorbo enosmerne napetosti 12 V iz kakršnega koli svinčevega akumulatorja v izmenično napetost 220 V. Za polnilnike QC500, QC330 ali QC80. Za profesionalno ali polprofesionalno uporabo.

967 62 85–01

PAS ZA AKUMULATORJE HUSQVARNA FLEXI

Husqvarnin pas za akumulatorje FLEXI omogoča nošenje do treh akumulatorjev Husqvarna BLi in dodatkov okoli pasu, kar zagotavlja udobje tudi pri dolgotrajnem delu. S priključitvijo stroja na akumulator, ki je nameščen na pasu, zmanjšate težo stroja in s tem obremenitev rok in dlani. Trpežna in udobna zasnova za naporno delo.

KOMPLET ZA NOŠENJE
Za nošenje rezervnih akumulatorjev ali dodatkov za pasom.

590 77 67–01

ADAPTERSKI KOMPLET
Za priključitev Husqvarninih strojev na režo za akumulatorje BLi. Tudi za nošenje rezervnih akumulatorjev in dodatkov.

590 77 67–02

POVEZOVALNI KOMPLET
Za priključitev pihalnika Husqvarna 530iBX. Tudi za nošenje rezervnih akumulatorjev in dodatkov. Na voljo tudi adapter za priključitev Husqvarninih strojev z režo za akumulatorje BLi (na prodaj posebej).

590 77 67–03

PRIBOR ZA HUSQVARNIN PAS ZA AKUMULATORJE FLEXI

1. OPRTNIK ZA PAS ZA AKUMULATORJE FLEXI
Zaradi podloženih naramnic na oprtniku se breme pri uporabi stroja v različnih položajih porazdeli na ramena.

593 83 76–01

2. KOMBINIRANI TOK Z ŽEPOM ZA KLINE
Kombinirani tok za klešče za dviganje ali kavelj za dviganje in žep za kline.

593 83 83–02

3. NOSILEC ZA PILE ALI KOMBINIRANO ORODJE
Nosilec za okroglo pilo in ploščato pilo ter kombinirano orodje. Nosilec učinkovito preprečuje poškodbe ali izgubo orodja.

593 83 94–01

4. NOSILEC ZA RAZPRŠILNO DOZO
Tok za razpršilno dozo za varno shranjevanje.

593 83 95–01

5. NOSILNA KLJUKA
Večnamenska kljuka za nošenje različnega orodja, posode za vodo ali druge opreme.

593 83 96–01

6. ADAPTER
Za priključitev vašega ročno vodenega stroja na nahrbtni akumulator ali na pas za akumulatorje FLEXI s povezovalnim kompletom, kar omogoča udobnejše delo.

582 78 05–01

7. TORBICA ZA PRIBOR
Priročna torbica, ki se prilega pasu za akumulatorje FLEXI. Za shranjevanje manjšega orodja, plastenke za vodo ali drugega pribora.

596 25 29–01

8. NOSILEC BLi
Na pas za akumulatorje FLEXI lahko pritrdite do tri nosilce BLi, na katere lahko namestite dodatne akumulatorje.

590 77 72–01

PRIBOR ZA AKUMULATORJE

1. ŠKATLA ZA AKUMULATORJE HUSQVARNA
Škatla za varen prevoz in shranjevanje Husqvarninih akumulatorjev, polnilnikov in ostalih dodatkov.

585 42 87–01, mala 400×300×160 mm, samo s peno za pokrov

597 16 85–01, srednja 400×300×210 mm, s peno za pokrov in plastičnim vložkom, primerna za 6 akumulatorjev BLi 100/200 ali 4 akumulatorje BLi 100/200/300 in 1 polnilno postajo QC330/500

585 42 88–01, velika 500×300×210mm, samo s peno za pokrov

2. TORBA ZA AKUMULATOR HUQVARNA
Ohranja akumulatorje tople pozimi in hladne poleti. Učinkovito absorbira udarce in ščiti pred prahom, umazanijo in vlago. Primerna za akumulatorje BLi10/BLi20/BLi200/BLi100.

585 37 18–01

3. OPRTNIK ZA NAHRBTNE AKUMULATORJE HUSQVARNA
Pri deljenju nahrbtnih akumulatorjev lastni oprtniki omogočajo hitro odstranitev in zamenjavo akumulatorjev, medtem ko oprtnik ostane optimalno prilagojen.

581 03 58–01

4. BOČNA NOSILNA PLOŠČA HUSQVARNA
Dopolnjuje oprtnik nahrbtnega akumulatorja v kombinaciji z akumulatorskimi motornimi kosami in akumulatoskimi pihalniki. Za ugodnejši in bolj sproščen delovni položaj.

587 83 40–01

5. SESTAV ROČAJA ZA PIHALNIK
Omogoča, da za rokovanje s pihalniki uporabljate obe roki, kar pripomore k udobnejšemu in bolj sproščenemu delovnemu položaju. Lahko se uporablja z ali brez bočne nosilne plošče.

501 71 51–01, 530iBX

544 40 00–04, 550iBTX

6. SESTAV PLOŠČATE CEVI ZA PIHALNIK
Podaljšan doseg. Kovinski prednji del omogoča drgnjenje po tleh, za dviganje mokrega listja ali smeti. Primerna za vse akumulatorske pihalnike.

579 79 75–01

7. DUŠILNA ŠOBA
Šoba z vgrajenim absorberjem zvoka za uporabo, ki je še prijaznejša do uporabnika in okolice. Primerna za vse akumulatorske pihalnike.

589 81 17–01

POPOLNOST ROBOTSKE KOŠNJE

Kaj je potrebno za izdelavo robotske kosilnice, ki lahko kosi noč in dan ter zagotavlja prelepo trato na vsakem vrtu, kljub slabemu vremenu, kompleksni obliki, ozkim prehodom, strminam, cvetličnim gredam in drugim oviram? Naš odgovor bi bil, da je za to potrebnih vsaj 25 let inovacij, preizkušanja in izpopolnjevanja. Že od leta 1995 izboljšujemo originalno robotsko kosilnico Husqvarna Automower®, zato se lahko pohvalimo z najbolj preizkušenimi, zanesljivimi in zmogljivimi robotskimi kosilnicami na trgu. Med šestimi različnimi modeli z različnimi zmogljivostmi boste gotovo našli optimalno robotsko kosilnico, ki bo ustrezala vam in vašemu vrtu.

KAJ DOBITE? KAKO TO NAREDIMO?

NAMESTITE IN POZABITE

Robotske kosilnice Husqvarna Automower® se odlikujejo po naprednih tehničnih rešitvah, s katerimi zagotavljajo najvišjo stopnjo zanesljivosti, kakovosti in rezultatov košnje. To pomeni minimalno vzdrževanje in servisiranje.

POPOLNI REZULTATI

Edinstven sistem košnje – tri kot britev ostra rezila iz ogljikovega jekla, nameščena pod drsno ploščo, zagotavljajo čist rez. S krajšimi koščki trave se doseže boljše gnojenje, odlični rezultati košnje brez mahu in manjša poraba energije. Po košnji pa vam pokošene trave ni treba grabiti in pobirati.

IZJEMNA ZMOGLJIVOST NA STRMINI

Husqvarnina robotska kosilnica z vsekolesnim pogonom za košnjo na najzahtevnejših površinah. Ker lahko kosi na strmini z naklonom do občudovanja vrednih 70% (35°), zagotavlja popolne rezultate tudi na najzahtevnejših razgibanih zelenih površinah.

ZADOVOLJNI SOSEDJE

Okolju prijazno robotsko kosilnico poganja akumulator, travo kosi brez škodljivih neposrednih emisij izpušnih plinov in je zelo tiha. Sosedje in vi sami jo boste komaj opazili pri vsakodnevni rutinski košnji.

POVEZLJIVOST

Naša brezplačna mobilna aplikacija omogoča enostavno komunikacijo z vašo kosilnico (razen z modelom 105). Automower® Connect za povezavo od koderkoli preko mobilnega omrežja ali Automower® Connect@HOME za povezavo na kratke razdalje preko Bluetooth®-a.

PRILAGAJA SE RASTI TRAVE

Robotske kosilnice Automower®, opremljene z vremenskim časovnikom, med obdobji intenzivne rasti trave samodejno podaljšajo čas košnje. V sončnem in suhem vremenu ter jeseni kosilnica obratuje manj časa, s čimer se zmanjša obremenitev travnate površine in obraba kosilnice.

Pogonski motorji s tehnologijo Ultrasilent omogočajo izredno tiho delovanje

S pomočjo zaznavanja oddaljenih predmetov se kosilnica pred trkom s predmetom upočasni

Automower® Access – intuitivno upravljanje s pomočjo visoko ločljivega zaslona in upravljalnega kolešča

Majhna teža in moderen dizajn omogočata visoko zmogljivost in majhno porabo energije

Vsekolesni pogon in edinstveno oblikovano ohišje z odlično okretnostjo za kompleksne in strme vrtove

IZJEMNA ZMOGLJIVOST NA STRMINI
Zaradi vsekolesnega pogona lahko robotska kosilnica Husqvarna Automower® AWD kosi na strmini z naklonom do 70% (35°), medtem ko ostali modeli zmorejo naklon do 45% (24°).

GPS navigacija zagotavlja konstantne rezultate košnje na kompleksnih vrtovih

Energijsko učinkovite LED luči za boljšo vidnost pri nočni košnji

Vremenski časovnik (timer) omogoča samodejno prilagajanje pogostosti košnje hitrosti rasti trave, kar pripomore k brezskrbnemu delovanju

VKLJUČNO Z 10-LETNIM BREZPLAČNIM PRENOSOM PODATKOV!

GPS NAVIGACIJA ZA OPTIMALNO KOŠNJO VRTOV KOMPLEKSNIH OBLIK

Modeli Husqvarna Automower® X-line in serije 500 so opremljeni z GPS sistemom, ki naredi zemljevid vrta. Robotska kosilnica natanko ve, katere dele vrta je že pokosila in v skladu s tem samodejno optimizira vzorec košnje.

AUTOMOWER® CONNECT. UPRAVLJANJE S PAMETNIH TELEFONOM

Automower® Connect je aplikacija, ki vam s pomočjo pametnega telefona daje popoln nadzor nad kosilnico. Tako lahko od koder koli kosilnici pošljete ukaz za zagon, zaustavitev, parkiranje, preverite in prilagodite nastavitve ter prejmete alarme in sledite položaju kosilnice v primeru kraje. **Več na strani 26.**

NAPOTKI, KI JIH UPOŠTEVAJTE PRI NAKUPU ROBOTSKE KOSILNICE HUSQVARNA Automower®

Pri odločitvi o tem, katero robotsko kosilnico kupiti, upoštevajte nekaj napotkov: želeni čas obratovanja, velikost vaše travnate površine in kompleksnost v smislu strmin, oblike, prehodov in ovir. Za več informacij obiščite spletne strani Husqvarna, ki so namenjene robotski kosilnici Automower®. Tam boste našli tudi naš interaktivni kalkulator, ki vam bo pomagal pri odločitvi. **Več na spletni strani husqvarna.si**

ČAS OBRATOVANJA

Vaša robotska kosilnica naj ne kosi takrat, ko bi se vaši družinski člani radi igrali in sproščali na trati. Izberite dovolj zmogljivo robotsko kosilnico Automower®, ki pokosi celotno travnato površino v času, ko na njej aktivnosti ne potekajo. Če želite, da kosi ponoči, izberite model z Ultrasilent pogonskim motorjem, ki je tako tih, da ne moti okolice.

KOMPLEKSNOST

Če je vaša travnata površina ravna in kvadratne oblike, lahko izberete enostavnejšo robotsko kosilnico. Po drugi strani, če površina vsebuje večje strmine, ozke prehode, neravnine in ovire, kot so grmovja in drevesa, priporočamo, da izberete kosilnico, ki je primerna za košnjo takih površin, npr. tako z vsekolesnim pogonom.

VELIKOST TRAVNATE POVRŠINE

Navedena zmogljivost košnje robotske kosilnice je maksimalna vrednost, ki jo je moč doseči, če kosilnica deluje 24 ur na dan in 7 dni na teden ter se zaustavi samo zaradi polnjenja akumulatorja. Iz tega razloga priporočamo, da izberete kosilnico z zmogljivostjo, ki precej presega velikost vaše travnate površine, tako da boste površine lahko uporabljali tudi za igro in ostale aktivnosti.

Primer: Če je vaša travnata površina velika 500 m² in želite, da robotska kosilnica kosi med 8 in 16 urami dnevno (8 ur / 24 = 0,33), mora biti zmogljivost vsaj 500 / 0,33 = 1500 m².

ZAKAJ Z UPORABO ROBOTSKE KOSILNICE HUSQVARNA Automower® IZBOLJŠATE KVALITETO VAŠE TRATE

Robotska kosilnica Husqvarna Automower® uporablja kot britev ostra rezila, ki nežno odrežejo in sesekljajo vsako bilko, kar pripomore k bujni zeleni trati, česar z običajnimi rezili ni mogoče doseči. Travnata površina se kosi pogosto, tako v mokrem kot tudi v suhem vremenu, koščki trave pa so tako majhni, da zbiranje ni potrebno. Koščki trave predstavljajo naravno gnojilo, zato je trata bujno zelena in brez mahu.

Vremenski časovnik prilagodi trajanje košnje, zato robotska kosilnica Husqvarna Automower® kosi več v obdobju intenzivne rasti trave in manj v sončnem in suhem vremenu. Električna nastavitev višine košnje omogoča nastavitev višine z enostavnim pritiskom na tipko na tipkovnici ali na daljavo s pomočjo aplikacije za pametni telefon Automower® Connect.

SERIJA 500

Paleta Husqvarninih robotskih kosilnic, ki je namenjena zlasti komercialni uporabi. Predstavlja najboljše orodje za venomer popolno pokošeno trato. Idealna za profesionalne uporabnike in podjetja, ki želijo povečati dodano vrednost svojih storitev.

HUSQVARNA Automower® 550
Profesionalna robotska kosilnica z največjo hitrostjo košnje in zmogljivostjo v asortimanu. Za večje vrtove s površino do 5000 m²*, ki nudijo večje izzive. Maksimalni naklon strmine 45%. Opremljena je s profesionalnim vmesnikom za enostavno in robustno komunikacijo. Tehnologija Ultrasonic, GPS navigacija, daljinsko upravljanje in nadzor s pomočjo storitve Husqvarna Fleet Services™.

967 65 02–12

Priporočen montažni komplet: **VELIKI**

HUSQVARNA Automower® 535 AWD
Robustna robotska kosilnica z vsekolesnim pogonom za profesionalno uporabo. Za košnjo travnate površine do 3500 m²*, na kateri se zlahka umika oviram tudi na strminah z naklonom do 70%. Opremljena je s profesionalnim vmesnikom za enostavno in robustno komunikacijo. Tehnologija Ultrasonic, daljinsko upravljanje in nadzor s pomočjo storitve Husqvarna Fleet Services™.

967 85 34–12

Priporočen montažni komplet: **VELIKI**

HUSQVARNA Automower® 520
Profesionalna robotska kosilnica z robustno zasnovo in visoko zmogljivostjo košnje, primerna za vrtove s površino do 2200 m²*. Maksimalni naklon strmine 45%. Opremljena je s profesionalnim vmesnikom za enostavno in robustno komunikacijo. Daljinsko upravljanje in nadzor s pomočjo storitve Husqvarna Fleet Services™.

967 66 21–12

Priporočen montažni komplet: **VELIKI**

SERIJA 400

Naše robotske kosilnice z izredno zmogljivostjo košnje, ekstremno nizko ravnjo hrupa in naprednimi rešitvami. Zlahka so kos velikim in neravnim površinam in jih je možno enostavno programirati, kar pripomore k večjemu udobju pri uporabi in boljšim rezultatom košnje.

X-LINE

HUSQVARNA Automower® 450X
Najnaprednejši in najbolje opremljen model na tržišču. Za večje vrtove s površino do 5000 m²*, ki nudijo večje izzive. Primeren za košnjo zahtevnih, kompleksnih in ločenih travnatih površin z več kot enim prehodom in veliko strmino. Maksimalni naklon strmine 45%. GPS navigacija in oblika X-line z LED žarometoma. Opremljena z modulom Automower® Connect, ki vključuje GPS sledenje v primeru kraje.

967 85 30–12

Priporočen montažni komplet: **VELIKI**

X-LINE

HUSQVARNA Automower® 435X AWD
Vsekolesna robotska kosilnica. Za košnjo travnate površine do 3500 m²*, na kateri se zlahka umika oviram tudi na strminah z naklonom do 70%. Odlikuje se po dizajnu X-line z LED lučmi in intuitivni komunikaciji z barvnim zaslonom Automower® Access. Opremljena z modulom Automower® Connect, ki vključuje GPS sledenje v primeru kraje.

967 85 33–12

Priporočen montažni komplet: **VELIKI**

X-LINE

HUSQVARNA Automower® 430X
Premijski model in odlična izbira za vse vrtove, tudi zelo kompleksne s površino do 3200 m²* z ločenimi travnatimi površinami, ozkimi prehodi, drevesi, grmovjem in veliko strmino. Maksimalni naklon strmine 45%. GPS navigacija in oblika X-line z LED žarometoma. Opremljena z modulom Automower® Connect, ki vključuje GPS sledenje v primeru kraje.

967 85 28–12

Priporočen montažni komplet: **VELIKI**

HUSQVARNA Automower® 440
Robustna in zanesljiva robotska kosilnica, primerna za košnjo travnatih površin s površino do 4000 m²*. Zmore košnjo kompleksnih površin z ozkimi prehodi, zahtevno podlago in veliko strmino, največ do 45%. Vremenski časovnik prilagaja košnjo rasti trave. Košnja v spirali za košenje višje trave. Opremljena z modulom Automower® Connect@Home.

967 67 33–12

Priporočen montažni komplet: **VELIKI**

HUSQVARNA Automower® 420
Zmogljiva robotska kosilnica, ki je primerna za košnjo večine vrtov s površino do 2200 m²*. Zmore kositi na vseh navadnih travnatih površinah. Maksimalni naklon strmine 45%. Opremljena je s samodejnim vodenjem v prehodih, električno nastavitvijo višine, vremenskim časovnikom in pogonom ultrasilent. Opremljena z modulom Automower® Connect@Home.

967 67 31–12

Priporočen montažni komplet: **VELIKI**

X-LINE

PALETA NAJBOLJE OPREMLJENIH ROBOTSKIH KOSILNIC

Husqvarna X-line je naša najbolje opremljena paleta, namenjena tistim, ki želijo najbolj izpopolnjeno robotsko kosilnico. Te robotske kosilnice so opremljene s paketom opreme X-line, modulom Automower® Connect z GPS sledenjem v primeru kraje, GPS navigacijo, LED lučmi, gumijastim odbijačem in obliko X-line.

SERIJA 300

Idealna za srednje velike površine in opremljena s pametnimi rešitvami, ki omogočajo programiranje delovanja, to pomeni, da lahko določite, kako, kdaj in kje bo vaša robotska kosilnica Automower® kosila. Kos je naklonu strmine do 40%. Intuitivni meni na uporabniku prijaznem zaslonu.

X-LINE

HUSQVARNA Automower® 315X
Najnaprednejši model iz serije 300. Za košnjo kompleksnih travnatih površin s površino do 1600 m²*, kosi lahko tudi med ozkimi prehodi in na strmini z največjim naklonom 40% ter na zahtevni podlagi. GPS navigacija in oblika X-line z LED žarometoma. Opremljena z modulom Automower® Connect, ki vključuje GPS sledenje v primeru kraje.

967 85 27–12

Priporočen montažni komplet: **SREDNJI**

HUSQVARNA Automower® 315
Samodejno vodenje v prehodih omogoča košnjo med ozkimi prehodi, medtem ko vremenski časovnik prilagaja košnjo rasti trave. Za srednje velike vrtove s površino do 1500 m²* z več ovirami. Lahko kosi na navadnih strminah. Maksimalni naklon strmine 40%. Opremljena z modulom Automower® Connect@Home.

967 67 30–12

Priporočen montažni komplet: **SREDNJI**

HUSQVARNA Automower® 310
Zasnovana na zanesljivi 4-kolesni platformi, ki omogoča košnjo na neravni površini. Zamenljiv pokrov za enostavno prilagoditev po meri. Za majhne do srednje velike vrtove s površino do 1000 m²* z več ovirami. Maksimalni naklon strmine 40%. Opremljena z modulom Automower® Connect@Home.

967 67 29–12

Priporočen montažni komplet: **SREDNJI**

NOVO

HUSQVARNA Automower® 305
Odlikuje se po kompaktnem dizajnu in robustnem izgledu. Enostavna za obratovanje in vzdrževanje. Idealna za manjše, kompleksne vrtove s površino do 600 m². Primerna za ozke prehode in manjše strmine. Maksimalni naklon strmine 40 %. Lahko se opere s cevjo za vodo. Opremljena je z vremenskim časovnikom, senzorjem zmrzovanja in aplikacijo Automower® Connect@Home.

967 97 40–21

Priporočen montažni komplet: **MALI**

Husqvarna
PRISKRBITE SI APLIKACIJO HUSQVARNA CONNECT!

SERIJA 100

Za domače uporabnike z manjšimi ravnimi površinami, ki potrebujejo zanesljivost, prikladnost in zmogljivost naših robotskih kosilnic. Ravno tako kot večji modeli tudi serija 100 prinaša odlične rezultate košnje. Enostavna montaža, vzdrževanje in uporaba, vaši sosedje pa je verjetno ne bodo niti opazili.

HUSQVARNA Automower® 105
Za manjše površine. Kompaktna oblika in majhna teža za večjo okretnost na majhni površini. Za odprte in ravne vrtove s površino do 600 m²* z malo ovirami. Primerna za širše prehode in manjše strmine. Maksimalni naklon strmine 25%.

967 64 54–12

Priporočen montažni komplet: **MALI**

	550	535 AWD	520	450X	435X AWD	430X	315X	440	420	315	310	305	105
HUSQVARNA FLEET SERVICES™	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
AUTOMOWER® CONNECT	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	–
AUTOMOWER® CONNECT@HOME	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
HUSQVARNA CONNECT	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = standardna oprema ○ = opcionalno – = ni na voljo

Intertek

Vse naše robotske kosilnice so skladne s pravnimi evropskimi zahtevami glede električne varnosti preko preizkušanja s strani tretje osebe, ki ga zagotavlja izključno Intertek Semko AB.

** Izračun delovne površine predvideva delovanje kosilnice 24 ur na dan in 7 dni na teden. Če na primer ne želite, da kosilnica obratuje ponoči ali v prisotnosti otrok, kosilnica ne bo mogla pokositi tako velike površine, zato priporočamo, da izberete večji model. Za izbiro primernega modela za vaš vrt glejte razpredelnico na straneh 142–143.*

VAŠ PRODAJALEC HUSQVARNA VAM LAHKO POMAGA Z NASVETI ZA NAKUP IN MONTAŽO

Če želite, da boste kupili optimalni model robotske kosilnice Husqvarna Automower®, ki bo prilagojen vaši travnati površini, se morate posvetovati z vašim prodajalcem Husqvarna. Za varno in brezskrbno delovanje kosilnice priporočamo, da prodajalec poskrbi tudi za montažo kosilnice na vašem vrtu. **Preverite naš iskalnik prodajalcev na spletni strani husqvarna.si**

DALJINSKO SPREMLJANJE. STALEN NADZOR.

Ohranite popoln nadzor nad robotsko kosilnico, ne glede na to, kje se nahajate. Namenska aplikacija Automower® Connect omogoča daljinsko upravljanje vaše kosilnice, na primer Amazon Alexa, ki je drugače namenjena opremi za pameten dom, pa omogoča upravljanje s pomočjo glasovnih ukazov. Enostavno jo lahko integrirate s pametnim sistemom za nadzor zalivanja in sinhronizacijo zalivanja in košnje GARDENA. Enostavno, samodejno, intuitivno ter z vedno odličnimi rezultati.

UPRAVLJANJE Prejmite sporočila o statusu in od koder koli na svetu kosilnici pošiljajte ukaze Start (zaženi), Stop (zaustavi) in Park (parkiraj).

NASTAVLJANJE Prikaže meni kosilnice na vašem pametnem telefonu. Spremljajte in spremenjajte nastavitve kosilnice, ne da bi bili v njeni bližini.

VARNOST Prejmite alarm in spremljajte položaj kosilnice v primeru kraje.

Husqvarna

PRISKRBITE SI APLIKACIJO HUSQVARNA CONNECT!

KOMUNIKACIJA PREKO MOBILNEGA TELEFONA
AUTOMOWER® CONNECT

- Standardna oprema pri modelih X-line in serija 500
- Na voljo kot dodatna oprema pri modelih 440, 420, 315, 310 in 305.
- Komunikacija preko mobilnega telefona od koderkoli*
- Vključno z 10-letnim brezplačnim prenosom podatkov**
- GPS sledenje v primeru kraje

***Ponudba za 10-letni brezplačni prenos podatkov pomeni, da Husqvarna prevzame stroške mobilnih podatkov med vašo robotsko kosilnico Husqvarna Automower® in serverjem Automower® Connect, deset let od dneva aktivacije.*

BLUETOOTH KOMUNIKACIJA
AUTOMOWER® CONNECT@HOME

- Standardna oprema pri serijah 300/400/500
- Bluetooth® komunikacija do razdalje 30 metrov
- Ne zahteva pogodbe z mobilnim operaterjem

JE ŽE ČAS ZA KOŠNJO? **VPRAŠAJTE ALEXO!**

Husqvarna je vsem robotskim kosilnicam, ki so opremljene z modulom Automower® Connect, dodala še eno uporabno značilnost, in sicer je omogočila njihovo združljivost s storitvama Amazon Alexa in Google Home. To pomeni, da morate v pametni zvočnik samo izgovoriti zvočni ukaz, vaša robotska kosilnica Atomower® pa se bo takoj odzvala. S pomočjo Alexe bodo lastniki lahko izvajali enostavne ukaze, kot so zaženi, zaustavi, parkiraj in pridobi stanje kosilnice. Nega vrta še nikoli ni bila enostavnejša.

NADZORUJTE ZALIVANJE IN KOŠNJO NEPOSREDNO S PAMETNIM TELEFONOM

Zdaj imate lahko še bolj inteligenten odnos s svojim vrtom. S povezavo vaše robotske kosilnice Husqvarna Automower® z visoko zmogljivim pametnim zalivalnim sistemom GARDENA lahko enostavno sinhronizirate delovanje vaše kosilnice in zalivalnega sistema. Sedite in se sprostite, medtem ko robotska kosilnica Automower® zagotavlja popolno pokošeno trato, pametni sistem GARDENA pa s svojimi senzorji, ki merijo vlago tal, zunanjo temperaturo in intenziteto svetlobe, poskrbi za ustrezno zalivanje, s čimer ohranja vašo trato vedno zeleno in svežo. To je možno pri vseh kosilnicah, ki so opremljene z modulom Automower® Connect.

ODKRIJTE IFTTT IN NAREDITE VAŠO ROBOTSKO KOSILNICO AUTOMOWER® ŠE PAMETNEJŠO

IFTTT (If This Then That) je brezplačna internetna storitev, ki je enostavna za uporabo in omogoča, da si ustvarite lastne programčke in še bolj integrirate kosilnico Automower® v vaše sisteme pametnega doma. Na primer, lahko nastavite, da kosilnica Automower® začne kositi samo, ko je hišni alarm vklopljen. In da se umakne, ko trenutna temperatura pade pod določeno vrednost – in še mnogo več. Meje predstavlja samo vaša domišljija.

Za informacije o tem, kako začeti, pojdite na našo spletno stran, poglavje Automower®.

PRIBOR IN DODATKI

ZAMENLJIV POKROV
S spremembo barve pokrova naredite svojo kosilnico edinstveno in si jo prilagodite po meri.

Bela, 305, 597 70 31–01
Oranžna, 305, 597 70 31–02

Bela, 310, 587 23 58–02
Oranžna, 310, 587 23 58–03

Bela, 315X, 590 87 69–02
Oranžna, 315X, 590 87 69–03

Bela, 430X, 590 87 70–02
Oranžna, 430X, 590 87 70–03

Bela, 435X AWD, 596 30 00–02
Oranžna, 435X AWD, 596 30 00–03

Bela, 450X, 588 79 91–02
Oranžna, 450X, 588 79 91–03

Siva, 520, 591 49 60–01
Siva, 535 AWD, 596 30 02–01
Siva, 550, 591 49 61–01

BELO OHIŠJE
Robotske kosilnice Husqvarna 105 in 420 lahko opremite z ohišjem polarno bele barve,

105, 580 96 54–02

420, 580 96 56–02

GARAŽNA HIŠKA
Ščiti polnilno postajo in robotsko kosilnico pred soncem in dežjem.

305/310/315/315X, 587 23 61–01

420/430X/440/450X/550/520, 585 01 94–01

AWD, 597 63 53–01

STENSKI NOSILEC
Enostavno shranjevanje kosilnice in polnilne postaje, ko nista v uporabi ali pozimi.

305, 597 70 36–01

310/315/315X, 587 22 40–01

420/430X/440/450X/550/520, 585 01 97–02

NOVO

ŠKATLA ZA ZAŠČITO KONEKTORJEV
Za zaščito prostih koncev kabla v primeru ločenega shranjevanja kosilnice in polnilne postaje pozimi.

590 85 50–01

PRIBOR ZA ZMANJŠANJE VIŠINE KOŠNJE
Za zmanjšanje najmanjše višine košnje na 10 mm. Omogoča košnjo čistin na igriščih za golf in podobnih travnatih površinah, seveda z robotsko kosilnico Husqvarna Automower®.

420/430X/440/450X/520/550, 597 49 63–02

PRIBOR ZA ZAHTEVEN TEREN
Zagotavlja odličen oprijem na grobih in neravnih travnatih površinah, zato da bo vaša robotska kosilnica Automower® delovala v skladu z vašimi pričakovanji. Zmogljivost na strmini se poveča za kakšnih 5% na robu trate, odvisno od vremena in kakovost trate.

305, 597 70 54–01

310/315X, 587 23 53–01

420/430X/440/450X, 581 88 97–02

KOMPLET ŠČETK ZA KOLESA
Ker samo čista pogonska kolesa zagotavljajo dober oprijem.

305, 597 70 46–01

310/315/315X, 587 23 57–01

420/430X/440/450X, 581 90 31–02

435X AWD/535 AWD, 505 13 28–03

VARNO REZILO
Varno rezilo iz ogljikovega jekla Husqvarna. Združuje veliko trdnost in dolgo življenjsko dobo.

9 kosov, 577 86 46–03

Uporabljajte samo originalna rezila Husqvarna. Preizkušeno in odobreno s strani Interteka (priglašen organ), kar zadeva varnost, funkcije in raven hrupa v skladu s standardoma EN 50636-2-107 in IEC60335-2-107.

REZILA Z DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO
Zaradi nove zasnove imajo rezila Husqvarna Automower® Endurance več kot še enkrat daljšo življenjsko dobo kot običajna rezila. Ta zasnova omogoča trši in ostrejši rob, ki lahko reže na vseh štirih straneh, ne da bi zaradi tega trpela varnost.

6 kosov, 595 08 44–01

Uporabljajte samo originalna rezila Husqvarna. Preizkušeno in odobreno s strani Interteka (priglašen organ), kar zadeva varnost, funkcije in raven hrupa v skladu s standardoma EN 50636-2-107 in IEC 60335-2-107.

PRIBOR ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Oprema za enostavno sezonsko čiščenje in vzdrževanje vaše robotske kosilnice Automower®. Vsebuje dve posebni ščetki, izvijač za menjavo rezil, abrazivno blazino za čiščenje konektorjev na kosilnici in polnilni postaji, brisačo in vsebnik s pršilnikom za nego plastičnih delov.

590 85 51–01

VKLJUČNO Z 10-LETNIM BREZPLAČNIM PRENOSOM PODATKOV!

PRIBOR Automower® CONNECT

Pribor Automower® connect omogoča nadzor in konfiguracijo vaše kosilnice. Po namestitvi modula lahko prenesete aplikacijo na vaš pametni telefon Android ali iPhone in jo uporabljate za neposredno komunikacijo s kosilnico. Na voljo kot standardna oprema pri modelih Automower® 315X/430X/435X AWD/450X/520/535 AWD/550.

305/310/315/420/440, 586 66 23–07

** Automower® Connect vključuje storitev tekom življenjske dobe izdelka (10 let). Storitev Automower® Connect zahteva prenos podatkov 2G/3G ali LTE Cat-M1, tehnologijo, ki jo zagotavljajo telekomunikacijski operaterji v vsaki državi posebej (tretje osebe). Husqvarnina storitev vključuje funkcijo izdelka in ne komunikacijo zaradi omejitev prenosa podatkov.*

KABEL
150 m, 597 23 78–01
50 m, 597 23 78–02

PRIBOR ZA POPRAVILO KABLA
597 53 95–01

NOSILCI
100 kosov, 577 86 42–01

SPOJNIKI
5 kosov, 577 86 47–01

KONEKTORJI
5 kosov, 577 86 48–01

ŠKATLA ZA ZAŠČITO KONEKTORJEV
590 85 50–01

MONTAŽNI KOMPLET Automower®

Montažni komplet, ki vsebuje kable, sponke, priključke in konektorje, je primeren za vaš vrt.

MALI Primeren za odprte travnate površine do 800 m² ali kompleksne travnate površine do 400 m², 967 97 21–01

SREDNJI Primeren za odprte travnate površine do 2000 m² ali kompleksne travnate površine do 1000 m², 967 97 22–01

VELIKI Primeren za odprte travnate površine do 5000 m² ali kompleksne travnate površine do 2500 m², 967 97 23–01

POPOLNA REŠITEV ZA VAŠO TRATO

Vse naše kosilnice so visoko zmogljive, učinkovite ter nudijo premišljene ergonomske rešitve. Tako bencinske kot tudi akumulatorske kosilnice so opremljene z zmogljivimi motorji, ki so enostavni za zagon, in trpežnimi kosišči, kar vedno prinaša prvovrstne rezultate košnje. Ne glede na to, kateri model Husqvarnine kosilnice izberete, lahko pričakujete robusten in zanesljiv stroj, ki ohranja dobro kondicijo vaše trate.

KAJ DOBITE?
KAKO TO NAREDIMO?

ČISTI REZULTATI

Pobiranje pomaga preprečevati raztros semen plevela, s pobiranjem listja ter vejic pa čistite travnato površino.

ZDRAVA TRATA

BioClip® je mulčenje, ki omogoča naravno gnojenje trate tako, da sprošča hranilne snovi, ki so dobre za rast in splošno zdravje trave, in preprečuje rast plevela. Tehnologija BioClip® je na voljo tako pri bencinskih kot tudi akumulatorskih modelih.

IZBOLJŠANA KOŠNJA

Izmet nazaj ali stranski izpust – ta sistema košnje sta zelo zmogljiva, zato sta bolj primerna za višjo in debelejšo travo, ki je redkeje košena.

ENOSTAVEN ZAGON

Bencinske kosilnice Husqvarna so enostavne za zagon, večina celo brez čoka. Zagon akumulatorskih kosilnic je še enostavnejši – samo odklenite in potisnite prečko navzdol!

STOP AND GO

S pomočjo funkcije InStart™, s katero je opremljenih nekaj naših modelov, je zagon še enostavnejši kot doslej. Potisnite prečko navzdol in motor se zažene. Če prečko spustite, se motor zaustavi.

UDOBNO ROKOVANJE

Zaradi intuitivnih elementov za upravljanje, enostavno dosegljivih ročic plina in ergonomskih košev za pobiranje so naše kosilnice enostavne in udobne za uporabo.

Spremenljiva hitrost pogona

PRISKRBITE SI APLIKACIJO HUSQVARNA CONNECT!

Naša akumulatorska kosilnica nudi tiho in učinkovito košnjo s pobiranjem, brez kabla, ki bi ga lahko prerezali. Idealne za manjše ali srednje velike trate.

Nastavitev višine ročaja za večje udobje pri uporabi

Vrhunsko pobiranje s košem z enostavnim rokovanjem za udobno odstranjevanje, praznjenje in zamenjavo

Sistem InStart™ – za zagon motorja povlecite prečko, za zaustavitev pa jo spustite

Visoko zmogljivi motorji vodilnih svetovnih proizvajalcev

Centralna nastavitev višine košnje za enostavno in udobno prilagoditev

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

ZAKAJ IZBRATI AKUMULATORSKO KOSILNICO HUSQVARNA?

Akumulatorske kosilnice Husqvarna so tihe in učinkovite kosilnice z zbiranjem, ki so enostavne za uporabo. Idealne so za srednje velike trate ali površine, kjer robotska kosilnica ali sedežna kosilnica ne dosežeta. Poganjajo jih enaki akumulatorji BLi kot vse akumulatorske izdelke Husqvarna.

MANJ VZDRŽEVANJA, VEČ UČINKA

Husqvarnini visoko zmogljivi akumulatorski stroji praktično ne potrebujejo vzdrževanja. Jedro akumulatorja in vsi občutljivi sestavni deli so zaščiteni, zato so kos zahtevni in pogosti uporabi. Stroji se razvijajo skupaj z akumulatorji, kar zagotavlja odlično prileganje ter kar največjo zmogljivost, zanesljivost in čas delovanja.

VELIKOST IN KOMPLEKSNOST TRAVNATE POVRŠINE

Večja kot je travnata površina, bolj vam bo prišla prav samohodna kosilnica s širokim kosiščem. Če ima vaša trata veliko ozkih prehodov in ovir, je za vas najbolj primerna kosilnica z manjšim kosiščem in variabilno hitrostjo pogona, saj zagotavlja boljšo okretnost.

ZAGON KOSILNICE

Kdor želi zagon brez napora – samo s pritiskom na gumb – bo izbral kosilnico z električnim zagonom ali celo akumulatorsko kosilnico. S pomočjo funkcije InStart™, s katero je opremljenih nekaj naših modelov, je zagon še enostavnejši kot doslej: Potisnite prečko navzdol in motor se zažene. Če prečko spustite, se motor zaustavi.

SHRANJEVANJE IN TRANSPORT

Ali nameravate prevažati vašo kosilnico med domom in poletnim vikendom? Potem si omislite kompaktno in lahko kosilnico z zložljivim ročajem.

POBIRANJE ALI MULČENJE

Če imate radi čisto travnato površino po košnji in želite zbirati pokošeno travo, listje in podobno, priporočamo kosilnico s košem za pobiranje. Drugače kosilnica s funkcijo BioClip® (mulčenje) zagotavlja bujnejšo trato, ki ne potrebuje gnojenja ali praznjenja koša, pod pogojem, da kosite dovolj pogosto.

TRPEŽNO KOSIŠČE IZ KOMPOZITA

Kosišče serije 200 in 300 je izdelano iz kompozitnega materiala, ki je bil razvit posebej za Husqvarno. Gre za izjemno vzdržljiv, lahek, korozijsko odporen material, ki ne razpoka in je odporen proti mehanskim poškodbam ter sončni svetlobi. Praktično je neuničljiv.

OLJE IN BENCIN

Popolnoma sintetično olje za menjalnik/motor je zelo stabilno tako pri visokih kot tudi nizkih temperaturah. Alkilatni bencin je bil razvit posebej za Husqvarnine 4-taktne motorje in zagotavlja učinkovito zgorevanje za dolgo življenjsko dobo motorja ter minimalno količino škodljivih emisij.

SERIJA 500

Za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo trpežno in zanesljivo kosilnico. Profesionalni menjalnik in motor zagotavljata vrhunsko zmogljivost, trpežnost in odlične rezultate košnje. Odlična ergonomija, kot so udobno razporejene prečke, za dolgotrajno delo.

HUSQVARNA LB 553S e
Zasnovana za zahtevno profesionalno uporabo. Odlična ergonomija in rezultati košnje, tudi v mokrem vremenu.

Honda GCVx170, BioClip®, širina košnje 53 cm, višina košnje 27–65 mm. Samohodna ena hitrost.

967 86 25–01

HUSQVARNA LC 551VBP
Ker je ta visokozmogljiva kosilnica opremljena s spremenljivo hitrostjo, odbijačem in sklopko za zaustavitev rezila, omogoča dolga leta brezskrbne košnje.

Kawasaki FJ180KAI, Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj, širina košnje 51 cm, višina košnje 26–74 mm. Sklopka za zaustavitev rezila. Samohodna variabilna hitrost.

967 09 96–01

HUSQVARNA LC 551SP
Visoko zmogljiva, zanesljiva in kompaktna kosilnica, ki je idealna za profesionalne in domače uporabnike. Profesionalni motor in velik rezervoar za gorivo.

Kawasaki FJ180KAI, Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj, širina košnje 51 cm, višina košnje 26–74 mm. Samohodna ena hitrost.

967 34 32–01

HUSQVARNA LB 548S e
Trdna in robustna kosilnica za srednje velike površine z visoko zmogljivim motorjem, trpežnim kosiščem in udobnim stransko nastavljivim ročajem.

Honda GCVx170, širina košnje 48 cm, višina košnje 30–60 mm. Samohodna ena hitrost.

967 86 32–01

HUSQVARNA GX 560
Vse dobre lastnosti košnje na zračni blazini z zmogljivim bencinskim motorjem. Za pogosto domačo uporabo in polprofesionalno uporabo.

Honda GCV160, dopustni naklon strmine 45°, širina košnje 50,5 cm, višina košnje 10–30 mm, lebdeči model.

964 00 06–01

NOVO

HUSQVARNA LC 551iV
Samohodna, robustna in brezvrvična akumulatorska kosilnica s širokim kosiščem in spremenljivo hitrostjo. Za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo tiho kosilnico z nizkimi obratovalnimi stroški in enostavnim vzdrževanjem. Podaljšan čas delovanja zaradi dvojne reže za akumulator za integralne akumulatorje BLi in nahrbtnega priključka za akumulatorje.

Pobiranje /BioClip®/Izmet nazaj. Širina košnje 51 cm, višina košnje 26 – 74 mm. Samohodna, spremenljiva hitrost.

967 97 72–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

NOVO

HUSQVARNA LB 548i
Robustna, brezvrvična akumulatorska kosilnica s kosiščem z mulčenjem širine 48 cm. Za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo tiho kosilnico z nizkimi obratovalnimi stroški in enostavnim vzdrževanjem. Podaljšan čas delovanja zaradi dvojne reže za akumulator za integralne akumulatorje BLi in nahrbtnega priključka za akumulatorje.

BioClip®. Širina košnje 48 cm, višina košnje 30 – 60 mm. Samohodna, spremenljiva hitrost. Potisna.

967 97 73–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

SERIJA 400

Za domače uporabnike, ki želijo zanesljivost profesionalne kosilnice za pogosto uporabo. Profesionalni menjalnik in motor zagotavljata vrhunsko zmogljivost in rezultate košnje. Dobra ergonomija, kot so nastavljivi ročaji.

HUSQVARNA LC 451V
Visoko zmogljiva, zanesljiva in kompaktna kosilnica, ki je idealna za profesionalne in domače uporabnike. Dobra ergonomija in robusten menjalnik.

Briggs & Stratton 750e DOV Series, Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj, širina košnje 51 cm, višina košnje 26–74 mm. Samohodna. Variabilna hitrost.

967 09 95–01

HUSQVARNA LC 451S
Visoko zmogljiva, zanesljiva in kompaktna kosilnica, ki je idealna za profesionalne in domače uporabnike. Dobra ergonomija in robusten menjalnik.

Briggs & Stratton 750e DOV Series, Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj, širina košnje 51 cm, višina košnje 26–74 mm. Samohodna. Ena hitrost.

967 34 31–01

SERIJA 300

Serija različnih kosilnic, ki združujejo zmogljivost in okretnost. Za spremenljive površine in različne profile uporabnikov. Dobro opremljene kosilnice z veliko značilnostmi za boljše rezultate in enostavnejšo uporabo. Vse se odlikujejo s klasično Husqvarnina kakovostjo in zmogljivostjo.

HUSQVARNA LC 353VI /LC 353V
Kosilnici z visokozmogljivim zbiralnikom s pogonom s spremenljivo hitrostjo. Model LC 353 VI je opremljen s sistemom InStart™, zato sta zagon in zaustavitev povsem enostavna.

Briggs & Stratton 675iS /650EXI, Pobiranje/ BioClip®/izmet nazaj, širina košnje 53 cm, višina košnje 25–75 mm. Kompozitno ohišje, sistem InStart™ (LC 353VI). Samohodna variabilna hitrost.

LC 353VI, 967 06 95–01

LC 353V, 967 06 94–01

HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V
Kosilnici za uporabnike, ki želijo prvovrstno zmogljivost, s spremenljivo hitrostjo, nastavljivim in zložljivim ročajem in enostavno nastavljivo višino košnje. Model LC 347VI je opremljen s sistemom InStart™ za enostaven zagon in zaustavitev.

Briggs & Stratton 675iS/650EXI, Pobiranje/ izmet nazaj, širina košnje 47 cm, višina košnje 20–75 mm. Kompozitno ohišje, sistem InStart™ (LC 347VI). Samohodna variabilna hitrost.

LC 347VI, 967 06 92–01

LC 347V, 967 06 89–01

PRISKRBITE SI APLIKACIJO HUSQVARNA CONNECT!

Prenesite aplikacijo in pridobite več informacij o izdelkih.



HUSQVARNA LC 353iVX
Samohodna akumulatorska kosilnica z digitalnim upravljanjem hitrosti in odličnimi elementi za upravljanje za popoln pregled ter udobno in učinkovito košnjo z minimalnim vzdrževanjem. Bluetooth® povezljivost. Dve reži za izmenljiva akumulatorja BLi zagotavljata daljši čas delovanja.

Pobiranje / BioClip®/ Izmet nazaj. Širina košnje 53 cm, višina košnje 20–75 mm. Samohodna, spremenljiva hitrost.

967 86 20–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LC 347iVX
Samohodna akumulatorska kosilnica z digitalnim upravljanjem hitrosti za udobno in učinkovito košnjo z minimalnim vzdrževanjem. Bluetooth povezljivost. Dve reži za izmenljiva akumulatorja BLi zagotavljata daljši čas delovanja.

Pobiranje / BioClip®/ Izmet nazaj. Širina košnje 47 cm, višina košnje 20–75 mm. Samohodna, spremenljiva hitrost.

967 86 23–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

SERIJA 200

Serija 200 je idealna za domačo uporabo, saj je opremljena s 47, 53 in 56 cm velikim kosiščem. Te kosilnice enostavne za uporabo, z intuitivnimi elementi za upravljanje in dostopnimi prečkami. Nastavljiv ročaj za lažji prevoz in shranjevanje.

NOVO

HUSQVARNA LB 256S
Robustna, visoko zmogljiva kosilnica z odlično vlečno silo , ki jo zagotavlja pogon na zadnji kolesi. Zložljiv ročaj za enostavno shranjevanje in transport.

Briggs & Stratton 650EXI Series, BioClip®/ stranski izmet, širina košnje 56 cm, višina košnje 25–75 mm. Samohodna ena hitrost.

967 98 87–01

HUSQVARNA LC 253S
Samohodna kosilnica z zbiralnikom z uporabniku prijaznimi rešitvami, kompozitnim ohišjem in širokim kosiščem.

Briggs & Stratton 650EXI, Pobiranje/izmet nazaj, širina košnje 53 cm, višina košnje 20–75 mm. Samohodna ena hitrost.

967 06 93–01

HUSQVARNA LC 247SP/ LC 247S / LC 247
Ker je opremljena s samodejnim čokom, lahko ta samohodna kosilnica daje profesionalne rezultate. Trpežno kosišče iz kompozita.

Briggs & Stratton 575EX/450e/450e, Pobiranje / izmet nazaj, širina košnje 47 cm, višina košnje 20–75 mm. Samohodna ena hitrost/potisna. (LC 247).

LC 247SP, 967 34 54–01

LC 247S, 967 34 53–01

LC 247, 967 34 52–01

HUSQVARNA LB 253S / LB 248S
Robustna samohodna kosilnica s širokim jeklenim kosiščem za odlične rezultate mulčenja. Ergonomski ročaj za udobno košnjo.

Briggs & Stratton 675EXI, Pobiranje / BioClip®/ stranski izmet, širina košnje 53/48 cm, višina košnje 25–70 mm. Samohodna, ena hitrost.

LB 253S, 967 65 64–01

LB 248S, 967 65 63–01

HUSQVARNA LC 247iX
Akumulatorska kosilnica za učinkovito košnjo z minimalnim vzdrževanjem. Bluetooth® povezljivost. Dve reži za izmenljiva akumulatorja BLi zagotavljata daljši čas delovanja.

Pobiranje / BioClip®/ Izmet nazaj. Širina košnje 47 cm, višina košnje 20–75 mm. Potisna.

967 86 22–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

SERIJA 100

Husqvarnina serija 100 nudi široko paleto kosilnic. Vključuje tako akumulatorske kot tudi bencinske kosilnice in se odlikuje po visoki zmogljivosti, majhni teži in dobri okretnosti. Katero koli izberete, dobite kakovost, ki jo lahko pričakujete le od Husqvarne.

NOVO

HUSQVARNA LC 153S
Samohodna kosilnica s širokim, robustnim jeklenim kosiščem.

Briggs & Stratton 650EXI, Pobiranje / BioClip® / stranski izmet, širina košnje 51 cm, višina košnje 25 – 75 mm. Samohodna, ena hitrost.

967 98 85–01

HUSQVARNA DBY51
Robusten stroj, zasnovan za košnjo visoke trave in čiščenje nizke podrasti. Zasnova temelji na zanesljivosti, okretnosti in ergonomiji, ki uporabniku zagotavlja najboljše delovne pogoje. Visoka zmogljivost košnje/čiščenja in centralna nastavitev višine košnje z ročajem. Samohoden z velikima zadnjima kolesoma za dobro vlečno silo in nihajno sprednje kolo za optimalno rokovanje.

Subaru MA190V-LE, delovna širina 51 cm, delovna višina 60–120 mm, 58,5 kg.

970 44 90–01

HUSQVARNA LC 140S / LC 140
Kosilnica, ki je enostavna za uporabo in primerna za manjše vrtove. Robustno jekleno kosišče, mehak ročaj in centralna nastavitev višine košnje.

Briggs & Stratton 450e Series, Pobiranje/izmet nazaj, širina košnje 40 cm, višina košnje 25–75 mm. Samohodna ena hitrost/potisna.

LC 140S, 967 63 68–01

LC 140, 967 63 67–01

HUSQVARNA LB 146i
Prikladna kosilnica z dvema akumulatorjema za domačo uporabo na majhnih do srednje velikih travnatih površinah. Gorivo ali električni kabel sta povsem odveč. Enostaven zagon. Odlični elementi za upravljanje za popoln pregled, optimizirano rezilo za mulčenje in izvrstna okretnost zavoljo lahkega kompozitnega kosišča.

BioClip®. Širina košnje 46 cm, višina košnje 35–70 mm. Potisna.

967 86 21–01

967 86 21–02, vklj BLi20 in QC80

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LC 141iV
Samohodna kosilnica s spremenljivo hitrostjo, namenjena za domačo uporabo. Akumulatorski pogon – brez sitnosti z gorivom ali kabli. Dobra okretnost zaradi kompaktnega kosišča.

Čas delovanja do 60 min* odvisno do pogojev travnate površine. Pobiranje / BioClip®/Izmet nazaj. Širina košnje 41 cm, višina košnje 25–75 mm. Samohodna variabilna hitrost.

967 09 92–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA LC 141i
Prikladna akumulatorska kosilnica za domačo uporabo. Gorivo ali električni kabel sta povsem odveč. Enostaven zagon. Dobra okretnost zaradi kompaktnega kosišča.

Pobiranje / BioClip®/Izmet nazaj. Širina košnje 41 cm, višina košnje 25–75 mm. Potisna.

967 62 84–05

Vklj. z akumulatorjem in polnilno postajo

HUSQVARNA LC 141C
Prikladna kosilnica za domačo uporabo. S kablom, zato ne potrebuje goriva. Enostaven zagon. Dobra okretnost zaradi kompaktnega kosišča.

Električna, 1800 W, Pobiranje /BioClip®/ izmet nazaj, širina košnje 41 cm, višina košnje 25–75 mm. Potisna.

967 09 93–01

ROČNE KOSILNICE

Ročne kosilnice so idealne za manjše trate in površine, ki jih kosite manj pogosto. Ne povzročajo emisij izpušnih plinov in so tihe, kar je dobra novica za vaše sosede. Poleg tega so kos tudi visoki travi.

HUSQVARNA 64 VRETENASTA ROČNA KOSILNICA
Ročne kosilnice Husqvarna nudijo enostavno upravljanje, vzdržljivost in odlične rezultate košnje. Zbiralnik je na voljo kot dodatna oprema.

Širina košnje 40 cm, višina košnje 12–55 mm, 4 stopnje višine košnje, 8,7 kg.

64, 964 95 40–03

ŠČETKA

Naše zmogljive in kompaktne ščetke so zasnovane glede na potrošnikovo korist in uporabnost. Funkcija intuitivne tipkovnice in možnost pobiranja sta popolna pripomočka za pred in po-sezonska opravila.

HUSQVARNA S500 PRO

Robusten prezračevalnik za zahtevno uporabo. Prosto gibljiva rezila z zmogljivim motorjem, ki se odlikuje po enostavnem zagonu. Kompaktna zasnova in zložljiv ročaj.

Briggs & Stratton 950 Series, delovna širina 50 cm, delovna globina 0,5 cm. Teža 65 kg.

967 63 73–01

HUSQVARNA S138i

Zaneslji in lahek z dvojnima polnilcema za baterije. Brezžičen, z enostavnim premikom rezil (dva v enem – rahljalnik/prezračevalnik). Kompaktne oblike z zložljivim ročajem, ki olajša transport in shranjevanje.

Širina košnje 37,5 cm, delovna globina – 8 mm – + 5 mm. Potisen.

967 92 22–01

967 92 22–02, vklj BLi20 in QC80

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA S138C

Zaneslјiv in lahek. Brezžičen, z enostavnim premikom rezil (dva v enem – rahljalnik/prezračevalnik). Kompaktne oblike z zložljivim ročajem, ki olajša transport in shranjevanje.

Širina košnje 37,5 cm, delovna globina – 8 mm – + 6 mm. Potisen.

967 92 23–01

UŽIVAJTE V KOŠNJI

Z Rider kosilnicami Husqvarna lahko dosežete še tako nedostopna mesta, zato lahko kosite na ozkih površinah, na strmih pobočjih in na vseh vrstah terena. Odkrili boste, da to sploh še ni vse. Naše kosilnice so še zlasti zasnovane, da nudijo različne rešitve za različne potrebe. Z izbiro različnih načinov košnje in priključkov za praktično vsa opravila, od košnje do čiščenja snega, postanejo zares zmogljivi stroji.

KAJ DOBITE?
KAKO TO NAREDIMO?

IZVRSTNA OKRETNOST

Krmiljenje na zadnji premi zagotavlja prvovrstno okretnost in olajša košnjo okoli ovir, kot so drevesa, grmovja in cvetlične grede.

DOSTOPNOST

Spredaj nameščena kosilna enota daje odličen pregled nad delovno površino, zato lahko enostavno kosite na robovih, v vogalih in pod grmovjem in klopmi.

OPTIMALNI DELOVNI POLOŽAJ UPORABNIKA

Varnost, stabilnost in dober oprijem tako na ravnini kot pobočjih. Nizko težišče Rider sedežnih kosilnic omogoča izvrstno vlečno silo in udobje pri uporabi.

SKRB ZA ZDRAVO TRATO

Naše Combi kosilne enote se odlikujejo s prvovrstno tehnologijo mulčenja BioClip®, ki sesekljа travo na koščke, ki razpadejo in služijo kot naravno gnojilo, kar zagotavlja bujno, zeleno in zdravo trato.

UŽITEK V VOŽNJI

Vožnja Husqvarninih Rider sedežnih kosilnic je enostavna in zabavna, za kar poskrbijo natančen volan, s pedali krmiljeni hidrostatični menjalnik in intuitivni elementi za upravljanje.

UPORABA PREKO CELEGA LETA

Zaradi široke palete priključkov so Husqvarnine Rider sedežne kosilnice uporabne vso leto.

Pameten zaslon. Nov intuitivni pregled in zaslon vas bo sproti obveščal o stanju vaše rider kosilnice.

Husqvarna Bioclip® – odlična tehnologija mulčenja, ki seseklja travo in listje na koščke, ki razpadejo in služijo kot naravno gnojilo.

HUSQVARNA SERIJA 400

NOVA GENERACIJA UČINKOVITOSTI PRI KOŠNJI

Pri košnji trave sta učinkovitost in kakovost bistvena dejavnika, ki naredita razliko. A to ni vse, pomembne so tudi druge stvari. Nova generacija rider kosilnic Husqvarna postavlja nove standarde zmogljivosti in udobja pri uporabi. Serijo 400 predstavljajo robustne in zmogljive rider kosilnice, ki so hkrati kompaktne in uporabniku prijazne. Torej, najboljše iz obeh svetov.

OSTANITE POVEZANI IN INFORMIRANI
Seriji 300 in 400 imata povezljivost že vgrajeno. S pomočjo aplikacije Husqvarna Connect lahko dostopate do podatkov o času obratovanja in stanju kosilnice. Pomaga vam tudi pri odpravljanju težav in svetuje o negi vašega stroja. Profesionalni uporabniki se lahko povežejo tudi s storitvijo Husqvarna Fleet Services™.

KARKOLI IN KADARKOLI

S pomočjo široke palete priključkov lahko vašo Husqvarnino Rider kosilnico uporabljate preko celega leta in za različne namene uporabe. Izbirate lahko med prikolicami, ščetkami, trosilniki, rahljalniki in drugimi priključki, ki naredijo vaš stroj vsestranski.

VELIKE TRAVNATE POVRŠINE ALI MAJHNI KOMPLEKSNI VRTOVI

Med širinami košnje od 85 cm do 122 cm boste zagotovo našli Husqvarna Rider sedežno kosilnico, ki bo kar najbolje ustrezala vašim potrebam in pogojem vašega vrta, ne glede na to, ali je ta velik in širok ali ozek in kompleksen. Zaradi svoje odlične okretnosti in izvrstne dostopnosti, ki jo zagotavljajo spredaj nameščene kosilne enote, so te sedežne kosilnice v svojem razredu nekaj posebnega. Če živite v naselju, lahko razveselite sosede z nakupom zelo tihe akumulatorske Rider kosilnice.

SERVISNA KNJIŽICA PRILOŽENA

Servisna knjižica je pomemben dokument, ki potrjuje, da ste servisirali Rider kosilnico pri pooblaščenem prodajalcu Husqvarna v skladu s predpisanim servisnim načrtom. V njej so opisane tudi kontrole, ki jih lahko opravite sami, s čimer zagotovite varno in zanesljivo uporabo.

PREDSTAVLJAMO VAM

SERIJO RIDER KOSILNIC HUSQVARNA Z ZBIRANJEM

Sedaj lahko kosite tako, da trata ostane brez odrezkov trave, medtem ko uživate v vseh radostih, ki jih nudi uporaba Rider kosilnice Husqvarna. Nova serija Rider kosilnic z zbiranjem nudi odlično zmogljivost košnje tako v smislu odlične okretnosti kot tudi zbiranja z izvrstno zmogljivostjo.

Zmogljiv polž ACTech™ transportira in stisne odrezke tako, da se transportna pot ne zamaši, kar omogoča optimalno polnjenje zbiralnika.

Udobno praznjenje velikega zbiralnika s pritiskom na gumb.

REZANJE IN ZBIRANJE

Kosilna enota pri Rider kosilnicah z zbiranjem je posebne zasnove z nasproti vrtečimi se noži, ki učinkovito režejo travo in mečejo njene odrezke nazaj proti polžu. Na voljo s širinama košnje 103 cm ali 112 cm.

VEČ KOŠNJE IN MANJ PRAZNJENJA

Kombinacija zmogljivega polža, ki stiska travo, in velikega zbiralnika je skrivnost, ki tiči za prvovrstno zmogljivostjo zbiranja. Rider kosilnice z zbiranjem lahko zberejo dvakrat več trave kot običajne kosilnice z zbiranjem, zato lahko pokosite večjo površino, ne da bi bilo treba izprazniti zbiralnik.

SERIJA 500

Visokozmogljivi stroji za komercialno uporabo, ki so tako vzdržljivi kot so zmogljivi. Zelo okretni, zato lahko enostavno kosite travnate površine kompleksnih oblik. Zasnova s poudarkom na funkcionalnosti za najvišjo zmogljivost in učinkovitost. Širok izbor najrazličnejših priključkov.

HUSQVARNA P 525D
Visokozmogljiva dizelska kosilnica z odlično okretnostjo, ki jo zagotavljajo krmiljenje na zadnji premi, kompaktna velikost in pogon na vsa kolesa.

Kubota D1105, hidrostatični pogon na vsa kolesa, možnost namestitve kosilnih enot: Combi 132X, Combi 132, Combi 155X, Combi 155. Servo krmiljenje.

967 84 78–01

HUSQVARNA P 525D S KABINO
Visokozmogljiva dizelska kosilnica s tovarniško nameščeno kabino. Prostorna kabina poveča udobje in naredi kosilnico uporabno preko celega leta. Krmiljenje na zadnji premi, kompaktna velikost in pogon na vsa kolesa.

Kubota D1105, hidrostatični pogon na vsa kolesa, možnost namestitve kosilnih enot: Combi 132X, Combi 132, Combi 155X, Combi 155. Servo krmiljenje.

967 84 80–02

HUSQVARNA P 520D
Dizelska kosilnica s krmiljenjem na zadnji premi, pogonom na vsa kolesa, nizkim težiščem, odlično okretnostjo in veliko vlečno silo.

Kubota D902, hidrostatični pogon na vsa kolesa, možnost namestitve kosilnih enot: Combi 132X, Combi 132, Combi 155X, Combi 155. Servo krmiljenje.

967 84 88–01

HUSQVARNA P 524EFI
Kompaktna in zmogljiva kosilnica s pogonom na vsa kolesa, ki je kot nalašč za kompleksne travnate površine in se odlikuje z neprekosljivo okretnostjo na strminah. Vrhunski sestavni deli in električni vbrizg goriva za večjo moč in navor.

Kawasaki FX Series V-Twin, Hydrostatic AWD, Možnost namestitve kosilnih enot: Combi 122. Elektronsko vbrizgavanje goriva. Zagon Turn Key.

967 84 81–01

IZVEDITE VEČ!

Več informacij o seriji 500 vsebuje poseben katalog naših profesionalnih strojev. V primeru kakršnihkoli vprašanj se obrnite na najbližjega prodajalca Husqvarna ali obiščite **našo spletno stran husqvarna.si**

SERIJA 400

Odlična izbira za lastnike večjih travnatih površin, športne klube in hotele, kjer je potrebna profesionalna moč, udobje in zmogljivost. Ker so opremljene s pogonom na vsa kolesa, bodo z lahkoto opravile delo in postregle s prvovrstnimi rezultati košnje.

HUSQVARNA R 420TsX AWD
Kompaktna, visoko zmogljiva rider kosilnica s servo krmiljenjem za enostavno košnjo večjih in razgibanih travnatih površin. Posebno ogrodje za priključke omogoča hitro zamenjavo priključka brez uporabe orodja.

Kawasaki serija FS, dvovaljni V-motor, hidrostatični pogon na vsa kolesa. Možnost namestitve kosilnih enot: Combi 103, Combi 112, Combi 122. Servo krmiljenje. Dvojna LED žarometa.

967 64 84–01

HUSQVARNA R 419TsX AWD
Kompaktna, visoko zmogljiva rider kosilnica s servo krmiljenjem za enostavno košnjo večjih in razgibanih travnatih površin. Posebno ogrodje za priključke omogoča hitro zamenjavo priključka brez uporabe orodja.

Briggs & Stratton Professional Series V-Twin, dvovaljni V-motor, hidrostatični pogon na vsa kolesa. Možnost namestitve kosilnih enot: Combi 103 in Combi 112. Servo krmiljenje. Zagon Turn Key. Dvojna LED žarometa.

967 64 83–01

PRISKRBITE SI APLIKACIJO HUSQVARNA CONNECT!

Prenesite aplikacijo in pridobite več informacij o izdelkih.

SERIJA 300

Te vsestranske stroje lahko zaradi širokega izbora priključkov uporabljate preko celega leta. Izbirate lahko med tremi različnimi Combi kosilnimi enotami, s čimer boste pokrili tako večje kot manjše travnate površine.

HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Visokozmogljiva Rider kosilnica s konceptom zbiranja – neovirana in visoka zmogljivost zbiranja. Servo krmiljenje in pogon na vsa kolesa.

Briggs & Stratton serija Endurance Intek, dvovaljni V-motor, hidrostatični pogon na vsa kolesa. Možnost namestitve kosilnih enot: Combi 103, 112 cm. Servo krmiljenje in zagon Turn Key.

967 62 88–02

HUSQVARNA RC 318T
Visokozmogljiva Rider kosilnica s konceptom zbiranja – neovirana in visoka zmogljivost zbiranja. Praznjenje zbiralnika in izbira načina zbiranja s sedeža.

Briggs & Stratton serija Endurance Intek, dvovaljni V-motor, hidrostatični. Možnost namestitve kosilnih enot: Combi 103, 112 cm. Zagon Turn Key.

967 62 87–02

HUSQVARNA R 316TsX AWD
Dodatna zvočna izolacija omogoča veliko moč. Vrhunski dvovaljni V-motor, servo krmiljenje, pogon na vsa kolesa in različne kosilne enote zagotavljajo učinkovitost in enostavno uporabo.

Kawasaki FS481V, hidrostatični pogon na vsa kolesa, možnost namestitve kosilnih enot: Combi 94, Combi 103 in Combi 112. Servo krmiljenje. Dvojna žarometa.

967 84 75–01

HUSQVARNA R 316TX AWD
S pogonom na vsa kolesa, zmogljivim dvovaljnim V-motorjem in izbiro kosilnih enot, BioClip®om (mulčenje) in zadnjim izmetom je to zelo zmogljiva in prilagodljiva Rider kosilnica.

Kawasaki serija FS V-Twin, hidrostatični pogon na vsa kolesa. Možnost namestitve kosilnih enot: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Dvojna žarometa.

967 84 76–01

HUSQVARNA R 320X AWD
Zaradi zglobnega krmiljenja, pogona na vsa kolesa in spredaj nameščene kosilne enote je to zelo okreten stroj. S številnimi priključki lahko opravljate zelo različna opravila.

Briggs & Stratton Endurance Series, hidrostatični pogon na vsa kolesa. Možnost namestitve kosilnih enot: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Zagon Turn Key. Dvojna žarometa.

967 84 73–01

SERIJA 200

Primerna je za domače uporabnike, ki zahtevajo visoko učinkovitost, enostavno uporabo, prvovrstno okretnost in zmogljivost. Za boljši oprijem izberite model s pogonom na vsa kolesa, za posebno učinkovitost pa model X.

NOVO

HUSQVARNA R 216T AWD
Te Rider kosilnice je veselje upravljati, saj združujejo enostavno uporabo in odlično okretnost z močjo in zmogljivostjo.

Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM, dvovaljni V-motor, hidrostatični pogon na vsa kolesa. Možnost namestitve kosilnih enot: Combi 94 in Combi 103. Zagon Turn Key. LED žarometa.

967 84 71–01

HUSQVARNA R 214TC
Ker je opremljena z dvovaljnim V-motorjem, BioClip®om (mulčenje) in zadnjim izmetom, ta Rider kosilnica nudi odlično učinkovitost in okretnost.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, hidrostatični. Zagon Turn Key. LED žarometa.

967 84 69–01

HUSQVARNA R 213C
Učinkovita, okretna in opremljena z množico uporabnih rešitev za opravila na vrtu preko celega leta. Intuitivni elementi za upravljanje za zabavno košnjo.

Briggs & Stratton Intek, hidrostatični. Širina košnje 94 cm. Zagon Turn Key.

967 84 66–01

SERIJA 100

Nudi kompaktne stroje, ki so idealni za manjše vrtove, in imajo vse značilnosti, ki jih pričakujete od Rider kosilnic, a v manjši in kompaktnejši izvedbi.

HUSQVARNA R 115C
Ta kompaktna in uporabniku prijazna Rider kosilnica je zlahka kos strminam in oviram.

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, hidrostatični.

967 25 27–01

HUSQVARNA R 112C
Kompaktna velikost pomeni odlično okretnost okoli ozkih površin in enostavno shranjevanje. Brez neposrednih emisij. Dober oprijem na klancu in v mokri travi.

Briggs & Stratton PowerBuilt, hidrostatični menjalnik.

967 17 84–01

COMBI KOSILNE ENOTE

Naše Combi kosilne enote nudijo dva načina košnje: BioClip® in zadnji izmet. Ker je kosišče izdelano iz enega kovinskega dela brez šivov ali ostrih zavojev, kamor se ujamejo koščki trave, zagotavlja prvovrstno mulčenje in izjemno učinkovit izmet.

COMBI KOSILNE ENOTE

Serija 200, Combi 94 cm, 967 15 22–01
Serija 200, Combi 103 cm, 967 15 23–01
Serija 300, Combi 94 cm, 96715 26–01
Serija 300, Combi 103 cm, 967 15 24–01
Serija 300, Combi 112 cm, 967 18 85–01
Serija 400, Combi 103 cm, 967 64 89–01
Serija 400, Combi 112 cm, 967 64 90–01
Serija 400, Combi 122 cm, 967 64 91–01

COMBI KOSILNE ENOTE ZA RIDER Z ZBIRANJEM

Rider collection Combi 103 cm, 967 62 89–01
Rider collection Combi 112 cm, 967 62 90–01

PRIKLJUČKI

VALJAR
Potisni ali vlečni valjar iz polietilena visoke gostote. Premer 45 cm, delovna širina 91 cm. Napolnjen z vodo tehta do 164 kg, napolnite ga lahko tudi s peskom.

965 89 94–01

PRIKOLICE
Prostorne prikolice iz trdne jeklene pločevine. Zadnja stranica se odpre za lažje natovarjanje in raztovarjanje. Vsi modeli so prekucni. Prikolica Profi ima prekucni plato. Dimenzije (D×Š×V): Profi–123 × 90 × 30 cm, 275–125 × 83 × 31 cm, Prikolica–97 × 72 × 28 cm. Primerne za serijo 400, 300 in 200.

Prikolica Profi, 953 51 17–02

Prikolica 275, 501 00 82–01

Prikolica: 967 02 71–01

POMETALNO POBIRALNI STROJ
Robusten pometalno-pobiralni stroj z veliko zmogljivostjo zbiranja. Hitra montaža brez uporabe orodja. Zložljiv za lažje shranjevanje. Možnost nastavitve višine. Delovna širina 112/91 cm. Primeren za serijo 400, 300 in 200.

112 cm, 586 63 65–01

91 cm, 582 71 99–01

PROFI TROSILNIK
Robustni trosilnik za trosenje gnojila, soli, peska, drobljenega proda, itd. Električno krmiljenje valja omogoča enakomerno trosenje. Potrebna je 12 V vtičnica. Delovna širina: 100 cm. Primeren za seriji 400 in 300. Primeren, ni priporočljiv, za serijo 200.

Serija 300, 953 52 49–01

Serija 400, 596 29 30–01

RAHLJALNIK
Učinkovit in robusten rahljalnik za odstranjevanje mahu. Lahko se obteži do 32 kg, odvisno od površine. Širina 102 cm. Primeren za serije 400, 300, 200 in model R115C.

586 63 66–01

BRANA
Čvrsta brana s praktičnimi gumijastimi kolesi. Z njeno uporabo bo vaša prodnata pot v trenutku urejena in čedna. Ima vzmetene šilke, ki se dvigajo pri vzvratni vožnji. Delovna širina 110 cm. Primerna za serije 400, 300 in 200.

953 51 24 –01

PREZRAČEVALNIK
Prezračevalnik luknja trato tako, da zrak in gnojilo lahko prodreta v tla. Delovna širina 102 cm. Primeren za serije 400, 300 in 200.

586 63 67–02

TROSILNIKI
Večji model ima širino trosenja od 300–360 cm. Nosilnost znaša okoli 75 kg. Lahko nastavljiva odprtina za trosenje. Manjši model ima širino trosenja 120–240 cm in nosilnost 30 kg. Primeren za seriji 300 in 200.

Velik trosilnik, 967 02 72–01

Majhen trosilnik, 589 40 93–01

PLATFORMA ZA PRIKLJUČKE
Platforma za prezračevalnika in česalo. Hitra in enostavna zamenjava obeh priključkov brez uporabe orodja. Primerna za serije 400, 300 in 200.

586 63 72–01

PREZRAČEVALNIK ZA PLATFORMO
Omogoča, da zrak, voda in gnojilo prodrejo v tla. Nerjavni noži za večjo trdnost in trpežnost. Enostavna montaža na platformo.

586 63 69–01

PREZRAČEVALNIK ZA PLATFORMO
24 nožev dela luknje v tla, ki omogočajo, da zrak, voda in hranilne snovi prodrejo v prst. Noži iz nerjavečega materiala za večjo trdnost in trpežnost. Enostavna montaža na platformo.

588 21 27–01

ČESALO ZA PLATFORMO
Odstranjuje mah za bolj zdravo trato. Vzmetni prsti so zavoljo trpežnosti toplotno obdelani. Enostavna montaža na platformo.

586 63 68–01

ŠČETKA
Lahka in robustna ščetka za hitro in učinkovito pometanje peska, proda, listja in tanjših slojev snega. Uporabljate jo lahko tudi blizu sten in ograj. Nastavitev v različne položaje s sedeža. Delovna širina od 100–120 cm. Ščitnik je vključen pri vseh modelih. Primeren za serije 400, 300 in 200.

Serija 200, 587 02 47–01

Serija 300, 587 02 46–01

RC 320, 593 02 43–01

R 419TsX AWD in R420TsX AWD, 596 28 87–01

KOSILNE ENOTE ZA VISOKO TRAVO
Robustni in zanesljivi priključki za košenje so uporabni pri visoki travi in nizkem grmičevju. Opremljena je z obstojnim kotnim prenosom, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Primerne za serijo 300 in 400.

Serija 300, 966 41 61–01

Rider collection serija 300, 596 28 98–01

R 419TsX AWD in R420TsX AWD, 596 28 92–01

NOVO

NOSILEC ZA TOVOR
Praktični nosilec za dodatno opremo z enostavnim dostopom do priključkov za polnjenje akumulatorskih strojev. Letvice in kavlji so nameščeni na motornem pokrovu kot standardna oprema. Možno je kombinirati s priborom za nosilec prtljage. Za modela R 419TsX AWD in R 420TsX AWD.

594 98 83–01



PREZRAČEVALNIK
Priključek za kosilno enoto za visoko travo. Gred z rezili za odstranjevanje mahu.
Serija 300, 966 96 84–02
Serija 400, 966 96 84–01

SNEŽNI PLUGI
Širok, čvrst snežni plug za čiščenje stez, dostopnih poti in podobno. Različni koti zamika, v levo in desno. Uporabljati jih morate skupaj z utežmi za kolesa in snežnimi verigami (uteži za kolesa niso primerne za modele s štirikolesnim pogonom). Delovna širina 107–125 cm. Gumijast rob pluga je na voljo kot dodatna oprema. Primerni za serije 400, 300, 200 in 100.
Serija 100, 967 28 07–01
Serija 200, basic, 966 97 87–01
Serija 200, premium, 965 07 09–01
Serija 300, 966 41 59–01
Serija rider kosilnic z zbiranjem 300, 593 02 50–01
Serija 400, 596 29 00–01
GUMIJASTA LETEV (dodatek za snežne freze)
Serija 100, 585 64 37–01
Serija 200 basic, 967 97 88–01
Serija 200 premium, 531 02 12–40
Serija 300, 531 02 12–40
Serija 400, 531 00 71–34

UTEŽ ZA KOLO
S krogličnimi ležaji za boljši oprijem in varnejšo vožnjo. (ni primeren za modele s pogonom na vsa kolesa).
953 51 59–02

BRANA
Spredaj nameščen priključek je idealen za rahljanje zbitih peščenih površin in rezanje korenin plevela. Nastavljiva globina rezanja. Za doseganje najboljših rezultatov jo uporabljajte s prezračevalnikom. Primeren za modele R 418Ts AWD, R 422Ts AWD in P 524. Primeren za serijo 400.
596 28 97–01

PREKLOPNI PLUG
Kompakten in prilagodljiv preklopni plug iz trpežnega jekla. Z mehansko nastavljivima krakoma ga lahko spremenite v V-plug, točkovni plug ali diagonalni plug. Opremljen je z gumijastim strgalnim rezilom. Primeren za serijo 400.
596 29 01–01

PROTIUTEŽ
Za boljši oprijem in varnejšo vožnjo. Teža: 18 kg.
Seriji 200 in 300, 953 53 49–01
Rider collection, 582 05 11–01



RAMPE ZA PREVOZ
Iz aluminija, odpornega proti morski vodi, s hrapavo površino. Več velikosti.

NOVO

ROČICA VOLANA
Anatomska ročica volana za optimalen oprijem. Enostavna montaža na volan. Univerzalna zasnova, primerna za vse modele rider kosilnic.
593 67 67–01

KOMPLET ŽAROMETOV
Komplet LED žarometov za lažje delo v pogojih slabše vidljivosti. Primeren za serije Rider kosilnic 300, 200 in 100.
581 12 54–01

PREVLEKA ZA RIDER KOSILNICO
Iz vodoodpornega najlona z vrvico za prilagoditev in prezračevalnimi luknjami. Primerna za vse modele.
505 63 08–70

HUSQVARNA POSODA ZA GORIVO
15-litrska posoda za gorivo za večje stroje, ki nudi inovativni način polnjenja goriva.
580 75 45–01

BRANA
Spredaj nameščen priključek je idealen za rahljanje zbitih peščenih površin in rezanje korenin plevela. Nastavljiva globina rezanja. Za doseganje najboljših rezultatov jo uporabljajte s prezračevalnikom. Primeren za serijo 400.
596 28 96–01

VERIGE ZA SNEG
Zagotavljajo dober oprijem pri čiščenju snega (niso na voljo pri modelih s pogonom na vsa kolesa).
14" brez žebljev, 585 66 45–01
16" z žeblji, 964 99 30–01
16" brez žebljev, 585 66 61–01

ROBILNIK
Učinkovit pripomoček za natančno urejanje robov trat. Možnost obračanja. Nastavljiva globina reza. Primeren za seriji 300 in 200 (razen za modele s pogonom na vsa kolesa).
953 53 10–01

KOMPLET ZAŠČITNE PLOŠČE
Robustni lakirani jekleni plošči za zaščito prednje in zadnje osi pri modelih s pogonom na vsa kolesa pri vožnji preko robnikov in na neravnem terenu.
544 06 93–04

AKUMULATORSKI POLNILNIK BC 0,8
Primeren je za polnjenje 12 V svinčenih akumulatorjev kapacitete od 1,2 do 32 Ah in za vzdrževalno polnjenje do 100 Ah. Njegovo delovanje je popolnoma avtomatizirano, kar poveča zmogljivost in podaljša življenjsko dobo. Uporablja se skupaj z indikatorjem napolnjenosti akumulatorja.
579 45 01-xx

HUSQVARNA POWER 4
Alkilatno gorivo, ki pri zgorevanju povzroča manj ostankov, zato so motorni deli čistejši, sam motor pa ima daljšo življenjsko dobo.
5 litrov, 589 22 79–10
25 litrov, 583 95 59–02

FREZE ZA SNEG
Visoko učinkovite in zmogljive enostopenjske freze za sneg z delovno širino 100 cm. Opremljene so z reduktorjem in so lahke konstrukcije, zato so lahke za priklop in pogon. Pri Rider kosilnicah s pogonom na zadnji kolesi jih morate opremiti z utežmi za kolesa in verigami Primerne za seriji 400 in 300. A niso priporočljive za modela R 318 in R 316T.
Serija 300, 967 27 67–01
R 419TsX AWD in R 420TsX AWD, 596 28 93–01

SEDEŽ GRAMMER PRIMO M
Udoben sedež s po višini in naklonu nastavljivima naslonjaloma za roke, ki nudita telesu optimalno oporo. Opremljen je s podporo za občutljiv ledveni del. Primeren za Rider kosilnice serije 400. Naslonjala za roke niso vključena.
966 95 42–01
966 95 42–02, z električnim gretjem

NASLONI ZA ROKE
Po naklonu nastavljiv naslon za dodatno oporo. Primerni za sedež Grammer Primo. Levi in desni naslon za roko sta na voljo posebej.
965 89 68–01, desni
965 89 70–01, levi

INDIKATOR NAPOLNJENOSTI AKUMULATORJA
Priključite ga na akumulator, da hitro preverite, ali ga je treba napolniti. Če želite polniti akumulator, priključite polnilnik BC 0,8 na indikator napolnjenosti.
579 45 21–01

DULEC POWER
Dulec za gorivo z optimiziranim pretokom in funkcijo autostop. Opremljen je z mehansko zaporo.
5 litrov (1), 582 06 66–01
25 litrov (2), 586 11 06–01

POSTANITE GOSPODAR KOŠNJE

Zaradi široke palete priključkov in pestre izbire sistemov košnje so naši vrtni traktorji zelo uporabni. Idealni so za učinkovito nego trate in različna vrtna opravila. Izbirate lahko med tremi sistemi košnje in priklopite prikolico, trosilnik, frezo za sneg ali kaj drugega, s čimer se poveča vsestranskost traktorja.

KAJ DOBITE?
KAKO TO NAREDIMO?

MANJ NEPOKOŠENE POVRŠINE

Naši najbolj izpopolnjeni traktorji so opremljeni s prvovrstno tehnologijo krmiljenja, zato zagotavljajo odlične rezultate košnje. Manj vibracij, manj nepokošene površine in izboljšana okretnost.

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE S PEDALI

S pedali krmiljen hidrostatični menjalnik omogoča enostavno upravljanje hitrosti in smeri vožnje. Ločena pedala za vožnjo naprej in nazaj.

PRVOVRSTNA KOŠNJA

Ojačana in prašno lakirana kosišča zagotavljajo daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti rji.

UDOBNO ROKOVANJE

Enostaven preklop med zbiranjem in mulčenjem s pomočjo ročice na armaturni plošči. Tako vam ni treba zapuščati sedeža. Vrtenje rezil se vklopi in izklopi s pomočjo električnega stikala.

UPORABNOST PREKO CELEGA LETA

Zaradi široke palete priključkov in pestre izbire sistemov košnje so naši veliki traktorji zelo uporabni preko celega leta.

Tempomat omogoča traktorju, da ohranja hitrost tudi na zahtevnem terenu

Električni vklop rezil z enostavnim potegom stikala na krmilni plošči

Močni in zmogljivi motorji

LED žarometi za dobro vidljivost v temnih pogojih

Ko premaknete sedež, se višina platforme sedeža samodejno spremeni, zato je položaj uporabnika optimalen

Samodejna zapora diferenciala pri modelu TS348XD, TS 242TXD in 146TXD zagotavlja boljši oprijem na pobočjih in vlažni travi

Veliko, 108 cm široko kosišče za zbiranje se odlikuje po nizki ravni vibracij in nudi izboljšano kakovost košnje

Nihajno vpeta lita prednja os zagotavlja izvrstno ravnotežje in udobje pri vožnji

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

PALETA PRIKLJUČKOV

S široko paleto priključkov postanejo vaši traktorji vsestranski stroji, ki vam olajšajo delo na vrtu skozi vse leto. Priključite prikolico, trosilnik ali plug in si olajšajte delo.

MOŽNOSTI MULČENJA

Pogosto košene travnate površine lahko gnojite na naraven način s pomočjo funkcije BioClip®, ki je na večjih modelih TC na voljo kot standardna oprema. Pri modelih TC in TS serije 100 je na voljo kot dodatna oprema. Poleg tega so zbiralniki na voljo kot dodatna oprema pri modelih TS, medtem ko je modele TC z dodatno opremo moč pretvoriti v stroj z zadnjim izmetom. Torej, z izbiro traktorja Husqvarna res ne morete zgrešiti!

VELIKOST IN ZMOGLJIVOST

Če prvič kupujete traktor in imate manjši ali srednje velik vrt, je naša uporabniku prijazna serija 100 odlična izbira. Ti kompaktni traktorji se odlikujejo po enostavni in varni uporabi, zato so primerni za začetnike.

Za srednje velike ali večje vrtove potrebujete večjo zmogljivost in udobje. Serija 200 predstavlja dobro opremljene traktorje z majhnim obračalnim krogom za odlično okretnost ter enostavnejšo in učinkovitejšo košnjo z manj nepokošene površine, ter z ojačanimi kosilnimi enotami in električnim vklopom rezil.

IZMET ALI ZBIRANJE

Če kosite večinoma velike površine z visoko travo, je najbolj primerna izbira traktor s stranskim izmetom (modeli TS). Če imate radi čisto travnato površino po košnji in želite zbirati pokošeno travo, listje in podobno, priporočamo traktor z integriranim zbiralnikom (modeli TC).

Če traktor uporabljate pogosteje, tudi preko celega leta, ali boste kosili večje površine, priporočamo našo serijo 300, ki vključuje močne, zmogljive in dobro opremljene traktorje s prikladnimi funkcijami, ki zagotavljajo prvovrstne rezultate košnje. Zaradi široke palete priključkov in pestre izbire sistemov košnje so naši veliki traktorji zelo uporabni preko celega leta.

HUSQVARNA CLEARCUT™

TEŽKI POGOJI – ODLIČNI REZULTATI

Kosišče ClearCut™ se ponaša z edinstveno kombinacijo trpežnosti, zmogljivosti in odličnih rezultatov košnje. Ta zasnova omogoča izjemne rezultate pri izmetu, zbiranju in mulčenju. Močan zračni tok odvaja odrezke z veliko hitrostjo, s čimer se prepreči zamašitev transportne poti.

- Varjena jeklena konstrukcija debeline 3,6 mm s stransko zaščito
- Višina kosišča 125 mm za velik pretok zraka
- Optimalno razporejene notranje pregrade
- Velik izstopni žleb in visoko zmogljiva rezila za močan zračni tok
- Litoželezna vretena za veliko stabilnost

SERIJA 300

Zmogljivi in udobni traktorji za uporabo preko celega leta na velikih vrtovih. Sistem za krajše zavoje, enostavno upravljanje s pedali in ojačano kosišče za daljšo življenjsko dobo.

NOVO

HUSQVARNA TS 348XD

Zmogljiv traktor s stranskim izmetom. Široko in robustno kosišče ClearCut™ zagotavlja prvovrstne rezultate košnje in zmogljivost. Opremljen z zelo visokim 18-colskim sedežem deluxe, mehkim krmilom, zagonom turn key, odbijačem in okencem za nivo goriva.

Dvovaljni V-motor Briggs & Stratton Endurance Series, samodejnim čokom. Elektronska zapora diferenciala, električna sklopka in širina košnje 122 cm.

960 41 04–37

SERIJA 200

Udobni traktorji za srednje velike/velike vrtove. Sistem za krajše zavoje, enostavno upravljanje s pedali in ojačano kosišče za daljšo življenjsko dobo.

NOVO

HUSQVARNA TS 242TXD

Traktor s stranskim izmetom, robustnim kosiščem ClearCut™ in uporabniku prijazno obliko. 15-colski sedež deluxe, mehko krmilo, LED luči, zagon turn key in blokada diferenciala.

Dvovaljni V-motor Briggs & Stratton Endurance Series, samodejnim čokom. Električna sklopka in širina košnje 107 cm.

960 41 04–35

NOVO

HUSQVARNA TC 242TX

Traktor z integriranim 320-litrskim zadnjim zbiralnikom, krmiljenjem na pedala, hidrostatičnim menjalnikom in pogonom kosišča z nizko ravnjo vibracij. BioClip® s 15-colskega sedeža deluxe, LED luči in mehko krmilo.

Motor FR Series, električna sklopka. Širina košnje 107 cm.

960 51 01–93

NOVO

HUSQVARNA TC 242T

Traktor z integriranim 320-litrskim zadnjim zbiralnikom, krmiljenjem na pedala, hidrostatičnim menjalnikom in pogonom kosišča z nizko ravnjo vibracij. BioClip® z nastavljivega sedeža in ergonomsko krmilo.

Motor Briggs & Stratton Intek, samodejnim čokom. Električna sklopka in širina košnje 107 cm.

960 51 01–91

NOVO

HUSQVARNA TC 238TX

Traktor z integriranim 320-litrskim zadnjim zbiralnikom. S pedali krmiljeni hidrostatični menjalnik in pogon kosišča z nizko ravnjo vibracij. BioClip® s 15-colskega sedeža deluxe, zagon turn key, LED luči in ergonomsko krmilo.

Dvovaljni V-motor Briggs & Stratton Endurance Series, samodejnim čokom. Električna sklopka. Širina košnje 97 cm.

960 51 01–92

NOVO

HUSQVARNA TC 238T

Traktor z integriranim 320-litrskim zadnjim zbiralnikom. S pedali krmiljeni hidrostatični menjalnik in pogon kosišča z nizko ravnjo vibracij. BioClip® z nastavljivega 15-colskega sedeža in ergonomsko krmilo.

Motor Briggs & Stratton Intek. Ročna sklopka. Širina košnje 97 cm.

960 51 01–90

SERIJA 100

Uporabniku prijazni traktorji za manjše ali srednje velike travnate površine in vrtove. Intuitivni elementi za upravljanje in udobna ter enostavna uporaba.

NOVO

HUSQVARNA TS 146TXD

Traktor s stranskim izmetom, zmogljivim motorjem s 656 ccm in uporabniku prijazno obliko. 15-colski sedež deluxe, mehko krmilo, LED luči, zagon turn key in blokada diferenciala.

Dvovaljni V-motor Briggs & Stratton Endurance Series s samodejnim čokom. Električna sklopka in širina košnje 117 cm.

960 41 04–36

NOVO

HUSQVARNA TS 142TX

Traktor s stranskim izmetom, zmogljivim motorjem s 656 ccm in uporabniku prijazno obliko. 15-colski sedež deluxe, mehko krmilo, LED luči in zagon turn key.

Dvovaljni V-motor Briggs & Stratton Endurance. Električna sklopka in širina košnje 107 cm.

960 41 04–34

NOVO

HUSQVARNA TS 142T

Traktor s stranskim izmetom, zmogljivim motorjem s 656 ccm in uporabniku prijazno obliko. S pedali krmiljeni hidrostatični menjalnik, 15-colski sedež deluxe in ergonomsko krmilo.

Dvovaljni V-motor Briggs & Stratton Endurance. Ročna sklopka in širina košnje 107 cm.

960 41 04–32

HUSQVARNA TS 138

Traktor s stranskim izmetom, zmogljivim motorjem, s pedali krmiljenim hidrostatičnim menjalnikom in ergonomskim krmilom.

Motor Briggs & Stratton Intek . Ročna sklopka in širina košnje 97 cm.

960 41 04–21

NOVO

HUSQVARNA TS 138L

Traktor s stranskim izmetom, zmogljivim motorjem, z ročico krmiljenim hidrostatičnim menjalnikom in ergonomskim krmilom.

Motor Husqvarna. Ročna sklopka in širina košnje 97 cm.

960 41 04–31

HUSQVARNA TC 138

Kompakten in učinkovit traktor z integriranim 200-litrskim zadnjim zbiralnikom, s pedali krmiljenim hidrostatičnim menjalnikom, sedežem z visokim naslonom in ergonomskim krmilom.

Motor Briggs & Stratton Intek. Ročna sklopka. Širina košnje 97 cm.

960 51 01–79

PRIKLJUČKI

ZBIRALNIK
Prostoren zbiralnik vam je na voljo z dvema ali tremi koši. Prostornina 210 ali 315 litrov.

97 cm (TS 138M/138/238),
210 l. 960 71 00–01

107 cm (TS 142/142L/243T)
210 l. 960 71 00–10

107 cm (TS 142/142L/243T)
315 l. 960 71 00–12

107 cm ClearCut™ (TS 343)
210 l. 960 71 00–47

117 cm (TS 346)
315 l. 960 71 00–21

122 cm ClearCut™ (TS 348XD)
315 l. 582 55 96–01

PRIKOLICE
Prostorne prikolice iz trdne jeklene pločevine. Zadnja stranica se odpre za lažje natovarjanje in raztovarjanje. Vsi modeli so prekucni.

Prikolica Profi 123 × 90 × 30 cm,
953 51 17–02

Prikolica 275 125 × 83 × 31 cm,
501 00 82–01

TROSILNIKI
Večji model ima širino trosenja od 300–360 cm. Nosilnost znaša okoli 75 kg. Lahko nastavljiva odprtina za trosenje. Manjši model ima širino trosenja 120–240 cm in nosilnost 30 kg.

Velik trosilnik, 967 02 72–01

SNEŽNI PLUG
Robusten jekleni plug z vzmetnim mehanizmom. Uporabljati ga morate skupaj s snežnimi verigami in protiutežmi za kolesa. Delovna širina 122 cm. Ni primerno za model TC 130.

544 92 17–01

VALJAR
Za učinkovito izravnavanje neravnih tal in valjanje površin s sveže posejano travo. Teža skupaj z vodo 182 kg. Dimenzije 46 × 96 cm.

965 89 94–01

RAHLJALNIK
Učinkovit in robusten rahljalnik za odstranjevanje mahu. Lahko se obteži do 32 kg, odvisno od površine. Širina 102 cm.

586 63 66–01

BRANA
Čvrsta brana s praktičnimi gumijastimi kolesi. Z njeno uporabo bo vaša prodnata pot v trenutku urejena in čedna. Ima vzmetene šilke, ki se dvigajo pri vzvratni vožnji. Delovna širina 110 cm.

953 51 24–01

PREZRAČEVALNIK
Tako imenovani spiker luknja trato tako, da lahko zrak in gnojilo prodreta v tla. Delovna širina 102 cm.

586 63 67–01

PLATFORMA ZA PRIKLJUČKE
Platforma za prezračevalnik in česalo. Hitra in enostavna zamenjava obeh priključkov brez uporabe orodja. Primerna za serije 400, 300 in 200.

586 63 72–01

PREZRAČEVALNIK ZA PLATFORMO
Omogoča, da zrak, voda in gnojilo prodrejo v tla. Nerjavni noži za večjo trdnost in trpežnost. Enostavna montaža na platformo.

586 63 69–01

PREZRAČEVALNIK ZA PLATFORMO
24 nožev dela luknje v tla, ki omogočajo, da zrak, voda in hranilne snovi prodrejo v prst. Noži iz nerjavečega materiala za večjo trdnost in trpežnost. Enostavna montaža na platformo.

588 21 27–01

ČESALO ZA PLATFORMO
Odstranjuje mah za bolj zdravo trato. Vzmetni prsti so zavoljo trpežnosti toplotno obdelani. Enostavna montaža na platformo.

586 63 68–01

NOVO

HUSQVARNA TC 138L
Kompakten in učinkovit traktor z integriranim 220-litrskim zadnjim zbiralnikom, z ročico krmiljenim hidrostatičnim menjalnikom, sedežem z visokim naslonom in ergonomskim krmilom.

Motor Husqvarna. Ročna sklopka. Širina košnje 97 cm.

960 51 01–89

NOVO

HUSQVARNA TC 130
Kompakten in učinkovit traktor z integriranim 220-litrskim zadnjim zbiralnikom, s pedali krmiljenim hidrostatičnim menjalnikom, sedežem z nizkim naslonom in ergonomskim krmilom.

Motor Briggs & Stratton Intek in samodejnim čokom. Ročna sklopka. Širina košnje 77 cm.

960 51 01–88

BLISKOVITO HITRA KOŠNJA

Ne glede na to, ali jih uporabljate pri delu ali doma, se kosilnice z ničelnim obračalnim krogom Husqvarna ponašajo s hitro in učinkovito košnjo. Ničelni obračalni krog pomeni, da ko dosežete konec vrste in se obrnete za 180° ter začnete z novo vrsto, za vami ne ostane nepokošena trava. Ker morajo biti te kosilnice kos zahtevnim delovnim pogojem, smo vključili prvovrstne ergonomske rešitve in značilnosti, ki pripomorejo k vrhunskemu udobju uporabnika pri delu.

KAJ DOBITE? KAKO TO NAREDIMO?

NATANČNO MANEVRIRANJE

Krmiljenje z ničelnim obračalnim krogom s hidravličnim pogonom posameznega kolesa zagotavlja natančno manevriranje.

UDOBNO UPRAVLJANJE

Velika kolesa, udoben sedež, odličen pregled in domišljeno razporejeni elementi za upravljanje omogočajo učinkovito košnjo.

VRHUNSKI REZULTATI KOŠNJE

Kosišče ClearCut™ se ponaša z edinstveno kombinacijo trpežnosti, zmogljivosti in odličnih rezultatov košnje. Ta zasnova omogoča izjemne rezultate pri izmetu, zbiranju in mulčenju.

TRPEŽNA ZASNOVA

Čvrst okvir in kolesa so zasnovani, da zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in zmanjšajo podajanje konstrukcije. Menjalnik, ki omogoča ničelni obračalni krog in ne potrebuje vzdrževanja, za neprekosljivo zmogljivost.

INTEGRIRANA PARKIRNA ZAVORA

Sistem samodejne parkirne zavore se samodejno aktivira ali deaktivira, ko se ročici za krmiljenje premakneta navzven ali navznoter. Tako lahko uporabnik odmisli parkirno zavoro in se osredotoči na samo košnjo.

ZMOGLJIVI MOTORJI

Visokozmogljivi dvovaljni motorji zagotavljajo dovolj moči za učinkovito košnjo in hiter transport brez pretiranega hrupa ali porabe goriva.

Ergonomska upravljalna plošča na dosegu prstov

Električni vklop rezil z enostavnim potegom stikala

Prikladno vzmetno dviganje kosišča

Protidrsna obloga

Samodejna parkirna zavora integrirana v ročice za upravljanje

Kosišče ClearCut™ iz 3,6 mm debelega varjenega jekla

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

HUSQVARNA CLEARCUT™

TEŽKI POGOJI – ODLIČNI REZULTATI

Kosišče ClearCut™ se ponaša z edinstveno kombinacijo trpežnosti, zmogljivosti in odličnih rezultatov košnje. Ta zasnova omogoča izjemne rezultate pri izmetu, zbiranju in mulčenju. Močen zračni tok odvaja odrezke z veliko hitrostjo, s čimer se prepreči zamašitev transportne poti.

- Varjena jeklena konstrukcija debeline 3,6 mm s stransko zaščito
- Višina kosišča 125 mm za velik pretok zraka
- Optimalno razporejene notranje pregrade
- Velik izstopni žleb in rezila, ki proizvajajo velik vzgon, za močan zračni tok
- Litoželezna vretena za veliko stabilnost

SERIJA 500

Visoko zmogljive komercialne kosilnice z ničelnim obračalnim krogom iz najboljših materialov za dolgo življenjsko dobo in visoko produktivnost. Zasnovane so za najboljšo zmogljivost košnje, udobje pri uporabi in trpežnost.

HUSQVARNA Z560X

Komercialna kosilnica z ničelnim obračalnim krogom s prostoročnim dvigom kosišča, polnovzmetenim sedežem, zaščito pri prevračanju in samodejno parkirno zavoro.

Briggs & Stratton, Vanguard V-Twin motor. Širina košnje 152 cm. Stranski izmet.

967 66 97–02

SERIJA 400

Visoko zmogljive kosilnice z ničelnim obračalnim krogom so zasnovane za majhne do srednje velike strojne parke profesionalnih negovalcev krajine in vzdrževalcev parkov. Trpežna zmogljivost ter hitra in učinkovita košnja ob nizkih skupnih stroških lastništva.

NOVO

HUSQVARNA Z454X

Zmogljiva, profesionalna kosilnica z ničelnim obračalnim krogom, opremljena z integriranim menjalnikom z nizko ravnjo hrupa, LED digitalnim merilnikom količine goriva, gumijastim izstopnim žlebom, zložljivo zaščito pri prevračanju, integrirano parkirno zavoro in izdelanim rezalnim pokrovom za komercialno uporabo.

Motor Briggs & Stratton Endurance Commercial. Širina košnje 137 cm. Kosišče PZT za komercialno uporabo. Stranski izmet z možnostjo mulčenja.

967 98 50–02

NOVO

HUSQVARNA Z448

Profesionalna kosilnica z ničelnim obračalnim krogom, opremljena z integriranim menjalnikom z nizko ravnjo hrupa, zložljivo zaščito pri prevračanju, integrirano parkirno zavoro in učinkovitim kosiščem ClearCut™ za komercialno uporabo.

Motor Kawasaki FR-series. Širina košnje 122 cm. Kosišče ClearCut™ za komercialno uporabo. Stranski izmet z možnostjo mulčenja.

967 98 46–02

SERIJA 200

Paleta kosilnic z ničelnim obračalnim krogom za doseganje odličnih rezultatov košnje v stanovanjskih območjih, brez kompromisov pri kakovosti ali zmogljivosti. Kompaktna zasnova, ki zagotavlja odlično okretnost, učinkovitost košnje in udobje.

HUSQVARNA Z242F

Visokozmogljiva kosilnica z ničelnim obračalnim krogom s kosiščem ClearCut™, ergonomskimi elementi za upravljanje in zmogljivim dvovaljnim motorjem.

Motor Briggs & Stratton Endurance Commercial. Širina košnje 107 cm. Stranski izmet.

967 66 57–02

PRIKLJUČKI

SISTEMI ZBIRANJA

Učinkovit sistem zbiranja za odrezke trave ali listja. Trpežne vreče iz najlona z enostavno priključitvijo ventilatorja in zbiralnika. Proti udarcem odporna konstrukcija ohišja in ventilatorja zmanjša težo in poveča pretok zraka. Zasnova zaporednih vetrnic za največjo hitrost zraka in učinkovitost. Na voljo z dvojnimi vrečami (kapaciteta 6 mernikov) ali trojnimi vrečami (kapaciteta 9 mernikov).

587 41 24–01, 2 koša – 6 mernikov, Z242F

967 32 26–01, 3 koši – 13 mernikov, Z560X

967 32 27–01, praznjenje s sedeža, 11 mernikov, Z560X

966 40 72–01, set, potreben za prevoz 3 košev ali poklop DFS, Z560X

598 39 02–01, 3 koši, Z454X

582 55 98–01, 3 koši, Z448

KOMPLET ZA MULČENJE

Seseklja odrezke trave v fino gnojilo, ki ga vrača trati.

587 41 23–01, komplet za mulčenje ClearCut™ Z242

966 44 47–01, komplet za mulčenje 60" Z560X

598 39 05–01, komplet za mulčenje, Z454X

582 56 00–01, komplet za mulčenje, Z448

KOMPLET LUČI (ROPS)

Komplet luči za enostavno namestitev na zaščito pri prevračanju (ROPS) obsega dve halogenski luči moči 35W. Električno se priključi na obstoječo napeljavo, zato so luči na voljo že z obračanjem ključa za vžig. Primeren za model Z560X.

576 80 90–01

KOMPLET LUČI

Za povečanje vidljivosti v pogojih slabše svetlobe s kompletom prednjih luči. Primeren za model Z242F.

587 49 51–01

IZSTOPNI ŽLEB

Z enostavnim potegom ročice začasno zaprete izstopno odprtino kosišča, kar zagotavlja zaščito pri košnji vzdolž pločnikov, cest, cvetličnih gred, itd. Primeren za model Z560X.

966 48 87–01

PROFESIONALNA ZMOGLJIVOST

Naš razvoj se nikoli ne ustavi, kar velja tudi za naše sodelovanje s profesionalnimi uporabniki naših strojev. Na ta način načrtujemo motorne žage, ki omogočajo daljše delo, proizvajajo manj tresljajev, kar zmanjšuje napor pri delu, in so opremljene z rešitvami, ki skrbijo za visoko raven varnosti. Vsak model se odlikuje po moči, zmogljivosti in dovršeni obliki, kar lahko pričakujete le od Husqvarne.

KAJ DOBITE?
KAKO TO NAREDIMO?

UČINKOVITOST V VSAKEM TRENUTKU

Uporabniku prilagojen dizajn ni prijazen samo do njegovega telesa, ampak zagotavlja tudi, da je uporabnik med delom pozoren in učinkovit. Zato se naše žage odlikujejo z rešitvami, ki omogočajo prijetnejše in učinkovitejše delo.

ZANESLJIVA ZASNOVA

Za nas ni učinkovito delo z žago samo sinonim za moč. Pri snovanju žag nam je trpežna konstrukcija enako pomembna kot varnost uporabnika, ker želimo, da tako vi kot vaš stroj kar najdlje ostanete v dobri kondiciji.

ENOSTAVEN ZAGON

Hiter in enostaven zagon je ključnega pomena tako pri bencinskih kot tudi akumulatorskih verižnih žagah, zato smo razvili tehnologijo, ki to omogoča. Vse, kar je treba, je pritisk na gumb ali poteg zaganjalne vrvice.

OPTIMALNA ZMOGLJIVOST

Pri bencinskih verižnih žagah sistem AutoTune™ samodejno prilagaja delovanje motorja glede na temperaturo, vrsto goriva, višino, itd. Akumulatorske verižne žage se odlikujejo po učinkovitih motorjih z odličnim razmerjem med močjo in težo.

SUROVA MOČ

Patentirana tehnologija motorjev X-Torq uporablja za splakovanje izpušnih plinov zrak namesto mešanice zraka in goriva. Zaradi tega je poraba goriva manjša, emisije izpušnih plinov pa so nižje v primerjavi z običajnimi 2-taktnimi motorji.

MANJ ČIŠČENJ FILTRA

Sistem Air injection™ – sistem za centrifugalno čiščenje zraka, ki zmanjšuje obrabo in podaljša intervale med posameznimi čiščenji zračnega filtra. Tako boste lahko delali dlje časa brez čiščenja filtra.

Visokozmogljive akumulatorske žage za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo lahko in uravnoteženo žago, ki je tiha, ima nizko raven tresljajev in ne povzroča neposrednih emisij

PRISKRBITE SI APLIKACIJO HUSQVARNA CONNECT!

Prenesite aplikacijo in pridobite več informacij o izdelkih.

Učinkovit elektromotor, ki smo ga razvili sami in ga poganja akumulator, zagotavlja veliko hitrost verige in najboljšo zmogljivost žaganja

Tehnologija Air injection™ in nova različica sistema AutoTune™ za optimalno in zanesljivo delovanje

Izjemno uravnotežena žaga z majhnimi žiroskopskimi silami za najboljšo okretnost in udobje pri uporabi

Viden nivo goriva in varen pokrov rezervoarja za gorivo z navojem za postopno sproščanje tlaka, kar preprečuje iztekanje goriva

Nova in izboljšana zasnova motorja z boljšim hlajenjem in daljšo življenjsko dobo.

Povečana zmogljivost žaganja (do 15% v primerjavi s predhodnikom)

Ergonomsko oblikovani ročaji za varen in udoben oprijem. Modeli z oznako G imajo ogrevana ročaja

Nova profesionalna zasnova filtra z izboljšanim in robustnejšim tesnilom med filtrom in nosilcem filtra, ki je kos ekstremno prašnim in umazanim pogojem

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

POVEČAJTE ZMOGLJIVOST IN OHRANITE UDOBNO VARNOST

Verige Husvarna X-Cut™ in meči X-Force™ so razviti posebej, zato so kot nalašč za verižne žage Husqvarna. Z uporabo verig X-Cut™ in mečev X-Force™ boste iz svoje motorne žage iztisnili največjo zmogljivost.
Več na strani 60.

Da se boste med delom počutili kar se da varno, vam nudimo paleto zaščitnih oblačil, ki se odlikujejo po najnovejših rešitvah, kar se tiče dizajna in materiala. Od vseh naših oblačil lahko pričakujete raven zaščite in udobja, ki ju potrebujete za varno delo.
Več na strani 108.

PROFESIONALNE VERIŽNE ŽAGE ZA GOZDARJE IN NEGOVALCE DREVJA

Naše profesionalne verižne žage so zasnovane tako, da lahko iz njih iztisnete največ tudi v najtežjih pogojih. Vse žage so izdelane iz skrbno izbranih ter izjemno kakovostnih sestavnih delov, zato so zelo trpežne. Uporabniku prilagojen dizajn zmanjšuje napor, kar omogoča večjo produktivnost dalj časa. Nekateri modeli so idealna izbira za podiranje višjih dreves, medtem ko so drugi primernejši za podiranje običajnih dreves in enostavno kleščenje. Ne glede na to, katero žago izberete, boste vedno dobili visoko zmogljivo žago z impresivno surovo močjo in dobrimi pospeški.

VSESTRANSKE VERIŽNE ŽAGE ZA HITRO PODIRANJE DREVES IN ŽAGANJE DRV

Naše vsestranske motorne žage za polprofesionalno uporabo na kmetiji ali v gozdu si res zaslužijo to ime. So zmogljive in zanesljive vsestranske žage, s katerimi lahko med drugim podirate drevesa, klestite in žagate drva. Vse žage so robustne, prikladne in enostavne za uporabo, poleg tega pa se odlikujejo z venomer odlično zmogljivostjo.

ENOROČAJNE VERIŽNE ŽAGE ZA USPOSOBLJENE ARBORISTE

Naše enoročajne žage so majhne, lahke, okretne in zmogljive. Te lastnosti in lastnosti, kot so Low Vib in Air injection™, omogočajo neprekinjeno delo z največjo zmogljivostjo tudi v najtežjih pogojih.

VIŠINSKI OBREZOVALNIKI DOBRO URAVNOTEŽENI STROJI ZA NAJZAHTEVNEJŠA OPRAVILA

Obžagovanje gostih dreves vas lahko sili v nenaraven delovni položaj, ki lahko škoduje vašemu telesu. Naši višinski obrezovalniki so zasnovani, da omogočajo enostavno delo in prvovrstne rezultate v vseh pogojih. So lahki, dobro uravnoteženi, na voljo v različnih dolžinah in opremljeni z motorji, ki se odlikujejo po enostavnem zagonu in velikih pospeških.

PODUČITE SE O VARNEM IN UČINKOVITEM PODIRANJU DREVES

Dobrodošli v Husqvarnini akademiji motornih žag (Husqvarna Chainsaw Academy) – našem spletnem viru o varnem, udobnem in učinkovitem delu z motorno žago. Tu boste našli od vodnikov za izbiro prave motorne žage, načrtovanje podiranja, izdelavo zaseka do nasvetov o kleščenju in prežagovanju. Dobili boste tudi nasvete o oblačilih, uporabnih orodjih in priboru.

Pojdite na chainsawacademy.husqvarna.com

PROFESIONALNA UPORABA

Naša paleta najzmogljivejših motornih žag za profesionalne gozdarje in negovalce gozda. Modeli XP® so zasnovani samo za povečanje vaše zmogljivosti. Veliko jih je opremljenih s Husqvarninimi inovacijami, kot so sistem Air injection™, tehnologija Low Vib in sistem AutoTune™. Tako boste lahko svoj delovni dan kar najbolje izkoristili.

HUSQVARNA 572 XP®
Izjemna zmogljivost z visoko rezalno sposobnostjo. Zasnovana s poudarkom na zanesljivosti in trpežnosti. Sistem AutoTune™ zagotavlja samodejno prilagajanje delovanja motorja. Ogrevani ročaji pri različici XP® G.

70,6 cm³, 4,3 kW, dolžina meča 38–70 cm, 6,6 kg. Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

572 XP®, 966 73 31–18

572 XP® G, 966 73 34–18

HUSQVARNA 562 XP®
Za profesionalne gozdarje, negovalce dreves in usposobljene posestnike. Primerna za daljši meč. Model XP® G ima ogrevana ročaja.

59,8 cm³, 3,5 kW, dolžina meča 38–70 cm, 6,1 kg. Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

562 XP®, 966 56 99–38

562 XP® G, 966 57 01–38

HUSQVARNA 560 XP®
Za profesionalne gozdarje in usposobljene posestnike, ki potrebujejo učinkovito in prikladno žago. Model XP® G ima ogrevana ročaja.

59,8 cm³, 3,5 kW, dolžina meča 33–60 cm, 5,9 kg. Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

560 XP®, 966 00 91–18

560 XP® G, 966 00 90–18

HUSQVARNA 550 XP® Mark II
Močna, zelo zmogljiva in okretna motorna žaga s 50-kubičnim motorjem za podiranje, kleščenje in obrezovanje manjših in srednje velikih dreves ter za nego dreves. Model XP® G ima ogrevana ročaja.

50,1 cm³, 3,0 kW, dolžina meča 33–50 cm, 5,3 kg. Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

550 XP® Mark II, 15", 967 69 08–35

550 XP® Mark II, 18", 967 69 08–38

550 XP® G Mark II, 15", 967 69 09–35

550 XP® G Mark II, 18", 967 69 09–38

HUSQVARNA 543 XP®
Za profesionalne negovalce dreves in usposobljene posestnike. Majhna teža in velika hitrost verige za učinkovito kleščenje.

43,1 cm³, 2,2 kW, dolžina meča 33–45 cm, 4,5 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

966 77 61–35

HUSQVARNA 555
Za pogodbene izvajalce del in posestnike, ki potrebujejo zmogljivo in varčno žago z majhnimi emisijami izpušnih plinov in dolgim mečem.

59,8 cm³, 3,1 kW, dolžina meča 33–50 cm, 5,9 kg. Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

966 01 09–18

HUSQVARNA 545 Mark II
Zmogljiva in okretna motorna žaga s 50-kubičnim motorjem za podiranje, kleščenje in obrezovanje manjših in srednje velikih dreves. Kompaktna oblika omogoča učinkovito, zanesljivo in udobno delo. Model G ima ogrevana ročaja.

50,1 cm³, 2,7 kW, dolžina meča 33–50 cm, 5,3 kg. Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

967 69 06–35

HUSQVARNA 535i XP®
Lahka, učinkovita žaga z zadnjim ročajem, idealna za pogodbene izvajalce del, tesarje in ostale profesionalne uporabnike. Visokozmogljiva žaga brez neposrednih emisij. Nizka raven tresljajev. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25–35 cm, 2,6 kg brez akumulatorja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 69 08–38

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA T540 XP®
Enoročajna žaga, ki združuje zmogljivost in uravnoteženost za arboriste in druge profesionalne uporabnike.

37,7 cm³, 1,8 kW, dolžina meča 30–40 cm, 3,9 kg. Sistem AutoTune™, sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

967 28 75–14

HUSQVARNA T435
Žaga za nego dreves za obžagovanje. Odlična uravnoteženost, združena z močjo in majhno težo.

35,2 cm³, 1,5 kW, dolžina meča 30–35 cm, 3,4 kg. X-Torq motor in sistem Low Vib.

966 99 72–12

HUSQVARNA T525
Kompaktna in lahka enoročajna žaga z odzivnim motorjem, posebej zasnovana za nego dreves.

27 cm³, 1,1 kW, dolžina meča 20–30 cm, 2,7 kg. Air injection™, X-Torq in Low Vib.

967 63 34–11

HUSQVARNA T535i XP®
Lahka, zmogljiva enoročajna žaga, ki je zasnovana posebej za negovalce drevja. Zelo enostavna uporaba, velika hitrost verige in nič neposrednih emisij. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25–35 cm, 2,4 kg brez akumulatorja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

12", 967 89 39–12

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 525PT5S
Robusten, dobro uravnotežen višinski obrezovalnik s teleskopsko cevjo za dolg doseg. Za najboljši delovni položaj se priporoča uporaba z oprtnikom Husqvarna Balance Flex. Glej stran 80.

25,4 cm³, 1,0 kW, dolžina meča 25–30 cm, dolžina 402 cm, 7,0 kg. Teleskopska cev.

967 32 96–01

HUSQVARNA 530iPT5
Robustni višinski obrezovalnik s teleskopsko cevjo za največji doseg. Lahek in zmogljiv ter brez neposrednih emisij. Nizka raven vibracij. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25–30 cm, 5,0 kg brez akumulatorja. Dolžina 400 cm. Teleskopski in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 88 48–10

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 530iP4
Robustni višinski obrezovalnik za učinkovito in produktivno nego dreves. Lahek in dobro uravnotežen, z veliko hitrostjo verige. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25–30 cm, 3,4 kg brez akumulatorja. Dolžina 250 cm. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 88 47–10

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

OPOMBA Uporaba enoročajnih žag zahteva posebna znanja. Uporabljajo jih lahko le ustrezno usposobljeni negovalci dreves.

POLPROFESIONALNA UPORABA

Zmogljive, a enostavne za zagon in uporabo. Z naprednimi rešitvami, s temi žagami lahko klestite, podirate, žagate drva in še veliko več. Idealne za posestnike in ostale redne uporabnike, ki iščejo zmogljivost in učinkovitost.

HUSQVARNA 460 RANCHER
Robustna vsestranska žaga za zahtevna opravila, kjer potrebujete daljši meč. Enostavno upravljanje in vrtilni navor za široko območje.

64,1 cm³, 3,2 kW, dolžina meča 38–60 cm, 6,1 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

18", 965 03 12–68

HUSQVARNA 450 II
Druga generacija žage s profesionalnimi lastnostmi za vsestransko uporabo. Vitko ohišje žage. Model 450e je opremljen s sistemom Smart Start in napenjanjem verige brez uporabe orodja.

50,2 cm³, 2,4 kW,dolžina meča 33–50 cm, 4,9 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

450 II 15", 967 18 78–35

450e, 967 15 69–75

HUSQVARNA 445
Za uporabnike, ki potrebujejo vsestransko profesionalno žago, ki združuje zmogjivost in nizko porabo goriva. Različica E je na voljo s sistemoma Smart Start, TrioBrake™ in napenjanjem verige brez uporabe orodja.

45,7 cm³, 2,1 kW, dolžina meča 33–50 cm, 4,9 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

967 15 64–35

HUSQVARNA 440
Zelo enostaven zagon in rokovanje, vsestranska žaga za zahtevne uporabnike. Model 440e ima napenjanje verige brez uporabe orodja in je opremljen s sistemom Smart Start.

40,9 cm³, 1,8 kW, dolžina meča 33–45 cm, 4,4 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

440e, 967 78 87–35

HUSQVARNA 439
Super lahka, kompaktna, priročna žaga za delo na kmetiji in druga lažja dela.

35,2 cm³, 1,5 kW, dolžina meča 30–40 cm, 3,9 kg. Air Injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

967 15 53–14

NOVO

HUSQVARNA 340i
Vsestranska žaga za uporabo preko celega leta. Idealna za podiranje, kleščenje, pripravo drv ali tesarska dela. Napenjanje verige brez uporabe orodja ali običajno napenjanje verige. Akumulator BLi30 ali BLi300 zagotavlja največjo zmogljivost.

Dolžina meča 35–40 cm, 2,8 kg brez akumulatorja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 86 42–14

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 330i
Za tesarje, lastnike travnatih površin vrtnarje in druge zahtevne uporabnike. Lahka in enostavna za uporabo s katerim koli akumulatorjem BLi, napenjanje verige brez uporabe orodja.

Dolžina meča 25–35 cm, 2,7 kg brez akumulatorja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 89 37–12

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 420EL / 418EL
Električna motorna žaga z odlično zmogljivostjo, okretnostjo in veliko hitrostjo verige. Napenjanje verige brez uporabe orodja. Model 420EL je opremljen s 5 m dolgim kablom.

230 V, 2000/1800 W, dolžina meča 35–45 cm, 4,7 kg.

420EL, 967 20 57–16

418EL, 967 20 56–14

OBČASNA UPORABA

Te verižne žage nudijo odlično zmogljivost žaganja, so enostavne za zagon in opremljene z rešitvami za udobno in prilagodljivo uporabo. Idealne so za lažja dela, kot je žaganje nizkega drevja in priprava drv za kurjavo.

HUSQVARNA 135 Mark II
Robustna, zmogljiva in zanesljiva žaga z enostavno uporabo, namenjena domačim uporabnikom. Enostaven zagon in rokovanje. Stranski napenjalnik verige. Enostavnejši zagon z manjšo silo za poteg zaganjalne vrvice.

38 cm³, 1,6 kW, dolžina meča 35–40 cm, 4,7 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

967 67 58–35

HUSQVARNA 130
Žaga za občasno podiranje dreves in pripravo drv. Enostaven zagon in rokovanje. Zračni filter s hitrim odpiranjem in samodejno povratno stop stikalo.

38 cm³, 1,5 kW, dolžina meča 35–45 cm, 4,7 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

967 10 84–01

HUSQVARNA 120 Mark II
Robustna in vsestranska žaga za domače uporabnike, ki je enostavna za uporabo in je opremljene s sistemom Low Vib. Enostavno vzdrževanje in manj emisij zaradi tehnologije X-Torq.

38,2 cm³, 1,4 kW, dolžina meča 35–45 cm, 4,85 kg. Sistem Air injection™, X-Torq motor in sistem Low Vib.

967 86 19–03

HUSQVARNA 120i
Lahka, prikladna žaga z Li-ionskim akumulatorjem. Enostaven zagon, intuitivna tipkovnica in napenjanje verige brez uporabe orodja.

Dolžina meča 30 cm, 2,9 kg brez akumulatorja. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 09 82–01

967 09 82–02, vklj. QC80 in BLi20

HUSQVARNA 115iPT4
Lahek akumulatorski višinski obrezovalnik z dobro zmogljivostjo rezanja in ničelnimi neposrednimi emisijami. Majhni tresljaji. Teleskopska cev omogoča doseg do 4 m. Stroj se lahko razstavi na dva dela, zato je transport lažji.

Dolžina meča 25 cm, 4,1 kg brez akumulatorja. Dolžina 285 cm. Enojni oprtnik je priložen.

967 86 80–01

967 86 80–02, vklj. QC80 in BLi10

VERIGE X-CUT™ IN MEČI X-FORCE™ BARS

ZASNOVANO V HUSQVARNI ZA VAŠO HUSQVARNO

Pri Husqvarni smo strokovnjaki, kar zadeva izdelavo verižnih žag. Zavedamo se, kako pomembni so gorivo, meč in veriga za celotno zmogljivost žage. Iz tega razloga jih obravnavamo kot podaljšane dele žage, ne dodatke. Na podlagi širokega strokovnega znanja smo razvili optimalno gorivo, meče in verige posebej za verižne žage Husqvarna. Da bi zagotovili popolno prileganje in zmogljivost, so naše verige X-Cut™ SP33G prve verige, ki smo jih razvili v naših proizvodnih prostorih v Husqvarni, in sicer ob boku z našimi motornimi žagami. S tem postopkom smo izpopolnili verige do take mere, da ima resničen vpliv na končno zmogljivost verižne žage. Prepričani smo, da se boste, ko jo boste vzeli v roke, strinjali z nami.

PRIPRAVLJENA MEŠANICA HUSQVARNA XP® OIL

BENCIN, RAZVIT POSEBEJ ZA HUSQVARNINE DVOTAKTNE MOTORJE

HUSQVARNA XP® POWER 2

Ni boljšega goriva za vašo verižno žago Husqvarna, kot je naš alkilatni bencin, ki je izdelan po edinstvenih Husqvarninih specifikacijah. Ker je mešan z natanko 2% sintetičnega olja za dvotaktne motorje Husqvarna XP®, zagotavlja učinkovito zgorevanje, kar ima za posledico čistejši in hladnejši motor z minimalno količino škodljivih snovi v emisijah. Preprečuje tudi notranjo korozijo, omogoča enostaven zagon in zmanjša potrebo po vzdrževanju. Izpolnjuje zahteve VEF.

5 l, 589 22 76–10
Dulec Power, 582 06 66–01

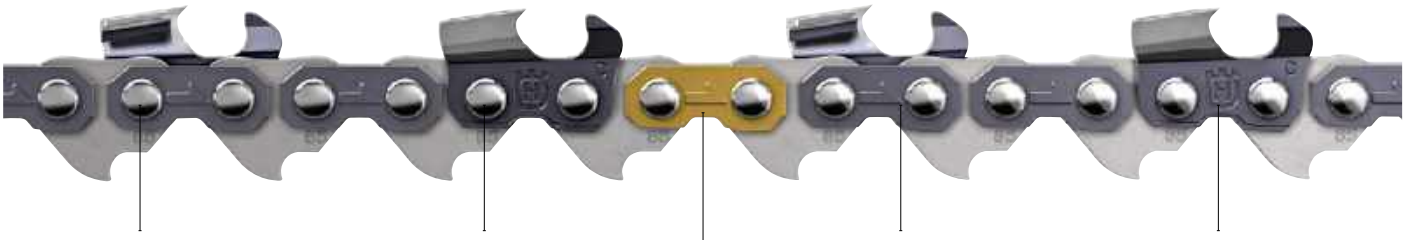

DALJŠI ČAS DELOVANJA IN MANJ VZDRŽEVANJA
Členi, materiali in postopki izdelave so dodelani do skrajnosti. To daje verigi X-Cut™ izredno ostrino. Pri tem je še pomembneje, da ta ostrina traja dlje časa, kar podaljšuje časovne intervale med posameznimi brušenji verige.

MANJ PRILAGODITEV IN MANJŠE TVEGANJE POŠKODB
Veriga X-Cut™ je tovarniško predhodno raztegnjena, zato jo lahko pred ponovnim napenjanjem uporabljate dlje časa. S tem se izognete nepotrebnemu napenjanju verige. Verjetnost poškodbe rezalnega sistema zaradi ohlapne verige je tako precej zmanjšana.

NIŽJI STROŠKI IN MANJ VZDRŽEVANJA
Skrbno uravnotežena kombinacija konstrukcije, materialov in postopkov izdelave pomeni odlično dinamično vzdržljivost. Obraba rezalnega sistema je zmanjšana, kar pomeni manj vzdrževanja.

BOLJŠI REZULTATI, LAŽJE DELO
Veriga X-Cut™ omogoča hitrejše žaganje in je pripravljena za takojšnjo uporabo. S tem se izboljšata vaša učinkovitost in rezultati dela. Enakomerno rezanje zmanjša potrebno rezalno silo, zato je vaše telo manj obremenjeno.

ZLATI ČLEN
Zavoljo intuitivno nameščenega zlatega člena je precej laže najti začetno točko, zato je brušenje verige bistveno enostavnejše.

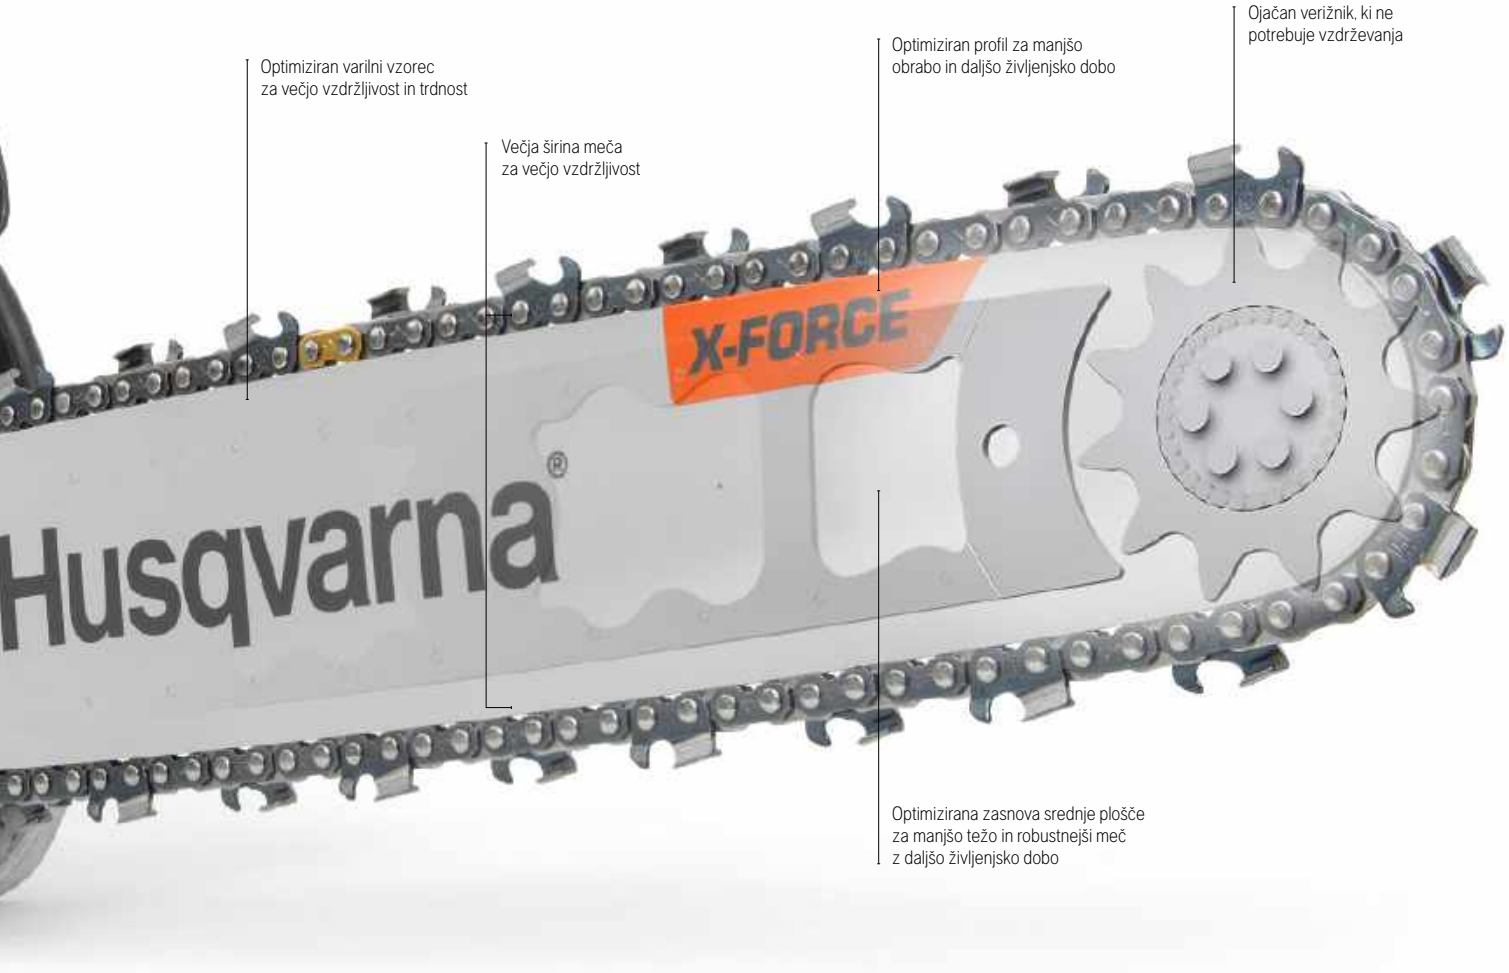

ZDRŽLJIVI, LAHKI MEČI

HUSQVARNA X-FORCE™

Meči X-Force™ so Husqvarnin odgovor na izziv, ki ga predstavlja popoln meč, ki je lahek, zahteva manj vzdrževanja in je hkrati dovolj zdržljiv za dolgotrajno delo v težkih pogojih. Meči Husqvarna X-Force™ so razviti skupaj z verigami Husqvarna X-Cut™, ki so optimizirane za verižne žage Husqvarna. Rezultat je rezalni sistem, ki poskrbi za to, da vaša verižna žaga deluje na povsem novi ravni, kar zagotavlja hiter in natančen rez z minimalnimi izgubami zaradi trenja.

MINIMALNI ZASTOJI PRI DELU IN MAKSIMALNI REZULTATI

HUSQVARNA X-CUT™

Verige SP33G so prve verige za žago, ki jih je Husqvarna razvila, zasnovala in izdelala v švedskem mestu Huskvarna, kjer razvijamo in preizkušamo naše verižne žage. Veriga Husqvarna X-Cut™ je zasnovana za povečanje produktivnosti, poleg tega pa omogoča tudi daljše delo brez prekinitev. Razlika je več kot občutna, še zlasti pri dolgotrajnem delu.

NOVO

MEČI X-FORCE™
Laminirani meči X-Force™ omogočajo enostavnejše vzdrževanje in večjo produktivnost. V odvisnosti od modela to izvira iz značilnosti, kot so prenovljen profil, večji verižnik, izrezi v osrednji plošči, dodatni ležaji, podporni ščiti in odstranjevanje odprtine za mazanje. Na voljo v korakih 3/8" (15–20"), 3/8"mini (12–16") in .325" (13–20").

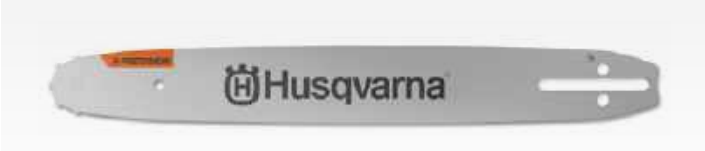

MEČI X-PRECISION™
Meči X-Precision™ so zasnovani posebej za uporabo z verigo X-Cut™ SP21G na profesionalnih akumulatorskih verižnih žagah Husqvarna. Optimizirana geometrija in majhen premer konice zagotavljajo učinkovito žaganje z natančnim nadzorom, odličen vbodni rez in zmanjšano možnost povratnega udarca. Na voljo v velikosti 0,325" mini (10–16").

LAMINIRANI MEČI Z VERIŽNIKOM
So rahlo ukrivljeni in imajo majhen radij konice, kar učinkovito zmanjšuje možnost povratnega udarca in zagotavlja boljši nadzor. Posebna prevleka mečev za zaščito pred odgrninami in korozijo. Na voljo v korakih 3/8"mini (10–16").

HUSQVARNA MEČI S TRDO KONICO
Trdi meči se uporabljajo za rezanje trdih vrst lesa, gostega lubja in v zelo peščenem in prašnem okolju. Meči so prevlečeni z epoksidom za zaščito pred odgrninami in korozijo. Na voljo v dolžini od .404" (24–42") in 3/8" (18–28").

TRDI MEČI Z ZAMENLJIVO KONICO
Uporaba je priporočljiva pri dolgih mečih za razbremenitev konice meča. Obremenitev se prenese na visokokakovostni valjčni ležaj. Meči so prevlečeni z epoksidom za zaščito pred odgrninami in korozijo. Zamenljiva konica je na voljo kot nadomestni del. Na voljo za verige s korakom 3/8" ter v dolžini od 18–28".

MAJHEN MEČ CARVING
Meči Carving imajo manjši polmer konice in so primerni za rezbarjenje in druga natančna opravila. Na voljo v dolžinah 1/4" (10–12").

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
Veriga s poldletastimi rezalnimi zobmi pixel .325" 1,3 mm, ki je bila razvita in se izdeluje v Husqvarni. Zaščita proti povratnemu udarcu, ozek rez, majhna stopnja raztegovanja in višji pogonski člen. Razvita za profesionalno uporabo pri srednje velikih verižnih žagah do prostornine motorja 55 cm³. Originalna oprema pri modelu Husqvarna 550 XP®.

HUSQVARNA X-CUT™ S93G
Poldletasta veriga s korakom 3/8"mini 1,3 mm S93G je zasnovana za manjše verižne žage, kot sta seriji 100 in 200 ali enoročajne žage. Optimizirana geometrija in dobre rezalne lastnosti zagotavljajo veliko hitrost rezanja. Uravnoteženost visoke zmogljivosti in velike moči verižne žage omogoča gladek in natančen rez.

HUSQVARNA X-CUT™ C85
Visokozmogljiva, napredna veriga z dletastimi zobmi s korakom 3/8" 1,5 mm za profesionalne motorne žage, ki je v celoti izdelana v Husqvarni, da zagotavlja kar najboljše rezultate, ki jih upravičeno pričakujete od take verige. Ker je izjemno trpežna in učinkovita ter se odlikuje z dolgotrajno ostrino in majhno stopnjo raztegovanja, daje boljše rezultate in ne potrebuje veliko vzdrževanja.

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G
SP21G je poldletasta veriga s korakom .325" mini 1,1 mm, razvita posebej za povečanje rezalne hitrosti in učinkovitosti profesionalnih akumulatorskih verižnih žag. Veriga je energijsko učinkovita z optimizirano geometrijo, ki omogoča enakomerno gladek rez, odličen vbodni rez ter boljše rokovanje in okretnost.

POIŠČITE NAJPRIMERNEJŠO VERIGO ZA VAŠO NALOGO

Husqvarna ima bogat asortiman verig za različne namene uporabe.
Več informacij o verigah je na voljo na naši spletni strani.

VODIČ – MEČI IN VERIGE

OZKO VPETJE | **ŠIROKO VPETJE**

115iPT4	120i	120 Mark II/120e Mark II	130/135 Mark II	330i/340i	420EL/418EL	435/435e/440/440e	445/445e/450/450e	455 Rancher/455e Rancher	455 II Rancher/455e II Rancher	460 Rancher	530iPX/530iP4/530iPT5	T525	T435	T540 XP®	525P4S/525P5S	525PT5S	535i XP®/T535i XP®	543 XP®	550 XP® Mark II/545 Mark II	560 XP®/555	562 XP®	572 XP®/565	390 XP®	395 XP®	3120 XP®	MODEL VERIGE	DOLŽINA MEČA	POGONSKI KORAK	ŠABLONA	MEČ	VERIGA
LAMINIRANI MEČI Z VERIŽNIKOM																															
●											●					●										**H00**	10"/25 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**57584 22–58**	**5018440–58**
											●					●										**H00**	12"/30 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**57584 22–64**	**5018440–64**
																	●									**H38**	10"/25 cm	3/8" mini	.043"/1,1 mm	**50195 95–40**	**5818079–40**
	●																●									**H38**	12"/30 cm	3/8" mini	.043"/1,1 mm	**50195 95–45**	**5818079–45**
																	●									**H38**	14"/35 cm	3/8" mini	.043"/1,1 mm	**50195 95–52**	**5818079–52**
																	●									**X-Cut™ SP21G**	10"/25 cm	.325" mini	.043"/1,1 mm	**59391 43–46**	**59391 41–46**
																	●									**X-Cut™ SP21G**	12"/30 cm	.325" mini	.043"/1,1 mm	**59391 43–51**	**59391 41–51**
																	●									**X-Cut™ SP21G**	14"/35 cm	.325" mini	.043"/1,1 mm	**59391 43–59**	**59391 41–59**
												●			●											**X-Cut™ S93G**	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1,3 mm	**50195 92–40**	**5854042–40**
		●	●	●								●		●	●											**X-Cut™ S93G**	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1,3 mm	**50195 92–45**	**5854042–45**
		●	●	●	●									●												**X-Cut™ S93G**	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1,3 mm	**50195 92–52**	**5854042–52**
		●	●	●	●									●												**X-Cut™ S93G**	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1,3 mm	**50195 92–56**	**5854042–56**
		●	●	●								●	●	●	●											**H37**	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1,3 mm	**50195 92–45**	**5769365–45**
		●	●	●	●								●	●												**H37**	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1,3 mm	**50195 92–52**	**5769365–52**
		●	●	●	●								●	●												**H37**	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1,3 mm	**50195 92–56**	**5769365–56**
LAMINIRANI MEČI Z VERIŽNIKOM X-FORCE™																															
		●	●	●							●			●	●											**X-Cut™ S93G**	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1,3 mm	**58220 76–45**	**5854042–45**
		●	●	●										●												**X-Cut™ S93G**	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1,3 mm	**58220 76–52**	**5854042–52**
		●	●	●										●												**X-Cut™ S93G**	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1,3 mm	**58220 76–56**	**5854042–56**
																	●									**H38**	14"/35 cm	3/8" mini	.043"/1,1 mm	**58220 74–52**	**5818079–52**
						●	●											●	●								**X-Cut™ SP33G**	13"/33 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**58207 53–56**	**5816431–56**
						●	●											●	●								**X-Cut™ SP33G**	15"/38 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**58207 53–64**	**5816431–64**
						●	●											●	●								**X-Cut™ SP33G**	16"/40 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**58207 53–66**	**5816431–66**
						●	●											●	●								**X-Cut™ SP33G**	18"/45 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**58207 53–72**	**5816431–72**
							●												●								**X-Cut™ SP33G**	20"/50 cm	.325"	.050"/1,3 mm	**58207 53–80**	**5816431–80**
							●	●	●	●								●	●	●							**H25**	13"/33 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**58208 69–56**	**5018404–56**
							●	●	●	●								●	●	●							**H25**	15"/38 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**58208 69–64**	**5018404–64**
							●	●	●	●								●	●	●							**H25**	16"/40 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**58208 69–66**	**5018404–66**
							●	●	●	●								●	●	●							**H25**	18"/45 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**58208 69–72**	**5018404–72**
							●	●	●	●									●	●							**H25**	20"/50 cm	.325"	.058"/1,5 mm	**58208 69–80**	**5018404–80**
								●	●	●										●							**X-Cut™ C85**	15"/38 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58594 34–56**	**5816266–56**
								●	●	●										●							**X-Cut™ C85**	16"/40 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58594 34–60**	**5816266–60**
								●	●	●										●							**X-Cut™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58594 34–68**	**5816266–68**
								●	●	●										●							**X-Cut™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58594 34–72**	**5816266–72**
								●	●	●											●	●					**X-Cut™ C85**	15"/38 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58595 08–56**	**5816266–56**
								●	●	●											●	●					**X-Cut™ C85**	16"/40 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58595 08–60**	**5816266–60**
								●	●	●											●	●	●	●			**X-Cut™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58595 08–68**	**5816266–68**
								●	●	●											●	●	●	●			**X-Cut™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58595 08–72**	**5816266–72**
								●	●	●										●							**H42**	15"/38 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58594 34–56**	**5018414–56**
								●	●	●										●							**H42**	16"/40 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58594 34–60**	**5018414–60**
								●	●	●										●							**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58594 34–68**	**5018414–68**
								●	●	●										●							**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58594 34–72**	**5018414–72**
								●	●	●											●	●					**H42**	15"/38 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58595 08–56**	**5018414–56**
								●	●	●											●	●					**H42**	16"/40 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58595 08–60**	**5018414–60**
								●	●	●											●	●	●	●			**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58595 08–68**	**5018414–68**
								●	●	●											●	●	●	●			**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**58595 08–72**	**5018414–72**
TRDI MEČI Z ZAMENLJIVO KONICO																															
								●	●	●										●							**X-Cut™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 77–68**	**5816266–68**
								●	●	●										●							**X-Cut™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 77–72**	**5816266–72**
								●	●	●											●	●	●	●			**X-Cut™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 69–68**	**5816266–68**
								●	●	●											●	●	●	●			**X-Cut™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 69–72**	**5816266–72**
								●		●											●	●	●	●			**X-Cut™ C85**	24"/60 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 69–84**	**5816266–84**
																					●	●	●	●			**X-Cut™ C85**	28"/72 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 69–92**	**5816266–92**
								●	●	●										●							**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 77–68**	**5018414–68**
								●	●	●										●							**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 77–72**	**5018414–72**
								●	●	●											●	●	●	●			**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 69–68**	**5018414–68**
								●	●	●											●	●	●	●			**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 69–72**	**5018414–72**
								●		●											●	●	●	●			**H42**	24"/60 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 69–84**	**5018414–84**
																					●	●	●	●			**H42**	28"/72 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 69–92**	**5018414–92**
TRDI MEČI																															
												●					●										**H00**	10"/25 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**58739 44–60**	**5018440–60**
												●					●										**H00**	12"/30 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	**58739 44–68**	**5018440–68**
																					●	●	●	●			**X-Cut™ C85**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 80–68**	**5816266–68**
																					●	●	●	●			**X-Cut™ C85**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 80–72**	**5816266–72**
																					●	●	●	●			**X-Cut™ C85**	24"/60 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 80–84**	**5816266–84**
																					●	●	●	●			**X-Cut™ C85**	28"/72 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 80–92**	**5816266–92**
																					●	●	●	●			**H42**	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 80–68**	**5018414–68**
																					●	●	●	●			**H42**	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 80–72**	**5018414–72**
																					●	●	●	●			**H42**	24"/60 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 80–84**	**5018414–84**
																					●	●	●	●			**H42**	28"/72 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	**50195 80–92**	**5018414–92**
																								●	●		**H64**	24"/60 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**50747 60–46**	**5018431–76**
																								●	●		**H64**	28"/72 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**50158 96–01**	**5018431–84**
																								●	●		**H64**	30"/75 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**50195 81–92**	**5018431–92**
																								●	●		**H64**	36"/90 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**50195 81–04**	**5018431–04**
																								●	●		**H64**	42"/105 cm	.404"	.063"/1,6 mm	**50192 18–24**	**5018431–24**
MEČ ZA ČIŠČENJE																															
											●																**H37**	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1,3 mm	**50182 85–40**	**5769365–40**
											●																**S93G**	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1,3 mm	**50182 85–40**	**5854042–40**

* Trdi meč s korakom verige .404" za 390 XP® je na nekaterih tržiščih na voljo kot dodatna oprema. Vedno preverite v navodilih za uporabo, katera rezalna oprema je primerna za vašo verižno žago. Ta vodič podaja splošne informacije. Prosimo, preverite navodila za uporabo vaše verižne žage, ali je navedena kombinacija verige in meča odobrena za vaš model verižne žage in državo.

ZASNOVANI ZA OPTIMIZACIJO VAŠE ŽAGE HUSQVARNA

Olja in goriva za dvotaktne motorje Husqvarna, ki izpolnjujejo naše stroge zahteve, so označena z VEF – Verified Engine Formula (preverjena formula za motorje). Olja in goriva VEF omogočajo motorju vaše verižne žage Husqvarna, da razvija svoj poln potencial tekom celotne življenjske dobe. Dvotaktni motorji Husqvarna se lahko vrtijo tudi z 14.000 vrt./min, pogosto pod veliko obremenitvijo. Naši motorji so vzdržljivi in močni, a tudi lahki. Tako so olja podvržena posebnim zahtevam, zato je zelo pomembno, da izberete pravega.

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE HUSQVARNA, XP® SYNTHETIC
Odlično sintetično in biološko razgradljivo olje za dvotaktne motorje, razvito za zahtevno profesionalno uporabo pri visokih obremenitvah in velikih hitrostih motorja. Primerno za vse naše stroje. Izpolnjuje zahteve standardov JASO FCD/ISO EGD in preizkusa snežnih sani Rotax 253. Izpolnjuje zahteve VEF.

0,1 l, 578 18 03–03

1-litrska posoda z dozatorjem, 578 03 70–03

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE HUSQVARNA, LS+
Polsintetično olje, ki proizvaja manj dima in daje dobro zaščito pred poškodbami motorja, ki so posledica teka pri prerevni ali prebogati mešanici. Dodatni aditivi so eni najboljših na trgu. Izpolnjuje zahteve standardov JASO FCD/ISO EGD in preizkusa snežnih sani Rotax 253. Izpolnjuje zahteve VEF.

0,1 l, 578 18 03–02

1-litrska posoda z dozatorjem, 578 03 70–02

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE HUSQVARNA, HP
To olje vsebuje skrbno izbrane sestavine in je primerno za mešanje z manj kakovostnim gorivom. Izpolnjuje zahteve standardov JASO FB/ISO EGB in preizkusa snežnih sani Rotax 253. Izpolnjuje zahteve VEF.

0,1 l, 587 80 85–01

1-litrska posoda z dozatorjem, 587 80 85–11

NOVO

OLJE ZA VERIGO HUSQVARNA, X-GUARD BIO
Vrhunsko biološko olje za verigo na osnovi obnovljivih surovin. Biorazgradljivo in nestrupeno. Priporočljivo kot celoletno olje za verigo s prvovrstnimi mazalnimi in adhezijskimi lastnostmi. Zelo dobre protikorozijske lastnosti.

1 liter, 596 45 73–01

5 litrov, 596 45 73–02

MINERALNO OLJE ZA VERIGO HUSQVARNA
Z adhezijskim sredstvom za visoko zmogljive verižne žage. Zagotovljena nizka obraba verig in utorov. Za univerzalno uporabo v vseh letnih časih.

1 l, 579 39 60–01

5 l, 579 39 61–01

OLJE ZA ZRAČNI FILTER HUSQVARNA
Učinkovito zadrži vse delce v filtru, zato ostane motor čist in obraba se zmanjša.

1 l, 531 00 92–48

NOVO

PRŠILO HUSQVARNA ACTIVE CLEAN
Pršilo Husqvarna Active Clean spray je brez fosfatov in biorazgradljivo. Učinkovito za čiščenje motornih žag, strojev za delo na vrtu, zračnih filtrov in škornjev.

0,5 litrov, 597 25 57–01

VEČNAMENSKA MAST HUSQVARNA
Mast z dobro zaščito pred korozijo in veliko odpornostjo proti obremenitvam. Za splošno uporabo.

225 g, 502 51 27–01

Dva predala za orodje omogočata shranjevanje orodja, kot so pile, in rezervnih delov, kot so verige.

KOMBINIRANA POSODA HUSQVARNA, 5 L
Omogoča hitro polnjenje goriva brez razlitja ali kakršnih koli drugih izgub. Oba vsebnika sta zasnovana za doseganje optimalnega razmerja med gorivom in oljem za verigo. Integriran predal za orodje za nadomestne dele, ki jih potrebujete pogosteje. A-testirana v skladu z UN standardi.

5,0/2,5 l, 580 75 42–01

Nastavek za gorivo, 586 11 04–01

Nastavek za olje, 586 11 05–01

Zimski nastavek za olje, 586 11 07–01

Nastavki za nalivanje so zasnovani za optimalen in konstanten pretok, kar pospeši polnjenje. Mehanska blokada preprečuje iztekanje, funkcija avto-stop pa preprečuje razlitje goriva in prenapolnjenje rezervoarja.

KOMBINIRANA POSODA HUSQVARNA, 6 L
Kombinirana posoda z učinkovito zaščito pred razlitjem. Ko je rezervoar stroja poln, se pretok goriva samodejno zaustavi. Tako preprečite nepotrebno razlivanje goriva. A-testirana v skladu z UN standardi.

6/2,5 l, 505 69 80–00

ORANŽNA POSODA ZA GORIVO HUSQVARNA
Posoda z učinkovito zaščito pred razlitjem. A-testirana v skladu z UN standardi.

6 l, 505 69 80–01

OSTRA VERIGA JE ENAKO POMEMBNA KOT ZMOGLJIV MOTOR

Za varno, učinkovito in natančno delovanje vaše motorne žage je nabrušena veriga bistvenega pomena. Pogostost brušenja je odvisna od intenzivnosti uporabe. Dober pokazatelj stanja verige je izgled koščkov žagovine. Nabrušena veriga proizvaja fine in enake koščke, topa pa lesni prah. Za brušenje verige potrebujete okroglo pilo, ploščato pilo in šablono. Priporočamo uporabo primeža za meč, saj se lahko tako z obema rokama posvetite brušenju.

OKROGLE PILE HUSQVARNA INTENSIVE CUT
Zasnovane za optimalno in daljšo življenjsko dobo.

3 KOSI
4,0 mm, 597 35 48–01
4,5 mm, 597 35 55–01
4,8 mm, 597 35 58–01
5,2 mm, 597 35 59–01
5,5 mm, 597 35 61–01

12 KOSOV
4,0 mm, 597 35 48–02
4,8 mm, 597 35 58–02
5,2 mm, 597 35 59–02
5,5 mm, 597 35 61–02

PLOŠČATE PILE
Kakovostne pile, ki zagotavljajo pravilno geometrijo rezilnega zoba.

Ploščate pile 6" 1 kos 505 69 81–60

Ploščate pile 8" 1 kos 505 69 81–80

KOMPLETI PIL
Komplet pil z ročajem za pilo, kombinirano šablono ali šablono za brušenje rezilnih zob in šablono za brušenje globinskih zob, dvema okroglima pilama in ploščato pilo.

H00, 580 68 75–01

X-Cut™ SP21G, 590 00 46–01

X-Cut™ SP33G, 586 93 34–01

H30, 505 69 81–27

H25 / H22 / H21 / H23 / H28, 505 69 81–25

X-Cut™ S93G, 587 80 67–01

H36, 505 69 81–38

H37, 579 65 36–01

X-Cut™ C83 / C85, 586 93 85–01

H42 / H46 / H47 / H48, 505 69 81–30

H64(S), 505 69 81–92

ŠABLONE ZA BRUŠENJE REZILNIH ZOB
Posebne šablone za brušenje, ki zagotavljajo pravilen kot brušenja. Uporabljajte jih skupaj z okroglimi pilami.

H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81–18

H22 / H25 / H28 .325", 1,5 mm, 505 69 81–10

H38 3/8"mini Pixel, 1,1 mm, 579 55 88–01

H35 / H36 / H37 3/8"mini, 505 24 37–01

H64(S) .404", 1,6 mm, 505 69 81–15

KOMBINIRANE ŠABLONE
Naše kombinirane šablone za brušenje rezilnih in globinskih zob verige z enim orodjem. Uporabljajo se v kombinaciji z okroglo in ploščato pilo.

H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74–01

X-Cut™ SP21G .325" mini / 1,1 mm Pixel, 595 00 47–01

X-Cut™ SP33G .325" 1,3 mm Pixel, 586 93 84–01

H30 .325" / 1,3 mm Pixel, 505 69 81–08

H22 / H25 / H23 .325" / 1,5 mm, 505 69 81–09

X-Cut™ S93G 3/8"mini 1,3 mm, 587 80 90–01

X-Cut™ C83 / C85 3/8" Chisel, 586 93 86–01

H42 / H46 / H47(S) / H48(S) 3/8" Chisel, 505 24 35–01

H49 / H51 / H54 / H58 3/8" Semi-chisel, 575 99 15–01

ROČAJ ZA PILO
Patentirani sistem za pritrditev pile. Primeren je za vse naše pile. Vodili s kotom 25° in 30° zagotavljata pravilen kot brušenja.

Ročaj za pilo Ø 4,5 – 5,5 mm, 505 69 78–01

Ročaj za ploščate pile, 505 69 78–10

PRIMEŽ ZA MEČ
Za fiksiranje motorne žage v varen položaj med brušenjem. Iz kovanega jekla.

505 66 52–56

ŠABLONE ZA BRUŠENJE GLOBINSKIH ZOB
Posebne šablone za brušenje, ki zagotavljajo pravilen kot brušenja. Uporabljajte jih skupaj s ploščatimi pilami.

.325", 505 69 81–00

3/8", 505 69 81–01

.404", 505 69 81–02

3/8"mini / 3/8"mini PIXEL, 505 69 81–03

TEHNIČNI PODATKI – REZALNA OPREMA

TIP	MODEL VERIGE	KOMPLETI PIL	KOMBINIRANE ŠABLONE	ŠABLONE ZA BRUŠENJE REZILNIH ZOB	ŠABLONA ZA BRUŠENJE GLOBINSKIH ZOB	OKROGLA PILA (MM)
1/4"	H00	580 68 75–01	580 68 74–01	505 69 81–18	–	4,0
0,325" mini pixel	SP21G	595 00 46–01	595 00 47–01	–	–	4,0
0,325" Pixel	SP33G	586 93 34–01	586 93 84–01	–	–	4,8
0,325" Pixel	H30	505 69 81–27	50569 81–08	–	–	4,8
0,325"	H25, H22, H21, H23	505 69 81–25	505 69 81–09	505 69 81–10	505 69 81–00	4,8
3/8"mini Pixel	H38	–	–	579 55 88–01	505 69 81–03	4,5
3/8"mini	S93G	587 80 67–01	587 80 90–01		–	4,0
3/8"mini	H35, H36	505 69 81–38	–	505 24 37–01	–	4,0
3/8"mini	H37	579 65 36–01	–	505 24 37–01	505 69 81-03	4,0
3/8"	C85 / C83	586 93 85–01	586 93 86–01	–	–	5,5
3/8"	H42, H46, H47, H47S, H48, H80, H81	505 69 81–30	505 24 35–01	–	505 69 81–01	5,5
3/8"	H54 (semi-chisel)	–	575 99 15–01	–	–	5,5
0,404"	H64, H64S	505 69 81–92	–	505 69 81–15	505 69 81–02	5,5

PRINESITE SAMO NAJOSNOVNEJŠE

Ko cele dneve preživljate v gozdu, želite imeti pri sebi vso potrebno opremo. Želite, da je ta lahko dostopna in omogoča učinkovito in udobno delo. Motorna žaga Husqvarna je seveda lahko odličen začetek. Ko tej dodate pravo profesionalno orodje, ki je na dosegu roke, boste delo opravili laže, varneje in hitreje.

PAS ZA ORODJE FLEXI – KOMBINIRANI KOMPLET

Prilagodljiv in ergonomski pas za orodje z odlično porazdelitvijo teže in nastavljivo zaponko, ki se sprosti z eno roko, razvit posebej za delo v gozdu. Intuitiven in izjemno prilagodljiv z enostavno pritrdljivimi nosilci, žepi in oprtnikom.

Pas za orodje FLEXI. Oprtnik. Kombinirani tok z žepom za kline. Nosilec za pile in kombinirano orodje. Univerzalna torbica. Univerzalni nosilec za orodje. Kombinirani tok.

593 83 72–01

PAS ZA ORODJE FLEXI – KOMPLET ZA KLINE

Prilagodljiv in ergonomski pas za orodje z odlično porazdelitvijo teže in nastavljivo zaponko, ki se sprosti z eno roko, razvit posebej za delo v gozdu. Intuitiven in izjemno prilagodljiv z enostavno pritrdljivimi nosilci, žepi in oprtnikom.

Pas za orodje FLEXI. Oprtnik. Žep za kline. Nosilec za pile in kombinirano orodje. Univerzalna torbica. Univerzalni nosilec za orodje. Kombinirani tok z žepom za kline.

593 83 72–02

PAS ZA ORODJE FLEXI – KOMPLET ZA NOŠENJE

Prilagodljiv in ergonomski pas za orodje z odlično porazdelitvijo teže in nastavljivo zaponko, ki se sprosti z eno roko, razvit posebej za delo v gozdu. Intuitiven in izjemno prilagodljiv z enostavno pritrdljivimi nosilci, žepi in oprtnikom.

Pas za orodje FLEXI. Oprtnik. Torbica za pribor. Nosilec za pile in kombinirano orodje. Univerzalna torbica. Nosilna kljuka. Žep za kline.

593 83 72–03

PRIBOR IN OPREMA TOOL BELT FLEXI

1. PAS ZA ORODJE FLEXI
Prilagodljiv in ergonomski pas za orodje z odlično porazdelitvijo teže in nastavljivo zaponko, ki se sprosti z eno roko.

593 83 74–01

2. OPRTNIK ZA PAS ZA ORODJE FLEXI
Ergonomska zasnova s prsnim paščkom za enakomerno porazdelitev teže na ramenih.

593 83 76–01

3. KOMBINIRANI TOK
Kombinirani tok za klešče za dviganje ali kavelj za dviganje in ušesca za gozdarski meter.

593 83 83–01

4. KOMBINIRANI TOK Z ŽEPOM ZA KLINE
Kombinirani tok za klešče za dviganje ali kavelj za dviganje in žep za kline.

593 83 83–02

5. ŽEP ZA KLINE
Žep za več klinov s posameznimi predelki za shranjevanje klinov.

593 83 88–01

6. UNIVERZALNA TORBICA
Univerzalna torbica za komplet za prvo pomoč, energijsko ploščico in druge manjše predmete.

593 83 92–01

7. NOSILEC ZA GOZDARSKI METER
Nosilec za varno shranjevanje gozdarskega metra.

593 83 91–01

8. NOSILEC ZA PILE IN KOMBINIRANO ORODJE
Nosilec za okroglo pilo in ploščato pilo ter kombinirano orodje. Nosilec učinkovito preprečuje poškodovanje ali izgubo orodja.

593 83 94–01

9. NOSILEC ZA RAZPRŠILNO DOZO
Tok za varno shranjevanje razpršilne doze.

593 83 95–01

10. NOSILNA KLJUKA
Večnamenska kljuka za nošenje različnega orodja, posode za vodo ali druge opreme.

593 83 96–01

11. UNIVERZALNI NOSILEC ZA ORODJE
Večnamenski nosilec za nošenje orodja, kot so sekira, naganjalni vzvod itd.

593 83 97–01

12. TOK ZA NAGANJALNI VZVOD
Tok za naganjalni vzvod našega navadnega pasu za orodje se lahko uporabi tudi za pas za orodje FLEXI.

505 69 32–92

13. TOK ZA GOZDARSKO PREMERKO
Tok za premerko našega navadnega pasu za orodje se lahko uporabi tudi za pas za orodje FLEXI.

505 69 32–04

14. TORBICA ZA PRIBOR
Dodatna torbica, primerna za shranjevanje gasilnega aparata, plastenke za vodo, dodatnega oblačila, itd.

596 25 29–01

PAS ZA ORODJE
Kompleten pas za orodje z dvema tokoma, kavljem za dviganje, gozdarskimi kleščami, zadnjim nosilcem za orodje in 15-metrskim gozdarskim metrom. Pas je zelo širok, zato nudi hrbtu boljšo oporo.

505 69 90–15

Kombiniran tok iz polietilena nizke gostote,
505 69 16–06

Kombiniran tok iz usnja,
505 69 16–05

Kombiniran tok z žepom za klin,
579 21 71–01

Tok za meter,
505 69 75–00

GLAVNI NOSILEC ORODJA
Z velikim žepom za shranjevanje pribora za prvo pomoč, nadomestne verige in izvijača za uplinjač. Tok za pilo, šablono za brušenje, kombinirani ključ in gozdarski meter.

505 69 05–10

DRŽALO ZA KREDO S KOLUTOM
Držalo za kredo z vzmetenim kovinskim kolutom. Držalo za krede debeline 12 mm. Robustna zasnova s kovinskim kolutom, ki se lahko pritrdi na pas za orodje ali oprtnik.

593 83 98–01

Grafitne krede, 12 kosov
593 97 55–01

GOZDARSKI METER
Enostavna uporaba, majhna teža in prilagojena oblika za merjenje hlodov in debel. Nastavljiv brez uporabe orodja. Z oznakami na obeh straneh. Robusten z aluminijastim zgornjim delom.

15 m s kavljem, 586 99 75–01

20 m s kavljem, 586 99 75–02

15 m s kavljem za les, 586 99 75–03

15 m / 50' s kavljem, 586 99 76–01

20 m / 66' s kavljem, 586 99 76–02

GOZDARSKA SEKIRA
Za podiranje manjših dreves in kleščenje debel. Visokokakovostno, ročno kovano švedsko jeklo.

65 cm, 576 92 62–01
Nadomestni ročaj, 576 92 62–02

SEKIRA ZA PROSTI ČAS
Majhna sekira za pohodništvo in kampiranje. Visokokakovostno, ročno kovano švedsko jeklo.

37,5 cm, 576 92 63–01
Nadomestni ročaj, 576 92 63–02

TESARSKA SEKIRA
Za uporabo v tesarstvu. Z vdolbino na rezilu. Visokokakovostno, ročno kovano švedsko jeklo.

50 cm, 576 92 65–01
Nadomestni ročaj, 576 92 68–02

HOBI SEKIRA
Za sekanje drv in delo na vrtu. Visokokakovostno, ročno kovano švedsko jeklo.

37,5 cm, 576 92 64–01

SEKIRA ZA ZASEKOVANJE
Za cepljenje hlodov in velikih kosov lesa. Visokokakovostno, ročno kovano švedsko jeklo.

80 cm, 576 92 66–01
Nadomestni ročaj, 576 92 66–02

SEKIRA ZA CEPLJENJE
Za cepljenje tršega lesa in pripravo drv. Visokokakovostno, ročno kovano švedsko jeklo.

75 cm, 576 92 67–01

MALA SEKIRA ZA CEPLJENJE
Za pripravo drv. Visokokakovostno, ročno kovano švedsko jeklo.

50 cm, 576 92 68–01
Nadomestni ročaj, 576 92 68–02

HUSQVARNA H900
Majhna sekira za rekreativno uporabo in delo na vrtu.

34 cm, 580 76 10–01

HUSQVARNA A1400
Univerzalna sekira, idealna za cepljenje smolnatega lesa.

60 cm, 580 76 11–01

HUSQVARNA A2400
Zmogljiva univerzalna sekira za različne namene uporabe.

70 cm, 580 76 12–01

HUSQVARNA S1600
Sekira za cepljenje hlodov in kosov lesa.

60 cm, 580 76 13–01

HUSQVARNA S2800
Zmogljiva sekira za cepljenje velikih hlodov.

70 cm, 580 76 14–01

NOVO

SEKIRE Z LESENIM ROČAJEM
Serija visokokakovostnih kovanih sekir z ročajem iz jesenovine. Del ročaja je pobarvan oranžno za boljšo vidnost.

Majhna sekira, 36 cm, 0,6 kg,
597 62 77–01

Univerzalna sekira, 70 cm, 1,25 kg.
597 62 90–01

Sekira za cepljenje, 80 cm, 2,5 kg.
597 62 94–01

1. KLEŠČE ZA DVIGANJE / GOZDARSKE KLEŠČE
Ostrejši kavlji z brušenimi robovi kavljev. Izdelane so iz posebnega kaljenega jekla z obdelano površino, zato so bolj robustne in odporne proti rji.

30 cm, 574 38 76–01

20 cm, 574 38 75–0

2. KAVELJ ZA DVIGANJE
Razširjen kavelj za boljši oprijem. Izdelan je iz posebnega kaljenega jekla z obdelano površino, zato je bolj robusten in odporen proti rji.

574 38 74–01

3. GOZDARSKI CEPIN
Cepin s kratkim ročajem za premikanje hlodov. Polirana kovinska glava z ukrivljeno konico. Del lesenega ročaja je pobarvan oranžno za boljšo vidnost.

38 cm. 579 69 28–01

80 cm. 579 69 28–02

4. JERMEN ZA MOTORNO ŽAGO, ARBORIST
Uporablja se v kombinaciji s kavljem za motorno žago za pritrditev motorne žage na pas. Elastičen. Dolžina 0,5 m v običajnem in 1,25 m v popolnoma raztegnjenem stanju.

577 43 80–01

5. KAVELJ ZA MOTORNO ŽAGO, ARBORIST
Za enostavno pritrditev motorne žage na pas.

Optimiziran za model T540 XP®
in T535i XP®, 580 80 03–01

6. UHO ZA MOTORNO ŽAGO, ARBORIST
Za arboriste, ki uporabljajo običajne motorne žage. Omogoča varno pritrditev motorne žage na jermen za motorno žago. Opremljeno je s sistemom za sprostitev ob preobremenitvi.

578 07 71–01

7. VRV, ARBORIST
Izdelana iz vlakna Dyneema®, ki se odlikuje po veliki trdnosti in majhnem raztezku. Uretanska prevleka za odpornost proti abraziji in enostavno izdelavo vozlov ter metanje brez zapletanja. Oranžna barva zagotavlja boljšo vidnost.

55 m, 596 93 59–11

8. UTEŽI ZA VRV, ARBORIST
Visokokakovostne uteži iz zelo trpežnega vlakna Cordura®. Enostavna in varna pritrditev na vrv. Oranžna barva zagotavlja boljšo vidnost.

397 g, 596 93 58–11

340 g, 596 93 58–12

283 g, 596 93 58–13

226 g, 596 93 58–14

9. ŠKATLA ZA VRV, ARBORIST
Zložljiva 16-colska škatla, idealna za ohranjanje vrvi čiste in brez vozlov pri metanju v krošnjo.

596 93 60–11

10. KARABIN, ARBORIST
Izdelan iz vroče kovanega aluminija 707 za veliko trdnost in majhno težo. Trojni sistem zaklepanja preprečuje nenamerno odpiranje. Poseben nos omejujte zatikanje vrvi in oblačila.

D-oblika, 596 93 62–12

Ovalni, 596 93 62–11

HMS/Hruškasta oblika, 596 93 62–13

11. 28-LITRSKA TORBA ZA VRV, ARBORIST
Lahko shrani do 80 m vrvi debeline 12 mm. Elastičen zgornji del za ohranjanje vrvi čiste in suhe. Zunanji paščki za zunanje shranjevanje opreme. Prešita zgornja ročaja za večje udobje.

596 93 63–11

1

2

3

4

1. KLIN ZA PODIRANJE
Iz ABS plastike, ki je odporna proti udarcem. Pripomoček za podiranje.
14 cm, 505 69 47–02
20 cm, 505 69 47–03
25 cm, 505 69 47–04

2. KLIN ZA PODIRANJE
iz aluminija. Pripomoček za podiranje. Možno ga je brusiti.
550 g, 22 cm, 586 88 59–01
1 000 g, 27,5 cm, 586 88 59–02

3. KLIN ZA CEPLJENJE
Ukrivljen klin za cepljenje hlodov. Za uporabo z macolo ali udarno sekiro.
577 25 92–01

4. KLIN ZA CEPLJENJE
Iz visoko kakovostnega jekla.
578 45 68–01

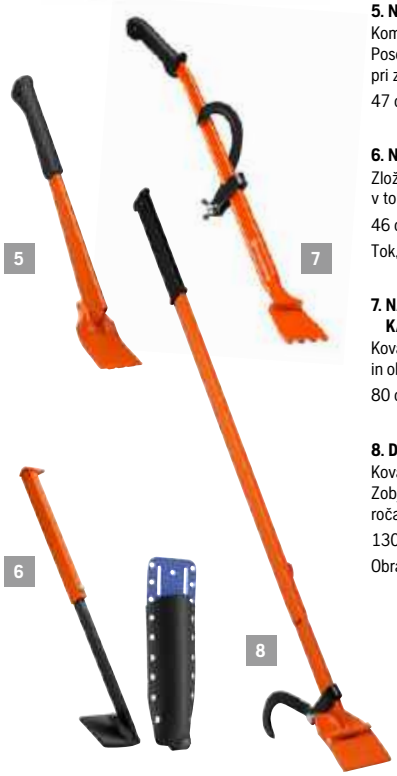

5

6

7

8

5. NAGANJALNI VZVOD
Kombinirani naganjalni in lomilni vzvod. Posebno oblikovana peta zmanjšuje vibracije pri zabijanju klina.
47 cm, 577 40 28–01

6. NOŽNI NAGANJALNI VZVOD, VIKTOR
Zložljiv naganjalni vzvod, ki ga lahko nosite v toku za pasom.
46 cm, 504 98 16–92
Tok, 505 69 32–92

7. NAGANJALNI VZVOD Z OBRAČALNIM KAVLJEM
Kovan, s plastičnim ročajem, zatično peto in obračalnim kavljem
80 cm, 586 89 69–01

8. DOLG NAGANJALNI VZVOD
Kovani spodnji deli zagotavljajo večjo trdnost. Zobje na prednji strani za boljši oprijem. Dolg ročaj omogoča oprijem z obema rokama.
130 cm, 574 38 72–01
Obračalni kavelj, 574 38 73–01

1

2

3

4

1. MAČETA
Z rezilom iz posebnega kaljenega jekla in ročajem iz hikorijevega lesa. Za čiščenje grmovja in obsekavanje.
60 cm, 575 57 22–01

2. OMIČNO MERILO
S prostorninsko tabelo in centimetrskimi oznakami na obeh straneh.
36 cm, 505 69 47–30
46 cm, 505 69 47–46
Tok, 505 69 32–04

3. ČISTILNA SEKIRA
Z ročajem iz hikorijevega lesa in rezilom, ki ga je mogoče zamenjati.
579 00 06–01
Nadomestno rezilo, 579 00 40–01

4. LOPATICA ZA ODSTRANJEVANJE LUBJA
Dolžina 115 cm, širina rezila 12 cm.
575 57 23–01
Nadomestno rezilo, 575 57 23–02

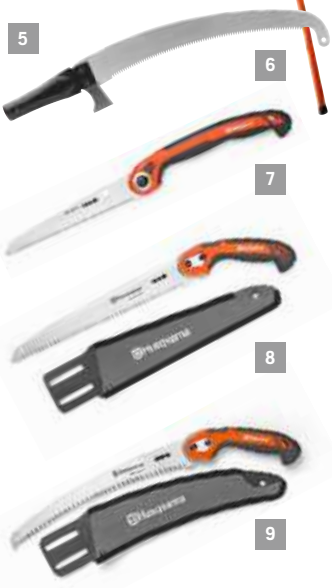

5

6

7

8

9

5. ŽAGA ZA KLEŠČENJE
Ukrivljeno rezilo s kavljem na konici in nožem za lubje, ki preprečuje cepljenje.
33,3 cm z rezilom za lubje, 505 69 45–66
Nadomestno rezilo, 505 69 45–77
33,3 cm, 505 69 45–76
Nadomestno rezilo, 505 69 45–87

6. TELESKOPSKI ROČAJ ZA ŽAGO ZA KLEŠČENJE
Dolžina od 2,5 –5 metrov. Enostavno nastavljiva dolžina
502 42 73–01

7. ZLOŽLJIVA ŽAGA ZA KLEŠČENJE 200 FO
Zložljiva žaga z 200 mm dolgim rezilom za različne namene uporabe.
967 23 64–01

8. ŽAGA ZA KLEŠČENJE 300 ST
Žaga z 300 mm dolgim rezilom za žaganje svežega in suhega lesa. S tokom.
967 23 65–01

9. UKRIVLJENA ŽAGA ZA KLEŠČENJE 300 CU
Ukrivljena žaga z 300 mm za zahtevno kleščenje. S tokom.
967 23 66–01

TRAK ZA OZNAČEVANJE
100% biološko razgradljiva viskoza, širine 20 mm in dolžine pribl. 75 m.
Oranžen, 574 28 77–00
Rdeč, 574 28 77–01
Moder, 574 28 77–02
Rumen, 574 28 77–03

PRIBOR ZA PRVO MOČ
Vsebuje povoj za prvo pomoč, 9 obližev različnih velikosti, 2 sterilna zloženca, 1 ogledalo in 1 bombažno paličico.
504 09 53–01

BRAČALNI JERMEN
Za spuščanje /obračanje zagozdenih debel in nošenje posod.
505 69 80–20

PASOVI
PVC, 505 69 00–00
Usnje, 505 69 00–01

GOZDARSKA TORBA
Vodoodbojen material, ki se enostavno čisti, mali notranji žepi in mehka zgornja ročaja. Odstranljivi naramnici in posebne vreče so priložene.
70 l, 593 25 83–01

GOZDARSKA TORBA S KOLEŠČKI
Robustna torba z lahko dostopno zadrgo u-oblike in gumijastimi koleščki. Zavoljo trdega dna in stranic lahko stoji pokonci brez opore. Dve posebni vreči sta priloženi.
90 l, 593 25 81–01

TORBA ZA ŽAGO
Izdelana iz recikliranih PET plastenk. Posebni žepi za pile. Žep z zapenjanjem na zunanju strani. Primerna za vse naše žage.
48 l, 597 41 83–01

NAHRBTNIK
Trpežen nahrbtnik za vsako vreme. Iz materiala, ki se enostavno čisti, in ohrani notranjost suho. Posebno tesnilno zapiralo in predelki za prenosnik, termo steklenice in steklenico za vodo.
30 l, 593 25 82–01

ZA UČINKOVITO DELO IN LEPO POKOŠENE POVRŠINE

Čiščenje podrasti in košnja trave sta lahko naporni in dolgotrajni opravili, ki zahtevata zdržljivost tako od stroja kot tudi uporabnika. Iz tega razloga naše motorne kose, kose na nitko in žage za čiščenje združujejo moč, zdržljivost in majhno težo. Zasnovane so za enostavno uporabo in za doseganje rezultatov, na katere ste lahko ponosni. Da delo poteka na najbolj udoben način, Husqvarnini oprtniki optimalno porazdelijo obremenitev med rameni, prsnim košem in hrbtenico. Za največje udobje pri dolgotrajnem delu.

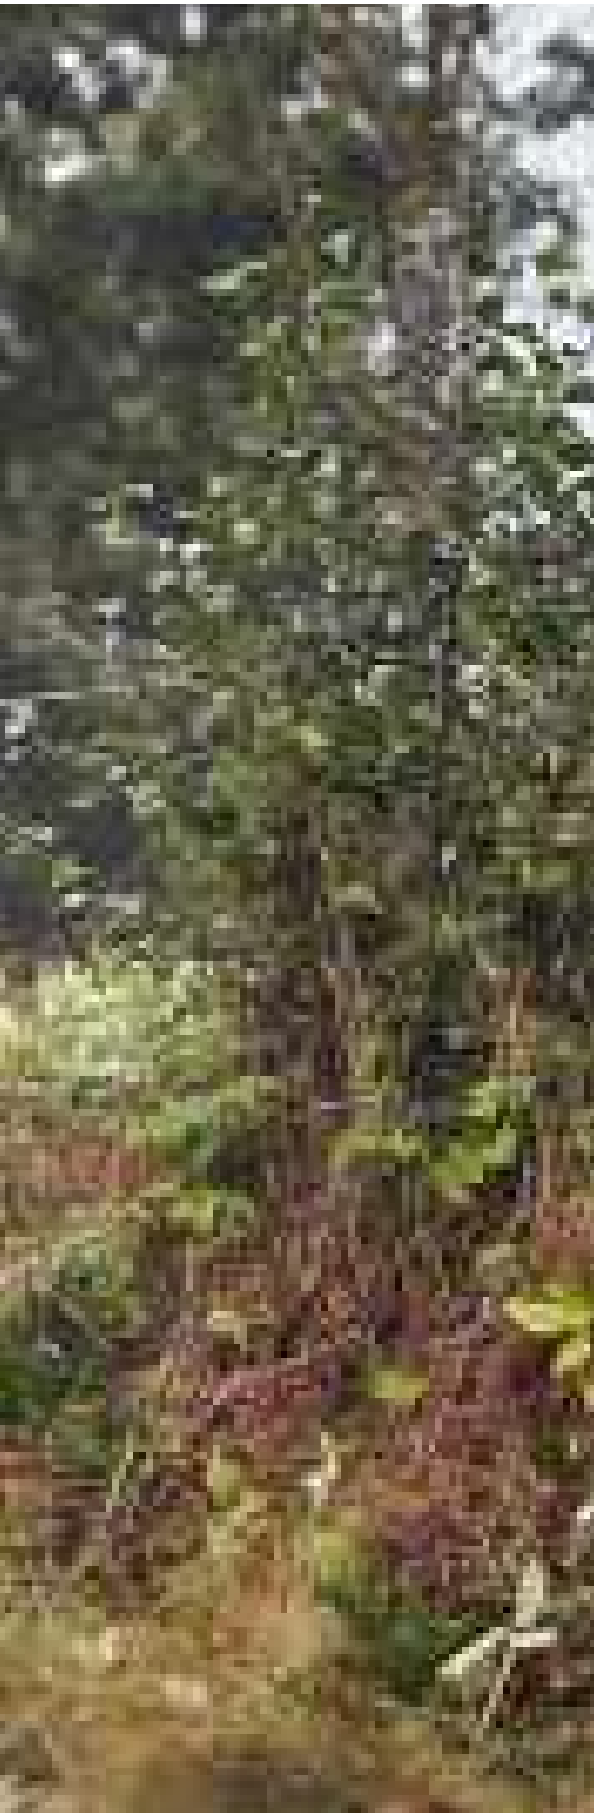

KAJ DOBITE?
KAKO TO NAREDIMO?



UČINKOVITOST, KO JO NAJBOLJ POTREBUJETE

Ne glede na to, ali uporabljate bencinski ali akumulatorski stroj, boste vedno lahko začutili izjemno moč, s katero boste zlahka kos vsaki nalogi.

ENOSTAVEN ZAGON, ENOSTAVNO DELO

Hiter in enostaven zagon je ključnega pomena tako pri bencinskih kot tudi akumulatorskih strojih, zato smo razvili tehnologijo, ki to omogoča. Vse, kar je treba, je pritisk na gumb ali poteg zaganjalne vrvice.

ROBUSTNA ZASNOVA

Naša paleta strojev za komercialono rabo obsega zmogljive in trpežne kose na nitko, motorne kose in gozdarske obrezovalnike, ki so namenjeni za večletno zahtevno uporabo.

MINIMALNE VIBRACIJE

Večina bencinskih motorjev je opremljenih z zelo učinkovitimi protivibracijskimi dušilnimi elementi, ki absorbirajo vibracije, medtem ko akumulatorski stroji povzročajo bistveno manj vibracij, zato si vaše roke in dlani lahko oddahnejo.

VEČNAMENSKOST

Deljiva gred omogoča lažjo zamenjavo rezalnih orodij. Daje tudi večjo prožnost pri delu. Transport in shranjevanje nista nikoli problem.

LAHKI IN ZMOGLJIVI

Lahka, a robustna zasnova ter zmogljivi in učinkoviti motorji zagotavljajo strojem veliko razmerje med močjo in težo.

Akumulatorski stroji so pravi Husqvarnini stroji – robustni, zanesljivi in ergonomsko oblikovani. Moč, navor in čas delovanja akumulatorja so prilagojeni za profesionalne potrebe. Stroški obratovanja so zelo nizki, pri čemer lahko akumulator polnite znova in znova in znova.

Nastavljiv ročaj
za optimalno udobje

S pomočjo funkcije Tap-n-Go se nit s pritiskom glave ob tla samodejno podaljša, kar olajša košnjo

Ročaj je zaščiten pred tresljaji in nastavljiv, kar zagotavlja udobno uporabo

Dobro uravnotežena zasnova
za enostavno in udobno delo

Kombiniran ščitnik se lahko uporablja tako s kosilno glavo kot tudi z rezilom za travo, tako lahko hitro menjavate med različnimi opravili

Zagotavlja več prostora pri delu na pobočjih, zato je košnja učinkovitejša

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

OPTIMIZIRANA REZALNA OPREMA ZA OPTIMALNE REZULTATE

Košnja trave in čiščenje podrasti postaneta lažja ob uporabi prave kombinacije rezalne opreme in stroja Husqvarna. Husqvarna nudi široko paleto preizkušenih nitk, rezil in nožev za travo, ki zagotavljajo prvovrstno kakovost in so optimizirani za vsak stroj posebej. Za več informacij preberite strani 81–83 ali se obrnite na vašega prodajalca Husqvarna.

Več na spletni strani husqvarna.si

Intuitivna tipkovnica omogoča enostavno upravljanje akumulatorskih kos

Li-ionski akumulator zagotavlja dolgotrajno moč in vrhunsko zmogljivost

KOSE NA NITKO ZA LEPŠI KONČNI VIDEZ

Naše zmogljive in zanesljive kose na nitko so popolna izbira, ko je treba robovom trate dati končni videz ter pokositi travo na težko dostopnih mestih. Vse kose so enostavne za uporabo in omogočajo delo skoraj brez napora.

Komercialni zračni filter za dolgotrajno in brezskrbno delo

Zmogljiv motor z enostavnim zagonom omogoča izjemno produktivnost

MOTORNA KOSA ZAHTEVNO ČIŠČENJE OPRAVLJENO Z LAHKOTO

Zmogljiva, neverjetno lahka, izjemno trpežna, a enostavna in udobna za uporabo. To so na kratko lastnosti naših motornih kos. Vse kose so zasnovane za dolgotrajno delo. ki vključuje čiščenje visoke in debele trave, gostega grmičevja ter celo manjših dreves.

GOZDARSKI OBREZOVALNIK MARLJIVI SODELAVCI

Naši gozdarski obrezovalniki delujejo natančno v res zahtevnih pogojih. Vsi obrezovalniki so robustni in enostavni za uporabo ter nudijo veliko moč v vsakem trenutku. Kratka in kompaktna cev s kotnim gonilom pod kotom 24 stopinj olajša podiranje nizkih dreves v smer v gosto poraščenem gozdu.

NAJENOSTAVNEJŠI ZAGON

Serija kos na nitko in motornih kos Husqvarna 500 je opremljena z intuitivnimi elementi za upravljanje, črpalko goriva in čokom. Sistem Smart Start zmanjša silo, potrebno za poteg zaganjalne vrvice, stop stikalo pa se samodejno vrne v položaj "ON". Tako poteka zagon povsem brezskrbno.

PROFESIONALNA UPORABA

Gozdarski obrezovalniki in motorne kose za dolgotrajno in zahtevno delo. Zadovoljujejo zahteve profesionalnih negovalcev gozdov, travnatih površin in vrtov. Pri Husqvarni je cilj zasnove vedno optimizacija zmogljivosti stroja.

HUSQVARNA 555FX

Naši največji in najmočnejši modeli združujejo veliko moč in majhno porabo goriva za profesionalno čiščenje gozdov,

53,3 cm³, 2,8 kW, 8,9 kg. X-Torq motor, sistem Smart Start in oprtnik Balance XT™.

966 62 91–01

HUSQVARNA 535FBX

Za profesionalno ali občasno čiščenje gozda. Nahrbtni model s posebnim obešenjem cevi za manjšo obremenitev hrbtenice, ramen in rok.

34,6 cm³, 1,6 kW, 12,4 kg, .325", X-Torq motor, sistem Low Vib, samodejno povratno stop stikalo, snemljiva cev in prilagodljivo obešenje žage.

966 06 32–01

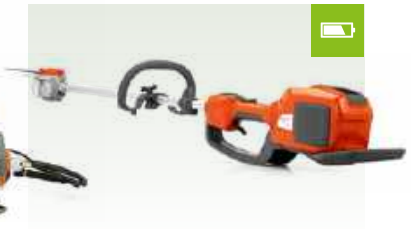

HUSQVARNA 530iPX

Za profesionalno ali polprofesionalno čiščenje in kleščenje. Visoka zmogljivost in majhna teža, zelo nizki stroški obratovanja. Za čiščenje uporabljajte oprtnik. Odporen na vremenske vplive.

Dolžina meča 25–30 cm, 3,1 kg brez akumulatorja. Hitrost verige 20 m/s. Dolžina 180 cm. savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 88 57 –02, z oprtnikom

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 553RBX / 543RBX

Visoko zmogljive motorne kose za zahtevno uporabo. Velika moč in praktično oblikovan oprtnik.

50,6/40,1 cm³, 2,3/1,5 kW, 12,1/11,9 kg. X-Torq motor, prosta zagonska naprava in kombinirani ščitnik.

553RBX, 966 78 02–01

543RBX, 967 19 62–01

HUSQVARNA 555RXT

Visoko zmogljiva motorna kosa z dolgo gredjo in pod kotom 35° nagnjenim kotnim rezilom za širše zamahe.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq motor, sistem Low Vib, oprtnik Balance XT™, nastavljiv ročaj in visok steber ročaja.

966 62 90–01

HUSQVARNA 545RXT

Ta profesionalna motorna kosa združuje visoko zmogljivost z odlično okretnostjo. Odlikuje se po oprtniku Balance XT™, sistemu AutoTune™ in enostavnem zagonu.

45,7 cm³, 2,2 kW, 8,6 kg. X-Torq motor, sistem Low Vib, oprtnik Balance XT™, nastavljiv ročaj, visok steber ročaja in kombinirani ščitnik.

967 17 67–01

NOVO

HUSQVARNA 535iRXT

Robustna, visoko zmogljiva akumulatorska motorna kosa. Lahka in dobro uravnotežena s protivibracijskimi elementi. Kosilna glava ErgoFeed™ doda nitko z enostavnim pritiskom na gumb na desnem ročaju Vodoodporna (IPX4) in opremljena z Bluetooth®-om.

4,9 kg brez akumulatorja, premer košnje 45 cm. Oprtnik Balance XB, prilagodljiv ročaj in 3-hitrostni način za kar najdaljše delovanje.

967 85 06–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 535RXT / 535RX

Visoko zmogljiva motorna kosa za komercialno uporabo. Močna in okretna.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,7 / 6,1 kg. X-Torq motor, sistem Low Vib, oprtnik Balance X™ / Balance 35, nastavljiv ročaj, visok steber ročaja in kombinirani ščitnik.

535RXT, 966 62 89–01

535RX, 966 62 88–01

HUSQVARNA 535RJ

Ta motorna kosa za zahtevno komercialno uproabo z J-ročajem v vsestranskem razredu z motorjem prostornine 35 ccm nudi visoko zmogljivost in trpežnost.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,0 kg. X-Torq motor, običajni enojni oprtnik, kombinirani ščitnik in J-ročaj.

966 62 87–01

HUSQVARNA 525RX

Zmogljivo delovanje brez napora. Nadvse učinkovita in z minimalno obremenitvijo telesa.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,9 kg. Sistem Low Vib, prosta zagonska naprava, oprtnik Balance 35, nastavljiv ročaj, visok steber ročaja in kombinirani ščitnik.

966 77 68–01

HUSQVARNA 520iRX

Visoko zmogljiva motorna kosa z dobro ergonomijo in dvosmernim vrtenjem kosilne glave. Z rezilom za travo za košnjo gostejše trave. Odporen na vremenske vplive.

3,8 kg brez akumulatorja, premer košnje 40 cm. savE™ za kar najdaljše delovanje. Visok ročaj, kosilna glava T25B, rezilo za travo s 3 zobmi in oprtnik Balance 35 B.

967 91 62–02

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 520iLX

Visoko zmogljiva motorna kosa z dobro ergonomijo in dvosmernim vrtenjem kosilne glave. Rezilo za travo na voljo kot dodatna oprema. Odporen na vremenske vplive.

3,0 kg brez akumulatorja, premer košnje 40 cm. Nastavljiv ročaj in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 91 61–11

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

POLPROFESIONALNA UPORABA

Motorne kose in kose na nitko za komercialne uporabnike in domače uporabnike, ki potrebujejo stroje, namenjene komercialni uporabi. Združujejo visoko zmogljivost z dobro uravnoteženostjo in enostavno uporabo, kar je rezultat premišljene zasnove od Husqvarne.

HUSQVARNA 325R

Trpežna motorna kosa z odlično zmogljivostjo rezanja za košnjo trave in podrastja. Votla pogonska gred, intuitivni vmesnik in udoben, robusten ročaj.

27,6 cm³, 0,85 kW, 5,5 kg, kosilna glava T35 Tap-n-Go™, kombinirani ščitnik in samodejno povratno stop stikalo.

967 90 84–01

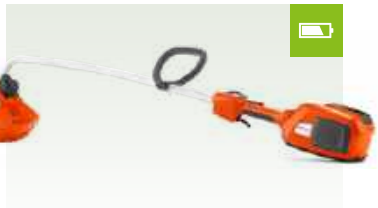

HUSQVARNA 315iC

Popolno uravnotežena kosa na nitko za zahtevne uporabnike. Visoko zmogljiva, a zaradi Li-ionske tehnologije tiha. Obročast ročaj in ukrivljena gred.

3,1 kg brez akumulatorja, premer košnje 33 cm. savE™ za kar najdaljše delovanje in nastavljiv ročaj.

967 91 59–11

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

OBČASNA UPORABA

Lahke motorne kose za občasno uporabo, ki so idealne za domače uporabnike. Sistem Smart Start, črpalka za gorivo in vedno vkloplje-no samodejno povratno stop stikalo zagotavljajo nemoten zagon. Stroji Husqvarna se odlikujejo po inteligentnih in uporabnih rešitvah.

HUSQVARNA 129R

Motorna kosa z enostavnim zagonom, ki je nalašč za domače uporabnike. Intuitivni elementi za upravljanje in dvojni oprtnik. Priročna kosilna glava Tap-n-Go. Priloženo rezilo za travo.

27,6 cm³, 0,85 kW, 5,4 kg. sistem Smart Start, standarni dvojni oprtnik, samodejno povratno stop stikalo in kombinirani ščitnik.

967 19 33–01

HUSQVARNA 129C

Lahka kosa na nitko z ukrivljeno gredjo, ki je idealna za domače uporabnike. Enostaven zagon. Opremljena z kosilno glavo Tap-n-Go.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,5 kg. Sistem Smart Start in samodejno povratno stop stikalo.

129C, 967 19 32–01

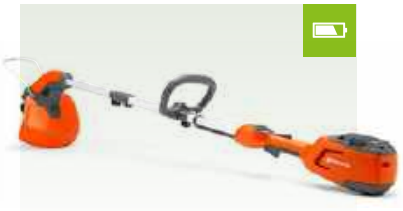

HUSQVARNA 115iL

Lahka, prikladna kosa na nitko z enostavnim zagonom za domačo uporabo. Deluje tiho. Odlična za košnjo robov travnatih površin.

3,4 kg brez akumulatorja, premer košnje 33 cm. savE™ za kar najdaljše delovanje, teleskopka gred in nastavljiv ročaj.

967 09 88–01

967 09 88–02, vklj. QC80 in BLi10

BENCINSKA ALI AKUMULATORSKA KOMBINIRANA PRAKTIČNOST

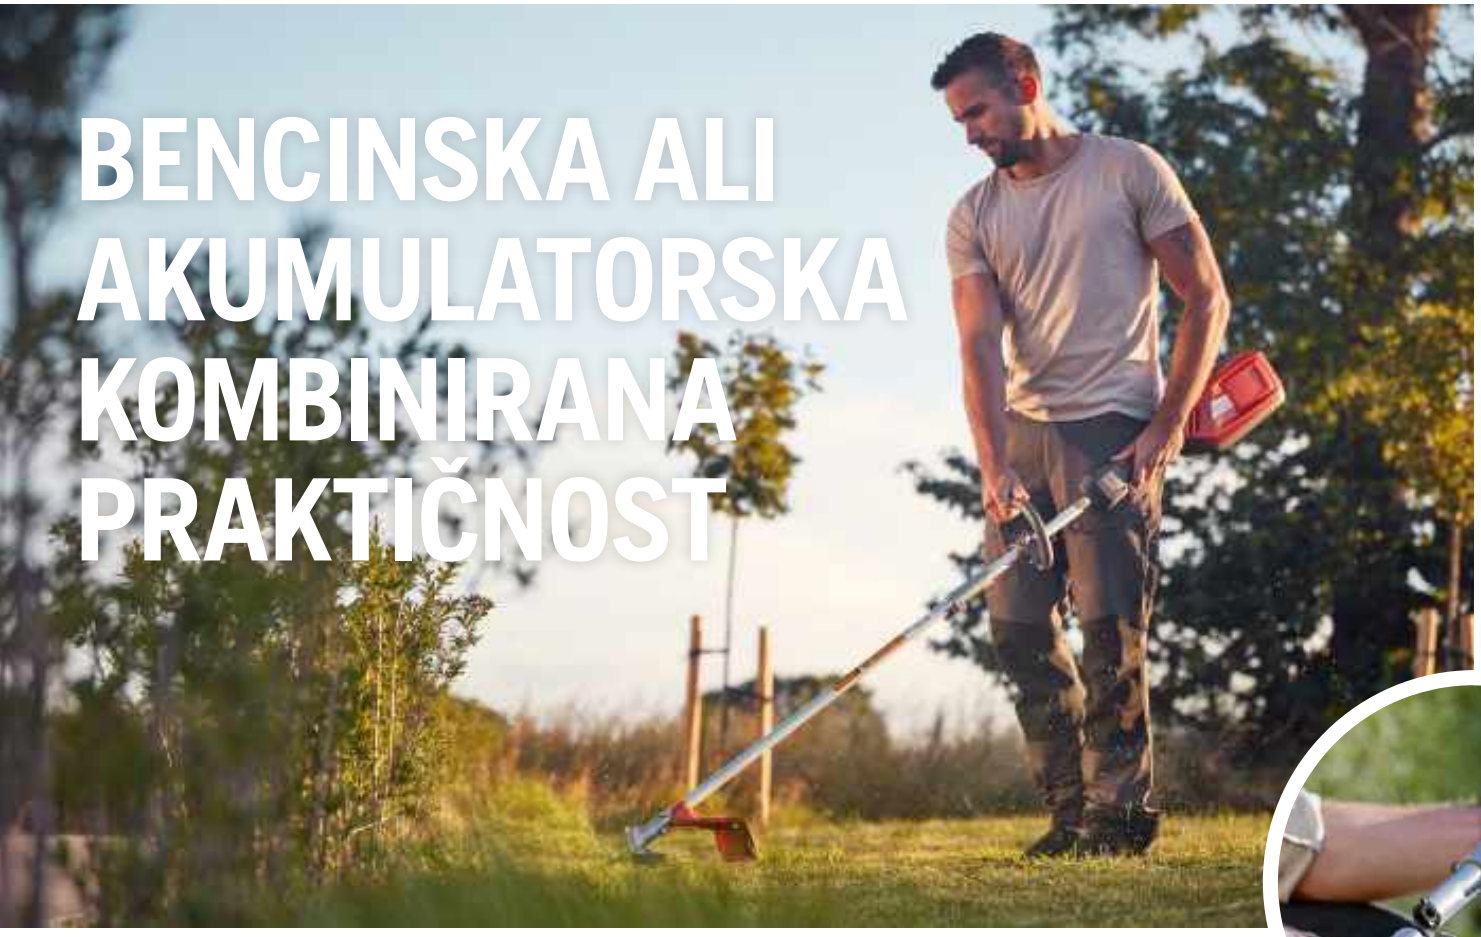

PRIKLJUČKI, S POMOČJO KATERIH SE LAHKO ZNEBITE VSEGA

Najprej izberite stroj, ki najbolje ustreza vašim potrebam, nato raziščite našo široko paleto priključkov. Vsak priključek se odlikuje s hitro povezavo, trpežno zasnovo in, kar je najpomembneje, zadostno močjo za košnjo goste trave, rezanje bujnega grmovja, pihanje ali pometanje velikih kupov listja in smeti. Tu smo našteli samo nekaj primerov uporabe.

UŽIVAJTE V UČINKOVITEM DELU

Ko gre za moč, življenjsko dobo in produktivnost, nikoli ne sklepamo kompromisov. Tako smo zasnovali kombinirane stroje, ki delujejo enako dobro kot naši običajni stroji. To pomeni, da stroj lahko uporabite kot udoben in zmogljiv višinski obrezovalnik ter tudi kot učinkovit in zanesljiv kultivator.

Če potrebujete res dovršeno in vsestransko orodje, so naše kombinirane kose na nitko ali motorne kose popolna izbira. Tako boste morali zagnati samo en stroj, s hitro in enostavno zamenjavo priključkov pa boste lahko preko celega leta opravljali različne naloge. Skupaj s priključki so motorji tako zmogljivi in učinkoviti kot običajne kose na nitko, višinski obrezovalniki, obrezovalniki žive meje, itd. Pri kombiniranem stroju tudi ne potrebujete toliko prostora za shranjevanje, poleg tega morate vzdrževati in servisirati samo en stroj.

S pomočjo funkcije Tap-n-Go se nit s pritiskom glave ob tla samodejno podaljša, kar olajša košnjo

Nastavljiv ročaj

Smart Start za hitrejši zagon

Kose na nitko LK lahko opremite s kosilno glavo in rezilom za travo ter številnimi drugimi priključki

Motorna kosa

Obrezovalniki žive meje

Robilnik

Višinski obrezovalnik

Pihalnik

Kultivator

Rahljalnik

Priključek za pometanje

Ščetka

ZANESLJIVA ZMOGLJIVOST

Motorji skupaj s priključki so tako zmogljivi in učinkoviti kot običajne kose na nitko, višinski obrezovalniki, obrezovalniki žive meje, itd. So zanesljivi sodelavci, ki opravljajo delo kjerkoli in kadarkoli.

ZAŽENITE EN STROJ

Tako boste morali zagnati in ogreti samo en stroj, s hitro in enostavno zamenjavo priključkov pa boste lahko preko celega leta opravljali različne naloge.

PROFESIONALNA UPORABA

Trpežni stroji, ki so kos zelo pogosti profesionalni uporabi. Odlična zmogljivost in uravnoteženost, zato lahko delate z minimalno obremenitvijo telesa. Stroji Husqvarna omogočajo kar najboljši izkoristek delovnega dne, in sicer z odličnimi rezultati.

HUSQVARNA 543RBK
Nahrbtna motorna kosa. Velika moč in nizka stopnja vibracij. Enostaven transport zahvaljujoč kompaktni zasnovi.

40,1 cm³, 1,5 kW, 10,6 kg. X-Torq motor, prosta zagonska naprava, kombinirani ščitnik in priključki "Click on".

966 78 01–02

HUSQVARNA 535LK
Lahka kosa z več funkcijami za enostavno in prijetno uporabo. Uporabljate jo lahko z veliko priključki, kar omogoča izvajanje raznovrstnih opravil.

34,6 cm³, 1,5 kW, 5,8 kg. X-Torq motor, prosta zagonska naprava, kombinirani ščitnik in priključki "Click on".

966 78 01–02

HUSQVARNA 525LK
Lahka kosa na nitko za profesionalno uporabo. Uporabljate jo lahko z veliko priključki, kar omogoča izvajanje raznovrstnih opravil. X-Torq motor za dodatno moč. Obročast ročaj.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq motor, sistem Smart Start, prosta zagonska naprava, samodejno povratno stop stikalo, udoben ročaj in priključki "Click on".

967 14 83–02

OBČASNA UPORABA

Za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo stroj za dolgotrajno in zahtevno delo. Primeren tudi za domače uporabnike, ki želijo zmogljiv in vzdržljiv stroj ter poleg tega vključujejo pametne rešitve in zagotavljajo odlične rezultate.

NOVO

HUSQVARNA 325iLK
Zmogljiva in popolno uravnotežena kosa na nitko za zahtevne uporabnike. Združljiva s široko paleto profesionalnih priključkov Husqvarna. Intuitivni vmesnik.

3,8 kg brez akumulatorja, premer košnje 42 cm. Prilagodljiv ročaj in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 85 01–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

OBČASNA UPORABA

Kombinirani stroji za domače uporabnike, ki želijo visoko stopnjo zmogljivosti in zdržljivosti ter enostaven zagon in uporabo. Poleg tega vključujejo pametne rešitve in zagotavljajo odlične rezultate.

HUSQVARNA 129LK
Lahka kosa na nitko je kot nalašč za občasne uporabnike. Enostaven zagon. Opremljena s priročno kosilno glavo Tap-n-Go.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,7 kg. Sistem Smart Start, samodejno povratno stop stikalo in priključki "Click on".

967 19 36–01

PRIKLJUČKI

MOTORNA KOSA BCA 850/24
Opremljena je s kombiniranim ščitnikom in rezilom za travo Multi 255–4. Dodana sta še J-ročaj in oprtnik. Premer gredi 24 mm. Primerna za modele 525LK in 325iLK.
967 18 59–01

OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE HA 110
Kratka izvedba priključka za obrezovanje. Dolžina rezila 55 cm. Dolžina cevi 11 cm. Premer gredi 24 mm. Primeren za modele 535LK, 525LK, 524LK, 129LK, in 122LK.
537 19 66–05

OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE HA 850
Dolga izvedba priključka za obrezovanje. Dolžina rezila 55 cm. Dolžina cevi 85 cm. Premer gredi 24 mm. Primeren za modele 535LK, 525LK, 325iLK in 129LK.
537 19 66–06

VIŠINSKI OBREZOVALNIK PAX 730
Kratek priključek za kombinirane kose. Zagotavlja dodatni doseg. Za žaganje vej debeline do 15 cm. Primeren za modele 524LK, 525LK, 535LK, 535FBX in 325iLK.
967 68 82–01

VIŠINSKI OBREZOVALNIK PA 1100
Zagotavlja dodatni doseg. Omogoča obrezovanje vej z debelino do 15 cm. Dolžina 110 cm. Premer gredi 24 mm. Primeren za modele 535LK, 525LK, 325iLK in 129LK.
537 18 33–23

ROBILNIK ESA / ECA 850
Za brezhibno oblikovane robov trat, poti in cvetličnih gred. Premer gredi 24 mm. Primeren za modele 535LK, 525LK, 325iLK in 129LK.
ESA 850, ravna gred, primeren za modele 535LK, 525LK in 524LK, 967 92 56–01
ECA 850, ukrivljena gred, primeren za modele 535LK, 525LK in 524LK, 967 92 55–01

KULTIVATOR CA 230
Idealen priključek za obdelavo zemlje cvetličnih gredic in okoli dreves. Premer gredi 24 mm. Primeren za modele 535LK, 525LK, 325iLK in 129LK.
967 29 42–01
Izjemno široki noži, 579 44 35–01

ŠČETKA DT 600
Odstranjuje mah za bolj zdravo trato. Širina 60 cm. Premer gredi 24 mm. Primeren za modele 525LK, 325iLK in 129LK.
967 29 69–01

ŠČETKA BR 600
Robustna ščetka za odstranjevanje umazanije s poti, prehodov in celo globokih špranj. Ščitnik je vključen. Širina 60 cm. Premer gradi 24 mm. Primeren za modele 525LK, 325iLK in 129LK.
967 29 67–01

PIHALNIK BA 101
Zmogljiv pihalnik za čiščenje listja, smeti in koščkov trave s poti in prehodov Premer gredi 24 mm. Primeren za modele 535LK, 525LK, 325iLK in 129LK.
967 28 64–01

NOVO

REZILO ZA PLEVEL
Priključek za rezanje plevela in robljenje trave vzdolž pločnikov in prodnatih stez. Ščitnik za prestrezanje letečih kamenčkov in drugih predmetov. Premer gredi 24 mm.
RA 850, primerno za modele 525LK, 524LK, 129LK, 122LK. 967 90 85–01
RA-V, primerno za motorne kose in kose na nitko serij 524/525. 967 90 86–01

PODALJŠEK EX 780
Podaljšek gredi za povečan doseg, ki meri 80 cm. Premer gredi 24 mm. Primeren za modele 535LK, 525LK in 129LK.
967 29 71–01

KOMPLET J-ROČAJA
Za uporabo rezila pri strojih z okroglim ročajem.
537 04 85–01

OPTIMIZIRANA PORAZDELITEV TEŽE

Prilagodljiv ramenski del in individualna nastavitev višine. Široka in zračna hrbtna plošča.

Porazdelitev teže od ramen do bokov.

Nastavitve v prsnem delu omogočajo enostavno prilagoditev moškim in ženskam.

Pri celodnevnem delu s težko opremo pride kakovost in oblika vašega oprtnika še kako do izraza. Ustrezen oprtnik mora zadovoljevati različne zahteve, ki so odvisne od vaše konstitucije in vrste stroja, ki ga nosite. Husqvarnina paleta obsega ergonomske oprtnike, ki so namenjeni različni uporabi.

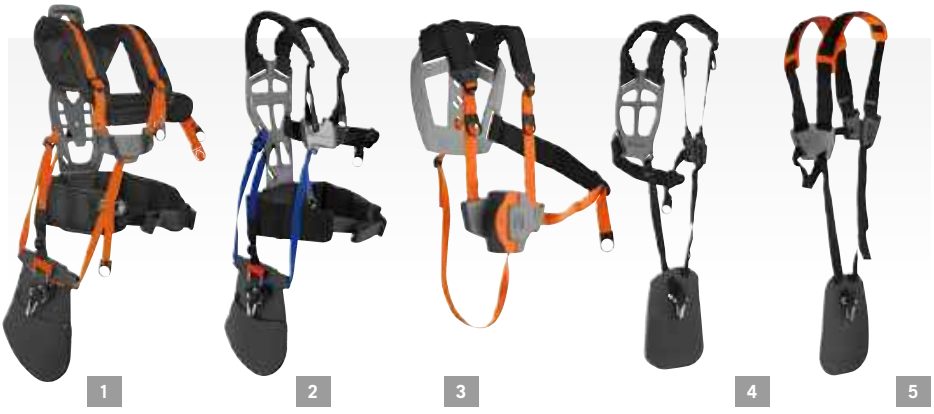

ZA VARNO DELO IN PRVOVRSTNE REZULTATE

Pri uporabi motorne kose ali kose na nitko morate uporabljati zaščitna očala in vizir kot tudi glušnike. Prav tako pa ne pozabite na rokavice, zaščitne hlače in škornje. Z našim asortimanom rezalne opreme boste dosegali rezultate, na katere boste ponosni. **Več na strani 108.**

1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Napredni oprtnik z več edinstvenimi funkcijami, na primer nastavitvami za moške in ženske ter nihajno vpetimi naramnicami. Omogoča izvrstno porazdelitev teže med rameni ter prsnim in hrbtnim delom. Poleg tega razporedi breme tudi z ramen na boke.
578 44 98–01

2. HUSQVARNA BALANCE X™/ BALANCE XB
Omogoča veliko razbremenitev zgornjega dela telesa in rok, saj težo porazdeli med rameni, prsnim in hrbtnim delom ter iz ramen na boke. Oprtnik Balance XB je opremljen s tokom za nosilec akumulatorja, zato lahko s seboj vzamete dodaten akumulator.
Balance X™, 578 44 97–01
Balance XB, 597 46 93–01

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
Uporabljate ga lahko pri vseh vrstah višinskih obrezovalnikov. Model Balance Flex™ ima večjo silo dviganja. Zaradi ergonomske oblike in pritrditve z odprtimi zankami je enostaven za uporabo.
578 44 99–01

4. OPRTNIKA HUSQVARNA BALANCE 55 IN 35
Ergonomski oprtniki, ki optimalno porazdelijo težo med rameni, prsnim košem in hrbtom. Oprtnik Balance 35B je zasnovan posebej za uporabo z našimi akumulatorskimi kosami na nitko in pihalniki.
Balance 55, 537 27 57–01
Balance 35, 537 27 57–02
Balance 35B, 537 27 57–05

5. OPRTNIK HUSQVARNA STANDARD
Zasnovan za uporabo z lažjimi motornimi kosami. Nastavljive in podložene naramnice.
Enostaven in učinkovit varnostni kavelj za odpenjanje stroja.
537 21 63–01

OLJA HUSQVARNA – OPTIMIZIRANA ZA SUPERIORNO ZMOGLJIVOST

Husqvarnina olja so optimizirana in izpopolnjena v skladu z razvojem naših motorjev. Iz tega razloga nam lahko vedno zaupate, saj nudimo širok asortiman olj, ki ustrezajo vašim zahtevam. Uporabljamo mešanico sintetičnih in visoko rafiniranih mineralnih olj, ki skupaj s posebnimi aditivi skrbijo za popolno mazanje, zaščito pred poškodbami in čistejši motor. Olja za dvotaktne motorje Husqvarna, ki izpolnjujejo naše stroge zahteve, so označena z VEF – Verified Engine Formula (preverjena formula za motorje).

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE HUSQVARNA, XP® SYNTHETIC
Sintetično in biološko razgradljivo olje za dvotaktne motorje, razvito za zahtevno profesionalno uporabo pri visokih obremenitvah in velikih hitrostih motorja. Izpolnjuje zahteve VEF.

0,1 l, 578 18 03–03

1-litrska posoda z dozatorjem, 578 03 70–03

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE HUSQVARNA, LS+
Polsintetično olje, ki proizvaja manj dima in daje dobro zaščito pred poškodbami motorja, ki so posledica teka pri prerevni ali prebogati mešanici. Izpolnjuje zahteve VEF.

0,1 l, 578 18 03–02

1-litrska posoda z dozatorjem, 578 03 70–02

OLJE ZA DVOTAKTNE MOTORJE HUSQVARNA, HP
To olje je zasnovano za mešanje z manj kakovostnim gorivom. Izpolnjuje zahteve VEF.

0,1 l, 587 80 85–01

1-litrska posoda z dozatorjem, 587 80 85–11

MAST HUSQVARNA ECO
Za stožčaste zobnike motornih kos. Mast za mazanje gonil in zmanjšanje osnih sil. Okolju prijazna in biološko razgradljiva.

100 g, 503 97 64–01

MAZALKA HUSQVARNA
Za mazanje ležaja konice meča in igličaste ležaje sklopke. Mast ni vključena.

501 91 14–01

PRIPRAVLJENA MEŠANICA

GORIVO ZA DVOTAKTNE MOTORJE HUSQVARNA, XP® POWER
Alkilatni bencin, razvit posebej za Husqvarnine dvotaktne motorje. Predhodno zmešan z 2% sintetičnega olja za dvotaktne motorje Husqvarna XP®. Zagotavlja učinkovito zgorevanje za čist motor in manj škodljivih snovi v izpušnih plinih. Izpolnjuje zahteve VEF.

5 l, 589 22 76–10

Dulec Power, 582 06 66–01

POVEČAJTE ZMOGLJIVOST Z OPTIMALNO IZBIRO KOSILNE GLAVE, NITKE ALI REZILA

Naše kosilne glave, nitke in rezila niso namenjena samo rezanju. Zaradi izredne zasnove, kakovostnih materialov in enostavne tehnologije nudijo tudi največjo zmogljivost, učinkovitost in varnost.

Več na spletni strani husqvarna.si

LISTI KROŽNE ŽAGE
Razvit v tesnem sodelovanju s profesionalnimi uporabniki. Zagotavlja maksimalno zmogljivost rezanja in nizek nivo tresljajev. Na voljo z 22 ali 24 zobmi.

NOŽI ZA TRAVO
Za gosto in debelo travo. Ni za olesenelo rastje. Odrezana trava pade na rezalno ploščo in se poleže v vrsto. Na voljo s 4 ali 8 zobmi.

NOŽI ZA TRAVO
Za gosto in debelo travo. Ni za olesenelo rastje. Na voljo s 4,3 ali 2 zobema.

AVTOMATSKE KOSILNE GLAVE, 25–55 CCM
Dolžina nitke se prilagaja samodejno. Prilagoditev se vrši, ko nitka postane prekratka za učinkovito košnjo. Izbrana je takšna dolžina, ki omogoča najboljšo zmogljivost.

Superauto II, 578 44 71–01

POLAVTOMATSKE KOSILNE GLAVE, 25–55 CCM
S pomočjo funkcije Tap-n-Go se nit s pritiskom glave ob tla avtomatsko nastavi. Različice X so še vzdržljivejše, saj imajo krožno uležajen Tap-n-Go gumb. Model T35 Universal ima priložene nastavke, s pomočjo katerih ga lahko namestite skoraj na vsako koso na trgu.

ROČNE KOSILNE GLAVE, 25–55 CCM
Nitka se podaljša tako, da pritisnete na gumb na spodnji strani glave in izvlečete nitko. Na ta način lahko izberete dolžino, ki jo potrebujete.

S35 M10, 578 44 74–01

S35 M12, 578 44 76–01

Trimmy S II, 578 44 78–01

KOSILNA GLAVA TRI-CUT
Je glava posebne oblike, ki ima namesto nitke plastične nože. Idealna je za košenje grobe trave in uporabo na kamnitem terenu. Opremljena je z dobro vidnimi, zamenljivimi plastičnimi rezili, s katerimi lahko varno kosite okoli dreves in grmovja.

Tri-Cut M10, 578 44 91–01

Tri-Cut M12, 578 44 93–01

NOVO



KOSILNA GLAVA ErgoFeed™
Primerna za akumulatorske motorne kose, ki so opremljene z rešitvijo ErgoFeed™. Nitka se dodaja z enostavnim pritiskom na gumb na ročaju. Kosilna glava ErgoFeed™ je zasnovana z minimalnim številom mehanskih delov, zato je zelo robustna in trpežna.

ALUMINIJASTA KOSILNA GLAVA
Robustna in zanesljiva kosilna glava s hitro in enostavno nastavitvijo nitke. Vzdrževanje je minimalno, nizka višina rezanja pa daje odlične rezultate košnje.

578 44 82–01

NOVO

NITKA CORECUT
Profesionalna nitka s peterokotnim profilom. Idealna kombinacija energijske učinkovitosti in zmogljivosti košnje. Material Dual Pro Polymer s prožnim jedrom in trpežno površino proti sprijemanju za dolgo življenjsko dobo. Primerna je za vse običajne kosilne glave.

NOVO

NITKA WHISPER TWIST
Profesionalna nitka z zavitim profilom, kar ustvarja aerodinamično obliko za nizko raven hrupa in vibracij. Material pro polymer zagotavlja optimalno zmogljivost. Primerna je za vse običajne kosilne glave.

NITKA BioX
Nitka z majhnim vplivom na okolje in enako zmogljivostjo kot običajna nitka iz najlona. Pospešena razgradnja po 7–20 letih. Poseben vzorec na površini zagotavlja tišje delovanje, zato je idealna za uporabo na naseljenih območjih. Primerna je za vse običajne kosilne glave.

NITKA OPTI PENTA
Vsestranska nitka s peterokotnim profilom. Idealna kombinacija energijske učinkovitosti in zmogljivosti košnje za široko uporabo. Primerna je za vse običajne kosilne glave.

NITKA OPTI QUADRA
Vsestranska nitka s kvadratnim profilom. Ostri robovi zagotavljajo odlično zmogljivost košnje, zlasti pri gostejši/debelejši travi. Primerna je za vse običajne kosilne glave.

NITKA OPTI ROUND
Vsestranska nitka z okroglim profilom. Zagotavlja odlično zmogljivost košnje in je odporna proti obrabi. Ima široko področje uporabe. Primerna je za vse običajne kosilne glave.

MODEL	TRAVA
555FXT/555FX	A6 + 12 13 14
545FXT/545FX	A3 + 12 14 16 / C2 + 16
535FBX	9
555RXT	A5 + 12 13 14
553RBX/543RBX/253RJ/243RJ	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16
553RS/543RS/153R	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16
545RXT/545RX/545FR	A2 B4 + 12 13 14 16 / C1 + 16
543RBK	10 / B2 + 10 11 12 13
535iRXT	A11 + 10 11 19
535iRX/ 535iFR	A11 + 10 11
520iRX	A7 + 17
520iLX	A7 + 17
535RXT/535RX/336FR/135R	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16
535RJ	A4 B2 + 9 10 11 12 16
525RXT/525RX/533RS/524R	A1 B1 + 3 5 6 7 8 15 / 22
525RJX	A1 B1 + 1 3 6 7 8 15
525LX	A1 B1 + 1 3 6 7 8 15 / 22
525LK/524LK	A1 B1 + 3 6 7 8 15 / 2 3 4 8 16 17 18 21
535LK	B1 + 3 6 7 8 15 / 2 3 4 16 17 18
325iLK	A12 + 1 3 6 7 / 2 3 16 17 18 21
336RK	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16 / 10
315iC	A9 + 17
233RJ	A1 B1 + 1 3 5 6 7 15
129R/129RJ	B5 + 3
129LK	B5 + 3 / 2 3 8 16 17 18
129L	B5 + 3
129C	A8 + 2
122LK	B3 + 3 / 2 3 8 16 17 18
115iL	A10 + 18

ŠČITNIKI GLAVE

- A1 588 54 37-01
- A2 503 95 43-01
- A3 537 29 73-01
- A4 537 34 94-03
- A5 544 10 74-02
- A6 502 46 50-01
- A7 577 01 83-03
- A8 580 44 66-10
- A9 577 96 51-01
- A10 585 33 92-01
- A11 590 88 01-01
- A12 590 88 01-01

KOMBINIRANI ŠČITNIKI

- B1 588 11 79-01
- B2 537 33 16-01
- B3 545 03 09-01
- B4 544 46 43-01
- B5 580 44 66-06

ŠČITNIKI REZIL

- C1 537 28 85-01
- C2 537 29 74-01
- C3 502 46 49-01
- C4 590 88 00-01

ŠČITNIKI REZILA ZA ŽAGANJE

- D1 537 29 95-01 — 200 mm (adapter priložen)
- D2 537 31 09-02 — 200 mm (adapter priložen)
- D3 502 30 36-01 — 200 mm
- D4 574 50 67-02 — 225 mm
- D5 501 32 04-02 — 200 mm (adapter priložen)
- D6 502 43 55-01 — 225 mm (adapter priložen)

PODLOŽKE

- E1 503 89 01-01
- E2 503 90 18-02 — (20 mm/1")
- E3 502 15 70-02 — M12 (20 mm/1") krogljični leža
- E4 503 89 01-02 — M12

KOMPLETI

- F1 537 04 85-01 — prilož. B1 E1 2
- F2 952 71 56-16 — prilož. E1 2
- F3 544 24 96-01 — prilož. B2 E4 2
- F4 587 37 50-01 — Za priključek z rezilom

GOSTA TRAVA	GRMOVJE IN DREVESA	TRDE POVRŠINE
C3 + E2 E3 + 4 5 6	D3 + 8 D4 + 9	
C2 + E2 E3 + 3 4 6	D3 + 8 D4 + 9	
	1 6 7 19 20	
C3 + E2 E3 + 4 5 6	D6 + 9	
B2 + E4 + 3 4 6 7		
B2 + E4 + 3 4 6 7		
C1 B4 + E2 E3 + 3 4 6	D2 + 8	
11 B2 + E4 + 2 3 4 6		
C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
2 3		
F4 + 2 3		
B2 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
B2 + E4 + 2 3 4		
B1 + E1 + 1 2 3	D1 + 8	
B1 + E1 + 2		
F1		
14	1 5 6 7	13 15 19 20
14	1 5 6 7	13 15 19 20
14	1 6 19 20	13 15
11 B2 + E4 + 2 3 5 6	12	
B1 + E1 + 2 3		
B5 + E1 + 2		
14	1 5 6 7	13 15
	5 6 7	13 15

REZALNA OPREMA

1	578 44 82-01 Alloy	(fiksna)	11	578 44 66-01 T35X M12	(polavtomatska)	1	578 44 40-01 Grass 255-8 (1")	
2	578 44 60-01 T25 (R)	(polavtomatska)	12	578 44 68-01 T45X M12	(polavtomatska)	2	578 44 37-01 Grass 255-4 (1")	
3	578 44 61-01 T25	(polavtomatska)	13	578 44 70-01 T55X M12	(polavtomatska)	3	578 44 49-01 Multi 255-3 (1")	
4	578 44 59-01 T25C (R)	(polavtomatska)	14	578 44 78-01 SII M12	(ročna)	4	578 44 47-01 Multi 275-4 (1")	
5	578 44 74-01 S35 M10	(ročna)	15	578 44 91-01 TriCut M10		5	578 44 44-01 Multi 350-3 (1")	
6	578 44 63-01 T35 M10	(polavtomatska)	16	578 44 93-01 TriCut M12		6	578 44 45-01 Multi 300-3 (1")	
7	578 44 65-01 T35X M10	(polavtomatska)	17	579 29 40-03 T25B M10	(polavtomatska)	7	578 44 51-01 Multi 330-2 (1")	
8	578 44 71-01 Superauto II M10 (1")		18	589 87 32-01 T25B M8	(polavtomatska)	8	578 44 25-01 Scarlett 200-22 (1")	
9	578 44 76-01 S35 M12	(ročna)	19	594 72 70-01 E35B	(ErgoFeed™)	9	578 44 27-01 Scarlett 225-24 (1")	
10	578 44 64-01 T35 M12	(polavtomatska)						

PRIKLJUČKI

1	537 18 33-23 PA 1100		12	967 02 69-01 CSA 850-28	
2	967 29 44-01 SR 600-2		13	967 28 64-01 BA 101	
3	967 90 85-01 ESA 850		14	967 18 59-01 BCA 850-24	
4	967 90 86-01 ECA 850		15	967 29 67-01 BR 600	
5	537 19 66-05 HA 110	(Nastavljiv naklon)	16	967 29 69-01 DT 600	
6	537 19 66-06 HA 850	(Nastavljiv naklon)	17	967 29 42-01 CA 230	
7	967 29 71-01 EX 780		18	579 44 35-01 Drugi nastavljiv nož ustreza CA 230	
8	537 35 35-01 TA 850		19	967 68 82-01 PAX730	
9	967 30 08-01 TA 1100		20	967 68 30-01 PAX1100	
10	967 11 31-01 GTA 850-28		21	967 90 85-01 RA 850	
11	967 02 67-01 BCA 850-28		22	967 90 86-01 RA-V	

OSTRA ORODJA ZA POPOLN IZGLED

Grmovje oz. živa meja potrebujeta čas in nego, da ostaneta zdrava in lepa. Dobro negovana živa meja vam bo zagotavljala zasebnost, vrt pa bo dobil lepši izgled. Različne vrste grmovja narekujejo uporabo različnih vrst orodja, na kar morate biti pozorni pri nakupu obrezovalnika žive meje. Vsi Husqvarnini obrezovalniki žive meje so zmogljivi, natančni in učinkoviti.
To so stroji, ki omogočajo enostavno delo.

KAJ DOBITE? KAKO TO NAREDIMO?

NAREJENO, DA TRAJA

Ne glede na to, ali izberete akumulatorski ali bencinski obrezovalnik žive meje, bo celotna robustna zasnova poskrbela za dolgo življenjsko dobo in hkrati udobje tudi pri najzahtevnejših opravilih.

ZMANJŠAJTE VPLIV NA OKOLJE

Naši akumulatorski obrezovalniki žive meje praktično ne povzročajo emisij, medtem ko pri bencinskih strojih tehnologija motorjev pripomore k zmanjšanju škodljivih emisij izpušnih plinov in porabe goriva.

TIHO DELOVANJE

Zaradi elektromotorjev in posebne tehnologije bencinskih motorjev z nizko ravnjo hrupa in posebno zasnovo so naši obrezovalniki grmovja tihi in enostavni za uporabo. To je zelo pomembno za vse, ki delajo na naseljenih območjih.

ENOSTAVNEJŠI ZAGON

Agregat in sistem za zagon sta zasnovana tako, da je ne glede na vrsto pogona zagon stroja čimbolj enostaven in hiter.

NIZKA RAVEN TRESLJAJEV

Naši bencinski motorji so opremljeni z učinkovitimi protivibracijskimi dušilnimi elementi, ki absorbirajo vibracije, medtem ko akumulatorski stroji povzročajo bistveno manj vibracij, zato si vaše roke in dlani lahko oddahnejo.

DOLG DOSEG

Poleg obrezovalnikov z običajnim dosegom nudimo tudi dobro uravnotežene, udobne in zmogljive obrezovalnike žive meje z večjim dosegom. Ti obrezovalniki omogočajo enostavnejše rezanje višjih in težko dostopnih grmovij.

OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE Z VEČJIM DOSEGOM

SEZITE TJA, KAMOR DRUGI NE MOREJO

Obrezovalniki žive meje z nastavljivim rezilom so idealni za obrezovanje težko dostopnih delov žive meje ali grmovja. Odlikujejo se po prikladnem rokovanju, enostavnem zagonu ter zložljivem rezilu, model HE4 pa omogoča še enostavnejši transport in shranjevanje. Z njimi lahko oblikujete tako nizko kot visoko živo mejo.

- Zahtevno rezanje
- Nizka in visoka živa meja
- Prikladno rokovanje
- Enostavno shranjevanje

OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE Z DVOSTRANSKIM REZILOM

PRILAGODLJIVO ROKOVANJE POD VSAKIM KOTOM

Obrezovalniki žive meje z dvostranskim rezilom so zasnovani za oblikovanje žive meje. Zagotavljajo učinkovito in udobno delovanje ter so večinoma opremljeni s sistemoma Smart Start in Low Vib ter nastavljivim ročajem.

- Oblikovanje žive meje
- Hiter zagon
- Odlična zmogljivost
- Nastavljiv zadnji ročaj

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

ZAKAJ IZBRATI AKUMULATORSKI OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE?

Majhen hrup. NI neposrednih emisij izpušnih plinov. Majhni tresljaji. Popolno ravnotežje. Visoka zmogljivost. To je nekaj lastnosti odličnega obrezovalnika žive meje. In to vam nudi Husqvarnin akumulatorski obrezovalnik žive meje. To pomeni, da dobite lahek, odlično uravnotežen obrezovalnik, ki omogoča dolgotrajno udobno delo. Poleg tega ste deležni prednosti tehnologije, ki ne zahteva veliko vzdrževanja.

Oprtni akumulator Husqvarna ima zmogljivost, ki je do šestkrat večja od običajnega Husqvarninega akumulatorja, zato ga ni treba polniti pred koncem delovnega dne. **Več na strani 10.**

PROFESIONALNA UPORABA

Profesionalni obrezovalniki žive meje, opremljeni z zmogljivimi in varčnimi X-Torq motorji. Različica s podaljšanim dosegom omogoča večje zamahe za večjo produktivnost, medtem ko nastavljiv zadnji ročaj olajša navpično rezanje.

HUSQVARNA 522HDR75X / 522HDR60X

Zmogljiv obrezovalnik žive meje z dvostranskim rezilom dolžine 75/60 cm za zahtevno rezanje. Vrtljiv zadnji ročaj, majhna teža, zmogljiva rezila in ščitnik rezila.

21,7 cm³, 0,6 kW, dolžina rezila 75/60 cm, 5,2/ 5 kg. Prosta zagonska naprava, sistem Low Vib in samodejno povratno stop stikalo.

522HDR60X, 967 65 83–01

522HDR75X, 967 65 84–01

HUSQVARNA 522HD60X

Zmogljiv obrezovalnik žive meje z dvostranskim rezilom dolžine 60 cm za zmogljivo rezanje. Vrtljiv zadnji ročaj, majhna teža, zmogljiva rezila in ščitnik rezila.

21,7 cm³, 0,6 kW, dolžina rezila 60 cm, 4,9 kg. Prosta zagonska naprava, sistem Low Vib in samodejno povratno stop stikalo.

967 65 87–01

HUSQVARNA 525HF3S

Zmogljiv obrezovalnik žive meje s podaljšanim dosegom s 65 cm dolgim dvostranskim rezilom. Trdna zasnova, ki je kos pogosti in zahtevni uporabi.

25,4 cm³, 1 kW, dolžina rezila 65 cm, 6,1 kg. X-Torq motor. Prosta zagonska naprava in kovinski ščitnik motorja.

967 14 74–01

HUSQVARNA 520iHD70

Zelo tih, a visokoučinkovit akumulatorski obrezovalnik z odlično ergonomijo. 70 cm dolgo dvostransko rezilo in prikladen nastavljiv zadnji ročaj. Ničelne neposredne emisije, majhen hrup in vibracije za kar najboljše delovne pogoje. Odporen na vremenske vplive.

3,9 kg brez akumulatorja, 4000 rezov/min, dolžina rezila 70 cm. Vrtljiv zadnji ročaj in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 91 57–02

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 520iHD60

Zelo tih, a visokoučinkovit akumulatorski obrezovalnik z odlično ergonomijo. 60 cm dolgo dvostransko rezilo in prikladen nastavljiv zadnji ročaj. Ničelne neposredne emisije, majhen hrup in vibracije za kar najboljše delovne pogoje. Odporen na vremenske vplive.

3,8 kg brez akumulatorja, 4000 rezov/min, dolžina rezila 60 cm. Vrtljiv zadnji ročaj in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 91 56–02

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 520iHE3

Zelo učinkovit obrezovalnik s povečanim dosegom, ki znaša 3,5 m. Prikladna nastavitev rezila in varčevalni način savE™. Ničelne neposredne emisije, majhen hrup in vibracije za kar najboljše delovne pogoje. Odporen na vremenske vplive.

4,15 kg brez akumulatorja, 4000 rezov/min, dolžina rezila 55 cm. Način za enostavnejši prevoz in savE™ za kar najdaljše delovanje.

967 91 58–11

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

POLPROFESIONALNA UPORABA

V tem segmentu nudimo obrezovalnike žive meje z velikim dosegom, ki so zmogljivi in hkrati lahki. S temi stroji lahko kreativno in z minimalnim naporom vzdržujete svoj vrt, in sicer z odličnimi rezultati.

HUSQVARNA 325HE4

Obrezovalnik žive meje s podaljšanim dosegom za pogosto uporabo z majhno težo in dobro ergonomijo. Daljinsko upravljanje rezila in enostaven zagon.

25,4 cm³, 1 kW, dolžina rezila 55 cm, 6,4 kg. Prosta zagonska naprava, X-Torq motor, daljinsko upravljanje in nastavljanje rezila.

966 78 77–01

HUSQVARNA 325HE3

Obrezovalnik žive meje z izrednim dosegom za pogosto uporabo z majhno težo in dobro ergonomijo. Daljinsko upravljanje rezila in enostaven zagon.

25,4 cm³, 1 kW, dolžina rezila 55 cm, 6,35 kg. Prosta zagonska naprava, X-Torq motor, daljinsko upravljanje in nastavljanje rezila.

966 78 76–01

OBČASNA UPORABA

Obrezovalniki žive meje za občasno uporabo so primerni za domačo uporabo in se odlikujejo z rešitvami, ki poenostavijo uporabo, kot so sistem Smart Start in nastavljiv zadnji ročaj. So lahki, tihi in enostavni za uporabo.

HUSQVARNA 122HD60

Obrezovalnik žive meje za domačo uporabo, ki je lahek in tih ter opremljen s prikladnimi rešitvami, kot so nastavljiv zadnji ročaj in sistem Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, dolžina rezila 60 cm, 4,9 kg. Sistem Smart Start, samodejno povratno stop stikalo, motor z nizko ravnjo hrupa, sistem za dušenje tresljajev Low Vib in nastavljiv zadnji ročaj.

966 53 24–01

HUSQVARNA 115iHD45

Idealen za srednje do srednje velike žive meje. Enostaven za uporabo, lahek in tih zaradi Li-ionske tehnologije.

3,2 kg brez akumulatorja, 3000 rezov/min, dolžina rezila 45 cm. savE™ za kar najdaljši čas obratovanja.

967 09 83–01

967 09 83–02, vklj. QC80 in BLi10

ODPIHNITE ZAHTEVNA OPRAVILA

Znebite se listja, slame, trave, pajčevin, peska in proda – kakor tudi trdega dela. Pihalniki Husqvarna so zasnovani z upoštevanjem želj uporabnika, zato je delo z njimi učinkovito in udobno. Lahko ste prepričani, da bodo ti pihalniki brez napora zmogli še tako zahtevno nalogo.

KAJ DOBITE?
KAKO TO NAREDIMO?

VELIKA MOČ

Husqvarnini pihalniki so ne glede na vrsto pogona opremljeni z optimalno zmogljivimi motorji. Model 580BTS zagotavlja izjemnih 40 N sile zraka, medtem ko akumulatorski pihalnik 550iBTX zagotavlja 21 N.

NIZEK NIVO HRUPA

Naši akumulatorski pihalniki se odlikujejo po zelo nizki ravni hrupa. To zagotavlja udobnejše delo in manj moteče delovanje v primerjavi z bencinskimi pihalniki. Iz tega razloga so idealni za delo v naseljih.

DOLGI SERVISNI INTERVALI

Velika površina filtra na velikih bencinskih pihalnikih pomeni manjšo obrabo pihalnika in daljši čas obratovanja med intervali za čiščenje filtra. Akumulatorski pihalniki sploh ne zahtevajo vzdrževanja.

NIZKA RAVEN TRESLJAJEV

Učinkovit sistem za dušenje tresljajev zmanjšuje obremenitev rok in dlani, zato ste lahko pozorni in produktivni tekom celega dne, medtem ko zavoljo elektromotorja akumulatorski stroji povzročajo nižjo raven vibracij.

ENOSTAVNEJŠI ZAGON

Smart Start zagotavlja hiter zagon bencinskega pihalnika z najmanjšim naporom, saj zmanjša odpor zaganjalne vrvice.

PIHANJE ALI SESANJE

Model 125BVX lahko enostavno spremenite v sesalnik, kar omogoča učinkovito zbiranje listja in smeti.

NAHRBTNI PIHALNIKI ENOSTAVNO PIHANJE NA VEČJIH POVRŠINAH

Nahrbtni pihalniki Husqvarna so zmogljivi stroji, ki nudijo popoln nadzor. Idealni so za večje površine in dolgotrajno delo.

- Velike površine
- Izjemna moč pihanja
- Odlična ergonomija

Ročaj z ročico plina na naših pihalnikih listja je nameščen tako, da izniči stranske sile, ki jih povzročata tok zraka in motor

Husqvarnin pas za akumulatorje Flexi omogoča nošenje rezervnih akumulatorjev Husqvarna BLi in dodatkov okoli pasu, kar zagotavlja udobje tudi pri dolgotrajnem delu.

Tempomat in ostale funkcije lahko enostavno nastavite s pomočjo intuitivne tipkovnice

- Majhne in srednje velike površine
- Dobra okretnost
- Bencinski ali akumulatorski pogon

ROČNI PIHALNIKI VSESTRANSKI IN UČINKOVIT

Odlična zasnova za učinkovito delo na manjših do srednje velikih površinah. Naši ročni pihalniki združujejo veliko moč in dobro uravnoteženost, zato so kot nalašč za lažja in tudi nekoliko zahtevnejša opravila. Paleta ročnih pihalnikov vključuje tako akumulatorske kot tudi bencinske pihalnike.

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

ZMOGLJIVI IN LAHKI AKUMULATORSKI PIHALNIKI

Ne proizvajajo dima in hrupa ter so velikokrat enako zmogljivi kot večina bencinskih pihalnikov. Idealna izbira za opravila v zaprtih prostorih. Naši akumulatorski pihalniki so tudi lahki ter se odlikujejo z različnimi domišljenimi rešitvami ter uravnoteženo zasnovo. Nenazadnje je enostavna tudi njihova uporaba. Za zagon in zaustavitev je potreben samo pritisk na gumb na intuitivni tipkovnici. **Več o naših akumulatorskih strojih si preberite na strani 10.**

PROFESIONALNA UPORABA

Nahrbtni in akumulatorski pihalniki za profesionalne uporabnike, ki veliko ur na teden pihajo listje in smeti. Z lastnostmi, ki jih zahtevajo profesionalni uporabniki, kot so trpežnost, ergonomija in dobra uravnoteženost.

HUSQVARNA 580BTS
Naši najmočnejši nahrbtni pihalniki za komercialno rabo. Velik pretok in hitrost zraka, dolgo obratovanje in udobno oblazinjene naramnice.

40 N, 75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m/s, 11,8 kg. X-Torq motor, sistem Air injection™, sistem Low Vib. Nastavljivi ročaji in tempomat.

966 62 96–01

HUSQVARNA 525BX
Močan, dobro uravnotežen ročni pihalnik. Posebna zasnova ventilatorja in ohišja ter X-Torq motor za visoko zmogljivost pihanja.

15 N, 25,4 cm³, 14 m³/min, 70 m/s, 4,3 kg. X-Torq motor, sistem Low Vib. Samodejno povratno stop stikalo in tempomat.

967 28 42–01

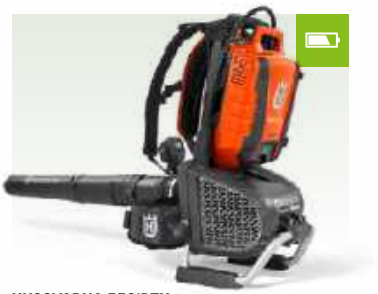

HUSQVARNA 550iBTX
Zmogljiv in ergonomski pihalnik z nahrbtnim akumulatorjem z izjemno pihalno silo (21N). Ker sta ravni vibracij in hrupa izredno nizki, ga lahko uporabljate v naseljenih območjih, poleg tega je odporen proti vremenskim vplivom, zato je njegova uporaba še bolj prilagodljiva in smotrna. Odporen na vremenske vplive.

21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m/s, 6,3 kg brez akumulatorja. Tempomat, način za povečanje zmogljivosti (boost).

967 68 11–02

HUSQVARNA 525iB
Ta lahek in zmogljiv pihalnik je dobro uravnotežen, zato je dolgotrajno delo z njim udobno. Tih zaradi posebne zasnove ventilatorja, z Li-ionskim akumulatorjem. Enojni oprtnik je priložen. Odporen na vremenske vplive.

14,5 N, 82 dB(A), 13,3 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg brez akumulatorja. Tempomat in način za povečanje zmogljivosti (boost).

967 91 55–02

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

POLPROFESIONALNA UPORABA

Na podlagi najnovejših izsledkov raziskav na področju tehnologije akumulatorjev se je močno povečala zmogljivost akumulatorjev. Če ste profesionalni uporabnik ali domači uporabnik, boste navdušeni nad zmogljivostjo akumulatorskih pihalnikov Husqvarna.

NOVO

HUSQVARNA 340iBT
Zmogljiv, dobro uravnotežen in ergonomski pihalnik z nahrbtnim akumulatorjem z izjemnim pretokom zraka. Najnižja raven hrupa in vibracij v svojem razredu. Samodejno preklapljanje med dvema akumulatorjema.

17 N, 13,7 m³/min, 61 m/s, 6,3 kg brez akumulatorja.

967 79 62–02

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

HUSQVARNA 320iB Mark II
Lahek pihalnik s tempomatom, takojšnjim zagonom in načinom za povečanje zmogljivosti (boost). Enostaven za uporabo in zaradi Li-ionske tehnologije tih.

13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m/s, 2,4 kg brez akumulatorja. Tempomat, način za povečanje zmogljivosti (boost) za kar najdaljše delovanje.

967 91 54–02

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

Husqvarna
PRISKRBITE SI APLIKACIJO HUSQVARNA CONNECT!

Prenesite aplikacijo in pridobite več informacij o izdelkih.

OBČASNA UPORABA

Za domače uporabnike, ki uporabljajo pihalnik manj pogosto, a cenijo Husqvarnino kakovost. To pomeni trpežnost, visoko zmogljivost, dobre lastnosti in uporabniku prijazno uporabo.

HUSQVARNA 125BVX
Ta dobro uravnoteženi ročni pihalnik, ki združuje moč, enostavno uporabo in dobro okretnost, je idealen za domače uporabnike. Priložen pribor za sesanje.

12,5 N, 28 cm³, 12 m³/min, 76 m/s, 4,4 kg. Sistem Smart Start, samodejno povratno stop stikalo, možnost sesanja, drobilnik, linearen izpuh zraka in tempomat.

952 71 56–45

NOVO



HUSQVARNA 120iB
Lahek in tih akumulatorski pihalnik, ki je enostaven za uporabo, za majhne in srednje velike vrtove. Enostaven zagon, velik pospešek, majhna teža in trije načini za prilagodljivo obratovanje.

10 N, 10,3 m³/min, 46 m/s, 2 kg brez akumulatorja.

967 97 61–01

Brez akumulatorja in polnilne postaje.

VEČ ČIŠČENJA Z MANJ VODE

Kar se tiče čiščenja okoli hiše ali vrta, ima čistilno sredstvo, ki je produkt narave, neizmerno moč. Z novo paleto Husqvarninih visokotlačnih čistilnikov boste odkrili, da je čistilna sposobnost vode neprekosljiva, zlasti v povezavi s pametnimi tehnološkimi rešitvami. Prizadevati si moramo za čim manjšo porabo pitne vode, zato Husqvarnini visokotlačni čistilniki v bistvu porabijo okoli 80% manj vode za čiščenje, kot če bi uporabili navadno cev za vodo.

KAJ DOBITE? KAKO TO NAREDIMO?

ZMOGLJIVO ČIŠČENJE

Visokotlačni čistilniki Husqvarna se odlikujejo z visokim delovnim tlakom, nastavljivimi šobami in pametnim doziranjem čistilnega sredstva, zato zagotavljajo najboljše rezultate čiščenja z najmanjšo porabo vode.

UČINKOVITO DELO

Razpršilna cev je ergonomsko oblikovana, posebne spojke pa preprečujejo zapletanje izjemno dolge gibljive visokotlačne cevi. Zagon in zaustavitev motorja se sprožita samodejno.

ENOSTAVEN TRANSPORT IN SHRANJEVANJE

Kompaktna zasnova, velika kolesa in ročaj omogočajo enostavno prenašanje. Razpršilna cev, visokotlačna cev in priključni kabel so spravljeni na čistilniku.

VSESTRANSKOST

Vaš visokotlačni čistilnik lahko uporabite s talno šobo, ščetko, podaljškom cevi, razpršilnikom za peno, ali katerim koli drugim dodatkom, ki je na voljo.

ROBUSTNA ZASNOVA

Vsi visokotlačni čistilniki Husqvarna so izdelani iz visokokakovostnih sestavnih delov, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Večji modeli se ponašajo z indukcijskim motorjem, glavo črpalke iz medenine in ojačano cevjo.

GIBLJIVE VISOKOTLAČNE CEVI

Vsaka serija je opremljena z visokokakovostno, gibljivo, visokotlačno cevjo, ki se ne zapleta. Visokotlačna cev ima gumijasto prevleko in jekleno ojačitev za izboljšanje trpežnosti, pri čemer se ohrani njena gibljivost.

Aluminijast teleskopski ročaj

Vklop stikala je odlično prilagojen prstom. To pomeni manj napora in več udobja pri uporabi, zlasti pri dolgotrajnem delu.

Razpršilna cev je zasukljiva v dve smeri in ima hitro spojko za gibljivo cev, šobe in dodatke, kar poveča učinkovitost in udobje pri uporabi

Boben za prikladno in učinkovito shranjevanje cevi

Samodejni izklop izklopi motor, ko sprostite stikalo

Zelo dolga cev za izdaten doseg in večjo delovno učinkovitost

Dolga razpršilna cev za ergonomski delovni položaj

Indukcijski motor združuje veliko zmogljivost in dolgo življenjsko dobo

Kovinska črpalka za večjo zanesljivost in daljšo življenjsko dobo

Dve šobi in razpršilnik za peno so priloženi

Shranjevanje kabla na čistilniku omogoča hitro pripravo na delo in preprečuje zapletanje

Aluminijast ročaj

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

PRIKLJUČKI

1

2

3

4

5

6

1. TALNA ŠOBA SC 400
590 65 78–01

2. TALNA ŠOBA SC 300
590 65 79–01

3. RAZPRŠILNIK ZA PENO FS 300
590 66 04–01

4. KOMPLET ROTACIJSKE KRTAČE
590 66 06–01

5. KOMPLET ZA ČIŠČENJE VOZIL
590 66 07–01

6. GIBLJIVA CEV ZA ČIŠČENJE CEVI
15 m, 590 66 10–01

ČISTILNO SREDSTVO ZA KAMEN IN LES
590 66 12–01

ČISTILNO SREDSTVO IN VOSEK ZA VOZILA
590 66 13–01

NAGNJENA RAZPRŠILNA CEV
590 66 11–01

SESALNA CEV
590 65 97–01

PROTIPOVRATNI VENTIL
590 65 95–01

VODNI FILTER
590 65 93–01

PODALJŠEK CEVI, OJAČANE S TEKSTILOM
8 m, 590 66 08–01

PODALJŠEK CEVI, OJAČANE Z JEKLOM
10 m, 590 66 09–01

SERIJA 400

Paleta velikih, polno opremljenih visokotlačnih čistilnikov, ki nudijo največjo zmogljivost in najdaljšo življenjsko dobo. Zasnovani so za najzahtevnejše čiščenje, kot so mobilne hiše, velika vozila, fasade in posestva. Reguliranje tlaka omogoča optimalno nastavitev in najmanjšo porabo vode. Priloženi sta dve šobi.

HUSQVARNA PW 460
Zelo velik visokotlačni čistilnik z medeninasto glavo črpalke in bati s keramično prevleko za izjemno zmogljivost in dolgo življenjsko dobo. Notranji rezervoar za čistilno sredstvo z regulacijo spredaj.

Največji tlak 160 bar, pretok vode 570–650 l/h, 3300 W, dolžina cevi 15 m.

967 67 80–01

HUSQVARNA PW 450
Zelo velik visokotlačni čistilnik z medeninasto glavo črpalke, ki poskrbi za izjemno zmogljivost na dolgi rok. Notranji rezervoar za čistilno sredstvo z regulacijo spredaj.

Največji tlak 150 bar, pretok vode 540–610 l/h, 2900 W, dolžina cevi 13 m.

967 67 79–01

SERIJA 300

Visokozmogljiva serija robustnih in trpežnih visokotlačnih čistilnikov za odlične rezultate čiščenja npr. srednje velikih vozil ali kamnitih zidov. Velika kolesa in aluminijast teleskopski ročaj omogočajo enostaven transport. Priloženi so dve šobi in razpršilnik za peno.

HUSQVARNA PW 360
Zelo zmogljiv visokotlačni čistilnik z zelo dolgo ojačano visokotlačno cevjo. Udoben oprijem Low Force in indukcijski motor za še zanesljivejše delovanje. Dolga razpršilna cev še izboljša izkušnjo.

Največji tlak 160 bar, pretok vode 410–500 l/h, 2300 W, dolžina cevi 10 m.

967 67 78–01

HUSQVARNA PW 350
Visokozmogljiv tlačni čistilnik za zahtevne naloge. Oprijem Low Force, indukcijski motor in dolga razpršilna cev.

Največji tlak 150 bar, pretok vode 420–500 l/h, 2100 W, dolžina cevi 9 m.

967 67 77–01

HUSQVARNA PW 345C
Visokozmogljiv tlačni čistilnik za zahtevne naloge. Shranjevanje priključnega kabla s hitrim odvijanjem in cev s hitro spojko za skrajšanje časa priprave.

Največji tlak 145 bar, pretok vode 420–550 l/h, 2400 W, dolžina cevi 8 m.

967 67 76–01

SERIJA 200

Serija vsestranskih visokotlačnih čistilnikov robustne in uporabne zasnove, idealnih za večino čistilnih opravil okoli hiše in vrta. Razpršilna cev, ki je zasukljiva v dveh smereh za dobro nastavitev šob, in hitra spojka preprečujejo preglavice. Priloženi so dve šobi in razpršilnik za peno.

HUSQVARNA PW 235R
Robusten vsestranski visokotlačni čistilnik z daljinskim upravljanjem za enostavno nastavitev tlaka med uporabo. Aluminijasta črpalka zagotavlja daljšo življenjsko dobo.

Največji tlak 135 bar, pretok vode 350–520 l/h, 1800 W, dolžina cevi 8 m.

967 67 75–01

HUSQVARNA PW 235
Robusten vsestranski visokotlačni čistilnik uporabne zasnove. Aluminijasta črpalka zagotavlja daljšo življenjsko dobo.

Največji tlak 135 bar, pretok vode 350–520 l/h, 1800 W, dolžina cevi 8 m.

967 67 74–01

SERIJA 100

Serija naših najbolj kompaktnih visokotlačnih čistilnikov, namenjenih za enostavno čiščenje dvorišč in vrtne opreme. Shranjevanje dodatkov in priključnega kabla na čistilniku ter boben za učinkovito delovanje. Dve šobi in pršilnik za peno so priloženi.

HUSQVARNA PW 125
Kompakten in lahek visokotlačni čistilnik, ki je idealen za enostavno in udobno čiščenje vrtnega pohištva in ograj.

Največji tlak 125 bar, pretok vode 320–460 l/h, 1500 W, dolžina cevi 7 m.

967 67 64–01

ČIŠČENJE Z MOČJO. VEDNO ZNOVA.

Sesalniki za mokro in suho sesanje Husqvarna nudijo robustno zmogljivost in trpežnost, ki ju potrebujete za odstranjevanje umazanije, prahu, razlite tekočine in ostankov. Zaradi visoke zmogljivosti, intuitivnih elementov za upravljanje, vsestranskosti (ne samo zaradi velike izbire priključkov), pametnega shranjevanja in enostavnega transporta so ti stroji dobro pripravljeni na vsakodnevno zahtevno čiščenje kot tudi druge namene uporabe, kot je uporaba skupaj z električnim orodjem.

KAJ DOBITE?
KAKO TO NAREDIMO?

KARTUŠA PRALNEGA POLIESTRSKEGA FILTRA

Filter je bil zasnovan za zelo dolgo življenjsko dobo, kar pomeni nižje stroške vzdrževanja. Enak filter se uporablja tako za mokro kot suho sesanje in zagotavlja visoko zmogljivost filtriranja.

ROČAJ VEDRA

Ročaj vedra za enostavno praznjenje. Enostavno snemite pokrov in odstranite vsebino.

FILTRIRNA VREČKA IZ FLISA

Trpežna in domišljena filtrirna vrečka iz flisa za boljšo filtracijo in minimalno izpostavljenost prahu med odstranjevanjem. Za enostavnejše in učinkovitejše čiščenje.

FUNKCIJA PIHANJA

Sesalno cev lahko namestite na izpuh zraka, zato je sesalnik moč uporabiti kot pihalnik. To je uporabno za čiščenje ozkih prostorov in orodja, pihanje listja in ostalih ostankov.

SHRANJEVANJE PRIBORA

Vsi priloženi deli, kot so cev, priključni kabel in šobe se lahko shranijo v sesalniku. Na ta način prihranite na prostoru in skrbi, da česa ne izgubite.

ODLIČNA OKRETNOST

Zavoljo velikih in robustnih koles je sesalnik stabilen na vsakih tleh. Majhni kolesi se obračata za 360°, kar pripomore k odlični okretnosti.

VSE, KAR POTREBUJETE, JE ŽE PRILOŽENO

Pribor modelov sesalnikov 220 in 325 obsega trpežno sesalno cev in ročaj cevi, aluminijaste podaljške cevi, univerzalno 300 mm šobo za mokra in suha tla, univerzalno 115 mm šobo za oblazinjeno pohištvo in 300 mm šobo za reže. Pri sesalniku 325 dobite tudi adapter šobe za priključitev sesalne cevi na električno orodje.

HITRO IN ENOSTAVNO ČIŠČENJE FILTRA

S polavtomatskim sistemom čiščenja filtra boste dobili učinkovito delujoč in čist filter. In to z enostavnim pritiskom na gumb. Z blokiranjem vstopne odprtine šobe se v vedru ustvari podtlak, nato s pritiskom na gumb aktivirate obrnjene pulze zraka, ki odpihnejo vso umazanijo, ki maši kartušo filtra.

VKLOP IN IZKLOP PO POTREBI

Model 325 je opremljen z električno vtičnico s funkcijo vklopa in izklopa, ki pripomore k temu, da ohranite okolico čisto kljub delu z električnim orodjem, ki povzroča prah in umazanijo. Ko vklopite priključeno električno orodje, avtomatska funkcija vklopa/izklopa aktivira sesalnik. Ko električno orodje izklopite, sesalnik deluje še 5 sekund, da popolnoma izprazni preostali prah v sesalni cevi.

SERIJA 300

Idealna za zahtevnejšo uporabo, in sicer v okoljih, kjer se pojavlja veliko prahu in umazanije. Zasnovana za delo v tandemu z vašim električnim orodjem, zato je opremljena z intuitivno funkcijo vklopa/izklopa, ki optimizira sesanje skupaj z nastavitvijo vrtljajev.

HUSQVARNA WDC 325L

25-litrski, kompaktni sesalnik za mokro in suho sesanje, ki nudi odlično zmogljivost in trpežnost za osnovno čiščenje in tudi zahtevnejšo uporabo. Visoko zmogljivo in zanesljivo sesanje, intuitivni elementi za upravljanje, pralni poliestrski filter, pametno shranjevanje, funkcija vklop/izklop in nastavitev vrtljajev. Odobren za razred L.

1200 W, kapaciteta 25 litrov, dolžina cevi 3,5 m.

967 90 81–01

SERIJA 200

Serija 200 nudi robustnost in prikladnost v kompaktnem ohišju in je razvita za vsakdanjo uporabo in osnovno čiščenje. Idealna za čiščenje garaž ali obnovo doma.

HUSQVARNA WDC 220

20-litrski sesalnik za mokro in suho sesanje, ki nudi visoko kakovostno zmogljivost in trpežnost za osnovno čiščenje. Zmogljivo in zanesljivo sesanje, intuitivni elementi za upravljanje, pralni poliestrski filter in pametno shranjevanje.

1000 W, kapaciteta 20 litrov, dolžina cevi 2,5 m.

967 90 79–01

PRIKLJUČKI

1. FILTRIRNE VREČKE IZ FLISA

Ena filtrirna vrečka iz flisa je priložena sesalniku. Kompleti iz petih filtrirnih vrečk so na voljo kot dodatna oprema.

594 96 60–01

2. POLIESTRSKI FILTER

Pralni poliestrski filter je priložen sesalniku. Poliestrski filtri za zamenjavo so na voljo kot dodatna oprema.

594 96 59–01

3. KOMPLET ZA ČIŠČENJE VOZIL

Komplet treh priključkov za vsestransko uporabo: okrogla šoba, šoba za prah in gumijasta šoba.

594 96 61–01

4. PREKLOPLJIVA ŠOBA ZA TLA

Priročna šoba za tla je zavoljo dvojnega delovanja kot nalašč za sesanje tal in preprog.

594 96 62–01

5. UNIVERZALNA ŠOBA ZA MOKRO IN SUHO SESANJE TAL

Zamenjava za standardno 300 mm šobo (priložena pri modelih WDC 325L in WDC 220).

594 96 66–01

6. ADAPTER ŠOBE

Adapter omogoča povezavo z električnim orodjem ali drugimi šobami (za drugačen delovni položaj). Iz sesalne cevi enostavno odstranite ročaj in namestite adapter. Adapter je priložen pri modelu WDC 325L. Prosimo, upoštevajte, da funkcija vklop/izklop pri modelu WDC 220 ni na voljo.

595 01 42–01

7. TELESKOPSKA CEV IZ NERJAVNEGA JEKLA

Teleskopska cev iz nerjavnega jekla zagotavlja večjo trpežnost in prilagodljivost pri zahtevnih opravilih.

594 96 71–01

PRIPRAVLJENI ZA TAKOJŠNJO UPORABO

Vsi kultivatorji Husqvarna so zasnovani za uporabo v težkih pogojih in namenjeni za večletno intenzivno obratovanje. Udoben sistem ročajev in dobro razporejeni elementi za upravljanje olajšajo delo, sistem vrtenja rezil v nasprotni smeri urinega kazalca pa zelo učinkovito drobi zemljo.

KAJ DOBITE?
KAKO TO NAREDIMO?

ZANESLJIVA MOČ

Visoko zmogljivi motorji zagotavljajo zanesljivo moč in majhne emisije izpušnih plinov.

ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE

Trpežno in snemljivo ohišje menjalnika z mazalnim mestom za zanesljivo obratovanje in enostavno vzdrževanje.

UDOBNO DELO

Ergonomsko oblikovani ročaj z mehkim oblazinjenjem ter lahko dostopnimi elementi za upravljanje omogoča udobno delo.

GLOBOKO KOPANJE ALI PRIPRAVA POVRŠINE

Ukrivljena rezila, ki se vrtijo v nasprotni smeri urinega kazalca, učinkovito drobijo zemljo tudi v zahtevnih pogojih. Na ta način lahko kultivatorji kopljejo globoko v zbito prst in pripravijo površino na setev.

NAREJENI, DA TRAJAJO

Vsi sestavni deli naših kultivatorjev so visokokakovostni in temeljito preizkušeni, zato imajo dolgo življenjsko dobo.

VSESTRANSKOST

Zaradi pestre izbire priključkov lahko večino naših kultivatorjev uporabite za različna naloge.

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

IZ VAŠEGA KULTIVATORJA IZTISNITE VEČ

Pestra izbira priključkov zagotavlja vsestranskost in nepogrešljivost naših plugov in kultivatorjev. Skupaj z rahljalnikom, plugom, orodjem za odstranjevanje plevela, robilnikom in prezračevalnikom lahko z vašim kultivatorjem pripravite zemljo v najkrajšem času in z najmanjšim naporom.

RAHLJALNIK
Z rahljalnikom lahko odstranite mah in naredite trato spet lepo. Primeren za modele Fits TF 120 and T300RH.

ROBILNIK
Za obdelovanje robov uporabite robilnik. Z njegovo pomočjo boste robove delali hitreje in z manj napora. Primeren za T300RH.

ORODJE ZA ODSTRANJEVANJE PLEVELA
To posebno orodje omogoča učinkovito odstranjevanje plevela iz vrtnih gred. Primeren za T300RH.

967 99 16–0

PREZRAČEVALNIK
Rezila naluknjajo rušo s čimer se zagotovi prodiranje zraka, vode in gnojila v zemljo. Primeren za T300RH.

MANJŠI VRTNARJI

Primerni za manjša opravila, kot je priprava cvetličnih gred in gred na vrtu. Naprej se premikajo s pomočjo rezil. Ti modeli so idealni za ozke dele vrta, opremite pa jih lahko z dodatki, ki omogočajo opravljanje različnih vrtnih opravil.

HUSQVARNA TF 435P

Visoko zmogljiv kultivator s spredaj nameščenimi rezili z zanesljivim motorjem, ki se odlikuje z lahkim zagonom. Dve prestavi za vožnjo naprej in ena za vožnjo nazaj. Nastavljiv ročaj za dodatno prilagodljivost. Pnevmatska sklopka.

Honda GX160, veriga/pnevmatski menjalnik, delovna širina 80 cm, delovna globina ≈ 30 cm.

96710 13–01

HUSQVARNA TF 335

Okreten kultivator z zmogljivim motorjem, dvema prestavama za vožnjo naprej in eno za vožnjo nazaj. Ščitniki rastlin in nastavljiv ročaj.

Briggs & Stratton CR950, veriga/ročni, delovna širina 80 cm in delovna globina ≈ 30 cm.

967 10 11–01

HUSQVARNA TF 325

Zanesljiv kultivator z osnovnimi funkcijami. Zmogljiv motor in vzvratna prestava za enostavno uporabo. Ščitniki rastlin in nastavljiv ročaj.

Briggs & Stratton CR750, veriga/ročni, delovna širina 60 cm in delovna globina ≈ 30 cm.

967 10 10–01

HUSQVARNA TF 225

Osnovni, priročni kultivator, s katerim se enostavno manevrira. Tih motor z enostavnim zagonom. Ščitniki rastlin in nastavljiv ročaj.

Motor Rato R180, veriga/ročni, delovna širina 60 cm, delovna globina ≈ 25 cm.

967 10 09–01

1. PLUG ZA POBIRANJE KROMPIRJA

Priključek za hitro in enostavno pobiranje krompirja ali gomoljev. Primeren za modele TF 435P, TF 335 in TF 325.

579 48 71–01

TF 435 / TF 435P / TF 325, 579 48 71–01

2. PLUG S KOVINSKIMA KOLESOMA

Dodatek, ki pripomore k rasti krompirja in ga ščiti pred plevelom ter dnevno svetlobo. Primeren za modele TF 435P, TF 335, TF 325 in TF 225.

966 54 52–01

3. PLUG Z GUMIJASTIMA KOLESOMA

Komplet pluga in pribora koles, ki omogoča obračanje prsti in pripravo brazd, pri čemer se plevel zasuje. Primeren za modele TF 435P .

TF 536, 967 99 57–06

TF 435 / TF 435P, 579 48 61–01

4. GUMIJASTA KOLESA

S priborom koles lahko prilagodite kultivator in ga uporabljate kot 2-kolesni traktor. Primeren za modele TF 435P.

579 48 72–01

5. SNEŽNI PLUG

Širok, čvrst snežni plug za čiščenje stez, dostopnih poti in podobno. Primeren za model TF 435P.

581 82 99–01

VISOKA ZMOGLJIVOST PRI NIZKIH TEMPERATURAH

Ne glede na to, kako zmogljivo frezo potrebujete, se bo za vas vedno našla visokokakovostna snežna freza Husqvarna, ki bo kos dani nalogi. V naši novi paleti, ki vključuje serije 100, 200 in 300, boste našli ustrezno zmogljivost. Serija 100 uporablja enostopenjski sistem, ki lahko odstrani zmerne količine novozapadlega snega, medtem ko seriji 200 in 300 uporabljata dvostopenjski sistem, ki odstrani tudi globlji in težji sneg.

KAJ DOBITE? KAKO TO NAREDIMO?

IZJEMNA OKRETNOST

Praktično servo krmiljenje omogoča upravljanje vsakega kolesa/gosenice posebej, zato se freza lahko obrača za 180°.

ZMOGLJIVOST V VSAKEM TRENUTKU

Hidrostatični menjalnik – se upravlja z ročico za nastavitev hitrosti naprej in nazaj na upravljalni plošči, kar izboljša okretnost ter zagotavlja optimalno zmogljivost v spremenljivih pogojih.

PODALJŠANI DELAVNIKI

Z LED žarometi boste imeli pregled pri odstranjevanju snega tudi zgodaj zjutraj in pozno zvečer.

VSESTRANSKOST

Nudimo snežne freze za različne načine uporabe, za vse zahteve, za vsak teren. Snežne freze Husqvarna serije 200 so odlične za čiščenje poti in večjih dovozov, medtem ko so freze serije 400, zahvaljujoč učinkovitim motorjem EFI, kos najzahtevnejšim terenom med obilnimi snežnimi padavinami, in sicer brez prestanka.

Vse omenjene lastnosti niso na voljo pri vseh modelih.

ZASNOVANE ZA NAJVEČJE UDOBJE IN UPORABNOST

Ročaji in elementi za upravljanje so zasnovani za kar največje udobje in uporabnost, kar omogoča nemoteno in učinkovito čiščenje.

SERVO KRMILJENJE ZA BOLJŠO OKRETNOST

Servo krmiljenje olajša zavijanje pri velikih frezah za sneg. Delo tako postane učinkovitejše, zabavnejše in manj naporno. Če morate pri čiščenju dovoza ali poti pogosto zavijati, potem razmislite o nakupu freze za sneg s to lastnostjo. Servo krmiljenje je standardna oprema pri modelu Husqvarna ST 227P in višje specificiranih modelih.

ZA KOMERCIALNO UPORABO

Serija ST 400 je sestavljena iz visoko zmogljivih, robustnih strojev, ki so zasnovani za občasne uporabnike, ki iščejo profesionalno zmogljivost, kot tudi za profesionalne izvajalce del, ki čistijo pločnike, dovoze in skupne površine, in sicer brez prestanka.

HUSQVARNA ST 430
Visoko zmogljiva in tiha snežna freza z delovno širino celih 76 cm za zahtevno uporabo pri velikih količinah snega. Idealna za zahtevne posestnike ali pogodbene izvajalce del.

Motor Husqvarna Egov, celotna konzola iz jekla, 12-colski ventilator iz litega železa, hidrostatični menjalnik, LED luči, električni zagon z gumbom in ogrevani ročaji.

961 93 01–04

HUSQVARNA ST 427
Visoko zmogljiva in tiha snežna freza z delovno širino 69 cm za zahtevno uporabo pri velikih količinah snega. Idealna za posestnike ali pogodbene izvajalce del.

Motor Husqvarna Egov, celotna konzola iz jekla, 12-colski ventilator iz litega železa, hidrostatični menjalnik, LED luči, električni zagon z gumbom in ogrevani ročaji.

961 93 01–03

HUSQVARNA ST 424
Visoko zmogljiva in tiha snežna freza z delovno širino 61 cm za zahtevno uporabo pri velikih količinah snega. Idealna za posestnike ali pogodbene izvajalce del.

Motor Husqvarna Egov, celotna konzola iz jekla, 12-colski ventilator iz litega železa, hidrostatični menjalnik, LED luči, električni zagon z gumbom in ogrevani ročaji.

961 93 01–02

HUSQVARNA ST 430T
Visoko zmogljiva in tiha freza z delovno širino celih 76 cm za zahtevno uporabo pri velikih količinah snega. Idealna za zahtevne posestnike ali pogodbene izvajalce del.

Motor Husqvarna EFI, celotna konstrukcija iz jekla in gosenični pogonski sistem za večjo vlečno silo. Električni zagon z gumbom, hidrostatični menjalnik, LED luči in ogrevani ročaji.

961 93 01–34

HUSQVARNA 427T
Visoko zmogljiva in tiha freza z delovno širino 69 cm za zahtevno uporabo pri velikih količinah snega. Idealna za posestnike ali pogodbene izvajalce del.

Motor Husqvarna EFI, celotna konstrukcija iz jekla in gosenični pogonski sistem za večjo vlečno silo. Električni zagon z gumbom, hidrostatični menjalnik, LED luči in ogrevani ročaji.

961 93 01–33

HUSQVARNA ST 424T
Visoko zmogljiva in tiha freza z delovno širino 61 cm za zahtevno uporabo pri velikih količinah snega. Idealna za posestnike ali pogodbene izvajalce del.

Motor Husqvarna EFI, celotna konstrukcija iz jekla in gosenični pogonski sistem za večjo vlečno silo. Električni zagon z gumbom, hidrostatični menjalnik, LED luči in ogrevani ročaji.

961 93 01–32

VAŠA SOSESKA

Serija frez za sneg ST 300 je zasnovana za uporabnike, ki potrebujejo visoko zmogljiv, robusten in trpežen stroj za čiščenje vseh vrst snega, tudi mokrega in ledenega, na velikih površinah in na neenakomerni površini.

HUSQVARNA ST 330
Visoko zmogljiva freza za sneg za posestnike. Delovna širina 76 cm. Za vse snežne pogoje in globine, od 15 do 60 cm.

Visoko zmogljiva freza za sneg za posestnike. Delovna širina 76 cm, servo krmiljenje, po višini nastavljiv ročaj, ogrevan obročast ročaj.

961 93 01–28

HUSQVARNA ST 327
Robustna freza za sneg za posestnike, ki radi udobno čistijo sneg z velikih površin. Za vse snežne pogoje in globine, od 15 do 60 cm.

Motor Husqvarna, frikcijski menjalnik, delovna širina 69 cm, servo krmiljenje, po višini nastavljiv ročaj, ogrevan obročast ročaj.

961 93 01–27

HUSQVARNA ST 324
Visoko zmogljiva freza za sneg za posestnike. Delovna širina 61 cm. Dvostopenjski sistem s servo krmiljenjem in izredno velikimi pnevmatikami.

Motor Husqvarna, frikcijski menjalnik, delovna širina 61 cm, servo krmiljenje, po višini nastavljiv ročaj, ogrevan obročast ročaj.

961 93 01–26

VAŠ DOVOZ

Serija frez za sneg ST 200 je zasnovana za občasne uporabnike, ki potrebujejo visoko zmogljivost čiščenja z dvostopenjskim sistemom, kar je primerno za čiščenje večjih dovozov do garaže ali poti.

HUSQVARNA ST 230P
Idealna za domače uporabnike, ki čistijo vse vrste snega z velikih dovozov in poti. Servo krmiljenje in izredno velike pnevmatike za enostavno uporabo.

Motor Husqvarna, frikcijski menjalnik, delovna širina 76 cm, servo krmiljenje.

961 91 00–90

HUSQVARNA ST 227P
Idealna za domače uporabnike, ki čistijo vse vrste snega z velikih dovozov in poti. Servo krmiljenje in izredno velike pnevmatike za enostavno uporabo.

Motor Husqvarna, frikcijski menjalnik, delovna širina 68 cm, servo krmiljenje.

961 91 00–88

HUSQVARNA ST 224
Ker ima ožjo delovno širino, je ta freza za sneg idealna za domače uporabnike, ki čistijo vse vrste snega z velikih dovozov in poti.

Motor Husqvarna, frikcijski menjalnik, delovna širina 61 cm.

961 91 00–87

PRIČAKUJTE MAKSIMALNO ZAŠČITO – NE GLEDE NA RAVEN ZMOGLJIVOSTI

TECHNICAL EXTREME
EKSTREMNA UPORABA

TECHNICAL
PROFESIONALNA UPORABA

VEČ SLOJNA ZAŠČITA

Naš napredni zaščitni material obsega manj slojev. Iz tega razloga je lažji, a nudi enako stopnjo zaščite. Material oz. sloji so iz dolgih vlaken, ki se zapletejo v verigo in jo zaustavijo.

ZAUPANJA VREDNA VARNOST Z REDNIM PREIZKUŠANJEM

Gozdarska zaščitna oblačila morajo nositi CE oznako. Dodatna EuroTest oznaka potrjuje, da akreditirana inštitucija redno preizkuša naključno izbrane vzorce.

Dobra zaščitna oprema mora kljubovati zahtevnim pogojem in zagotavljati zahtevano zaščito. Iz tega razloga uporabljamo samo visokokakovostne materiale. Vsako delo ima svoje zahteve. Naša paleta zaščitnih oblačil je primerna za vse vrste opravil. V bistvu boste z našo široko paleto zaščitnih oblačil, v katerih so združene zadnje inovacije na področju oblikovanja in materialov, dobili visoko raven zaščite in udobja, ki ju potrebujete pri vsakdanjem delu.

FUNCTIONAL
POLPROFESIONALNA UPORABA

CLASSIC
OBČASNA UPORABA

RAZREDI ZAŠČITE

Stopnje se razlikujejo v odvisnosti od sposobnosti zaustavitve verige pri različnih hitrostih: Razred 0 (16 m/s), razred 1 (20 m/s), razred 2 (24 m/s) in razred 3 (28 m/s). Vsi izdelki so preizkušeni in atestirani v skladu z evropskimi (CE) in mednarodnimi (ISO) standardi.

OBMOČJA ZAŠČITE PRED UREZOM

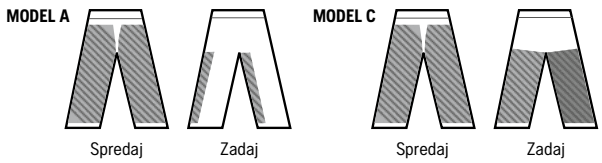

Senčena območja prikazujejo mesta, kjer je zaščitni material.

TECHNICAL EXTREME EKSTREMNA UPORABA

ZAŠČITNA OBLAČILA ZA NAJVIŠJO ZMOGLJIVOST

Husqvarna Technical Extreme je paleta naših najboljših zaščitnih oblačil. Namenjena je ljudem, ki potrebujejo udobje, zračnost in zaščito v zahtevnih pogojih. S predhodno ukrivljenimi kolenskimi deli in rokavi, ozkim krojem, zdržljivim stretch materialom, zaščito pred urezom in namenskim oblikovanjem so zasnovana za popolno zmogljivost preko celega dne. Vsak dan.

GOZDARSKA JAKNA, TECHNICAL EXTREME
Zasnovana za dolgotrajno delo v najbolj zahtevnih okoljih. Lahka, zračna tkanina in predhodno ukrivljeni rokavi povečajo gibljivost, medtem ko učinkovite odprtine za zračenje na zgornjem in spodnjem hrbtnem delu poskrbijo za hlajenje pri napornem delu. Tkanina za dobro vidnost in odsevni trakovi.

582 33 10-xx, velikosti S–XXL

582 34 07-xx, ženske velikosti XS–M

ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL EXTREME
Zasnovane za zahtevno delo v gozdu na najvišji profesionalni stopnji. Domišljena uporaba odsevne tkanine, lahkega stretch materiala in ojačitve iz Cordura®, zagotavljajo dobro zaščito, zdržljivost in produktivnost. Ozek kroj za izjemno udobje in gibljivost s prilagodljivim pasom, Husqvarna Tech-Knee, predhodno ukrivljenimi kolenskimi deli in odprtinami za zračenje. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381 razred 1 (20 m/s). Velikosti XS–XXL.

594 99 68-xx
Na voljo tudi s 7 cm daljšimi hlačnicami (M–XL)

ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL EXTREME ARBOR
Hlače Technical Extreme Arbor so zasnovane za plezanje in delo na drevesu ter nudijo kombinacijo varnosti, prožnosti in funkcionalnosti. Z močnimi in lahkimi ojačitvami iz materialov Dyneema®, Cordura® in Kevlar® so kos obrabi na najbolj izpostavljenih mestih. Dizajn združuje ključne značilnosti kolekcije Technical Extreme in značilnosti, ki so prilagojene potrebam negovalcev vrtov, ki tudi plezajo. Velikosti S–XL.

595 21 77-xx

Podaljšana hlačnica
Dodatni trije centimetri poskrbijo za to, da hlače prekrivajo škornje pri plezanju in hkrati nudijo zaščito in udobje.

NARAMNICE Z JEŽEK TRAKOM
Odstranitev in ponovna pritrditev naramnic sta enostavni – tako jih lahko glede na vrsto opravila enostavno in hitro zamenjate.

POPOLNO PRILEGANJE
Oblačila so opremljena z zapestnim trakom na ježka, trakom okoli gležnja, kavljem za čevlje in elastično vrvico okoli pasu ter na spodnjem delu jakne, kar omogoča prilagoditev za popolno prileganje.

DOBRA ZRAČNOST
Odprtine na zgornjem in spodnjem hrbtnem delu omogočajo dobro zračenje. Zadrge pod pazduho in na hrbtni strani hlačnic za prilagajanje zračenja.

ZADRŽITE HLAČE NA MESTU
Pritrdite kavelj na notranji strani hlačnice na vezalko. Tako bodo hlače vedno dobro pritrjene.

LAHKO DOSTOPNI ŽEPI
Jakna ima dva žepa na prednjem delu, enega na rokavu in poseben žep za prvo pomoč. Hlače so opremljene z dvema prednjima žepoma, dvema zadnjima žepoma, žepom na hlačnici in žepom za meter.

NARAMNICE VKLJUČENE
Hlače so opremljene s kakovostnimi naramnicami, zato ostanejo varno in udobno na svojem mestu skozi ves dan.

ŽEPI ZA VAŠ MOBILNI TELEFON
Žepi na prednjem delu imajo podlogo za vaš mobilni telefon, zato je dobro zaščiten in vedno na dosegu roke.

TEHNOLOGIJA TECH-KNEE. IZJEMNA ZAŠČITA IN GIBLJIVOST

DODATNE ZAŠČITNE PLASTI Zaradi dodatnih plasti vlaken Tech-Knee zagotavlja vrhunsko zaščito pred urezom. To poveča varnost, še zlasti v primerih, ko se hlače tesno prilegajo kolenu.
PREDHODNO UKRIVLJENA TKANINA Celoten kolenski del, vključno s tkanino za zaščito pred urezom, je bil predhodno ukrivljen, kar zagotavlja popolno prileganje v vseh delovnih položajih.
VODOODBOJNOST Kolenski del ima vodoodporno notranjo podlogo in zunanjo plast iz vodoodbojne tkanine, kar preprečuje, da bi voda in vlaga prodrli v plasti zaščite pred urezom. To zagotavlja udobno delo v mokrih pogojih dalj časa.

TECHNICAL PROFESIONALNA UPORABA

ZAŠČITNA OBLAČILA ZA PROFESIONALNO ZMOGLJIVOST

Paleta zaščitnih oblačil Husqvarna Technical je zasnovana za celodnevno uporabo. Namensko oblikovanje sledi modnim smernicam, medtem ko zdržljiva stretch tkanina, ojačani vložki in predhodno ukrivljeni kolenski deli in komolci zagotavljajo visoko odpornost, zdržljivost in zmogljivost. Izgledali boste dobro. Delali pa še bolje.

TECHNICAL ROBUST

ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL ROBUST
Zasnovane za dolgo in zahtevno delo v gozdu. Čista oblika za veliko trpežnost, z robustno tkanino Dyneema® na prednjem delu, ojačitvami iz aramida v koraku ter tkanino Cordura® okoli gležnjev. Zaščita pred klopi okoli gležnjev in tkanina stretch na zadnjem delu zagotavljajo udobje in visoko produktivnost. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381 razred 1 (20 m/s). Velikosti S–XXL.

594 99 86-xx

OJAČITEV
Ojačitev z robustno tkanino Dyneema® na prednjem delu, aramidnimi ojačitvami v koraku ter tkanino Cordura® na gležnjih.

ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL
Za vsakodnevno delo v gozdu. Zdržljiva zasnova vključuje ojačitve iz aramida in cordure®. Lahka, stretch tkanina in tesno prileganje za udobje in produktivnost uporabnika ter predhodno ukrivljeni kolenski deli ter zračni žepi in zadrge za udobje. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381 razred 1 (20 m/s). Velikosti S–XXL.

Dopasne, 594 99 90-xx
Na voljo tudi s 7 cm daljšimi hlačnicami (S–XL)
Na voljo tudi s 5 cm krajšimi hlačnicami (S–XXL)

Z naramnicami, 596 30 44-xx
Na voljo tudi s 7 cm krajšimi hlačnicami (S–XL)

GOZDARSKA JAKNA, TECHNICAL
Izdelana iz vzdržljivega in hkrati lahkega materiala ter namensko oblikovana, zato je idealna za vsakodnevno delo v gozdu. 4-way poliester stretch z odličnim prileganjem zagotavlja udobno gibljivost. Odprtine za zračenje na zgornjem in spodnjem hrbtnem delu za udobje in zmogljivost. Velikosti S–XXL.

582 33 21-xx

GOZDARSKA JAKNA, TECHNICAL ARBOR
Združuje vzdržljivo tkanino, namensko oblikovanje in zaščito pred urezom za redno delo v gozdu. Iz 2-way poliester stretcha z odličnim prileganjem in ojačitvijo od komolca do zapestja, kar zagotavlja udobno gibljivost, zdržljivost in zmogljivost. Izpolnjuje zahteve standarda EN381, razred 1. Velikosti S–XL.

594 99 88-xx

ZRAČNA GOZDARSKA JAKNA, TECHNICAL
Zasnovana za redno delo v gozdu v toplejših pogojih. Na prednjem delu, ramenih in rokavih izdelana iz 100 % mikro poliestra ter pod rokavi in na hrbtnem delu iz 100 % pletenega poliestra, zato nudi zelo dobro zračnost. Velikosti S–XXL.

582 33 43-xx

ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL C
Zasnovane za delavce, ki preživijo ves dan v gozdu. Moderno namensko oblikovanje in vsestranska zaščita pred urezom za varno, udobno in produktivno delo. Lahka tkanina 4-way stretch in vrsta dovršenih in udobnih značilnosti, vključno z predhodno ukrivljenimi kolenskimi deli. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381 razred 1 (20 m/s), oblika C. Velikosti S-XXL.

595 00 07-xx

ODSEVNA DELOVNA MAJICA TECHNICAL / DELOVNA MAJICA, TECHNICAL
Lahka in hladna tkanina s prednjo zadrgo, razširjenim hrbtnim delom in lahko dostopnimi prednjimi žepi z zadrgo. Odvaja vlago s telesa in se hitro suši, zato je na občutek hladna in suha. Odsevna majica je preizkušena in certificirana v skladu z EN ISO20471 razred 2. Velikosti S–XXXL.

Kratek rokav, 501 71 59-xx

Kratek rokav, odsevna, 501 72 03-xx

Kratek rokav, odsevna, 596 30 39-xx

ODSEVNE ZAŠČITNE HLAČE, TECHNICAL
Za delo na cesti, ko morate biti bolj vidni. Material 4-way stretch, kjer je to potrebno, za prosto, varno in udobno delo. Predhodno ukrivljene hlačnice nudijo največjo gibljivost, odsevni trakovi dobro vidnost, medtem ko ojačani kolenski deli in hlačnice zagotavljajo trpežnost pri zahtevni uporabi. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381 razred 1 (20 m/s) in EN ISO 20471 razred 2.

595 08 72-xx

GOZDARSKA ODSEVNA JAKNA, TECHNICAL
Zaradi zdržljive in lahke tkanine ter namenskega oblikovanja je ta jakna idealna za vsakodnevno delo v gozdu in okolju, kjer je pomembna dobra vidnost. Izpolnjuje zahteve standarda EN ISO20471 razred 3 in je izdelana iz poliestra stretch, različice two-way na prednjem delu in različice four-ways na hrbtnem delu, dobro prileganje. Velikosti S–XXL.

Gozdarska jakna, odsevna, 596 30 37-xx

PREDHODNO UKRIVLJENI KOLENSKI DELI
Kolenski deli so predhodno ukrivljeni in ukrojeni, da nudijo največjo gibljivost, ne da bi to vplivalo na varnost.

DOBRA ZRAČNOST
Odprtine na zgornjem in spodnjem hrbtnem delu omogočajo dobro zračenje. Zadrge pod pazduho in na hrbtni strani hlačnic za prilagajanje zračenja.

POPOLNO PRILEGANJE
Oblačila so opremljena z elastično vrvico okoli pasu in na spodnjem delu jakne, kar omogoča prilagoditev za popolno prileganje.

OJAČITVE, KJER JIH POTREBUJETE
Kolenski deli, komolci, gležnji in zapestja so ojačana, da kljubujejo zahtevni uporabi in omogočajo daljšo življenjsko dobo.

STRETCH MATERIAL ZA UDOBJE
Po potrebi so oblačila izdelana iz stretch tkanine, kar zagotavlja dobro gibljivost ter varno in udobno delo.

LAHKO DOSTOPNI ŽEPI
Jakna ima dva žepa na prednjem delu in poseben žep za prvo pomoč. Hlače so opremljene z dvema prednjima žepoma, dvema zadnjima žepoma, žepom na hlačnici in dvojnim žepom za meter.

FUNCTIONAL POLPROFESIONALNA UPORABA

ZAŠČITNA OBLAČILA ZA FUNKCIONALNO ZMOGLJIVOST

Paleta oblačil Husqvarna Functional vključuje oblačila, ki jim lahko povsem zaupate. Vzdržljiva in odporna tkanina, učinkovito zračenje in dovršeno oblikovanje.Tako lahko delate svobodno in brez omejitev, zato se lahko osredotočite na delo.

GOZDARSKA JAKNA FUNCTIONAL
Za enostavno uporabo pri lažjih gozdarskih delih. Izdelana iz visokokakovostnega 100% mikro poliestra, z ojačitvami iz cordure® okrog zapestij. Različne možnosti prilagoditve za popolno prileganje. Zadrge za zračenje in odsevni trakovi zagotavljajo udobje in varnost. Velikosti S–XXL.

582 33 14-xx

ZAŠČITNE HLAČE, FUNCTIONAL
Izdelane so iz visokokakovostnih in zdržljivih materialov z ojačitvami iz cordure®. Zasnovane za enostavno uporabo pri lažjih gozarskih delih. Visokokakovostni zaponki zagotavljata dobro prileganje, medtem ko zadrge za zračenje, žep za meter, odsevni trakovi in posebej ojačani deli v predelu kolen in gležnjev zagotavljajo varnost, produktivnost in udobje. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381 razred 1 (20 m/s). Velikosti 46–62.

Dopasne, 595 00 08-xx

Z naramnicami, 596 30 45-xx

ZAŠČITNE HLAČE, FUNCTIONAL RAZRED 2
Nudijo izboljšano zaščito pred urezom in enostavno uporabo pri lažjih gozdarskih opravilih. Izdelane iz visokokakovostnih materialov z ojačitvami iz cordure®. Visokokakovostni zaponki zagotavljata dobro prileganje, medtem ko zadrge za zračenje, žep za meter, odsevni trakovi in posebej ojačani deli v predelu kolen, gležnjev in spodnji deli hlačnic zagotavljajo varnost, produktivnost in udobje. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381 razred 2 (24 m/s). Velikosti 46–62.

595 00 10-xx

OJAČITVE ZA ZDRŽLJIVOST
Spodnji del zaščitne podloge na notranji strani hlač je ojačan, da ščiti zaščito pred urezom pred obrabo in zagotavlja veliko zdržljivost.

DOBRA ZRAČNOST
Odprtine na zgornjem hrbtnem delu omogočajo dobro zračenje. Zadrge pod pazduho in na hrbtni strani hlačnic za prilagajanje zračenja.

POPOLNO PRILEGANJE
Elastična vrvica z zaporo na pasu omogoča enostavno zategovanje in sproščanje jakne za boljše prileganje.

OJAČITVE ZA ZAHTEVNO UPORABO
Komolci, zapestja in prednji del hlač so izdelani iz cordure, spodnji del hlač pa je ojačan, da zdrži zahtevno uporabo.

DELOVNA SRAJCA
Mehka in udobna srajca, primerna tako za delo kot prosti čas. Barve Husqvarna. 100% predhodno skrčen bombaž. Velikosti S–XXL.

578 78 57-xx

NARAMNICE HUSQVARNA
Zelo široke in nastavljive po dolžini.

Usnjeni trakovi, 505 61 85–10

Močne kovinske sponke, 505 61 85–00

AKTIVNO ČISTILO HUSQVARNA
Da ostanejo učinkovita, je potrebno zaščitna oblačila redno prati. Čistilo je brez fosfatov, biološko razgradljivo in okolju prijazno. Primerno je tudi za čiščenje motornih žag, vrtnih strojev, zračnih filtrov, itd.

583 87 69–01

NEGUJTE SVOJA OBLAČILA
Redno pregledujte in čistite svoja oblačila, saj boste s tem ohranili njihove zaščitne lastnosti. To velja za vsa oblačila, rokavice in čelade. Poškodovana oblačila takoj zamenjajte. Pred uporabo naših izdelkov vedno preberite oznake in navodila za uporabo.

CLASSIC OBČASNA UPORABA

ZMOGLJIVA ZAŠČITNA OBLAČILA HUSQVARNA

Paleta zaščitnih oblačil Husqvarna Classic je idealna za občasna opravila na prostem. Ker so zasnovana z mislijo na uporabnika, zagotavljajo kakovost in zanesljivost, ki se pričakuje od Husqvarne. Visokokakovostni materiali in dovršeno oblikovanje, zanesljiva in preizkušena zaščita ter udobje upravičijo zaupanje, ki ga potrebujete za učinkovito opravljanje dela.

GOZDARSKA JAKNA, CLASSIC
Moderno oblikovanje za občasna opravila na prostem, kot je priprava drv. Izdelana iz visokokakovostnega poliestra/bombaža v kepru z dobro vidnimi oranžnimi deli in odsevnimi logotipi, z dvema prednjima žepoma in žepom na prednjem delu, za udobno delo in dobro vidnost. Velikosti S–XXL.

582 33 51-xx

ODSEVNA GOZDARSKA JAKNA, CLASSIC
Udoben kroj za občasno delo v gozdu ali na cesti. Izdelana iz visokokakovostnega poliestra/bombaža v kepru z žepom na prednjem delu, vidnost je preizkušena v skladu s standardom EN ISO 20471 razred 3 (najvišji standard), zato je odobrena za delo na cesti in tudi v gozdu. Velikosti S–XXXL.

596 30 46-xx

ZAŠČITNE HLAČE, CLASSIC
Zanesljiva zaščita za občasne uporabnike motorne žage za pripravo drv ali druga občasna opravila na prostem. Izdelane iz zdržljivega poliestra/bombaža v kepru. Podloga zaščite pred urezom je ojačana na spodnji notranji strani, da kljubuje obrabi zaradi škornjev. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381 razred 1 (20 m/s). Velikosti 44–64.

Dopasne, 595 00 14-xx
Na voljo tudi s 5 cm krajšimi hlačnicami (44–64)
Z naramnicami, 596 30 48-xx

HLAČNICE, CLASSIC
Zaradi hitre in enostavne namestitve zagotavljajo občasnim uporabnikom motorne žage zanesljivo zaščito in udobje, ki ju lahko pričakujejo od Husqvarne. Izdelane iz zdržljivega poliestra/bombaža v kepru, z zadrgo po celi dolžini na zadnji strani hlačnic. Podloga zaščite pred urezom je ojačana na spodnji notranji strani, da kljubuje obrabi zaradi škornjev. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381 razred 1 (20 m/s). Ena velikost.

595 00 16–01

ZAŠČITNE HLAČE, CLASSIC ENTRY
Zanesljiva in dostopna zmogljivost za pripravo drv in druga občasna opravila na prostem. Dva prednja žepa in zadrge za zračenje na hrbtni strani hlačnic zagotavljajo udobje. Zaščita pred urezom izpolnjuje zahteve standarda EN381 razred 1 oblika A. Velikosti 44–58.

596 31 63-xx

ZAŠČITA ZAŠČITE

Podloga zaščite pred urezom je popolnoma prekrita, tako da žagovina ne more ogroziti zmogljivosti plasti vlaken.

OSTANITE HLADNI

Jakna ima prednjo zadrgo po celi dolžini in odprt zgornji hrbtni del. Zadrge za zračenje na hrbtni strani hlačnic za prilagajanje zračenja.

OJAČITVE ZA ZDRŽLJIVOST

Spodnji del zaščitne podloge na notranji strani hlač je ojačan, da ščiti zaščito pred urezom pred obrabo in zagotavlja veliko zdržljivost.

ŽEPI Z ZADRGO

Zavoljo enostavnega dostopa do osebnih stvari je jakna opremljena z dvema prednjima žepoma z zadrgo in žepom na prsnem delu.

KAKŠNO ZAŠČITNO OPREMO POTREBUJEM PRI UPORABI VERIŽNE ŽAGE?

Verižne žage nikoli ne uporabljajte brez zaščitnih hlač z zaščito pred urezom, čelade z vizirjem in glušnikov, škornjev z zaščito pred urezom ter rokavic. Poleg tega Husqvarna priporoča tudi nošenje odsevne gozdarske jakne. Vedno obvestite nekoga o tem, kje delate in kdaj pričakujete, da boste z delom zaključili. Na dosegu roke imejte komplet za prvo pomoč in komunikacijsko sredstvo, kot je piščal ali mobilni telefon, da boste lahko poklicali na pomoč, v primeru, da bi bilo to potrebno.

POSEBEJ ZASNOVANA ZA KOŠNJO IN DELO NA VRTU

Nošenje oprtnika med dolgotrajnim delom z gozdarskim obrezovalnikom ali koso na nitko zahteva od oblačil posebno udobje in funkcionalnost. Praktični detajli, na pravih mestih, kot so oblazinjenje in žepi z zadrgo, so ravno tako pomembni kot udobna podloga in šivi, zadrge za zračenje in trpežna zaščita pred letečimi delci.

JAKNA ZA KOŠNJO IN OBREZOVANJE TECHNICAL

Jakna, ki je posebej zasnovana za dolgotrajno delo z oprtnikom. Prostor za dodatno oblazinjenje ramen. Žepi so lahko dostopni tudi med nošenjem oprtnika. Ojačitve na izpostavljenih delih izboljšajo trpežnost in podaljšajo življenjsko dobo. Zadrge za zračenje pod rokavi in odprtine za zračenje na zadnjem delu zagotavljajo toplotno udobje. Ergonomsko predhodno ukrivljeni rokavi. Velikosti S–XXL.

580 68 82-xx

HLAČE ZA KOŠNJO IN OBREZOVANJE TECHNICAL

Hlače, ki so posebej zasnovane za dolgotrajno delo z gozdarskim obrezovalnikom ali koso na nitko. Prostor za dodatno oblazinjenje bokov. Vodoodbojni material na prednjem delu in ob straneh hlačnic z dodatnim oblazinjenjem proti letečim kamenčkom. Površinsko obdelana tkanina olajša odstranjevanje mokre trave. Ojačitve na izpostavljenih delih izboljšajo trpežnost in podaljšajo življenjsko dobo. Zadrge za zračenje na zadnjem delu hlačnic ohranjajo temperaturo na udobni ravni. Ergonomsko predhodno ukrivljeni kolenski deli. Velikosti 46–60.

580 68 81-xx

NOVO

ODSEVNA JAKNA ZA KOŠNJO IN OBREZOVANJE, TECHNICAL

Jakna, ki je posebej zasnovana za dolgotrajno delo z oprtnikom. Odsevnost skladna z EN ISO 20471 razred 3. Prostor za dodatno oblazinjenje za razbremenitev ramen. Žepi so lahko dostopni tudi med nošenjem oprtnika. Zadrge za zračenje pod rokavi in odprtine za zračenje na zadnjem delu zagotavljajo toplotno udobje. Nova konstrukcija rokava, ergonomsko predhodno ukrivljeni rokavi ter hrbtni del iz materiala 4-way stretch zagotavljajo dobro gibljivost. Velikosti S – XXL.

597 24 59-xx

NOVO

ODSEVNE HLAČE ZA KOŠNJO IN OBREZOVANJE, TECHNICAL

Hlače, ki so posebej zasnovane za dolgotrajno delo z gozdarskim obrezovalnikom ali koso na nitko. Odsevnost skladna z EN ISO 20471 razred 2. Prostor za dodatno oblazinjenje za razbremenitev bokov. Vodoodbojni material na prednjem delu in ob straneh hlačnic z dodatnim oblazinjenjem proti letečim kamenčkom. Površinsko obdelana tkanina omogoča odstranjevanje mokre trave. Ojačitve na izpostavljenih delih izboljšajo trpežnost in podaljšajo življenjsko dobo. Zadrge za zračenje za zadnjem delu hlačnic ohranjajo temperaturo na udobni ravni. Ergonomsko predhodno ukrivljeni kolenski deli. Velikosti 46–60.

597 24 62-xx

ZRAČENJE

Zadrge za zračenje pod pazduho za boljše uravnavanje temperature.

DOBRA GIBLJIVOST

Posebej ukrojeni, ergonomsko predhodno ukrivljeni rokavi ter hrbtni del iz materiala 4-way stretch izboljšajo gibljivost.

ZAŠČITNI MATERIAL

Material na prednjem delu in ob straneh hlačnic je vodoodbojen in podložen, kar nudi zaščito, npr. pred letečimi kamenčki.

OBLAZINJENJE ZA BOKE

Žep za dodatno oblazinjenje za zaščito bokov in lažje delo.

FUNKCIONALNO OBLIKOVANJE

Vsa oblačila za dež so popolnoma prilagodljiva. Podaljšan hrbtni del omogoča, da ostanete suhi, ne glede na to, kaj delate.

VODOODBOJNOST

Oblačila iz raztegljivega materiala (softshell) ostanejo suha in se dobro prilegajo.

OSTANITE SUHI V MOKRIH POGOJIH

Udobni modeli, narejeni iz lahkih, nevpijajočih ter na veter in dež odpornih materialov so osnovna vrlina naših dovršenih oblačil, ki ohranjajo vašo suhost in toploto med delom v mokrem in mrzlem delovnem okolju. Naš asortiman visokokakovostih oblačil za dež zajema več vidikov vremenskih težav in ponuja širok izbor modelov, ki so kos različnim delovnih situacijam.

DEŽNA JAKNA

Izdelana iz vodoodpornega in raztegljivega materiala z varjenimi šivi. Ojačan prsni in hrbtni del ter rokavi za dobro zračnost. Močna mrežasta podloga pod ramenskim delom. Ovratnik iz rebrastega žameta z zapenjanjem, zelo dolgi rokavi z zapiranjem na ježka in podaljšan hrbtni del za odtekanje dežja. Žep na prsnem delu in dolga prednja zadrga sta dobro zaščitena. Velikosti S–XL.

523 07 92-xx

DEŽNE HLAČE

Hlače za dež, ki so izdelane iz vodoodpornega in raztegljivega materiala z varjenimi šivi. Zadrga na spodnji strani hlačnic za lažjo namestitev preko škornjev. Ta model ima 10 cm mrežaste podloge na zgornjem delu za dobro zračenje in elastiko v pasu z vrvico. Velikosti S–XL.

523 08 05-xx

DEŽNI JOPIČ ZA HRBET Z ROKAVI

Jopič ima zelo dolg hrbtni del, varjene šive, nastavljive gumbe na prednjem delu, zelo dolge rokave z zapenjanjem in podaljšan hrbtni del za odtekanje dežja. Ena velikost.

505 63 16–10

HLAČNICE ZA DEŽ

Za pritrditev na pas ali pas za orodje. Hlačnice so prilagodljive na tri dolžine. Ena velikost.

505 63 26–10

SOFTSHELL JAKNA

Vodoodbojna in proti vetru odporna softshell jakna iz udobne in raztegljive membrane z mehko notranjostjo iz flisa. Primerna za vsako vreme. Nosite jo lahko preko drugega oblačila ali samostojno. Ramenski del, spodnji del rokava in stranski del so ojačani s corduro. Rokavi so udobno krojeni za večje udobje in svobodo gibanja. Prilagodljiv spodnji del in zapenjanje z ježkom na koncu rokava. Štirje prednji žepi z zadrgo in dva notranja žepa. Velikosti S–XL.

577 25 30-xx

JAKNA/TELOVNIK IZ MIKROFLISA

Udobna jakna / telovnik iz 100% poliestrskega mikroflisa in materiala 4-way stretch, ki vpije samo 6% vlage. Spredaj zadrga po vsej dolžini, prsni žep in prednja žepa z zadrgo. Velikosti S–XL.

Jakna, 577 25 65-xx

Telovnik, 577 25 66-xx

ENOSLOJNO SPODNJE PERILO

Izdelano iz 100% pletene poliestrske tkanine, ki vsebuje predeni in tkani poliester. Tkanina odvaja vlago s kože in jo oddaja naslednjemu kosu oblačila. S tem zagotavlja dobro zračnost in udobje pri delu. Velikosti 46–58.

Spodnja majica, 544 96 41-xx

Dolge spodnje hlače, 544 96 42-xx

ZAŠČITNA OBUTEV ZA NAJVEČJE UDOBJE IN STABILNOST

Nudimo pester izbor zaščitne obutve z modernim oblikovanjem in iz visokokakovostnih materialov, zato lahko vsak uporabnik najde sebi primeren par. Naši edinstveni škornji so plod raziskav in razvoja, temelječega na izkušnjah profesionalnih uporabnikov, ki delajo v gozdovih, parkih in na vrtovih.

BALZAM ZA USNJE
Ohranja usnje mehko in udobno ter mu daje odbojnost za vodo in umazanijo. Vsebuje lanolin, čebelji vosek, vazelin in kunje olje 200 ml.

590 65 22–01

TECHNICAL – PROFESIONALNA UPORABA

USNJENI ČEVLJI, TECHNICAL GARDEN
Izdelani iz kakovostnega vodoodpornega usnja / najlonske mreže ter zasnovani za dolgotrajno delo v parku ali na vrtu ali za prosti čas. Membrana sympatex zagotavlja 100% vodoodpornost škornjev. Prednji del čevlja je dodatno zaščiten z gumo. Jermenček na zadnjem delu in jeziku za lažje obuvanje. Izpolnjujejo zahteve standarda EN ISO 20345:2011. Velikosti 36–47.

575 35 47-xx

USNJENI ČEVLJI, TECHNICAL Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Robustni, lahki in udobni usnjeni čevlji, ki se odlikujejo po ojačitvah iz mikrovlaken in mrežasti podlogi iz poliestra. Zaščita pred urezom 20 m/s. Prekrivanje zaščite za daljšo življenjsko dobo. Ojačani spodnji deli in petni deli zagotavljajo boljšo odpornost proti obrabi in večjo stabilnost gležnjev in stopal. Vložek za čevlje je odstranljiv in pralen. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 17249:2013 razred 2 (24 m/s). Velikosti 36–48.

578 78 56-xx

VAREN KORAK
Stabilen podplat z optimalnim oprijemom preprečuje zdrs v hladnih pogojih.

ZASNOVANI ZA DELO
Mehak opetnik in podloga za udobje med dolgotrajnim delom.

FUNCTIONAL – OBČASNA UPORABA

NOVO

USNJENI ŠKORNJI, FUNCTIONAL Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Vodoodbojni, lahki usnjeni škornji, ki nudijo stabilnost in so primerni za zahtevno uporabo. Ojačan prednji in zadnji del za boljšo oporo in podložen jezik in zgornji del za večje udobje. Membrana TE-POR poskrbi za suha stopala, medtem ko podplat Vibram® zagotavlja dober oprijem. Enostavna pritrditev vezalk za enostavno prilagoditev. Opremljeni so z zaščitno kapico za večjo varnost. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 17249:2013 razred 2 (24 m/s). Velikosti 39 – 47.

595 08 73-xx

ZA DOLGOTRAJNO UPORABO
Usnje Perwanger® je dobro zračno ter odporno proti vodi in praskam, zato so čevlji zelo trpežni in udobni.

DOBER OPRIJEM
Podplat Vibram® zagotavlja odličen oprijem, tudi na spolzkih tleh, kar izboljša varnost.

GUMIJASTI ŠKORNJI, FUNCTIONAL Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Z zaščitnimi škornji bodo vaša stopala suha, varna in pripravljena na delo. Z jekleno kapico, zaščito pred urezom, zaščito gležnja, izboklinami na peti in nedrsečim podplatom z možnostjo pritrditve žebljev. Te škornje razvijamo in preizkušamo v tesnem sodelovanju s profesionalnimi uporabniki. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 17249:2013 razred 2 (24 m/s). Velikosti 37–47.

573 95 58-xx

GUMIJASTI ŠKORNJI, FUNCTIONAL Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Udobni, ročno izdelani škornji z zaščito pred urezom za dolgotrajno delo v vsakem vremenu. Ojačani zgornji del z jekleno kapico in ojačani rob podplata z možnostjo pritrditve žebljev. Posebno oblikovana peta za lažje obuvanje in sezuvanje. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 17249:2013 razred 3 (28 m/s). Velikosti 37–50.

573 95 59-xx

CLASSIC – OBČASNA UPORABA

USNJENI ŠKORNJI, CLASSIC Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Robustni, lahki in udobni usnjeni čevlji, ki se odlikujejo po ojačitvah iz mikrovlaken in mrežasti podlogi iz poliestra. Zaščita pred urezom 20 m/s. Prekrivanje zaščite za daljšo življenjsko dobo. Ojačani spodnji deli in petni deli zagotavljajo boljšo odpornost proti obrabi in večjo stabilnost gležnjev in stopal. Vložek za čevlje je odstranljiv in pralen. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 17249:2013 razred 3 (20 m/s). Velikosti 39–47.

586 44 71-xx

ROKAVICE, KI USTREZAJO VAŠIM ZAHTEVAM

Nudimo širok izbor rokavic, ki so posebej zasnovane za različne namene uporabe. Vrtnar, gozdar ali negovalec dreves? Vi odločate o tem, kaj potrebujete za varno delo. Naše rokavice so kos vsem zahtevam.

NOGAVICE CLIMAYARN
Udobne nogavice iz materiala Climayarn dajejo topel občutek v mrzlem vremenu in preprečujejo pregrevanje v vročini. Velikosti 37–48.

589 91 23-xx

NOGAVICE HUSQVARNA
Nogavice, ki vpijajo in odvajajo vlago. Velikosti 37–46.

505 61 60-xx

SUŠILNIK ZA ČEVLJE / ŠKORNJE
Za enostavno in hitro sušenje vseh vrst obutve, ne da bi usnje postalo trdo in krhko. 1,1-metrski kabel, 4 + 4 W / 230 V. Certificiran v skladu s CE.

544 96 40–01

ŽEBLJI
Žeblji z orodjem za vstavljanje. 50 kosov.

587 25 81–01

VEZALKE
Vezalke za usnjene škornje.

579 30 10–01.

TECHNICAL– PROFESIONALNA UPORABA



ROKAVICE TECHNICAL Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Kratke in dobro prilegajoče za boljšo gibljivost. Palec iz strojenega kozjega usnja z interlock jerseyem in sivo peno. Hrbtna stran iz laminiranega spandexa. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381–7:1999 razred 1 (20 m/s) in EN 388:2016. Velikosti 8, 9, 10

579 38 10-xx

ROKAVICE TECHNICAL
Kratke in dobro prilegajoče za boljšo gibljivost. Palec iz strojenega kozjega usnja z interlock jerseyem in sivo peno. Hrbtna stran iz laminiranega spandexa. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 388:2016. Velikosti 9, 10, 12.

579 38 04-xx

ROKAVICE TECHNICAL LIGHT
Ozko prilegajoče in udobne iz obrnjenega kozjega usnja z zelo mehkim brušenim semišem. Hrbtna stran iz laminiranega spandexa z odsevnim obšivom. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 388:2016. Velikosti 8, 9, 10.

579 38 06-xx

FUNCTIONAL – POLPROFESIONALNA UPORABA

ROKAVICE FUNCTIONAL Z ZAŠČITO PRED UREZOM
Udobne z dvojnim palcem iz strojenega kozjega usnja, s hrbtno stranjo iz penastega laminiranega spandexa in najlonskimi neoprenskimi pregibi. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 381–7:1999 razred 0 (16 m/s) in EN 388:2016. Velikosti 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 02-xx

ROKAVICE FUNCTIONAL
Udobne rokavice za dolgotrajno rabo. Z dvojnim palcem iz strojenega kozjega usnja, s hrbtno stranjo iz penastega laminiranega spandexa in najlonskimi neoprenskimi pregibi. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 388:2016. Velikosti 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx

ZIMSKE ROKAVICE FUNCTIONAL
Tople, udobne in vodoodporne rokavice. Z dobro zračno membrano Hipora, izolacijo iz materiala Thinsulate in podlogo iz mikroflisa. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 388:2016. Velikosti 8, 10, 12.

579 38 03-xx

CLASSIC – OBČASNA UPORABA

ROKAVICE CLASSIC
Trpežne rokavice v eni velikosti. Palec iz strojenega kozjega usnja s hrbtno stranjo iz spandexa. Gumirani zapestniki z bombažno vezavo za dobro prileganje. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 388:2016. Ena velikost.

579 37 99–10

ROKAVICE CLASSIC LIGHT
Tesno prileganje, udobne rokavice. Palec iz strojenega kozjega usnja s hrbtno stranjo iz interlock jerseya. Primerne za različna opravila. Izpolnjujejo zahteve standarda EN 388:2016. Velikosti 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx

UDOBNA OBLIKA
Rokavice se zapenjajo z udobnim ježkom, ki omogoča varno in popolno prileganje, in so sešite z udobnimi šivi, ki sledijo obliki dlani.

MATERIAL PREMIUM
Kozje usnje nudi dobro zaščito pred vlago, saj vsebuje naravno maščobo, zato je primerno za zahtevna opravila.

VAŠA GLAVA, OČI IN UŠESA ZASLUŽIJO PROFESIONALNO ZAŠČITO

Zaščita najbolj ranljivih delov telesa je predmet obsežnih raziskav in tehnološkega razvoja izdelkov. Na podlagi tesnega in dolgotrajnega sodelovanja s profesionalnimi uporabniki smo zasnovali odlično kombinacijo ergonomsko oblikovane opreme za zaščito glave, oči in ušes. V primeru, da ste glasbeno razpoložljivi, lahko zaščite svoj sluh s funkcijo predvajanja zvoka.

TECHNICAL – PROFESIONALNA

GOZDARSKA ČELADA TECHNICAL
Robustna, a lahka čelada z domišljeno zasnovo, ki jo odlikujejo premišljene rešitve, ki zmanjšujejo težo, izboljšujejo prileganje in zagotavljajo udobnejšo temperaturo glave tudi med dolgotrajnim delom. Tudi z izboljšanim vidnim kotom in utorom za naglavno svetilko.

Flourescentno oranžna, 585 05 84–01

Flourescentno oranžna, z X-COM R, 595 08 43–01

ČELADA ARBORIST TECHNICAL
Lahka in zračna čelada za profesionalne negovalce dreves. Edinstven sistem prilagajanja z dvema kolescema, ki glavo postavi v središče čelade, s čimer se zagotovi najboljše ravnotežje in stabilnost.

Flourescentno oranžna, 578 09 23–01

HLADNA IN UDOBNA
Sistem zračenja naše gozdarske čelade Technical ohranja vašo glavo hladno in udobno tudi v vročem vremenu in med intenzivnim delom.

ENOSTAVNO PRILAGODLJIVA
Naša gozdarska čelada Technical je opremljena z nastavitvenim koleščkom, ki omogoča uporabniku enostavno in hitro nastavitev velikosti z eno roko.

VIZIR ZA NEMOTEN POGLED
Naš edinstven dizajn omogoča nemoten pogled ob dvignjenem vizirju.

FUNCTIONAL – OBČASNA UPORABA

GOZDARSKA ČELADA FUNCTIONAL
Izdelana za gozdarske delavce, ki iščejo optimalno kombinacijo varnosti in ergonomije pri dnevni rabi. Opremljena z vizirjem UltraVision, ki za zagotavljanje boljše vidljivosti zmanjša prehod svetlobe samo za 20%. 6-točkovno vpetje za udobje pri nošnji. Glušniki z optimalno ergonomijo. Dizajn omogoča dolgo rabo brez obremenitev in pritiskov na glavo in ušesa. Oranžna.

576 41 24–02

Flourescentno oranžna, 576 41 24–01

CLASSIC – OBČASNA UPORABA

GOZDARSKA ČELADA CLASSIC
Popolno opremljena čelada za občasno delo v gozdu ali na vrtu. Z običajnim šest točkovnim plastičnim oblazinjenjem in enoročno nastavljivim trakom. Tri stopnje nastavitve globine blazinjenja za individualno prileganje. Glušniki so zasnovani za optimalno ergonomijo. Vizir s kovinsko mrežico za dobro zaščito in vidljivost.

Oranžna, 580 75 43–01

VIZIR ZA GOZDARSKO ČELADO TECHNICAL
Vizir z majhnim zmanjšanjem prepustnosti svetlobe in izboljšano zasnovo, ki obdaja obraz, za zaščito iz vseh smeri.

586 40 96–01

NOVO

Vizir z gostejšo, robustnejšo mrežico. Ščiti pred fino žagovino

597 68 17–01

VIZIR ULTRAVISION
Zmanjšanje svetlobe samo za 20% preko cele površine mrežice. Manjša občutljivost za zastajanje vode na mrežici. Manjša občutljivost za trajno deformacijo.

574 61 35–01

VIZIR S KOVINSKO MREŽICO
Primeren za vse čelade in glušnike.

505 66 53–21

VIZIR Z NAJLONSKO MREŽICO
Primeren za vse čelade in glušnike.

505 66 53–19

VIZIR IZ PERSPEXA
Primeren za vse čelade in glušnike.

505 66 53–43

VIZIR, ODPOREN PROTI ROSENJU
Vizir iz polikarbonata, odpornega proti odrgninam z nanosom proti rosenju na notranji strani. Primeren za vse čelade in glušnike.

505 66 53–63

GLUŠNIK Z BLUETOOTH-OM
Husqvarna X-COM R z Bluetooth®-om omogoča sprejemanje in opravljanje klicev, zunanjo radijsko povezavo ali poslušanje glasbe po izbiri, neposredno v glušniku. Velik gumb za pogovor in notranja FM radijska antena. Na sliki prikazan spodnji mikrofon je naprodaj posebej kot dodatna oprema.

Naglavni obroč, 595 08 40–01

Za čelado, 595 08 42–01

Mikrofon, 596 48 95–01

HIGIENSKI KOMPLET
Komplet za zamenjavo za glušnike. Vključuje absorbent in higienske blazinice za glušnike.

Za pasivne, 505 66 53–26

Za FM-radio, 578 40 23–01

Za X-COM, 596 48 94–01

GLUŠNIK Z NAGLAVNIM OBROČEM
Model omogoča 20% uravnavanje pritiska. Mehka in zračna podloga naglavnega obroča. Glušniki so zasnovani za optimalno ergonomijo.

505 66 53–04

GLUŠNIKI Z FM RADIEM
Novi glušniki z FM radiem, izboljšano kakovostjo zvoka in novo zasnovanim naglavnim obročem, ki zmanjšuje pritisk na glavo in ušesa. Blazine so zasnovane tako, da sledijo obliki glave, kar zagotavlja popolno prileganje. Opremljeni s 3,5 mm avdio vhodom (AUX) za mp3 in komunkacijsko radijsko povezavo.

Naglavni obroč, 578 27 49–03

Za čelado, 578 27 49–04

GLUŠNIKI ZA ČELADO
Razviti za optimalno ergonomijo in dolgotrajno uporabo. Opremljeni z edinstvenim poliuretanskim vložkom, ki ušesu zagotavlja največ prostora. Najboljša izbira z ozirom na udobje in zahteve posameznika.

H200 in Alveo, 505 66 53–25

H300, 587 44 24–01

GLUŠNIKI
Udobni glušniki, ki omogočajo 20% uravnavanje pritiska. Zelo primerni za uporabo pri košnji trave in obrezovanju. Pokriti med vizirjem in naglavnim obročem, da zaščitijo vašo glavo pred koščki trave in dežjem. Pri uporabi vizirja morate vedno nositi zaščitna očala. Opremite jih lahko tudi s ščitom pred soncem.

Z vizirjem iz perspexa, 505 66 53–48

Z mrežastim vizirjem, 505 66 53–58

GLUŠNIKI, GARDENER
Bolj enostaven model z zelo širokim obročem brez podloge, zato je prileganje boljše in bolj udobno ter pritisk manjši. Na voljo tudi z vizirjem.

505 69 90–12

Z vizirjem iz perspexa, 505 66 53–60

ZAŠČITNA OČALA
Namenjena ljudem, ki nosijo očala. Stekla, ki se ne rosijo, mehko notranje oblazinjenje za večje udobje. Odporna so proti udarcem, prahu, letečim delcem.

544 96 39–01

ZAŠČITNA OČALA X
Stekla, ki so odporna proti odrgninam, in se lahko nagnejo ter okvir, ki se lahko podaljša. Rumena stekla za boljšo vidnost v temi in siva stekla z UV zaščito za boljšo vidnost v sončnih razmerah.

Clear X, 544 96 37–01

Sun X, 544 96 37–03

Yellow X, 544 96 37–02

ZAŠČITNA OČALA
Stekla, ki so odporna proti odrgninam, z navadnim okvirjem. Na voljo s prozornimi stekli in sivimi stekli z UV zaščito.

Clear, 544 96 38–01

Sun, 544 96 38–02

ZAMENJAJTE OBLAČILA. NE SEBE.

Pokažite kdo ste, tudi če trenutno ne opravljate zahtevnega opravila. Serija oblačil Husqvarna Xplorer vam to omogoča. V teh oblačilih in dodatkih za prosti čas se boste počutili udobno in kazali svojo samozavest tudi v prostem času.

DODATKI XPLORER

ODKRIJTE NEZNANO

Vsako opravilo ali pot ima svoje zakonitosti – v vsakem primeru izboljšati vaše osebno udobje. Na primer, mi imamo posode za hrano Husqvarna Xplorer in termovke iz nezmečkljivega nerjavečega jekla. Z dvostensko bakreno vakuumsko izolacijo, ki ohranja vašo pijačo vročo 6 ur in hladno do 24 ur. Silikonska tesnila ohranjajo hrano svežo in galvanizirana prevleka zagotavlja, da posode ne oddajajo ali sprejemajo okusa.

NOVO

POSODA ZA HRANO Z ŽLICO, IZOLIRANA

Hitro obnovite zaloge energije in postrezite kosilo iz te priročne posode za hrano. Opremljena z zložljivo žlico v pokrovu. Pokrov tesni brez puščanja in široka odprtina olajša prehranjevanje, polnjenje in čiščenje termo posode po uporabi.

0,6 liter, 597 41 78–01

NOVO

TERMOVKA, IZOLIRANA

Odnesite vašo najljubšo pijačo v tej izolirani termovki iz nezmečkljivega nerjavečega jekla v vaš najbolj priljubljen kraj v naravi.

0,75 litra, 597 41 79–01

NOVO

STEKLENICA ZA VODO, IZOLIRANA

Poskrbite za to, da boste imeli dovolj vode, a se pri tem izogibajte uporabi plastike. Ta steklenica iz nerjavečega jekla ima ojačan in tesno prilegajoč se pokrovček.

0,5 litra, 597 41 81–01

HUSQVARNA XPLORER

KVALITETA OBLAČIL

Počutite se udobno tudi izven delovnega časa in bodite pripravljeni na vse, kar se vam lahko zgodi v prostem času. S kolekcijo oblačil za prosti čas Husqvarna Xplorer boste vedno pripravljeni na najboljšo izkušnjo, ne da bi pri tem trpeli udobje, prileganje ali stil. Vsa oblačila in dodatki so izdelani iz visoko kvalitetnih materialov in prilagojeni za uporabo v prostem času.

NOVO

HLAČE ZA PROSTI ČAS
Udobne in trpežne hlače za aktivnosti na prostem iz materiala 4-way stretch na kolenih in zadnjem delu, ojačana tkanina na izpostavljenih delih in predhodno ukrivljena kolena za večje udobje in gibljivost. Enostavno prilagodljiva pas in dolžina za odlično prileganje.

Ženski model, siva/roza, XS–L, 597 43 08-xx

Moški model, siva/zelena, S–XXL, 597 41 85-xx

NAHRBTNIK, 30 L
Udoben, visoko kakovosten nahrbtnik za vsako vreme, izdelan iz trpežnega materiala TPU/ribstop, ki ohrani notranjost suho in omogoča enostavno čiščenje. Veliki predelki za prenosnik, steklenico za vodo in termo steklenico ter tesnilno zapiranje, ki ga je moč zapreti na dva načina.

593 25 82–01

TORBA S KOLEŠČKI, 90 L
Torba s koleščki prostornine 90 l je kot nalašč za prevoz vseh vaših potrebščin. Zadrga U-oblike na zgornjem delu za lažje pakiranje, medtem ko trdi stranici in dno omogočajo, da torba stoji pokonci brez opore. Zavoljo udobja so priložene posebne vrečke, torba pa je opremljena tudi ž žepom za osebni dokument.

593 25 81–01

JAKNA IZ FLISA
Jakna iz flisa je v vseh letnih časih prijeten in topel spremljevalec. V hladnih pomladnih ali jesenskih dneh jo lahko nosite pod drugim oblačilom ali samostojno kot udobno zunanjo jakno. Jakna je na voljo v moških in ženskih velikostih, da je prileganje res najboljše.

ženski model, jekleno siva barva, XS–L,
593 25 22-xx

moški model, granitno siva barva, S–XXL,
593 25 23-xx

MAJICA FOREST CAMO
Majica s kratkimi rokavi v uniseks velikostih in s sivim kamuflažnim potiskom. Idealna je za nošenje pod puloverjem ali samostojno pri višjih temperaturah. Velikosti XS–XXL.

593 25 24-xx

KAPA PIONEER SAW
Kapa je črne barve s podobo naše prve žage na prednjem delu. Izdelano iz zračnega Coolmax materiala.

593 25 37–01

POKRIVALO ZA VRAT
Pokrivalo za vrat je razvito posebej za dodatno toplino in z namenom, da vas med opravljanjem lažjih opravil v gozdu v hladnejših dneh ne ohladi veter. Na voljo je v oranžni barvi kamuflažnim potiskom z logotipom Husqvarna.

593 25 76–01

JAKNA
Zračna in vodoodporna shell jakna iz materiala 4-way stretch. Ponuja najboljšo udobnost. Opremljena je varjenimi šivi in domišljenimi rešitvami, kot so podložen žep za mobilni telefon, skrite odprtine pod rokavi za prilagodljivo zračenje ter zapiranje z ježki na rokavih.

ženski model, vinsko vijolične barve, XS–L,
593 25 04-xx

moški model, gozdnato zelena barva, S–XXL,
593 25 05-xx

TORBA, 70 L
Trpežna torba prostornine 70L iz kvalitetnih materialov in se odlikuje po domišljenih rešitvah. Zunanji material tarpaulin ohrani vsebino torbe suho, hkrati pa je enostaven za čiščenje. Notranji mrežast žep za lažje razporejanje, za dodatno oporo ramenski pasovi in priloženi sta 2 posebni vrečki.

593 25 83–01

TELOVNIK IZ FLISA
Za prosto gibljive roke in toplino. Telovnik iz flisa je idealen za veliko aktivnosti na prostem, kot sta žaganje drv ali delo na vrtu. Pleten material iz flisa je udoben in mehak, telovnik pa je na voljo v moških in ženskih velikostih, da je prileganje res najboljše.

ženski model, jekleno siva barva, XS–L, 593 25 43-xx

moški model, granitno siva barva, S–XXL, 593 25 44-xx

NOVO

ZIMSKA ČEPICA
Klasična, elegantna zimska kapa iz 30%-ne volne merino. Ko v hladnih dneh potrebujete dodatno toploto, vam kapa prinese toplino in ugodje. Narejena je na Švedskem iz sledljive volne merino.

Siva, 593 25 38–01

KAPA S ŠČITNIKOM
Husqvarnina kapa s ščitnikom je bila vedno priljubljena, ne glede na vreme. Ta kolekcija nudi tri stile kape: oranžno s prilagodljivim ježkom in podobo naše prve žage, sivo s prilagodljivim usnjenim trakom in kapo kamuflažne barve z oranžnim vizirjem in prilagodljivim usnjenim trakom. Vse kape imajo na zadnji strani trak, s katerim lahko enostavno nastavite prileganje.

pionir žaga, oranžna, 593 25 39–01

siva, granitno siva barva, 593 25 40–01

kamuflažna, gozdnato zelena barva, 594 72 97–01

MAJICA BARK CAMO
Majica z dolgimi rokavi je popolna izbira v primeru, da z vremenom ne kaže računati, vam pa ni preveč toplo. Na voljo so v moških in ženskih velikostih, barva je kamuflažna temnozelena z logotipom Husqvarna. Odlična za vsakodnevna opravila. Velikosti XS–XXL.

593 25 31-xx

PULOVER
Ta pulover je odličen spremljevalec aktivnosti na prostem, saj je idealno udoben in prilegajoč se kot spodnji del za dodatno vrhnje oblačilo ali kot samostojna jakna. Velikosti so uniseks, zato je primeren tako za moške kot ženske. Izdelan je iz udobnih materialov in je zelene barve lichen, zato se lahko kar zlijete z naravo. Velikosti XS-XXL.

597 93 12-xx

HUSQVARNA CARE™

PREKO GOLEGA LASTNIŠTVA

Nakup izdelka Husqvarna pomeni nakup celotnega sistema podpore kakovosti in zanesljivosti. Bistveni del nakupne izkušnje je, da nam lahko popolnoma zaupate, da bomo za vaš izdelek vedno poskrbeli v najboljši meri in da bodo pri tem uporabljeni pravi nadomestni deli.

S storitvami Husqvarna Care™ nudimo številne servisne storitve, obsežna jamstva kot tudi druge posebej prilagojene pakete nege in vzdrževanja. Naša mreža pooblaščenih prodajalcev in serviserjev nudi dostop do strokovnega vzdrževanja in servisiranja.

Storitve Husqvarna Care™ smo zasnovali z namenom, da vam zagotovimo miren spanec in varnost, zato da se boste lahko sprostili in uživali v resnično brezskrbnem lastništvu. Mi poskrbimo za vas, da vam ni treba.

Za več informacij o storitvi Husqvarna Care™ na vašem tržišču obiščiti spletno stran **www.husqvarna.com**

CARE

PODALJŠANA GARANCIJA ZA ROBOTSKO KOSILNICO AUTOMOWER®

PET LET BREZSKRBNEGA LASTNIŠTVA

S podaljšano garancijo vaše robotske kosilnice Automower® si lahko podaljšate občutek varnosti. Običajna garancija ob nakupu znaša 2 leti, z našo storitvijo Husqvarna Care™ pa jo lahko enostavno podaljšate za dodatna tri leta, kar vam bo zagotovilo pet let mirnega spanca.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI HUSQVARNA

ORIGINALNI DELI ZA ORIGINALNO ZMOGLJIVOST

Vaš izdelek bo z originalnimi nadomestnimi deli Husqvarna ohranil svojo prvovrstno zmogljivost do konca svoje življenjske dobe. Ti so popolnoma prilagojeni, da izpolnjujejo enake zahteve kot deli ob tovarniški vgradnji v izdelek. Redno vzdrževanje in servisiranje z uporabo originalnih nadomestnih delov Husqvarna, ki so popolnoma prilagojeni izdelku, je najboljši način za zagotovitev nemotenega delovanja, dolge življenjske dobe ter varne in brezskrbne izkušnje Husqvarna.

PRODAJALCI STROJEV HUSQVARNA

ZNANJE IN IZKUŠNJE

Husqvarna ima mednarodno mrežo pooblaščenih prodajalcev in serviserjev. Vaš lokalni pooblaščeni prodajalec izdelkov Husqvarna vam je vedno na voljo za pomoč pri izbiri profesionalnega izdelka za vaše potrebe ter nasvet in morebitno pomoč v zvezi z vzdrževanjem in servisiranjem. Če še ne veste, kje se nahaja vaš najbližji pooblaščeni prodajalec Husqvarna, uporabite iskalnik pooblaščenih prodajalcev na spletni strani www.husqvarna.com.

KOLIKO ČASA ZDRŽI AKUMULATOR?

Razpoložljiv čas delovanja s popolnoma napolnjenim akumulatorjem je odvisen od treh spremenljivk: zmogljivosti akumulatorja, stroja, v katerem se akumulator uporablja in od zahtevnosti opravila. Razpredelnica prikazuje oceno časa delovanja, ki ga lahko pričakujete od akumulatorskega stroja Husqvarna v različnih delovnih pogojih.

Čas polnjenja popolnoma izpraznjenega akumulatorja je odvisen od kapacitete akumulatorja in polnilne postaje, ki ga uporabljate. V veliko primerih bo čas polnjenja krajši od časa delovanja. To pomeni, da lahko z dvema akumulatorjema delate neprekinjeno – en akumulator je v uporabi, drugi pa se polni.

ČAS POLNJENJA ZA RAZLIČNE AKUMULATORJE IN POLNILNIKE

			POLNILNI CIKLI	QC500		QC330		
				NIVO POLNJENJA		NIVO POLNJENJA		
				80%	100%	80%	100%	
PROFESIONALNA UPORABA		BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	
		BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	
		BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	
	POLPROFESIONALNA UPORABA	BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	
		BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	
	OBČASNA UPORABA	BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5min	
		BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	
		BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	

	QC250		QC80 / QC80F	
	NIVO POLNJENJA		NIVO POLNJENJA	
	80%	100%	80%	100%
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	1h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
	50 min	1 h 10 min	3 h 15 min	3 h 35 min
	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

Najboljša izbira

ČAS DELOVANJA Z ENIM POLNJENJEM

OPRAVILO	IME PRODUKTA	AKUMULATOR							
		Bli950X	Bli550X	BLi300	BLi200	Bli100	BLi30	BLi20	Bli10
VERIŽNA ŽAGA									
Kleščenje	**535i XP®**	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
	T535i XP®								
	340i	N/A	N/A		1 h 15 min		1 h 50 min		
	330i	8 h 15 min	4 h 15 min		1 h 15 min		1 h 50 min		
	120i	3 h	1 h 30 min	–	45 min	–		35 min	–
Obrezovanje	**535i XP®**	13 h	6 h 30 min	4 h	2 h 15 min	1 h	3 h 10 min	1 h 45 min	50 min
	T535i XP®								
Tesarstvo	**535i XP®**	18 h 45 min	9 h 15 min	5 h 30 min	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 10 min
	T535i XP®								
	340i	N/A	N/A		3 h		4 h 30 min		
	330i	20 h 30 min	10 h 15 min		3 h		4 h 30 min		
Prerezovanje	**535i XP®**	3 h 15 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	25 min	10 min
	T535i XP®								
	330i	4 h	2 h				50 min		
VIŠINSKI OBREZOVALNIK									
Kleščenje	**530iPT5**	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
	530iP4								
	115iPT4								
GOZDARSKI OBREZOVALNIK									
Čiščenje	**530iPX**	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	30 min
MOTORNE KOSE									
Čiščenje	**535iFR**	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	–	45 min	20 min	–
Grob	**535iRXT**	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	–	35 min	15 min	–
	535iRX								
	535iFR								
Grob	**535iRXT**	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	–	20 min	10 min	–
	535iRX								
	535iFR								
KOSE NA NITKO									
Grob	**520iRX**	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
	520iLX								
	325iLK	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min
	315iC	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	20 min	50 min	30 min	15 min
Lahek	**520iRX**	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
	520iLX								
	325iLK	5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	20 min
	315iC	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	1 h 25 min	50 min	25 min
	115iL	5 h 30 min	3 h	–	1 h 15 min	40 min	–	1 h	30 min

OPRAVILO	IME PRODUKTA	AKUMULATOR							
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10
ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO									
Grob	**520iHT4**	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
	520iHE3								
	520iHD70								
	520iHD60								
Lahek	**520iHT4**	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
	520iHE3								
	520iHD70								
	520iHD60								
	115iHD45	7 h 30 min	4 h	—	2 h	1 h		1 h 30 min	45 min
PIHALNIKI									
Grob	**550iBTX***	1 h	30 min	—	—	—	—	—	—
	340iBT*	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	530iBX**	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min
	525iB								
	320iB Mark II								
	120iB	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min
Lahek	**550iBTX***	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—	—	—
	340iBT*	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	530iBX**	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min
	525iB								
	320iB Mark II						50 min		
	120iB	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min
VRTNE KOSILNICE									
Košnja	**LC 551iV*****	1 h 35 min	50 min	30 min	15 min		—	—	
	LB 548i***	2 h 20 min	1 h 15 min	45 min	25 min				
	LC 353iVX/ LC 353iV	—	—	35 min	20 min	—	N/A	15 min	—
	LC 347iVX/ LC 347iV			40 min					
	LC 247iX/ LC 247i			45 min	25 min			20 min	
	LC 141iV			1 h	30 min			25 min	
	LC 141i			1 h 5 min	35 min	25 min		30 min	20 min
	LB 146i			1 h	30 min	—		25 min	—
RAHLJALNIKI									
Rahljanje	**S138i**	—	—	1 h	30 min	—	N/A	25 min	—

N/A = Podatki v času tiska še niso bili na voljo. Časi delovanja so dejanski časi rabe v načinu savE™: dejansko obratovanje, osnovno vzdrževanje in premikanje/plezanje potrebno za splošna opravila. Navedene smernice so le okvirne in niso ponovljive v vseh opravilih.

Priporočen akumulator

*Potreben nahrbtni akumulator BLi. **Uporaba samo z oprtnim akumulatorjem / pasom FLEXI. ***Za uporabo z nahrbtnimi akumulatorji sta potrebna nosilec in adapter

TEHNIČNI PODATKI – AKUMULATORSKI STROJI

AKUMULATORSKE VERIŽNE ŽAGE	535i XP®	T535i XP®	340i	330i	120i
PREGLEDNICA UPORABE					
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	●○○	○○○	○○○
Polprofesionalna uporaba	●●○	●●○	●●●	●●●	○○○
Občasna uporaba	○○○	○○○	○○○	●○○	●●●
TEHNIČNI PODATKI					
Tip akumulatorja	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napetost, V	36	36	36	36	36
Tip motorja	BLDC (brez krtačk)	BLDC (brez krtačk)	BLDC (brez krtačk)	BLDC (brez krtačk)	BLDC (brez krtačk)
Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A)	93	93	N/A	93	88
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)	106	106	N/A	106	101
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s²*	2,5 / 2,8	2,0 / 2,4	N/A	2,2 / 2,4	3,5
Pogonski korak, cole	3/8	3/8	3/8	3/8 / 1/4	3/8
Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole	25–35 / 10–14	25–35 / 10–14	30–40 / 12–16	25–35 / 10–14	30/12
Teža (brez akumulatorja in rezalne opreme), kg	2,6	2,4	2,8	2,7	2,9
LASTNOSTI					
Uho za jermen	–	●	–	–	–
Preklopni čep rezervoarja	●	●	●	●	●
Vztrajnostna zavora verige	●	●	●	●	●
Intuitivna tipkovnica	●	●	●	●	●
Ugreznjeni matici meča	●	●	●	–	–
savE™	●	●	●	●	●
Ročni napenjalnik verige	–	–	● / –	●	●

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema – = Ni na voljo * Ekvivalentna raven vibracij v skladu s standardom EN 60745-2-13. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s². Navedeni podatki o vibracijah izvirajo iz meritev, ko je žaga opremljena z mečem standardne dolžine in priporočeno vrsto verige. Če je žaga opremljena z mečem drugačne dolžine, lahko raven vibracij variira največ ± 1,5 m / s².

Najmanj vzdrževanja za največjo zmogljivost.

Akumulatorski stroji Husqvarna praktično ne potrebujejo mehanskega vzdrževanja, a je kljub temu priporočljivo občasno nabrusiti rezalno opremo in preveriti elektroniko ter programsko opremo, s čimer boste zagotovili nemoteno delovanje. Vaše akumulatorske stroje naj servisirajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo samo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vašega stroja. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

AKUMULATORSKI VIŠINSKI OBREZOVALNIKI	530iPT5	530iP4	530iPX	115iPT4
PREGLEDNICA UPORABE				
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	●●●	○○○
Polprofesionalna uporaba	●●○	●●○	●●○	○○○
Občasna uporaba	○○○	○○○	○○○	●●●
TEHNIČNI PODATKI				
Tip akumulatorja	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napetost, V	36	36	36	36
Tip motorja	BLDC (brez krtačk)	BLDC (brez krtačk)	BLDC (brez krtačk)	PMDC (2-krtačni)
Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A)	83	88	96	N/A
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)	98	98	101	93
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s²*	1,0/ 1,2	1,0/ 0,9	1,2/2,6	2,3/2,2
Pogonski korak, cole	1/4	1/4	3/8	1/4
Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole	25–30/10–12	25–30/10–12	25–30/10–12	25/10
Dolžina, iztegnjena cev, brez rezalne opreme, cm	400	250	180	285
Teža (brez akumulatorja in rezalne opreme), kg	5,0	3,4	3,1	4,1
LASTNOSTI				
Preklopni čep rezervoarja	●	●	●	—
Uho za jermen	●	●	●	●
Intuitivna tipkovnica	●	●	●	●
Zadnji ščitnik motorja	●	●	●	—
Ugreznjeni matici meča	●	●	●	—
savE™	●	●	●	●
Teleskopska cev	●	—	—	●
OPRTNIK				
Balance Flex™	—	—	—	—
Enojni oprtnik	●	●	—	●
Oprtnik za nahrbtne akumulatorje	—	—	●	—

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven vibracij po EN 60745-2-13. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s². Navedeni podatki o vibracijah izvirajo iz meritev, ko je žaga opremljena z mečem standardne dolžine in priporočeno vrsto verige. Če je žaga opremljena z mečem drugačne dolžine, lahko raven vibracij variira največ ± 1,5 m/ s².

TEHNIČNI PODATKI – AKUMULATORSKI STROJI

AKUMULATORSKE KOSE NA NITKO	535iRXT	520iRX	520iLX	315iC	115iL
PREGLEDNICA UPORABE					
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○
Polprofesionalna uporaba	●●○	●●○	●●○	●○○	○○○
Občasna uporaba	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●
TEHNIČNI PODATKI					
Tip akumulatorja	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napetost, V	36	36	36	36	36
Tip motorja	BLDC (brez krtačk)	BLDC (brez krtačk)	BLDC (brez krtačk)	PMDC (4-krtačni)	BLDC (brez krtačk)
Premer cevi, mm	28	24	24	24	–
Premer košnje, cm	45	40	40	33	33
Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A)	80	76	76	80	77
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)	96	96	96	93	91
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) levi/desni ročaj, m/s²*	1,2 / 1,4	1,2 / 0,7	–	–	–
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s²*	–	–	1,2 / 0,7	1,9 / 1,6	4,2/1,9
Teža (brez akumulatorja), kg	4,9	3,8	3,0	2,85	3,4
LASTNOSTI					
Dušenje tresljajev	●	–	–	–	–
Visok ročaj	●	●	–	–	–
Intuitivna tipkovnica	●	●	●	●	●
Kosilna glava ErgoFeed™	●	–	–	–	–
savE™	–	●	●	●	●
Kosilna glava Tap-n-Go	–	●	●	●	●
Dvosmerno vrtenje	–	●	●	–	–
Modus treh hitrosti	●	–	–	–	–
OPRTNIK					
Balance XB	●	–	–	–	–
Balance 55	–	–	–	–	–
Balance 35B	–	●	–	–	–
REZALNA OPREMA					
	●/●/–	●/●/–	●/(●)/–	●/–/–	●/–/–

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema – = Ni na voljo * Ekvivalentna raven vibracij v skladu s standardom EN 60745-2-13. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

Najmanj vzdrževanja za največjo zmogljivost.

Akumulatorski stroji Husqvarna praktično ne potrebujejo mehanskega vzdrževanja, a je kljub temu priporočljivo občasno nabrusiti rezalno opremo in preveriti elektroniko ter programsko opremo, s čimer boste zagotovili nemoteno delovanje. Vaše akumulatorske stroje naj servisirajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo samo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vašega stroja. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

AKUMULATOR COMBI STROJ	325iLK
PREGLEDNICA UPORABE	
Profesionalna uporaba	●●●
Polprofesionalna uporaba	●●●
Občasna uporaba	●●○
TEHNIČNI PODATKI	
Tip akumulatorja	Li-ion
Napetost, V	36
Tip motorja	BLDC (brez krtačk)
Širina reza, cm	42
Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A)	82
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)	96
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) levi/desni ročaj, m/s²*	2,6 / 1,0
Premer cevi, mm	24
Dolžina cevi, mm	1435
Teža (brez akumulatorja), kg	3,8
LASTNOSTI	
Nastavljiv prednji ročaj	●
Prikaz statusa na ročaju	●
Priključki "Click on"	●
Intuitivna tipkovnica	●
Modus treh hitrosti	●
Kosilna glava Tap-n-Go	●

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo * Ekvivalentna raven vibracij v skladu s standardom EN 60745-2-13. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI – AKUMULATORSKI STROJI

AKUMULATORSKI OBREZOVALNIKI GRMOVJA	520iHE3	520iHD70	520iHD60	115iHD45
PREGLEDNICA UPORABE				
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	●●●	○○○
Polprofesionalna uporaba	●●○	●●○	●●○	○○○
Občasna uporaba	○○○	○○○	○○○	●●●
TEHNIČNI PODATKI				
Tip akumulatorja	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napetost, V	36	36	36	36
Tip motorja	BLDC (brez krtačk)	PMDC (4-krtačni)	PMDC (4-krtačni)	BLDC (brez krtačk)
Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A)	84	78	78	78
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)	95	94	94	90
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s²*	3,5 / 2,5	2,3 / 3,5	1,6 / 2,5	1,3 / 1,9
Dolžina rezil, cm	55	70	60	45
Dolžina, z iztegnjeno rezalno opremo, cm	226	127	117	102
Razmik med zobmi, mm	32	32	32	25
Hitrost rezanja, št. rezov / min	4000	4000	4000	3000
Teža (brez akumulatorja), kg	4,15	3,9	3,8	3,2
LASTNOSTI				
Nastavljiv zadnji ročaj	—	●	●	—
Intuitivna tipkovnica	●	●	●	●
Zadnji ščitnik	●	—	—	—
savE™	●	●	●	●
Teleskopska cev	—	—	—	—
Nastavljiv kot rezil	●	—	—	—

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo * Ekvivalentna raven vibracij v skladu s standardom EN 60745-2-13. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

Najmanj vzdrževanja za največjo zmogljivost.

Akumulatorski stroji Husqvarna praktično ne potrebujejo mehanskega vzdrževanja, a je kljub temu priporočljivo občasno nabrusiti rezalno opremo in preveriti elektroniko ter programsko opremo, s čimer boste zagotovili nemoteno delovanje. Vaše akumulatorske stroje naj servisirajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo samo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vašega stroja. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

AKUMULATORSKI PIHALNIKI	550iBTX	525iB	340iBT	320iB Mark II	120iB
PREGLEDNICA UPORABE					
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○
Polprofesionalna uporaba	●○○	●●○	●●●	●●●	●○○
Občasna uporaba	○○○	○○○	●○○	●●○	●●●
TEHNIČNI PODATKI					
Tip akumulatorja	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napetost, V	36	36	36	36	36
Tip motorja	BLDC (brez krtačk)	BLDC (brez krtačk)	BLDC (brez krtačk)	BLDC (brez krtačk)	BLDC (brez krtačk)
Sila pospeška pihanja, (N)	21	14,5	17	13	10
Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A)	73	82	79	81	83
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)	94	98	97	96	97
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s²*	0,1	0,5	N/A	0,7	N/A
Pretok zraka v cevi, m³/min	12,8	11,6	13,7	10,8	10,3
Pospešek pretoka zraka v cevi, m³/min	15,6	13,3	17	12,4	N/A
Hitrost zraka, m/s	54	48	52	46	46
Hitrost zraka v načinu boost, m/s	66	56	61	54	N/A
Standardna puša	Okrogla	Okrogla	Okrogla	Okrogla	Okrogla
Teža (brez akumulatorja), kg	6,3	2,4	6,3	2,4	2,0
LASTNOSTI					
Nahrbtni akumulator	●	●	●	●	●
Kavelj za jermen	—	●	—	(●)	—
Učinek Boost	●	●	●	●	—
Tempomat	●	●	●	●	—
Različna dolžina cevi	(●)	(●)	(●)	(●)	—
Intuitivna tipkovnica	●	●	●	●	●
Uporaba samo z oprtnim akumulatorjem / pasom FLEXI	●/—	—	●/—	—	—

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo * Ekvivalentna raven vibracij v skladu s standardom EN 60745-2-13. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI – AKUMULATORSKI STROJI

AKUMULATORSKE KOSILNICE IN NAVADNE ELEKTRIČNE KOSILNICE	LC 551iV	LB 548i	LC 353iVX	LC 347iVX
PREGLEDNICA UPORABE				
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	○○○	○○○
Polprofesionalna uporaba	●●●	●●●	●●●	●●○
Občasna uporaba	●●○	●●○	●●●	●●●
TEHNIČNI PODATKI				
Vir moči	Akumulator	Akumulator	Akumulator	Akumulator
Tip akumulatorja	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napetost akumulatorja, V	36	36	36	36
Moč, W	1500	1500	900	750
Pogonski sistem	Samohodna, variabilna hitrost	Potisna	Samohodna, variabilna hitrost	Samohodna, variabilna hitrost
Pogonska kolesa	Zadaj	—	Zadaj	Zadaj
Material koles	Aluminij	Jeklo	Plastika	Plastika
Dimenzije koles, spredaj / zadaj, mm	210 / 210	208 / 208	190/230	170/210
Hitrost, km/h	5	—	4,5	4,5
Material kosišča	Aluminij	Aluminijasti	Kompozit	Kompozit
Načini košnje	Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj	BioClip®	Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj	Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj
Širina košnje, cm	51	48	53	47
Višina košnje, min–maks, mm	26–74	30–60	20–75	20–75
Stopnje nastavitev višine košnje	6	6	6	6
Nastavitev višine košnje	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna
Tip koša za pobiranje	Tkanina, ki ne prepušča prahu	Brez	Tkanina, ki ne prepušča prahu	Tkanina, ki ne prepušča prahu
Prostornina zbiralnika, litri	65	—	60	55
Vrsta rezila	Pobiranje	Mulčenje	Pobiranje	Pobiranje
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)	96	92	95	93
Raven zvočnega tlaka pri ušesu dB(A)	83	78	83	79
Tip ročaja	Ergonomski	Raven	Ergonomski	Ergonomski
Teža, kg	N/A	N/A	28	26
LASTNOSTI				
Centralna nastavitev višine košnje	●	●	●	●
Dvojno uležajena kolesa	●	●	●	●
2 reži za akumulator	●	●	●	●
Ergonomski, stransko nastavljiv ročaj	—	●	—	—
Zložljiv ročaj	●	—	●	●
Nastavitev višine ročaja	●	●	●	●
Li-ionski akumulator	●	●	●	●
savE™	●	●	●	●
Stranski odbijač	●	●	—	—
BioClip® set na voljo kot dodatna oprema	●	—	●	●

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo

Najmanj vzdrževanja za največjo zmogljivost.

Akumulatorski stroji Husqvarna praktično ne potrebujejo mehanskega vzdrževanja, a je kljub temu priporočljivo občasno nabrusiti rezalno opremo in preveriti elektroniko ter programsko opremo, s čimer boste zagotovili nemoteno delovanje. Vaše akumulatorske stroje naj servisirajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo samo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vašega stroja. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

LC 247iX	LB 146i	LC 141iV	LC 141i	LC 141C
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Akumulator	Akumulator	Akumulator	Akumulator	Električni kabel
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	–
36	36	36	36	–
750	900	550	550	1800
Potisna	Potisna	Samohodna, variabilna hitrost	Potisna	Potisna
–	–	Zadaj	–	–
Plastika	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika
170/210	170/150	170/203	170/203,2	170/203,2
–	–	4,5	–	–
Kompozit	Plastika ABS	Jeklo	Jeklo	Jeklo
Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj	BioClip®	Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj	Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj	Pobiranje/BioClip®/izmet nazaj
47	46	41	41	41
20–75	35–70	25–75	25–75	25–75
6	3	10	10	10
Centralna	Spredaj in zadaj	Centralna	Centralna	Centralna
Tkanina, ki ne prepušča prahu	–	Košara s trdnim zgornjim delom in vrečo iz tkanine	Košara s trdnim zgornjim delom in vrečo iz tkanine	Košara s trdnim zgornjim delom in vrečo iz tkanine
55	–	50	50	50
Pobiranje	Mulčenje	Pobiranje	Pobiranje	Pobiranje
93	92	94	94	96
79	77	83	83	83
Ergonomski	Ergonomski	Ergonomski	Ergonomski	Ergonomski
24	16,9	21,5	18,6	20,4
●	–	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	–	–	–
–	–	–	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	–
●	●	●	●	–
–	–	–	–	–
●	–	●	●	●

TEHNIČNI PODATKI – ROBOTSKE KOSILNICE

	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 535 AWD	AUTOMOWER® 520	AUTOMOWER® 450X	AUTOMOWER® 435X AWD	AUTOMOWER® 440
PREGLEDNICA UPORABE						
Domači vrtovi, manj ovir in manjši nakloni	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Kompleksni domači vrtovi z večjimi nakloni, ovirami in prehodi	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Kompleksni domači vrtovi z grobimi travnatimi površinami in ekstremnimi nakloni	●○○	●●●	●○○	●○○	●●●	●○○
Profesionalna aplikacija, zahtevne travne površine in nakloni	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	●○○
Profesionalna aplikacija, grobe travne površine in ekstremni nakloni	●●○	●●●	●●○	●○○	●●○	○○○
TEHNIČNI PODATKI						
Zmogljivost, m² (+/– 20 %)	5000	3500	2200	5000	3500	4000
Zmogljivost na uro, m²	208	146	92	208	146	167
Največji naklon strmine, znotraj / po robu, %	45 / 15	70 / 50	45 / 15	45 / 15	70 / 50	45 / 15
Polnilni tok, A	7,0	7,0	2,2	7,0	7,0	7,0
Sistem vodenja in začetne točke	Neenakomeren / 5	Neenakomeren / 5	Neenakomeren / 5	Neenakomeren / 5	Neenakomeren / 5	Neenakomeren / 5
Število vodil, kosi	3	3	3	3	2	3
Polnilni sistem	Samodejni	Samodejni	Samodejni	Samodejni	Samodejni	Samodejni
Sistem iskanja	Petorno iskanje	Četverno iskanje	Petorno iskanje	Petorno iskanje	Trojno iskanje	Petorno iskanje
Tip brezkrtačnih pogonskih motorjev	Pogon Ultrasilent, DC	Pogon Ultrasilent, DC	Pogon Ultrasilent, DC	Pogon Ultrasilent, DC	Pogon Ultrasilent, DC	Pogon Ultrasilent, DC
Tip brezkrtačnih motorjev rezila	3-fazni, DC	3-fazni, DC	3-fazni, DC	3-fazni, DC	3-fazni, DC	3-fazni, DC
Tip akumulatorja	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Zmogljivost akumulatorja, Ah	10	5	4,0	10	5	10
Napetost akumulatorja, V	18	18	18	18	18	18
Poraba moči med košnjo, W	35	40	30	35	40	30
Širina košnje, cm	24	22	24	24	22	24
Višina košnje, min–maks, mm	20–60	30–70	20–60	20–60	30–70	20–60
Raven hrupa, dB(A) (izmerjena / zajamčena)*	60/61**	60/62	58/59**	58 / 59	60/62	56 / 56
Dodatna rezila, kos	9	9	9	9	9	9
Teža, kg	13,5	17,0	13,3	13,9	17,3	12,9
LASTNOSTI						
Samodejno zaznavanje prehodov	●	●	●	●	●	●
Automower® Connect@HOME	●	●	●	●	●	●
Automower® Access	–	–	–	–	●	–
Električna nastavitev višine	●	●	●	●	●	●
GPS sledenje v primeru kraje	●	●	●	●	●	–
GPS navigacija	●	●	●	●	●	(●)
LED luči	–	–	–	●	●	–
Senzor dviga in nagiba	●	●	●	●	●	●
Zaklepanje s PIN kodo	●	●	●	●	●	●
Profili	–	–	–	●	–	●
Zaznava oddaljenih predmetov	–	●	–	●	●	–
Robusten prednji odbijač	●	●	●	●	●	–
Spiralna košnja	●	●	●	●	●	●
Točkovna košnja	–	–	–	●	–	●
Zašita pred zmrzaljo	–	–	–	–	–	–
Nihajno vpetje zadnjega dela	–	●	–	–	●	–
Zaščita pred krajo z alarmom/PIN kodo	●	●	●	●	●	●
Ultrazvočni senzor	●	●	–	●	●	–
Vremenski časovnik (timer)	●	●	●	●	●	●
Enostavno čiščenje	–	–	–	–	–	–
RAZPOLOŽLJIVI PRIKLJUČKI						
Automower® Connect	●	●	●	●	●	(●)
Prednji žarometi	–	–	–	●	●	–
Hiša	(●)	–	(●)	(●)	–	(●)
Stenski nosilec	(●)	–	(●)	(●)	–	(●)
Set za zahtevne terene	●	–	●	(●)	–	(●)
Komplet ščetk za kolesa	●	●	●	(●)	(●)	(●)
Opcija barve ohišja	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	–
Mehka torba	(●)	–	(●)	(●)	–	(●)

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema – = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolje merjene kot moč zvoka (LWA) v skladu z direktivo ES 2000/14/EC. Zjamčena moč zvoka vključuje variacijo v proizvodnji kot tudi odstopanje pri merjenju z 1–3 dB(A).
** Merjeno s ščetkami za kolesa, montiranimi na robotsko kosilnico. Raven hrupa brez ščetk: 58 / 59 dB(A) pri modelu 550 in 56 / 56 dB(A) pri modelu 520.

AUTOMOWER® 430X	AUTOMOWER® 420	AUTOMOWER® 315X	AUTOMOWER® 315	AUTOMOWER® 310	AUTOMOWER® 305	AUTOMOWER® 105
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	●○○
●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	○○○
●●○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
3200	2200	1600	1500	1000	600	600
133	92	73	68	56	55	43
45/15	45/15	40/15	40/15	40/15	40/15	25/15
4,2	2,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Neenakomeren/5	Neenakomeren/5	Neenakomeren/3	Neenakomeren/3	Neenakomeren/3	Neenakomeren	Neenakomeren/2
2	2	1	1	1	1	1
Samodejni	Samodejni	Samodejni	Samodejni	Samodejni	Samodejni	Samodejni
Četverno iskanje	Četverno iskanje	Trojno iskanje	Trojno iskanje	Trojno iskanje	Trojno iskanje	Enojno iskanje
Pogon Ultrasilent, DC	Pogon Ultrasilent, DC	DC	DC	DC	DC	DC
3-fazni, DC	3-fazni, DC	DC	DC	DC	DC	DC
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
5,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1
18	18	18	18	18	18	18
30	30	25	25	25	20	20
24	24	22	22	22	22	17
20–60	20–60	20–60	20–60	20–60	20–60	20–50
57/58	56/58	58/60	58/60	58/60	N/A	58/61
9	9	9	9	9	3	9
13,0	12,2	10,0	9,2	9,2	9,4	6,9
●	●	●	●	●	●	–
●	●	●	●	●	●	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	–	–	–	–	–
●	–	●	–	–	–	–
●	(●)	●	(●)	(●)	–	–
●	–	●	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	–	●	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	–	●	–
–	–	–	–	–	●	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	–	●	–
–	–	–	–	–	●	–
●	(●)	●	(●)	(●)	●	–
●	–	●	–	–	–	–
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●	–
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●	–
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●	–
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●	–
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●	(●)
(●)	(●)	–	–	–	●	–

Jesenska skrb za vašo robotsko kosilnico Husqvarna Automower®.

Ko se dolgo poletje z veliko košnje na soncu in dežju, podnevi in ponoči, končuje, se je prijetno malo pocrkljati. Vašo kosilnico lahko očistimo, posušimo in preverimo njeno delovanje ter namestimo nova, ostra originalna rezila Husqvarna in posodobitve programske opreme ter s tem pravočasno pripravimo kosilnico za naslednjo sezono. Vaš prodajalec Husqvarna zna poskrbeti za vašo robotsko kosilnico Automower® in ji tako zagotoviti dolgo življenjsko dobo ob optimalni zmogljivosti. Povprašajte o jesenskih storitvah in ponudbi shranjevanja preko zime!

Od leta 2016 bo Husqvarna dobavljala samo varna rezila z dolgo življenjsko dobo, ki so skladna z varnostnim standardom za robotske kosilnice IEC 60335-2-107. Prosimo, da za pravilen nasvet kontaktirate vašega prodajalca.

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI – VRTNE KOSILNICE

	LB 553S e	LC 551VBP	LC 551SP	LB 548S e	GX 560
PREGLEDNICA UPORABE					
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Polprofesionalna uporaba	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Občasna uporaba	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
TEHNIČNI PODATKI					
Proizvajalec motorja	Honda	Kawasaki	Kawasaki	Honda	Honda
Proizvajalec motorja	GCVX-170	FJ180KAI	FJ180KAI	GCVX-170	GCV160
Tip goriva	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin
Prostornina valja, cm³	166	179	179	166	160
Neto moč pri danih vrt./min, kW	3,3@2900	2,9@2800	2,9@2800	3,3@2900	3,0@3150
Pogonski sistem	Samohodna, ena hitrost	Samohodna, variabilna hitrost	Samohodna, ena hitrost	Samohodna, ena hitrost	Potisna
Pogonska kolesa	Spredaj	Zadaj	Zadaj	Spredaj	–
Material koles	Aluminij	Aluminij	Aluminij	Jeklo	–
Dimenzije koles, spredaj / zadaj, mm	203/203	210/210	210/210	203/203	–
Hitrost, km/h	4,8	5,0	4,1	4,5	–
Material kosišča	Aluminij	Aluminij	Aluminij	Aluminij	Plastika ABS
Načini košnje	BioClip®	Pobiranje / BioClip®/ izmet nazaj	Pobiranje / BioClip®/ izmet nazaj	BioClip®	–
Širina košnje, cm	53	51	51	48	50,5
Nastavitev višine košnje	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna
Višina košnje, min–maks, mm	27–65	26–74	26–74	30–60	10–30
Stopnje nastavitev višine košnje	5	6	6	6	3
Vrsta rezila	Za mulčenje	Za zbiranje	Za zbiranje	Za mulčenje	Kovinsko
Tip koša za pobiranje	–	Tkanina, ki ne prepušča prahu	Tkanina, ki ne prepušča prahu	–	–
Velikost košare, litri	–	65	65	–	–
Tip ročaja	Antivibracijski	Ergonomski	Ergonomski	Antivibracijski	Komfort
Prostornina rezervoarja za gorivo, litri	0,9	1,9	1,9	0,93	0,93
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)*	97	98	98	92	98
Teža, kg	36,7	53	50	32,5	18,2
LASTNOSTI					
Antivibracijski ročaj	●	–	–	●	–
Sklopka noža (BBC)	–	●	–	–	–
Centralna nastavitev višine košnje	●	●	●	●	–
Dvojno uležajena kolesa	●	●	●	●	–
Električni zagon	–	–	–	–	–
Ergonomski ročaj	●	●	●	●	–
Zložljiv ročaj	–	●	●	–	–
Nastavitev višine ročaja	●	●	●	●	–
Stransko nastavljiv ročaj	●	–	–	●	–
Stranski odbijač	–	●	–	–	–
Variabilna hitrost	–	●	–	–	–

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema – = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–2 dB(A).

Pri vzdrževanju vaše Rider kosilnice vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vaše kosilnice Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Dobavljamo tudi najpogostejše rezervne dele za naše izdelke. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

POMEMBNO! Pred vsako uporabo preverite nivo olja/maziva in ga po potrebi dolijte.

Priporočeni pogosto uporabljeni deli za Rider kosilnice in vrtne traktorje:
- rezila za mulčenje
- navadna rezila
- rezila za visoko zmogljivost dviganja trave
- rezila za zbiranje
- motorno olje 10 W/30
- vžigalna svečka
- zračni filtri in oljni filtri

Glede priporočenih delov za vaš stroj vedno preberite navodila za uporabo ali kontaktirajte svojega prodajalca.

LC 451V	LC 451S	LC 353VI	LC 353V	LC 347VI	LC 347V
●○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○
●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
750e DOV Series	750e DOV Series	675iS	650EXI	675iS	650EXI
Bencin	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin
161	161	160	163	163	163
2,6 @ 2900	2,6 @ 2900	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2900	2,5 @ 2900
Samohodna, variabilna hitrost	Samohodna, ena hitrost	Samohodna, variabilna hitrost	Samohodna, variabilna hitrost	Samohodna, variabilna hitrost	Samohodna, variabilna hitrost
Zadaj	Zadaj	Zadaj	Zadaj	Zadaj	Zadaj
Plastika	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika
210/210	210/210	190/230	190/230	170/210	170/210
5,0	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Aluminij	Aluminij	Kompozit	Kompozit	Kompozit	Kompozit
Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj	Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj	Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj	Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj	Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj	Pobiranje / BioClip®/izmet nazaj
51	51	53	53	47	47
Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna
26–75	26–74	20–75	20–75	20–75	20–75
6	6	6	6	6	6
Za zbiranje	Za zbiranje	Za zbiranje	Za zbiranje	Za zbiranje	Za zbiranje
Tkanina, ki ne prepušča prahu	Tkanina, ki ne prepušča prahu	Tkanina, ki ne prepušča prahu	Tkanina, ki ne prepušča prahu	Tkanina, ki ne prepušča prahu	Tkanina, ki ne prepušča prahu
65	65	60	60	55	55
Ergonomski	Ergonomski	Ergonomski	Ergonomski	Ergonomski	Ergonomski
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
98	93	97	97	96	96
41	40,6	34,2	32,8	32	30
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
–	–	●	–	–	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	–	●	●
●	●	●	–	●	●
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
●	--	●	●	●	●

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI – VRTNE KOSILNICE

	LB 256S	LC 253S	LC 247SP	LC 247S	LC 247
PREGLEDNICA UPORABE					
Profesionalna uporaba	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Polprofesionalna uporaba	●●○	●●○	●○○	●○○	●○○
Občasna uporaba	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
TEHNIČNI PODATKI					
Proizvajalec motorja	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Proizvajalec motorja	650EXI	650EXI	575EX	450e	450e
Tip goriva	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin
Prostornina, cm³	163	163	140	125	125
Neto moč pri danih vrt./min, kW	2,4 @ 2800	2,5 @ 2800	2,1 @ 2900	1,8 @ 2900	1,8 @ 2900
Pogonski sistem	Samohodna, ena hitrost	Samohodna, ena hitrost	Samohodna	Samohodna	Potisna
Pogonska kolesa	Zadaj	Zadaj	Zadaj	Zadaj	—
Material koles	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika
Dimenzije koles, spredaj / zadaj, mm	203 / 203	190/230	170/210	170/210	170/210
Hitrost, km/h	3,6	4,0	4,0	4,0	4,5
Material kosišča	Jeklo	Kompozit	Kompozit	Kompozit	Kompozit
Načini košnje	BioClip®/ stranski izmet	Pobiranje / BioClip®/ izmet nazaj	Pobiranje / BioClip®/ izmet nazaj	Pobiranje / BioClip®/ izmet nazaj	Pobiranje / BioClip®/ izmet nazaj
Širina košnje, cm	56	53	47	47	47
Nastavitev višine košnje	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna
Višina košnje, min–maks, mm	25–75	20–75	20–75	20–75	20–75
Stopnje nastavitev višine košnje	7	6	6	6	6
Vrsta rezila	Za mulčenje	Za zbiranje	Za zbiranje	Za zbiranje	Za zbiranje
Tip koša za pobiranje	—	Tkanina, ki ne prepušča prahu	Tkanina, ki ne prepušča prahu	Tkanina, ki ne prepušča prahu	Tkanina, ki ne prepušča prahu
Velikost košare, litri	—	60	55	55	55
Tip ročaja	Ergonomski	Komfort	Ergonomski	Ergonomski	Ergonomski
Prostornina rezervoarja za gorivo, litri	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)*	98	97	96	96	96
Teža, kg	32	32,5	29	29	27
LASTNOSTI					
Antivibracijski ročaj	—	—	—	—	—
Sklopka noža (BBC)	—	—	—	—	—
Centralna nastavitev višine košnje	●	●	●	●	●
Dvojno uležajena kolesa	●	●	●	●	●
Električni zagon	—	—	—	—	—
Ergonomski ročaj	●	●	●	●	●
Zložljiv ročaj	●	●	●	●	●
Nastavitev višine ročaja	●	●	●	●	●
Stransko nastavljiv ročaj	—	—	—	—	—
Stranski odbijač	—	—	—	—	—
Variabilna hitrost	—	—	—	—	—

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–2 dB(A).

Pri vzdrževanju vaše Rider kosilnice vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da skozi vse leto ohranjajo in podaljšujejo življenjsko dobo vaše vsestranske kosilnice. Dobavljamo tudi najpogostejše rezervne dele za naše izdelke. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

POMEMBNO! Pred vsako uporabo preverite nivo olja/maziva in ga po potrebi dolijte.

Priporočeni pogosto uporabljeni deli za Rider kosilnice in vrtne traktorje::
– rezila za mulčenje
– navadna rezila
– rezila za visoko zmogljivost dviganja trave
– rezila za zbiranje
– motorno olje 10 W/30
– vžigalna svečka
– zračni filtri in oljni filtri

Glede priporočenih delov za vaš stroj vedno preberite navodila za uporabo ali kontaktirajte svojega prodajalca.

LB 253S	LB 248S	LC 153S	LC 140S	LC 140	DBY51
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Subaru
675EXI	650EXI	650EXI	450e	450e	MA190V-LE
Bencin	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin
163	163	163	125	125	189
2,6 @ 2900	2,4 @ 2900	2,4 @ 2800	1,8 @ 3000	1,8 @ 3000	3,4 @ 3200
Zadnja kolesa	Zadnja kolesa	Samohodna, ena hitrost	Samohodna	Potisna	Samohodna
Zadaj	Zadaj	Zadaj	Zadaj	—	Zadaj
Plastika	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika
210/210	210/210	203/203	152,4/203,2	152,4/203,2	200/420
4,5	4,5	3,6	4,0	—	2,3
Jeklo	Jeklo	Jeklo	Jeklo	Jeklo	Jeklo
BioClip® / stranski izmet	BioClip® / stranski izmet	Pobiranje / BioClip® / stranski izmet	Pobiranje / izmet nazaj	Pobiranje / izmet nazaj	Stranski izmet
53	48	51	40	40	51
Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna
25–70	25–70	25–75	25–75	25–75	60–120
5	5	7	10	10	4
Za mulčenje	Za mulčenje	Za zbiranje	Za zbiranje	Za zbiranje	Grob mulčer
—	—	Tkanina, ki ne prepušča prahu	Košara s trdnim zgornjim delom in vrečo iz tkanine	Košara s trdnim zgornjim delom in vrečo iz tkanine	—
—	—	65	50	50	—
Ergonomski	Ergonomski	Ergonomski	Ergonomski	Ergonomski	Komfort
1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	1,2
N/A	N/A	94	94	94	N/A
35	38	31	27	24,5	58,5
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI – RIDER KOSILNICE

	R 420TsX AWD	R 419TsX AWD	RC 320Ts AWD	RC 318T	R 316TsX AWD
PREGLEDNICA UPORABE					
Veliki domači vrtovi / posestva	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Srednje veliki / veliki domači vrtovi	●○○	●○○	●●○	●●○	●●○
Majhni / srednje veliki domači vrtovi	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Majhni domači vrtovi	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
TEHNIČNI PODATKI					
Proizvajalec motorja	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kawasaki
Tip motorja	FS Series V-Twin	Professional Series V-Twin	Endurance Series	Endurance Series	FS481V
Neto moč pri danih vrt./min, kW	14,0 @ 3000	11,8 @ 2900	12,6 @ 3100	12,6 @ 3100	9,8 @ 3100
Zmogljivost akumulatorja, V/Ah	12/24	12/24	12/5,5	12,8/5,5	12/24
Način mazanja motorja	Polno tlačno	Polno tlačno	Polno tlačno	Polno tlačno	Polno tlačno
Prostornina rezervoarja za gorivo, litri	17	17	12	12	12
Tip menjalnika	Hidrostatični AWD	Hidrostatični AWD	Hidrostatični AWD	Hidrostatični	Hidrostatični AWD
Proizvajalec menjalnika	TuffTorq	TuffTorq	TuffTorq	TuffTorq	Kanzaki
Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)*	98	99	100	100	99
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)**	82	83	85	85	84
Raven tresljajev krmilo, m/s²***	2,7	2,4	2,6	2,6	2,5
Raven tresljajev sedež, m/s²***	0,2	0,2	0,7	0,7	0,7
Načini košnje	BioClip®/ zadnji izmet	BioClip®/ zadnji izmet	Pobiranje / brez pobiranja	Pobiranje / brez pobiranja	BioClip®/ zadnji izmet
Širina košnje, min–maks, cm	103–122	103–112	103–112	103–112	94–112
Višina košnje, min–maks, mm	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75
Nepokošeni krog, cm	70	70	50	50	30
Št. rezil	3	3	3	3	3
Prostornina košare, litri	–	–	300	300	–
Dimenzije pnevmatik, cole	200/65–8	200/65–8	16×6,5–8	16×6,5–8	170/60–8
Osnovna višina stroja, cm	117,8	117,8	128,4	128,4	115
Osnovna dolžina stroja, cm	206,6	206,6	208,9	208,9	202
Osnovna širina stroja, cm	96,4	96,4	103	103	89
Teža, kg (brez kosilne enote)	325	304	328	326	248
LASTNOSTI					
ACTech™	–	–	●	●	–
Nastavljiv sedež	●	●	–	–	–
Nastavljiv volan	●	●	●	●	●
Pogon na vsa kolesa	●	●	●	–	●
Pritrdilni okvir	●	●	●	●	●
Samodejni vklop rezil	–	–	●	●	●
Nosilec tovora	●	●	–	–	–
Dvojni LED žaromet	●	●	–	–	●
Zunanji pokrov rezervoarja za gorivo	●	●	●	●	●
LED Žarometi	●	●	●	●	●
Armaturna plošča	●	●	–	–	●
Števec delovnih ur s servisnim opomnikom	●	●	●	●	●
Povezljivost	●	●	–	–	●
Hidravlično dviganje opreme	●	●	–	–	–
Servo krmiljenje	●	●	●	–	●
Servisni položaj	●	●	●	●	●
Volan s točkami oprijema in gumbom za vrtenje	●	●	–	–	●
Zagon Turn key	–	●	●	●	–
X-Change povezljivost	●	●	–	–	–
12 V vtičnica	●	●	●	●	●
KOSILNE ENOTE					
Combi 85	–	–	–	–	–
Combi 94	–	–	–	–	(●)
Combi 95	–	–	–	–	–
Combi 103	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 112	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 122	(●)	–	–	–	–

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema – = Ni na voljo

*Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–2 dB(A). **Raven zvočnega tlaka po ISO 5395 in EN 836. Objavljeni podatki za raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros (standardno

R 316TX AWD	R 320X AWD	R 216T AWD	R 214TC	R 213C	R 115C	R 112C
●●●	●●●	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○
●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●○	○○○
○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●●○
Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
FS Series V-Twin	Endurance Series	Intek 7160 Twin EFM	Intek V-Twin	Intek	PowerBuilt AVS	PowerBuilt
9,6 @ 2900	10,5 @ 2900	9,7 @ 3100	9,9 @ 3100	6,6 @ 3000	9,5 @ 3000	6,4 @ 3000
12 / 24	12 / 24	12/24	12/24	12/24	12 / 21	12 / 21
Polno tlačno	Polno tlačno	Polno tlačno	Polno tlačno	Tlačno	Centrifugalno	Centrifugalno
12	12	12	12	12	7	4
Hidrostatični AWD	Hidrostatični AWD	Hidrostatični AWD	Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični
Kanzaki	Kanzaki	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
98	99	99	98	100	99	100
83	84	84	83	84	85	85
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,6	1,6
0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,2	0,7
BioClip®/ zadnji izmet	BioClip®/ zadnji izmet	BioClip®/ zadnji izmet	BioClip®/ zadnji izmet	BioClip®/ zadnji izmet	BioClip®/ zadnji izmet	BioClip®/ zadnji izmet
94–112	94–112	94–103	N/A	N/A	N/A	N/A
25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–70
30	30	30	30	30	95	65
3	3	3	3	3	2	2
–	–	–	–	–	–	–
170/60–8	170/60–8	170/60–8	170/60–8	170/60–8	170/60–8	155/50–8
115	115	112	107	107	108	108
202	202	196	223	223	229	212
89	89	88,3	100	100	99	88
238	224	226	244	231	208	190
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	–	–
●	●	●	–	–	–	–
●	●	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–
●	●	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	–	–
●	●	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	–	–
●	●	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	–	–
●	●	–	–	–	–	–
–	●	●	●	●	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●
(●)	(●)	(●)	●	●	–	–
–	–	–	–	–	●	–
(●)	(●)	(●)	–	–	–	–
(●)	(●)	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–

deviacijo), ki znaša 1,2 dB(A). Na emisije hrupa in raven zvočnega tlaka lahko vpliva uporabljena rezalna enota. Navedene vrednosti veljajo za stroje, ki so opremljeni z najbolj uporabljenimi rezalnimi enotami za specifičen model kosilnice. ***Raven vibracij po ISO 5395 in EN 836. Objavljeni podatki za vibracije imajo tipični statistični raztros, ki znaša 0,2 m/s² (krmilo) in 0,8 m/s² (sedež).

TEHNIČNI PODATKI – VRTNI TRAKTORJI S STRANSKIM IZMETOM

	TS 348XD	TS 242TXD	TS 146TXD	TS 142TX
PREGLEDNICA UPORABE				
Veliki domači vrtovi / posestva	●●●	○○○	○○○	○○○
Srednje veliki / veliki domači vrtovi	●●○	●●●	●●●	●○○
Majhni / srednje veliki domači vrtovi	●○○	●●○	●●○	●●●
Majhni domači vrtovi	○○○	●○○	●○○	●●○
TEHNIČNI PODATKI				
Proizvajalec motorja	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Tip motorja	Endurance Series V-Twin	Endurance Series V-Twin	Endurance Series V-Twin	Endurance Series V-Twin
Neto moč pri danih vrt./min, kW	16,0 @ 2600	13,8 @ 2600	11,1 @ 2600	11,1 @ 2600
Način mazanja motorja	Polno tlačno z oljnim filtrom	Polno tlačno z oljnim filtrom	Polno tlačno z oljnim filtrom	Polno tlačno z oljnim filtrom
Prostornina rezervoarja za gorivo, litri	15,0	15,1	15,0	11,4
Tip menjalnika	Hidrostatičen za komercialno rabo z električno zaporo diferenciala	Hidrostatičen z avtomatsko zaporo diferenciala	Hidrostatičen z avtomatsko zaporo diferenciala	Hidrostatični
Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)*	105	100	100	100
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)**	84	85	84	85
Vožnja	Krmiljenje s pedali	Krmiljenje s pedali	Krmiljenje s pedali	Krmiljenje s pedali
Načini košnje	Pobiranje/mulčenje/ stranski izmet	Pobiranje/mulčenje/ stranski izmet	Pobiranje/mulčenje/ stranski izmet	Pobiranje/mulčenje/ stranski izmet
Širina košnje, cm / cole	122/48	107/42	117/46	107/42
Obračalni krog, cm***	45	40	40	40
Višina košnje, min–maks, mm	38 – 102	38 – 102	38 – 102	38 – 102
Tip kosilne enote	ClearCut™, fabricirana	ClearCut™, fabricirana	Štancana, ojačana	Štancana, ojačana
Vodilna kolesa	4	2	4	4
Vklop rezil	Električna sklopka	Električna sklopka	Električna sklopka	Električna sklopka
Višina naslonjala	Posebej visoko	Visoka	Visoka	Visoka
Dimenzije prednjih pnevmatik, cole	16× 6,5–8	15× 6–6	15× 6–6	15× 6–6
Dimenzije zadnjih pnevmatik, cole	23× 10,5–12	20× 10–8	20× 10–8	20× 10–8
Osnovna višina stroja, cm	127	108	108	108
Osnovna dolžina stroja, cm	182	175	175	175
Osnovna širina stroja, cm	153	130	145	124
Teža, kg	N/A	N/A	N/A	N/A
LASTNOSTI				
Nastavljiv drsni sedež	–	●	●	–
Sistem Air Induction™	–	–	●	●
Lita prednja os	●	●	●	●
Zagon brez čoka	●	●	●	●
Sistem ClearCut™	●	●	–	–
Tempomat	●	●	●	●
Samodejna zapora diferenciala	–	–	–	–
Elektronska zapora diferenciala	●	–	–	–
Na blatniku nameščena ročica za nastavitev višine košnje	●	●	●	●
Signal za poln zbiralnik	–	–	–	–
Žarometi	–	–	–	–
LED žarometi	●	–	–	–
Števec delovnih ur s servisnim opomnikom	●	●	●	●
S pedali krmiljeni hidrostatični menjalnik	●	●	●	●
Ojačano kosišče	–	–	●	●
Volanski obroč z mehkim oprijemom	●	●	●	●
Prozorno okence za kontrolo količine goriva	●	●	●	●
SISTEMI KOŠNJE				
Zbiralnik	(●)	(●)	(●)	(●)
Deflekor	–	–	–	–
BioClip® s sedeža	–	–	–	–
Priključek BioClip®	(●)	(●)	(●)	(●)

TS 142T	TS 138	TS 138L
○○○	○○○	○○○
●○○	○○○	●○○
●●●	●●●	●●●
●●○	●●○	●●○
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Husqvarna
Endurance Series V-Twin	Intek	Husqvarna Engine
11,1 @ 2600	8,6 @ 2600	8,7 @ 2600
Polno tlačno z oljnim filtrom	Tlačno z oljnim filtrom	Polno tlačno z oljnim filtrom
5,7	5,7	5,7
Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični
100	100	100
84	85	83
Krmiljenje s pedali	Krmiljenje s pedali	Ročica na blatniku
Pobiranje/mulčenje/ stranski izmet	Pobiranje/mulčenje/ stranski izmet	Pobiranje/mulčenje/ stranski izmet
107/42	97/38	97/38
40	40	40
38 – 102	38 – 102	38 – 102
Štancana	Štancana	Štancana
2	—	—
Ročni	Ročni	Ročni
Visoka	Srednje	Srednje
15×6–6	15×6–6	15×6–6
20×8–8	18×8,5–8	18×8,5–8
108	101,6	108
175	175,3	175
124	127	125
N/A	165	N/A
●	●	●
●	●	●
●	—	—
●	●	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
●	●	●
—	—	—
●	●	●
—	—	—
●	●	●
●	●	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
(●)	(●)	(●)
—	—	—
—	—	—
(●)	(●)	(●)

Pri vzdrževanju vaše rider kosilnice vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da skozi vse leto ohranjajo in podaljšujejo življenjsko dobo vaše vsestranske kosilnice oz. traktorja. Dobavljamo tudi najpogostejše rezervne dele za naše izdelke. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

POMEMBNO! Pred vsako uporabo preverite nivo olja/maziva in ga po potrebi dolijte.

Priporočeni pogosto uporabljeni deli za Rider kosilnice in vrtne traktorje:
– zračni filter
– akumulator
– polnilnik akumulatorja
– rezila Combi /CombiClip
– motorno olje 10 W/40 za 4-taktne motorje
– filter za motorno olje
– vžigalna svečka

Glede priporočenih delov za vaš stroj preberite navodila za uporabo ali kontaktirajte svojega prodajalca.

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo

*Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–2 dB(A). **Raven zvočnega tlaka po ISO 5395 in EN 836. Objavljeni podatki za raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1,2 dB(A). Na emisije hrupa in raven zvočnega tlaka lahko vpliva uporabljena rezalna enota. Navedene vrednosti veljajo za stroje, ki so opremljeni z najbolj uporabljenimi rezalnimi enotami za specifičen model kosilnice. Za več informacij glej priročnik za uporabo. ***Merjeno na strani košnje.

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI– VRTNI TRAKTORJI Z INTEGRIRANO KOŠARO

	TC 242TX	TC 242T	TC 238TX	TC 238T
PREGLEDNICA UPORABE				
Veliki domači vrtovi / posestva	○○○	○○○	○○○	○○○
Srednje veliki / veliki domači vrtovi	●●●	●●●	●○○	●○○
Majhni / srednje veliki domači vrtovi	●●○	●●○	●●●	●●●
Majhni domači vrtovi	●○○	●○○	●●○	●●○
TEHNIČNI PODATKI				
Proizvajalec motorja	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Tip motorja	FR Series	Intek	Endurance Series V-Twin	Intek
Neto moč pri danih vrt./min, kW	16,0 @ 2600	11,1 @ 2600	11,1 @ 2600	11,1 @ 2600
Način mazanja motorja	Polno tlačno z oljnim filtrom	Polno tlačno z oljnim filtrom	Polno tlačno z oljnim filtrom	Polno tlačno z oljnim filtrom
Prostornina rezervoarja za gorivo, litri	13,3	9,5	13,3	9,5
Tip menjalnika	Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični
Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)*	100	100	100	100
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)**	85	84	84	84
Vožnja	Krmiljenje s pedali	Krmiljenje s pedali	Krmiljenje s pedali	Krmiljenje s pedali
Načini košnje	Pobiranje/mulčenje	Pobiranje/mulčenje	Pobiranje/mulčenje	Pobiranje/mulčenje
Širina košnje, cm / cole	107/42	107/42	97/38	97/38
Obračalni krog, cm***	40	40	40	40
Višina košnje, min–maks, mm	38–102	38–102	38–102	38–102
Tip kosilne enote	Štancana, ojačana	Štancana, ojačana	Štancana, ojačana	Štancana
Vodilna kolesa	4	2	2	2
Vklop rezil	Električna sklopka	Ročni	Električna sklopka	Ročni
Prostornina zbiralnika, litri	320	320	320	320
Višina naslonjala	Visoka	Visoka	Visoka	Visoka
Dimenzije prednjih pnevmatik, cole	15×6–6	15×6–6	15×6–6	15×6–6
Dimenzije zadnjih pnevmatik, cole	18×9,5–8	18×8,5–8	18×9,5–8	18×8,5–8
Osnovna višina stroja, cm	107	N/A	102	102
Osnovna dolžina stroja, cm	252	252	252	252
Osnovna širina stroja, cm	110	110	102	102
Teža, kg	N/A	N/A	N/A	N/A
LASTNOSTI				
Nastavljiv drsni sedež	–	●	–	●
Sistem Air Induction™	●	●	●	●
Lita prednja os	●	●	●	●
Zagon brez čoka	●	●	●	●
Sistem ClearCut™	–	–	–	–
Tempomat	●	–	–	–
Menjalnik z zaporo diferenciala	–	–	–	–
Na blatniku nameščena ročica za nastavitev višine košnje	●	●	●	●
Signal za poln zbiralnik	●	●	●	●
Žarometi	–	●	–	●
LED žarometi	●	–	●	–
Števec delovnih ur s servisnim opomnikom	●	●	●	●
S pedali krmiljeni hidrostatični menjalnik	●	●	●	●
Prozorno okence za kontrolo količine goriva	–	–	–	–
NAČINI KOŠNJE				
Košara	●	●	●	●
Deflektor	(●)	(●)	(●)	(●)
BioClip® s sedeža	●	–	●	–
BioClip® čep	–	(●)	–	(●)

TC 138	TC 138L	TC 130
○○○	○○○	○○○
●○○	●○○	●○○
●●●	●●●	●●●
●●○	●●○	●●○
Briggs & Stratton	Husqvarna	Briggs & Stratton
Intek	Husqvarna Engine	Intek
8,7 @ 2600	8,6 @ 2600	6,3 @ 2600
Polno tlačno z oljnim filtrom	Tlačno z oljnim filtrom	Polno tlačno z oljnim filtrom
5,7	5,7	5,7
Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični
100	100	100
84	85	85
Krmiljenje z ročico	Krmiljenje s pedali	Krmiljenje s pedali
Pobiranje/mulčenje	Pobiranje/mulčenje	Pobiranje/mulčenje
97/38	97/38	77/30
40	40	40
38–102	38–102	38–102
Štancana	Štancana	Štancana
2	2	0
Ročni	Ročni	Ročni
220	220	220
Srednja	Srednja	Nizka
15×6–6	15×6–6	13×5–6
18×8,5–8	18×8,5–8	16×6,5–8
102	102	82
240	240	222
102	102	82
N/A	211	182
●	●	●
●	●	●
●	—	—
—	●	●
—	—	—
—	—	—
—	—	—
●	●	●
●	●	●
●	●	●
—	—	—
●	●	●
—	●	●
—	—	—
●	●	●
(●)	(●)	—
—	—	—
(●)	(●)	(●)

Pri vzdrževanju vaše rider kosilnice vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da skozi vse leto ohranjajo in podaljšujejo življenjsko dobo vaše vsestranske kosilnice oz. traktorja. Dobavljamo tudi najpogostejše rezervne dele za naše izdelke. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

POMEMBNO! Pred vsako uporabo preverite nivo olja/maziva in ga po potrebi dolijte.

Priporočeni pogosto uporabljeni deli za Rider kosilnice in vrtne traktorje:
– zračni filter
– akumulator
– polnilnik akumulatorja
– rezila Combi /CombiClip
– motorno olje 10 W/40 za 4-taktne motorje
– filter za motorno olje
– vžigalna svečka

Glede priporočenih delov za vaš stroj preberite navodila za uporabo ali kontaktirajte svojega prodajalca.

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo

*Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–2 dB(A). **Raven zvočnega tlaka po ISO 5395 in EN 836. Objavljeni podatki za raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1,2 dB(A). Na emisije hrupa in raven zvočnega tlaka lahko vpliva uporabljena rezalna enota. Navedene vrednosti veljajo za stroje, ki so opremljeni z najbolj uporabljenimi rezalnimi enotami za specifičen model kosilnice. Za več informacij glej priročnik za uporabo. ***Merjeno na strani košnje.

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI – SEDEŽNE KOSILNICE Z NIČELNIM OBRAČALNIM KROGOM

	Z560X	Z454X	Z448
PREGLEDNICA UPORABE			
Veliki domači vrtovi / posestva	●●●	●●●	●●●
Srednje veliki / veliki domači vrtovi	○○○	●○○	●●○
Majhni / srednje veliki domači vrtovi	○○○	○○○	○○○
Majhni domači vrtovi	○○○	○○○	○○○
TEHNIČNI PODATKI			
Proizvajalec motorja	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kawasaki
Tip motorja	Vanguard V-Twin	Endurance Commercial	FR Series
Neto moč, KM	19,4 @ 2900	16,8 @ 2800	14,8 @ 3000
Prostornina rezervoarja za gorivo, litri	45,4	23	23
Rezervoar olja (vklj. oljni filter), litri	2	2	2
Tip menjalnika	Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični
Proizvajalec menjalnika	Hydro-Gear	Parker	Parker
Prostornina motorja, cm^3	810	810	726
Št. valjev	2	2	2
Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)*	105	N/A	N/A
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)**	88	N/A	N/A
Hlajenje motorja	Zrak	Zrak	Zrak
Hitrost pri vožnji naprej, min – maks., km / h	0–19,3	0–14,5	0–13
Hitrost pri vožnji nazaj, min – maks., km / h	0–9,6	0–7	0–6,5
Sistemi košnje	Pobiranje/mulčenje/stranski izmet	Pobiranje/mulčenje/stranski izmet	Pobiranje/mulčenje/stranski izmet
Širina košnje, cm	152	137	122
Višina košnje, min–maks, mm	25 –127	25–127	38–115
Tip kosilne enote / debelina	Varjeno /4,8 mm (7 gauge)	Varjeno / 4,7/3,5 mm (7/10 gauge)	Profesionalen razred ClearCut™ / 3,5 mm (10 gauge)
Stopnje nastavitve višine košnje	16	16	16
Tip vretena rezil	Litoželezni	Ojačano iz litega aluminija	Litoželezni
Vklop rezil	Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka	Elektromagnetna sklopka
Vrsta sedeža	Profesionalen, vzmeten	Profesionalen	Profesionalen
Dimenzije prednjih pnevmatik, cole	13 × 6,5 –6 (Flat Free)	13 × 6,5 –6	13 × 5 –6
Dimenzije zadnjih pnevmatik, cole	24 × 12 –12	23 x 10,5 - 12	22 x 10 –10
LASTNOSTI			
Nastavljiv drsni sedež	●	●	●
Samodejna parkirna zavora	●	●	●
Varjeno kosšče za komercialno rabo	●	●	—
Sistem ClearCut™	—	—	●
Števec delovnih ur s servisnim opomnikom	●	●	●
LED prikazovalnik količine goriva	●	●	—
Premium vzmeten sedež	●	●	●
Zaščita motorja zadaj	●	—	—
Varnostni lok (ROPS)	●	●	●
SISTEMI KOŠNJE			
Komplet za mulčenje kot dodatna oprema	(●)	(●)	(●)
Zbiralnik kot dodatna oprema	(●)	(●)	(●)

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–2 dB(A). **Raven zvočnega tlaka po ISO 5395 in EN 836. Objavljeni podatki za raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1,2 dB(A). Na emisije hrupa in raven zvočnega tlaka lahko vpliva uporabljena rezalna enota. Navedene vrednosti veljajo za stroje, ki so opremljeni z najbolj uporabljenimi rezalnimi enotami za specifičen model kosilnice. Za več informacij glej priročnik za uporabo.

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

	Z242F
	○○○
	●●○
	●●●
	●○○
	Briggs & Stratton
	Endurance Commercial
	16,4 @ 3200
	13,3
	2,1
	Hidrostatični
	Hydro-Gear
	724
	2
	100
	86
	Zrak
	0–10,5
	0–5,2
	Pobiranje/mulčenje/stranski izmet
	107
	38 – 102
	ClearCut™ / 3,5 mm (10 gauge)
	6
	Litoželezni
	Elektormagnetna sklopka
	15" visok naslon
	11 × 6 – 5
	18 × 8,5 – 8
	●
	●
	–
	●
	●
	–
	–
	–
	–
	(●)
	(●)

Pri vzdrževanju vaše Rider kosilnice vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da skozi vse leto ohranjajo in podaljšujejo življenjsko dobo vaše vsestranske kosilnice oz. traktorja. Dobavljamo tudi najpogostejše rezervne dele za naše izdelke. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

POMEMBNO! Pred vsako uporabo preverite nivo olja/maziva in ga po potrebi dolijte.

Priporočeni pogosto uporabljeni deli za Rider kosilnice in vrtne traktorje:
– zračni filter
– akumulator
– polnilnik akumulatorja
– rezila Combi /CombiClip
– motorno olje 10 W/40 za 4-taktne motorje
– filter za motorno olje
– vžigalna svečka

Glede priporočenih delov za vaš stroj preberite navodila za uporabo ali kontaktirajte svojega prodajalca.

TEHNIČNI PODATKI – VERIŽNE ŽAGE

	572 XP®	572 XP®G	562 XP®
PREGLEDNICA UPORABE			
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	●●●
Polprofesionalna uporaba	○○○	○○○	○○○
Občasna uporaba	○○○	○○○	○○○
TEHNIČNI PODATKI			
Prostornina motorja, cm^3	70,6	70,6	59,8
Moč, kW	4,3	4,3	3,5
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)*	107	107	106
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)**	120	120	118
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s^{2}***	5,0/4,1	5,0/4,1	3,2/5,0
Pogonski korak, cole	3/8	3/8	3/8
Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole	38–70 /15–28	38–70/15–28	38–70/15–28
Teža (brez rezalne opreme), kg	6,6	6,8	6,1
LASTNOSTI			
Nastavljiva oljna črpalka	●	●	●
Sistem Air injection™	●	●	●
Samodejni uplinjač AutoTune™	●	●	●
Kombinirano čok/stop stikalo	●	●	●
Črpalka za gorivo	●	●	●
Ogrevan uplinjač	—	●	—
Ogrevani ročaji	—	●	—
Vztrajnostna zavora verige	●	●	●
Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®	●	●	●
Magnezijevo ohišje motorja	●	●	●
Hitro snemljiv pokrov zračnega filtra	●	●	●
Hitro snemljiv zračni filter	●	●	●
Ugreznjeni matici meča	●	●	●
Stranski napenjalnik verige	●	●	●
Sistem Smart Start®	●	●	●
Pokrov valja s hitrimi sponkami	●	●	●
Napenjanje verige brez uporabe orodja	—	—	—
TrioBrake™	—	—	—
Prozorno okence za kontrolo količine goriva	●	●	●
X-Torq® motor	●	●	●

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s^{2}.

Pri vzdrževanju vaše verižne žage vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vaše verižne žage. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

562 XP®G	560 XP®	560 XP®G	550 XP® Mark II
●●●	●●●	●●●	●●●
○○○	○○○	○○○	●●○
○○○	○○○	○○○	○○○
59,8	59,8	59,8	50,1
3,5	3,5	3,5	3,0
106	106	106	107
118	118	118	117
3,2/5,0	4,4/5,3	4,4/5,3	3,3/4,9
3/8	.325/3/8	.325/3/8	.325
38–70/15–28	33–50/13–20	33–50/13–20	33–50/13–20
6,3	5,9	6,1	5,3
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	–	●	–
●	–	●	–
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	–
●	●	●	●
–	–	–	–
–	–	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI – VERIŽNE ŽAGE

	550 XP®G Mark II	543 XP®	555
PREGLEDNICA UPORABE			
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	●●○
Polprofesionalna uporaba	●●○	●●○	●●●
Občasna uporaba	○○○	○○○	○○○
TEHNIČNI PODATKI			
Prostornina motorja, cm^3	50,1	43,1	59,8
Moč, kW	3,0	2,2	3,1
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)*	107	101	106
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)**	117	113	118
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s^{2}***	3,3 / 4,9	4,5 / 4,2	3,2 / 5,0
Pogonski korak, cole	.325	.325	.325 / 3/8
Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole	33–50/13–20	33–45/13–18	33–50/13–20
Teža (brez rezalne opreme), kg	5,5	4,5	5,9
LASTNOSTI			
Nastavljiva oljna črpalka	●	●	●
Sistem Air injection™	●	●	●
Samodejni uplinjač AutoTune™	●	—	●
Kombinirano čok/stop stikalo	●	—	●
Črpalka za gorivo	●	●	●
Ogrevan uplinjač	●	—	—
Ogrevani ročaji	●	—	—
Vztrajnostna zavora verige	●	●	●
Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®	●	●	●
Magnezijevo ohišje motorja	●	●	●
Hitro snemljiv pokrov zračnega filtra	●	●	●
Hitro snemljiv zračni filter	●	●	●
Ugreznjeni matici meča	●	—	●
Stranski napenjalnik verige	●	●	●
Sistem Smart Start®	—	●	●
Pokrov valja s hitrimi sponkami	●	—	●
Napenjanje verige brez uporabe orodja	—	—	—
TrioBrake™	—	—	—
Prozorno okence za kontrolo količine goriva	●	—	●
X-Torq® motor	●	●	●

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s^2.

Pri vzdrževanju vaše verižne žage vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vaše verižne žage. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

545 Mark II	460 Rancher	450	450 e-series
●●○	●○○	●○○	●○○
●●●	●●●	●●●	●●●
○○○	○○○	●○○	●○○
50,1	60,3	50,2	50,2
2,7	2,7	2,4	2,4
106	104	104	104
116	114	115	115
3,6/4,1	3,8/6,9	3,1/4,9	3,1/4,9
.325	3/8	.325	.325
33–50/13–20	33–60/13–24	33–50/13–20	33–50/13–20
5,3	5,8	4,9	5,1
●	●	–	–
●	●	●	●
●	–	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
–	–	–	–
–	–	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
●	–	–	–
●	–	●	●
●	●	●	●
●	–	–	–
●	●	●	–
●	●	●	●
●	–	●	●
–	–	–	●
–	–	–	–
●	–	●	●
●	●	●	●

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI – VERIŽNE ŽAGE

	445	440	440 e-series
PREGLEDNICA UPORABE			
Profesionalna uporaba	○○○	○○○	○○○
Polprofesionalna uporaba	●●●	●●●	●●●
Občasna uporaba	●○○	●●○	●●○
TEHNIČNI PODATKI			
Prostornina motorja, cm^3	45,7	40,9	40,9
Moč, kW	2,1	1,8	1,8
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)*	103	102	102
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)**	114	114	114
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s^2***	3,1/4,9	3,8/4,2	3,8/4,2
Pogonski korak, cole	.325	.325	.325
Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole	33–50/13–20	33–45/13–18	33–45/13–18
Teža (brez rezalne opreme), kg	4,9	4,4	4,4
LASTNOSTI			
Nastavljiva oljna črpalka	—	—	—
Sistem Air injection™	●	●	●
Samodejni uplinjač AutoTune™	—	—	—
Kombinirano čok/stop stikalo	●	●	●
Črpalka za gorivo	●	●	●
Ogrevan uplinjač	—	—	—
Ogrevani ročaji	—	—	—
Vztrajnostna zavora verige	●	●	●
Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®	●	●	●
Magnezijevo ohišje motorja	—	—	—
Hitro snemljiv pokrov zračnega filtra	●	●	●
Hitro snemljiv zračni filter	●	●	●
Ugreznjeni matici meča	—	—	—
Stranski napenjalnik verige	●	●	—
Sistem Smart Start®	●	●	●
Pokrov valja s hitrimi sponkami	●	●	●
Napenjanje verige brez uporabe orodja	—	—	●
TrioBrake™	—	—	—
Prozorno okence za kontrolo količine goriva	●	●	●
X-Torq® motor	●	●	●

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s^2.

Pri vzdrževanju vaše verižne žage vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vaše verižne žage. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

439	135 Mark II	130	120 Mark II
○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●○○	●○○	○○○
●●○	●●●	●●●	●●●
35,2	38,0	38,0	38,2
1,5	1,6	1,5	1,4
100	102	102	101
112	116	116	113
8,0/5,2	3,7 / 5,5	3,7 / 5,5	2,1/2,7
3/8	3/8mini	3/8mini	3/8mini
30–40/12–16	35–40/14–16	35–40/14–16	35–45/14–18
3,9	4,7	4,7	4,85
●	–	–	–
●	●	●	●
–	–	–	–
–	●	●	●
●	●	●	●
–	–	–	–
–	–	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
–	–	–	–
●	–	–	–
●	●	●	–
–	–	–	–
●	●	–	–
●	●	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
●	●	●	●

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI – VERIŽNE ŽAGE

ENOROČAJNE VERIŽNE ŽAGE	T540 XP®	T435	T525
PREGLEDNICA UPORABE			
Profesionalna uporaba	●●●	●●○	●●●
Polprofesionalna uporaba	●●○	●●●	●●○
Občasna uporaba	○○○	○○○	○○○
TEHNIČNI PODATKI			
Prostornina motorja, cm^3	37,7	35,2	27,0
Moč, kW	1,8	1,5	1,1
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)*	104	103	98
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)**	116	114	111
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s^2***	3,5 / 4,2	3,6 / 3,9	4,9 / 5,2
Pogonski korak, cole	3 / 8	3 / 8mini	3/8
Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole	30–40/12–16	30–35 / 12–14	20–30/8–12
Teža (brez rezalne opreme), kg	3,9	3,4	2,7
LASTNOSTI			
Nastavljiva oljna črpalka	●	●	●
Sistem Air injection™	●	—	●
Samodejni uplinjač AutoTune™	●	—	—
Črpalka za gorivo	●	●	●
Uho za pas	●	—	●
Vztrajnostna zavora verige	●	●	●
Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®	●	●	●
Magnezijevo ohišje motorja	●	—	●
Hitro snemljiv pokrov zračnega filtra	●	●	●
Hitro snemljiv zračni filter	●	●	●
Ugreznjeni matici meča	●	—	●
Stranski napenjalnik verige	●	●	●
Sistem Smart Start®	●	●	—
Prozorno okence za kontrolo količine goriva	●	—	—
X-Torq® motor	●	●	●

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s^2.

Pri vzdrževanju vaše verižne žage vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vaše verižne žage. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

VIŠINSKI OBREZOVALNIKI	525PT5S
PREGLEDNICA UPORABE	
Profesionalna uporaba	●●●
Polprofesionalna uporaba	●●○
Občasna uporaba	○○○
TEHNIČNI PODATKI	
Prostornina motorja, cm³	25,4
Moč, kW	1,0
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)*	89
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)	107
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s²**	6,3 / 5,3
Pogonski korak, cole	1/4
Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole	25–30/10–12
Največja dolžina z rezalno opremo, cm	402
Teža (brez rezalne opreme), kg	7,0
LASTNOSTI	
Samodejno povratno stop stikalo	●
Mazanje verige	●
Napenjalnik verige	●
Črpalka za gorivo	●
Zadnji ščitnik motorja	●
Prosta zagonska naprava	●
Teleskopska cev	●
X-Torq® motor	●
OPRTNIK	
Balance Flex™	(●)

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečena energijska vsota ravni zvočnega tlaka pri različnih obratovalnih pogojih. Tipična variacija ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB(A). **Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

ELEKTRIČNE VERIŽNE ŽAGE	420EL	418EL
PREGLEDNICA UPORABE		
Profesionalna uporaba	●●○	●●○
Polprofesionalna uporaba	●●●	●●●
Občasna uporaba	●●○	●●○
TEHNIČNI PODATKI		
Napetost, V	230	230
Moč, W	2000	1800
Tresljaji prednji /zadnji ročaj (a hv, eq), m/s² *	5,2 / 3,9	5,2 / 3,9
Pogonski korak, cole	3/8	3/8
Priporočljiva dolžina meča, od najmanj do največ, cm/cole	35–40 /14–16	35–40 /14–16
Teža (brez pribora), kg	4,7	4,7
LASTNOSTI		
Elektronski sistem za mehak zagon SoftStart™	●	●
Vztrajnostna zavora verige	●	●
Zaščita pred previsokimi vrtljaji	●	●
Okence za prikaz nivoja olja	●	●

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo * Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI – MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO

	553RBX	543RBX	555RXT
PREGLEDNICA UPORABE			
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	●●●
Polprofesionalna uporaba	●○○	●○○	●○○
Občasna uporaba	○○○	○○○	○○○
TEHNIČNI PODATKI			
Prostornina motorja, cm^3	50,6	40,1	53,3
Moč, kW	2,3	1,5	2,8
Prostornina rezervoarja za gorivo, litri	0,8	0,75	1,1
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)*	97	99	101
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)**	118	114	121
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) levi/desni ročaj, m/s^2***	–	–	1,5 / 1,6
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s^2***	2,7 / 3,8	4,8 / 4,6	–
Teža (brez rezalne opreme), kg	12,1	11,9	9,2
LASTNOSTI			
Samodejno povratno stop stikalo	–	–	●
Samodejni uplinjač AutoTune™	–	–	–
Kombinirani ščitnik	●	●	–
Ergonomski ročaj	●	●	●
Črpalka za gorivo	●	●	●
Kotno gonilo za košnjo trave	●	●	●
Visok ročaj	–	–	●
Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®	–	–	●
Motor na čisti bencin	–	–	–
Sistem Smart Start®	–	–	●
Mehki ročaji	●	●	●
Prosta zagonska naprava	●	●	●
Kosilna glava Tap-n-Go	●	●	●
Uho za oprtnik, nastavljivo brez uporabe orodja	–	–	●
Nastavitev ročaja brez uporabe orodja	–	–	●
X-Torq® motor	●	●	●
7° stopinj nagnjen steber ročaja	–	–	●
Transparenten rezervoar goriva	●	●	●
PRILOŽEN OPRTNIK			
Balance XT™	–	–	●
Balance X™	–	–	–
Balance 55	–	–	–
Balance 35	–	–	–
Običajni dvojni	–	–	–
Običajni enojni	–	–	–
REZALNA OPREMA			
	●/●/–	●/●/–	●/●/(●)

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema – = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s^2.

Pri vzdrževanju vaše motorne kose ali kose na nitko vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vaše motorne kose in kose na nitko. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

545RXT	535RXT	535RX
●●●	●●●	●●●
●○○	●○○	●○○
○○○	○○○	○○○
45,7	34,6	34,6
2,2	1,6	1,6
1,0	0,6	0,6
102	96	95
117	114	114
3,3/3,5	2,4/3,1	3,4/4,1
–	–	–
8,6	6,7	6,1
●	●	●
●	–	–
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
–	–	–
–	–	–
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	–	–
–	●	–
–	–	–
–	–	●
–	–	–
–	–	–
●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI – MOTORNE KOSE IN KOSE NA NITKO

	535RJ	525RX	325R
PREGLEDNICA UPORABE			
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	●○○
Polprofesionalna uporaba	●○○	●○○	●●●
Občasna uporaba	○○○	○○○	●●●
TEHNIČNI PODATKI			
Prostornina motorja, cm^3	34,6	25,4	27,6
Moč, kW	1,6	1,0	0,85
Prostornina rezervoarja za gorivo, litri	0,6	0,51	0,34
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)*	100	93	98
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)**	116	106	114
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) levi/desni ročaj, m/s^{2}***	—	2,1 / 2,3	5,1 /5,7
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s^{2}***	4,0/4,1	—	—
Teža (brez rezalne opreme), kg	6,0	4,9	5,5
LASTNOSTI			
Samodejno povratno stop stikalo	●	●	●
Samodejni uplinjač AutoTune™	—	—	—
Kombinirani ščitnik	●	●	●
Ergonomski ročaj	●	●	●
Črpalka za gorivo	●	●	●
Kotno gonilo za košnjo trave	●	●	●
Visok ročaj	—	●	—
Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®	—	—	—
Motor na čisti bencin	—	—	—
Sistem Smart Start®	—	●	●
Mehki ročaji	—	—	●
Prosta zagonska naprava	—	●	—
Kosilna glava Tap-n-Go	●	●	●
Uho za oprtnik, nastavljivo brez uporabe orodja	—	—	—
Nastavitev ročaja brez uporabe orodja	—	●	●
X-Torq® motor	●	●	—
7° stopinj nagnjen steber ročaja	—	●	●
Transparenten rezervoar goriva	●	●	●
PRILOŽEN OPRTNIK			
Balance XT™	—	—	—
Balance X™	—	—	—
Balance 55	—	—	—
Balance 35	—	●	—
Običajni dvojni	—	—	●
Običajni enojni	●	—	—
REZALNA OPREMA			
	●/●/—	●/●/(●)	●/●/—

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s^{2}.

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

	129R	129C
	●○○	○○○
	●●○	●○○
	●●●	●●●
	27,6	27,6
	0,85	0,85
	0,27	0,27
	94	93
	114	114
	4,2 / 4,2	3,7 / 3,6
	–	–
	5,4	4,5
	●	●
	–	–
	●	–
	●	●
	●	●
	●	–
	–	–
	–	–
	–	–
	●	●
	–	●
	–	–
	●	●
	–	–
	–	–
	–	–
	–	–
	●	●
	–	–
	–	–
	–	–
	–	–
	●	–
	–	–
	●/●/–	●/–/–

Pri vzdrževanju vaše motorne kose ali kose na nitko vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vaše motorne kose in kose na nitko. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

TEHNIČNI PODATKI – GOZDARSKI OBREZOVALNIKI

	555FX	535FBX
PREGLEDNICA UPORABE		
Profesionalna uporaba	●●●	●●●
Polprofesionalna uporaba	○○○	●●○
Občasna uporaba	○○○	○○○
TEHNIČNI PODATKI		
Prostornina motorja, cm^3	53,3	34,6
Moč, kW	2,8	1,6
Prostornina rezervoarja za gorivo, litri	1,1	0,6
Poraba goriva, g/KWh	480	463
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)*	103	94
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)**	117	111
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) levi/desni ročaj, m/s^2***	2,1 / 2,3	—
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s^2 ***	—	1,8 / 1,2
Maksimalna moč hitrost, o/min	9000	8400
Hitrost v prostem teku, o/min	2800	2900
Razmerje prenosa	1 / 1,29	1 / 1,29
Kot prenosa	24	N/A
Teža (brez rezalne opreme), kg	8,9	12,4
LASTNOSTI		
Samodejno povratno stop stikalo	●	●
AutoTune™	—	—
Deljiva gred	—	●
Prožno obešenje žage	—	●
Kotno gonilo za žaganje	●	—
Črpalka za gorivo	●	●
Gretje ročajev	—	—
Integrirana povezljivost	—	—
Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®	●	●
Zagonski način	—	—
Sistem Smart Start®	●	—
Nastavitev ročaja brez uporabe orodja / handle	●	●
Transparenten rezervoar	●	●
X-Torq® motor	●	●
PRILOŽEN OPRTNIK		
Balance XT™	●	—
REZALNA OPREMA		
	(●) / (●) / ●	—
	—	.325" 13" Pixel

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s^2.

Pri vzdrževanju vašega gozdarskega obrezovalnika ali kombinirane kose vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vašega gozdarskega obrezovalnika ali kombinirane kose. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI– KOMBINIRANE KOSE

	543RBK	535LK	525LK	129LK
PREGLEDNICA UPORABE				
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	●●●	○○○
Polprofesionalna uporaba	●○○	●●○	●●○	●○○
Občasna uporaba	○○○	●○○	●○○	●●●
TEHNIČNI PODATKI				
Prostornina motorja, cm³	40,1	34,6	25,4	27,6
Moč, kW	1,5	1,5	1,0	0,85
Prostornina rezervoarja za gorivo, litri	0,75	0,6	0,51	0,34
Premer cevi, mm	28	24	24	24
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)*	99	99	94	95
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)**	114	114	106	114
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s²***	4,8 / 4,6	4,5 / 3,9	3,0 / 3,3	9,9 / 8,9
Teža (brez rezalne opreme), kg	10,6	5,8	4,5	4,7
LASTNOSTI				
Samodejno povratno stop stikalo	—	●	●	●
Priključki "Click on"	●	●	●	●
Kombinirani ščitnik	●	●	—	●
Udoben ročaj	—	●	●	—
Deljiva gred	●	●	●	●
Ergonomski ročaj	●	●	●	—
Črpalka za gorivo	●	●	●	●
Kotno gonilo za košnjo trave	●	●	●	—
Sistem Smart Start®	—	—	●	●
Mehak ročaj	—	—	●	—
Prosta zagonska naprava	●	●	●	—
Kosilna glava Tap-n-Go	●	●	●	●
Nastavitev ročaja brez uporabe orodja / handle	—	●	—	—
X-Torq® motor	●	●	●	—
PRILOŽEN OPRTNIK				
Balance 35	—	—	—	—
RAZPOLOŽLJIVI PRIKLJUČKI				
Kosilna glava GTA 850/ 28	●	—	—	—
Kosilna glava TA 850 / 24	—	●	●	●
Motorna kosa BCA 850 / 28	●	—	—	—
Motorna kosa BCA 850 / 24	—	●	●	●
List krožne žage CSA 850/ 24	—	●	●	—
Pihalnik BA 101	—	●	●	●
Ščetka BR 600	—	●	●	●
Rahljalnik DT 600	—	●	●	●
Robilnik EA 850	—	●	●	●
Obrezovalnik, dolg HA 850	—	●	●	●
Obrezovalnik, kratek HA 110	—	●	●	—
Višinski obrezovalnik PA 1100	—	●	●	●
Priključek za pometanje SR 600–2	—	●	●	●
Kultivator CA 230	—	●	●	●
Podaljšek EX 780	—	●	●	●

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka po ISO 22868 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni zvočnega tlaka pri različnih delovnih pogojih. Tipičen statistični raztros ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je standardna deviacija, ki znaša 1 dB (A). **Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentna raven vibracij po ISO 22867 je izračunana kot časovno povprečna energijska vsota različnih ravni vibracij pri različnih delovnih pogojih. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s².

TEHNIČNI PODATKI – OBREZOVALNIKI GRMOVJA

	522HDR75X	522HDR60X	522HD60X	525HF3S	325HE4	325HE3	122HD60
PREGLEDNICA UPORABE							
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○
Polprofesionalna uporaba	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●○○
Občasna uporaba	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●●●
TEHNIČNI PODATKI							
Prostornina motorja, cm^3	21,7	21,7	21,7	25,4	25,4	25,4	21,7
Moč, kW	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	0,6
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)*	93	93	93	92	93	96	94
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) dB(A)**	102	102	102	105	106	106	101
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) prednji/zadnji ročaj, m/s^2***	2,1/2,2	2,8/1,3	2,7/1,2	3,9/2,9	5,4/2,4	3,1/4,0	4,1/3,6
Dolžina rezil, cm	75	60	60	65	55	55	60
Razmik med zobmi, mm	30,5	30,5	30	30	29	29	28
Hitrost rezanja, št. rezov / min	3200	3200	4400	4339	4300	4300	4050
Teža, kg	5,2	5,0	4,9	6,1	6,4	6,35	4,9
LASTNOSTI							
Nastavljivo rezilo	—	—	—	—	●	●	—
Nastavljiv zadnji ročaj	●	●	●	—	—	—	●
Samodejno povratno stop stikalo	●	●	●	●	●	●	●
Grobo obrezovanje	●	●	—	—	—	—	—
Fino obrezovanje	—	—	●	●	●	●	●
Črpalka za gorivo	●	●	●	●	●	●	●
Motor z nizko ravnjo hrupa	—	—	—	—	—	—	●
Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®	●	●	●	—	—	—	●
Zadnji ščitnik motorja	—	—	—	●	●	—	—
Daljinsko nastavljiv kot rezila	—	—	—	—	●	●	—
Sistem Smart Start®	●	●	●	—	●	●	●
Prosta zagonska naprava	●	●	●	●	●	●	—
Transportni položaj	—	—	—	—	●	—	—
X-Torq® motor	—	—	—	●	●	●	—

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu, izmerjena v skladu z EN ISO 11806 in ISO 22868, dB(A). Objavljeni podatki za ekvivalentno raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 dB(A). **Emisije hrupa v okolju so izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Objavljena raven zvočne moči stroja je bila izmerjena z originalnim rezalnim priključkom, ki daje najvišjo vrednost. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentne ravni vibracij (ahv,eq) na ročajih, merjene v skladu z EN ISO 11806 in ISO 22867, m/s^2. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s^2.

Pri vzdrževanju vašega obrezovalnika grmovja ali pihalnika listja vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vašega obrezovalnika ali pihalnika. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

TEHNIČNI PODATKI – PIHALNIKI LISTJA

	580BTS	525BX	125BVX
PREGLEDNICA UPORABE			
Profesionalna uporaba	●●●	●●●	○○○
Polprofesionalna uporaba	○○○	●●○	○○○
Občasna uporaba	○○○	●●○	●●●
TEHNIČNI PODATKI			
Prostornina motorja, cm^3	75,6	25,4	28,0
Moč, kW	3,3	0,9	0,8
Moč pihanja, N	40	15	12,5
Raven zvočnega tlaka pri ušesu, dB(A)*	100	91	94
Zvočni tlak (15 m), dB(A)	77	71	70
Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)**	112	106	112
Ekvivalentna raven vibracij (ahv, eq) ročaj, m/s^2***	1,6	1,2	11,1
Hitrost zraka okrogla šoba, m/s	92	70	58
Hitrost zraka ploščata šoba, m/s	93	86	76
Pretok zraka v ohišju, m^3/min	29,0	14	13,3
Pretok zraka v cevi, m^3/min	26	13	12
Prostornina vreče za sesanje, litri	—	—	64,3
Teža, kg	11,8	4,3	4,4
LASTNOSTI			
Nastavljivi ročaji	●	—	—
Sistem Air injection™	●	—	—
Samodejno povratno stop stikalo	—	●	●
Udoben ročaj	●	●	●
Zračni filter za komercialno rabo	●	●	—
Tempomat	●	●	●
Ergonomski ročaj	●	●	—
Ergonomski oprtnik	●	—	—
Črpalka za gorivo	●	●	●
Izstop zraka v obliki črke S	—	●	●
Sistem za dušenje tresljajev Low Vib®	●	●	—
Drobilnik	—	—	●
Sistem Smart Start®	—	●	●
Možnost sesanja	—	—	●
X-Torq® motor	●	●	—

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo *Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika, izmerjena v skladu z EN15503 dB(A). Vrednost ekvivalentne ravni zvočnega tlaka je izračunana na podlagi delovnega cikla, ki traja 1/7 časa v prostem teku in 6/7 časa v obratovanju. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven zvočnega tlaka imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 dB(A). **Emisije hrupa v okolju so izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A). ***Ekvivalentne ravni vibracij (ahv,eq) na ročajih, merjene v skladu z EN15503, m/s^2. Vrednost ekvivalentne ravni vibracij je izračunana na podlagi delovnega cikla, ki traja 1/7 časa v prostem teku in 6/7 časa v obratovanju. Objavljeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipični statistični raztros (standardno deviacijo), ki znaša 1 m/s^2.

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

TEHNIČNI PODATKI – VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

	PW 460	PW 450	PW 360	PW 350
PREGLEDNICA UPORABE				
Veliki domači vrtovi / posestva	●●●	●●○	●○○	○○○
Srednje veliki domači vrtovi	●●●	●●●	●●●	●●●
Majhni domači vrtovi	●●●	●●●	●●●	●●●
Čiščenje vozil	●●●	●●●	●●●	●●○
TEHNIČNI PODATKI				
Maksimalni tlak, bar	160	150	160	150
Delovni tlak maks, bar	150	140	145	135
Pretok vode, l/h	570–650	540–610	410–500	420–500
Napetost, V	230	230	230	230
Moč, W	3300	2900	2300	2100
Maks. vstopna temperature vode, °C	60	60	40	40
Raven tresljajev razpršilne cevi s standardno šobo, m/s²*	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1
Nazivni tok, A	14,5	12,6	10,0	9,5
Zajamčena raven zvočne moči LWA, dBA**	89	89	90	90
Maksimalna samosesalnost, m	1,0	1,0	1,0	1,0
Dolžina priključnega kabla, m	5	5	5	5
Dolžina cevi, m	15	13	10	9
Prostornina rezervoarja za čistilno sredstvo, l	2	2	0,5	0,5
Velikost čistilnika (Š×D×V), mm	390×350×810	390×350×810	350×325×710	350×325×710
Teža, kg	28,4	27,8	20,8	18,8
LASTNOSTI				
Kovinska črpalka	●	●	●	●
Vrtljiv priklop in hitra spojka	●	●	●	●
Shranjevanje na čistilniku	●	●	●	●
Rotacijska šoba	●	●	●	●
Šoba za ploščat curek, spremenljiv tlak	●	●	●	●
Boben za cev	●	●	●	●
Razpršilnik za peno	–	–	●	●
Aluminijast ročaj	●	●	●	●
Aluminijast teleskopski ročaj	●	●	●	●
Shranjevanje priključnega kabla s hitrim odvijanjem	●	●	●	●
Gibljiva visokotlačna cev	–	–	–	●
Z jeklom ojačana visokotlačna cev	●	●	●	–
Indukcijski motor	●	●	●	●
Dolga razpršilna cev	●	●	●	●
Oprijem Low force	●	●	●	●
Medeninasta črpalka	●	●	–	–
Regulacija tlaka	●	●	–	–
Notranji rezervoar za čistilno sredstvo	●	●	–	–
Bati s keramično prevleko	●	–	–	–
Daljinska regulacija tlaka	–	–	–	–
RAZPOLOŽLJIVI PRIKLJUČKI				
Nagnjena razpršilna cev	●	●	●	●
Protipovratni ventil	●	●	●	●
Podaljšek cevi ojačan z jeklom 10 m	●	●	●	●
Podaljšek cevi ojačan s tekstilom 8 m	–	–	●	●
Razpršilnik za peno FS 300	–	–	●	●
Komplet tesnilnih obročkov	●	●	●	●
Gibljiva cev za čiščenje cevi 15 m	●	●	●	●
Komplet rotacijske krtače	●	●	●	●
Čistilno sredstvo za kamen in les	●	●	●	●
Sesalna cev	●	●	●	●
Talna šoba SC 300	–	–	●	●
Talna šoba SC 400	●	●	●	●
Čistilno sredstvo in vosek za vozila	●	●	●	●
Komplet za čiščenje vozil	–	–	●	●
Vodni filter	●	●	●	●
Šoba na sesalni strani	●	●	●	●

*Vibracije na dlani/roki v skladu s standardom ISO 5349-1 s šobo za ploščati curek.

** Emisije hrupa v okolju, izmerjene kot zvočna moč (LWA) v skladu z Direktivo ES 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda z 1–3 dB(A).

PW 345C	PW 235R	PW 235	PW 125
○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●○	●●○	●○○
●●●	●●●	●●●	●●●
●●○	●●○	●○○	●○○
145	135	135	125
135	105	105	95
420–550	350–520	350–520	320–460
230	230	230	230
2400	1800	1800	1500
40	40	40	40
< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1
10,5	8,0	8,0	7,4
93	86	86	87
1,0	0,5	0,5	0,5
5	5	5	5
8	8	8	7
0,5	0,5	0,5	0,5
350×325×660	265×275×845	265×275×845	300×315×820
13,2	10,4	9,6	7,1
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●(fiksen)	●	●
–	●(ročen)	●(ročen)	●(ročen)
●	●	●	●
●	–	–	–
●	–	–	–
●	–	–	–
●	●	●	●
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	●	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

Pri vzdrževanju vašega visokotlačnega čistilnika vedno uporabljajte originalna dodatke in nadomestne dele Husqvarna.

Dodatki za visokotlačne čistilnike Husqvarna se razvijajo skupaj s čistilniki, zato ustrezajo varnostnim standardom in zagotavljajo optimalno zmogljivost. Če potrebujete popravilo, vam svetujemo, da ga opravi usposobljen serviser, ki bo uporabil samo originalne nadomestne dele Husqvarna ali originalom enakovredne nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vašega čistilnika. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

● = Na voljo – = Ni na voljo

OPOMBA Pred priključitvijo čistilnika na priključek pitne vode vedno preverite ustrezne predpise in po potrebi uporabite protipovratni ventil. Pred uporabo visokotlačnih čistilnikov Husqvarna se prepričajte, da upoštevate lokalne predpise o odpadnih vodah.

TEHNIČNI PODATKI – SESALNIKI

	WDC 325L	WDC 220
PREGLEDNICA UPORABE		
Velike površine	●●●	○○○
Srednje velike površine	●●●	●●●
Čiščenje vozil	●●●	●●●
TEHNIČNI PODATKI		
Moč, kW	1200	1000
Napetost, V	220–240	220–240
Pretok zraka, l/min	3700	3600
Prostornina zbirne posode, l	25	20
Maks. sesanje, mbar	235	210
Dolžina cevi, m	3,5	2,5
Premer cevi, mm	32	32
Dolžina vrvice, m	5	5
Površina mikro filtra, m²	0,003	0,003
Raven zvočnega tlaka na uporabnikovo uho (LWA), dB(A)	72	72
Teža, kg	8,4	7,4
LASTNOSTI		
Pralni poliestrski filter	●	●
Polavtomatsko čiščenje filtra	●	●
Ročaj zbiralne posode	●	●
Aluninijast podaljšek cevi	●	●
Stabilni kolesi in vrtljivi prednji kolesci	●	●
Filtrirna vrečka iz flisa	●	●
Funkcija pihanja	●	●
Shranjevanje pribora	●	●
Električna vtičnica s samodejnim vklopom/izklopom	●	—
Variabilna nastavitev moči in mehek zagon	●	—
Prašni razred L	●	—
RAZPOLOŽLJIVI PRIKLJUČKI		
Filtrirna vrečka iz flisa	●	●
Poliestrski filter	●	●
Set za sesanje notranjosti vozila	●	●
Preklopna šoba za tla	●	●
Univerzalna šoba za suho in mokro sesanje tal	●	●
Adapter za stroje	●	●
Nerjavna teleskopska cev	●	●

● = Na voljo — = Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI – PREZRAČEVALNIKI

	S138i	S138C	S500 PRO
PREGLEDNICA UPORABE			
Profesionalna uporaba	○○○	○○○	●●●
Polprofesionalna uporaba	○○○	○○○	●●●
Občasna uporaba	●●●	●●●	●●○
TEHNIČNI PODATKI			
Vir moči	Akumulator	Električni priključek	Bencin
Tip akumulatorja	Li-ion	—	—
Napetost akumulatorja, V	36	—	—
Proizvajalec motorja	—	—	Briggs & Stratton
Ime modela	—	—	950-series
Prostornina motorja, cm³	—	—	208
Neto moč pri danih obratih, kW	0,9	1,6	4,5 @ 3300
Zajamčena raven zvočne moči (LWA), dB(A)*	91	98	93
Pogonski sistem	Potisna	Potisna	Potisna
Pogonska kolesa	—	—	—
Material koles	Plastika	Plastika	Jeklo
Dimenzije koles, spredaj / zadaj, mm	170/150	170/150	210/250
Hitrost, km/h	—	—	—
Material kosišča	Kompozit ABS	Kompozit ABS	Jeklo
Načini košnje	Pobiranje / izmet nazaj	Pobiranje / izmet nazaj	Prezračevanje
Širina košnje, cm	37,5	37,5	50
Delovna višina, min–maks, mm	– 8 – + 5	– 8 – + 6	– 5 – 0
Stopnje nastavitve delovne višine	Brezstopenjsko	Brezstopenjsko	—
Tip koša za pobiranje	Tkanina, ki ne prepušča prahu	Tkanina, ki ne prepušča prahu	—
Velikost košare, litri	45	45	—
Tip ročaja	Ergonomski	Ergonomski	Zložljiv
Prostornina rezervoarja za gorivo, litri	—	—	3,1
Teža, kg	19,5	19,0	65,0
LASTNOSTI			
Centralna nastavitev delovne višine	●	●	—
Dvojno uležajena kolesa	●	●	●
Zložljiv ročaj	●	●	●
Po višini nastavljiv ročaj	●	●	●
Li-Ion akumulator	●	—	—
savE™	●	—	—
Dve reži za akumulatorje	●	—	—
Kontrola plina	—	—	●
Sklopka rezila	—	—	●
Robustna izvedba	—	—	●

● = Na voljo — = Ni na voljo

*Emisije hrupa v okolju, merjene in izračunane kot zajamčena raven zvočne moči po Direktivi 2000/14/ES. Zajamčena raven zvočne moči vključuje spremembe pri izdelavi kot tudi odstopanja od merilnega standarda za 1–2 dB(A).

TEHNIČNI PODATKI – PREKOPALNIKI

	TF 435P	TF 335
PREGLEDNICA UPORABE		
Pogosta uporaba – neobdelana in poraščena zemlja	●●○	○○○
Pogosta uporaba – oranje, obdelovanje in zajemanje	●●●	●○○
Pogosta uporaba – enostavno obdelovanje, odstranjevanje mahu in robljenje	○○○	●○○
Redka uporaba – obdelovanje in zajemanje	●●○	●●●
TEHNIČNI PODATKI		
Proizvajalec motorja	Honda	Briggs & Stratton
Tip motorja	GP 160BH	CR950
Prostornina valja, cm³	163	208
Neto moč pri danih vrt./min, kW	3,5 @ 3400	4,5 @ 3300
Prostornina rezervoarja za gorivo, litri	3,1	3,1
Tip menjalnika	Veriga / pnevmatski	Veriga/ročni
Prestave naprej	2	2
Prestave nazaj	1	1
Tip kultivatorja	Noži zadaj	Noži zadaj
Število nožev	6	6
Premer noža, mm	320	320
Delovna širina, cm	80	80
Delovna globina, cm	30	30
Teža, kg	65,0	58,0
LASTNOSTI		
Snemljiv menjalnik	●	●
Krmilni drog	●	●
Zložljiv ročaj	●	●
Ročica menjalnika na ročaju	●	●
Vodoravno nastavljiv ročaj	●	●
Ščitnik rastlin	●	●
Pnevmatska sklopka za vklop rezil in prestav	●	—
Menjalnik z vzvratno prestavo	●	●
Transportno kolo	●	●
Navpično nastavljiv ročaj	●	●
RAZPOLOŽLJIVI PRIKLJUČKI		
Plug za oranje	●	●
Plug s kovinskima kolesoma	●	●
Gumijasta kolesa	●	—
Snežni plug	●	—

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

	TF 325	TF 225
	○○○	○○○
	○○○	○○○
	●○○	●○○
	●●●	●●●
	Briggs & Stratton	Rato
	CR750	R180
	163	179
	3,3 @ 3600	3,5 @ 3600
	3,0	3,5
	Veriga/ročni	Veriga/ročni
	1	1
	1	1
	Noži zadaj	Noži zadaj
	4	4
	320	320
	60	60
	30	25
	46,0	46,0
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	–	–
	●	●
	–	–
	●	●
	●	●
	●	●
	–	–
	●	●
	–	–
	–	–

Pri vzdrževanju vašega kultivatorja vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega kultivatorja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vašega kultivatorja. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

TEHNIČNI PODATKI – SNEŽNE FREZE

	ST 430	ST 430T	ST 427	427T	ST 424	ST 424T
PREGLEDNICA UPORABE						
Pogosta uporaba – zahtevne površine	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Pogosta uporaba – običajne površine	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Redka uporaba – velika količina snega	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
Redka uporaba – majhna količina snega	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
TEHNIČNI PODATKI						
Ime motorja	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Prostornina valja, cm³	414	420	369	369	291	306
Neto moč pri danih vrt./min, kW	9,3 @ 3600	9,7 @ 3600	8,2 @ 3600	8,2 @ 3600	6,3 @ 3600	7,0 @ 3600
Tip pogona	Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični	Hidrostatični
Prostornina rezervoarja za gorivo, litri	2,4	3,6	2,4	3,6	2,4	3,6
Delovna širina, cm	76	76	69	69	61	61
Delovna višina, cm	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4
Tip goriva	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin
Dimenzije pnevmatik, posamezna os, cole	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Teža, kg	150	169	145	164	140	159
LASTNOSTI						
Dvostopenjski sistem	●	●	●	●	●	●
Nastavljivi drsniki	●	●	●	●	●	●
Kovinska armaturna plošča	●	●	●	●	●	●
Palica za čiščenje	●	●	●	●	●	●
Podaljšek izmetalne cevi	●	●	●	●	●	●
Zapora diferenciala	●	●	●	●	●	●
Električni zaganjač	●	●	●	●	●	●
Enostavno nastavljiva delovna višina	—	●	—	●	—	●
Elektronski vbrizg goriva	—	●	—	●	—	●
Ogrevani ročaji	●	●	●	●	●	●
Robusten rezalni valj	●	●	●	●	●	●
Robustno ohišje rezalnega valja	—	—	—	—	—	—
Robustni drsniki	●	●	●	●	●	●
Hitrovrteči ventilator	●	●	●	●	●	●
Hidrostatični pogonski sistem	●	●	●	●	●	●
Zagon s ključem	●	●	●	●	●	●
LED žarometi	●	●	●	●	●	●
Servo krmiljenje	●	●	●	●	●	●
Prvovrstni kabli za upravljanje	—	—	—	—	—	—
Pnevmatike z grobim profilom X-trac	●	●	●	N/A	N/A	N/A
Zaprti ležaji polža	●	●	●	●	●	●
Litoželezno ohišje reduktorja	●	●	●	●	●	●
Litoželezni ventilator	●	●	●	●	●	●
Po višini nastavljiv ročaj	●	●	●	●	●	●
Visoko zmogljiv jermenski sistem	●	●	●	●	●	●
Ročaj s sojemalcem	●	●	●	●	●	●
Sklenjen ročaj	—	—	—	—	—	—
Tih izpušni lonec	●	●	●	●	●	●
Daljinsko upravljanje dolžine izmeta z ročico	●	●	●	●	●	●
Daljinsko upravljanje smeri izmeta z ročico	●	●	●	●	●	●
Nastavljiv plin	●	●	●	●	●	●
Dodaten nosilec reduktorja polža	●	●	●	●	●	●

● = Na voljo (●) = Dodatna oprema — = Ni na voljo

ST 330	ST 327	ST 324	ST 230P	ST 227P	ST 224
○○○	○○○	○○○	●●○	●○○	●○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●○○
○○○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●
Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium
369	291	254	291	254	208
8,25 @ 3600	6,3 @ 3600	5,6 @ 3600	7,0 @ 3600	7,0 @ 3600	4,7 @ 3600
Frikcijski	Frikcijski	Frikcijski	Frikcijski	Frikcijski	Frikcijski
3,6	3,6	2,7	2,7	2,7	2,6
76	69	61	76	68	61
58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4
Bencin	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin	Bencin
16 × 4,8	15 x 4,0	15 x 4,0	16 × 4,8	15 × 5,0	15 × 5,0
126	116	107	107,9	96,2	90,1
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●
●	●	●	–	–	–
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●
●	●	●	–	–	–
●	●	●	–	–	–
●	●	●	(●)	(●)	(●)
●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	–
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	–	–	–
●	●	●	–	–	–
●	●	●	–	–	–
●	●	●	–	–	–
●	●	●	–	–	–
●	●	●	–	–	–
●	●	●	–	–	–
●	●	●	–	–	–
●	●	●	–	–	–
●	●	●	–	–	–

Pri vzdrževanju vaše freze za sneg vedno uporabljajte originalna maziva in nadomestne dele Husqvarna.

Ti visokokakovostni nadomestni deli in maziva so razviti, da olajšajo nego in vzdrževanje vašega stroja Husqvarna in omogočajo nemoteno obratovanje in shranjevanje. Husqvarna priporoča redno servisiranje, ki naj ga opravljajo usposobljeni servisni tehniki, ki uporabljajo originalne nadomestne dele Husqvarna ali priporočene nadomestne dele. Le tako boste ohranili zmogljivost in življenjsko dobo vaše snežne freze. V primeru nejasnosti preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim prodajalcem Husqvarna.

IMENSKA MOČ Prvega januarja 2010 je stopila v veljavo nova direktiva o strojih (2006/42/ES), ki od proizvajalcev zahteva navedbo imenske moči motorjev v kilovatih (kW). Navedena moč motorjev je povprečna efektivna moč (pri danem št. vrtljajev, glejte navodila za uporabo) tipičnega motorja iz proizvodnje v normalnih obratovalnih pogojih, ki je merjena v skladu s SAE standardom J 1349/ISO 1585 in izpolnjuje veljavne predpise o hrupu. Moč motorjev iz množične proizvodnje se od te vrednosti lahko razlikuje. Dejanska izhodna moč motorja, ki je nameščen v stroju, je odvisna od obratovalne hitrosti, pogojev okolice in ostalih dejavnikov.

HUSQVARNINE TEHNIČNE LASTNOSTI OD A DO Ž

A

ACTIVE AIR FILTRATION™ Eden najbolj učinkovitih sistemov filtracije zraka na tržišču. To pomeni daljše servisne intervale in manjšo obrabo motorja – tudi v zahtevnih pogojih obratovanja.

ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFTECH™) AFTech™ je edinstvena zasnova, kjer kosišče, rezilo in žleb proizvajajo optimalen zračni tok. To daje prvovrstne rezultate v vseh načinih košnje in pripomore k optimalnemu polnjenju zbiralnika, zato je praznjenje manj pogosto.

AutoTune™ Sistem, ki s pomočjo digitalnega krmiljenja uplinjača zagotavlja optimalno zmogljivost motorja. Gre za prilagajanje delovanja motorja glede na vrsto goriva, nadmorsko višino, vlažnost in temperaturo zraka ter zamašen zračni filter.

AUTOWALK™ 2 Dve ročici za nadzor hitrosti omogočata nastavitev hitrosti tako z desno kot tudi levo roko. To zagotavlja ergonomsko delovanje in olajša košnjo vzdolž grmovij in okoli ovir, saj lahko sprostite eno roko, kosilnica pa se pomika naprej.

B

BIOCLIP® (MULČENJE) Trava se seseklja na koščke, ki hitro razpadejo in služijo kot gnojilo. Trata tako postane tudi bolj odporna proti suši. BioClip® je primeren za pogosto košene površine.

BIOCLIP® S SEDEŽA Enostavno preklapljanje med zbiranjem in BioClipom (mulčenje) s pomočjo centralnega vklopa na armaturni plošči. Tako vam ni treba zapuščati sedeža.

C

CENTRALNA NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE Hitra in enostavna nastavitev višine košnje trave s pomočjo ročice, ki je dostopna s sedeža. Nastavitev lahko opravite tudi med košnjo.

COMBI KOSILNA ENOTA Combi kosilna enota zagotavlja vsestranskost dveh različnih sistemom košnje. Izbirate lahko med BioClip-om za gnojenje trate in izmetom nazaj za učinkovito košnjo površin z višjo in bolj grobo travo.

Č

ČRPALKA GORIVA Črpalka goriva in dekompresijski ventil izredno olajšata zagon stroja.

ČRPALKA ZA GORIVO za lažji zagon, saj zmanjša število potegov zaganjalne vrvice.

D

DALJINSKO UPRAVLJANJE REZILA Daljinsko upravljanje omogoča nastavitev naklona rezila med obratovanjem.

DALJINSKO OBRAČANJE DRČE Enostavno in intuitivno spreminjanje smeri izmetne cevi z udobno namestitvijo.

DEFLEKTOR Traktorji TS so serijsko opremljeni z deflektorji za stranski izmet. Traktorje z integriranim zbiranjem (TC) lahko z deflektorjem kot dodatno opremo priredite za vzvratni izmet (razen TC 130)

DEKOMPRESIJSKI VENTIL SMART START Motor in sistem za zagon sta zasnovana tako, da je zagon stroja čimbolj enostaven in hiter.

DELJIVA VODILNA CEV Za preprost prevoz in shranjevanje.

DODAJALNI POLŽ OLEŽAJEN S KROGLIČNIMI LEŽAJI Za dolgo življenjsko dobo.

DODATNA KOSILNA ENOTA Za doseganje odličnih rezultatov so za večino Rider kosilnic kot dodatna oprema na voljo različne rezalne enote.

DVOSTRANSKO VRTENJE Kosilna glava se lahko vrti v levo ali desno. Na ta način se izognete travi na prehodih.

DRŽALO ZA PLOČEVINKE Priročno držalo za pločevinke.

DVIGANJE REZALNE ENOTE S POMOČJO PEDALA Ergonomsko oblikovani sistem za dviganje rezalne enote nudi natančno nastavitev višine rezanja v stopnjah po 6 mm (1/4 cole) in je opremljen s pedalom. Enostavna in hitra nastavitev z uporabnikovega sedeža.

DVOJNA KROŽEČA REZILA Rezila se vrtijo naprej ali nazaj. Naprej vrteča se rezila se uporabljajo za obdelovanje zgornje plasti tal, nasproti vrteča se rezila pa za globoko oranje.

DVOJNA TRANSPORTNA KOLESA Kultivator lahko prevažate tako, da ga prekucnete nazaj na transportna kolesa.

DVOJNI KRMILNI DROG Omogočajo manjši obračalni krog in večjo okretnost.

DVOSTOPENJSKI SISTEM Rezalni valj učinkovito potiska sneg v stroj. Ventilator ga nato izpiha z visoko hitrostjo.

E

E-SERIJA Serija verižnih žag, ki so opremljene s sistemom za zagon z vzmetjo, ki zelo olajša zagon. Hitro in enostavno napenjanje verige ter nameščanje meča in verige brez uporabe orodja.

ELEKTRIČNI VKLOP REZILA / REZIL Enostaven vklop rezila /rezil s pomočjo stikala za upravljalni plošči.

ELEKTRIČNI ZAGANJALNIK Priključite stroj na napetostni vir in ga s pritiskom na gumb zaženite. Ko je motor topel, lahko uporabite ročico za zagon.

ELEKTRIČNI ZAGON Vstavite ključ za vžig in ga pritisnite kot gumb – motor kosilnice bo stekel gladko in brez napora. Akumulator lahko odstranite brez uporabe orodja in jo polnite tudi posebej.

ELEKTRIČNO PRAZNJENJE ZBIRALNIKA Za enostavno praznjenje zbiralnika. Samo povlecite električno stikalo in kolektor se bo samodejno odprl.

ELEKTRONIKA Zagon s pomočjo gumba, indikatorske lučke za ročno zavoro, akumulator, žaromete, ROS (sistem za vzvratno vožnjo) in vklop rezil.

ENODELNO OHIŠJE Ohišje je iz enega dela in pride neposredno iz stiskalnice, zato nima varjenih delov. Zaradi tega je vzvojno trdno, natančno izdelano, trpežno ter ima dolgo življenjsko dobo.

ENOSTAVNA NASTAVITEV ŠČITNIKA REZILNE PLOŠČE Hitra in enostavna nastavitev ščitnika med obratovanjem.

ENOSTAVNA ZAMENJAVA REZALNE PLOŠČE Vgrajeni hitri zaporni mehanizem za hitro in preprosto zamenjavo rezalne plošče.

ENOSTAVNO NASTAVLJIV ROČAJ Hitra in enostavna nastavitev ročaja na dve različni višini.

ENOSTAVNO NASTAVLJIVA VIŠINA KOŠNJE Dobro uravnotežen ročaj naših kosilnic omogoča enostavno nastavitev višine košnje.

ERGONOMSKI ROČAJI Nagnjeni ročaj zagotavlja dober oprijem in delovni položaj ter zmanjšuje obremenitev.

ERGONOMSKI VOLAN Ergonomsko oblikovan in udoben volan.

G

GOSENIČNI POGONSKI SISTEM Učinkovito delo na ledenih površinah, v globljem snegu in na strminah zahteva kar najboljšo vlečno silo. Freze za sneg z gosenicami s čepi in veliko kontaktno površino s tlemi so priporočljive za zahtevnejše pogoje.

GUMIJASTE PNEVMATIKE Z DVOJNIM PROFILOM IN OBROČEM Pnevmatike imajo tako vodoraven kot navpičen profil. Ta profil zagotavljata dober oprijem na travnatih in tlakovanih površinah. Gumijast obroč zagotavlja tiho vožnjo po trdih podlagah.

GPS KOMUNIKACIJSKA ENOTA GPS sledenje tatu. SMS sporočilo o kraji. Nastavitve lahko spreminjate od daleč, od koder lahko prikličete tudi trenutno stanje delovanja.

GPS NAVIGACIJA GPS sistem ustvari zemljevid vrta, vključno z mejnimi in vodilnimi kabli.

GROB PROFIL KOLES Za odličen stik med kolesom in tlemi brez nepotrebnih sledi na travnati površini.

H

HIDRAVLIČNO DVIGANJE PRIBORA Za dober nadzor nad spredaj nameščeno kosilno enoto. Upravljanje z lahko dostopno ročico na upravljalni plošči poleg voznikovega sedeža.

HIDROSTATIČEN menjalnik Za optimalno nastavitev hitrosti in odlično udobje pri vožnji. Pri določenih modelih se hitrost in smer krmilita z ročico na blatniku, medtem ko se pri ostalih s pomočjo pedalov za vožnjo naprej in nazaj.

HIDROSTATIČEN MENJALNIK Za optimalno nastavitev hitrosti in odlično udobje pri vožnji. Hitrost in smer se krmilita z ločenima pedaloma za vožnjo naprej in nazaj.

HITER HIDROSTATIČNI MENJALNIK Hiter hidrostatični menjalnik za veliko hitrost vožnje in enostavno prestavljanje naprej in nazaj s pomočjo pedal.

HITRI MENJALNIK Za zelo učinkovito košnjo in veliko hitrost pomikanja.

HITRO ODPIRANJE POKROVA ZRAČNEGA FILTRA Omogoča lažji dostop pri čiščenju zračnega filtra in valja ter zamenjavi vžigalne svečke. Zelo dobrodošla rešitev, še posebej, če žago uporabljate dnevno in dlje časa.

HITRO ODPIRANJE ZRAČNEGA FILTRA Omogoča lažji dostop pri čiščenju ali zamenjavi zračnega filtra. Za to ne potrebujete orodja.

HITROVRTEČI VENTILATOR Za dolg izmet snega.

HLADILNIK OLJA Prenosnik toplote za hlajenje hidravličnega sistema. Hladilni sistem zagotavlja ohranjanje temperature olja v varnih mejah.

I

INDIKATOR NAPOLNJENOSTI AKUMULATORJA S PRIKLJUČKOM ZA POLNILNIK Indikator prikazuje stanje napolnjenosti akumulatorja, zato takoj veste, kdaj ga je treba napolniti. Priključek za polnilnik je zavoljo prikladnosti nameščen poleg indikatorja. Primeren za akumulatorski polnilnik Husqvarna XS 800 (nov priključek) in BC 0,8.

INDIKATOR NAPOLNJENOSTI AKUMULATORJA Prikazuje napolnjenost akumulatorja, tako da veste, kdaj je potrebno polnjenje.

INSTART™ Omogoča zagon kosilnice s potegom prečke in zaustavitev motorja s sprostitvijo le-te.

INTUITIVNA TIPKOVNICA Naši akumulatorski stroji so zelo enostavni za uporabo, saj se vsi za upravljanje potrebni podatki nahajajo na enem mestu.

IZVRSTNI KABLI ZA UPRAVLJANJE Trpežni kabli za dolgo življenjsko dobo z izboljšano odpornostjo proti mrzlemu vremenu.

J

JEKLENO KOSIŠČE CLEARCUT™ Varjena jeklena konstrukcija z dodatnimi varjenimi ojačitvenimi trakovi za največjo zdržljivost.

K

KALJENA VRETENASTA REZILA Za odlično zmogljivost košnje in dolgo življenjsko dobo.

KATALIZATOR Zmanjšuje emisije ogljikovodikov za 50 % in ogljikovega monoksida za 25 % .

KOLESA IN PREDNJI KOLEŠČEK, KI NE POTEPTAJO TRAVE Večina rezalnih enot je opremljena s kolesi, ki ne poteptajo trave in včasih tudi s tovrstnim prednjim koleščkom. Le-ta preprečuje podrsavanje rezil na neravnih travnatih površinah.

KOLESA Z DVOJNIMI KROGLIČNIMI LEŽAJI Le-ta omogočajo enostavno potiskanje, zato se kolesa tudi po večletni uporabi ne razmajajo.

KOMBINIRANI ŠČITNIK Isti ščitnik lahko uporabite z rezilnimi ploščami in glavo za košnjo.

KOMBINIRANO ČOK / STOP STIKALO Kombinirano čok / stop stikalo omogoča enostaven zagon in preprečuje zalitje motorja.

KOMERCIALNI POGONSKI SISTEM Komercialni menjalniki Hydro-Gear serije ZT3400 je moč servisirati in omogočajo velike hitrosti in neprekosljivo zmogljivost.

KOMPOZITNO OGRODJE Zdržljivo in lahko ogrodje, zasnovano za največjo zmogljivost zbiranja.

KRMILNI SISTEM Z NIČELNIM OBRAČALNIM KROGOM Posebni hidravlični pogon omogoča zelo natančno manevriranje, zato se kosilnica lahko obrne okoli svoje osi in ne pusti nepokošene niti najmanjše površine.

L

LED ŽAROMETI Zagotavljajo več kot 50 % večjo osvetljeno površino v primerjavi s klasičnimi žarometi.

LOW VIB® Učinkovit sistem dušenja tresljajev, ki ščiti uporabnikove roke in dlani.

M

MEHAK ROČAJ Za manjše tresljaje, kar pripomore k večjemu udobju pri uporabi.

MOTOR ZA UPORABNIKOM Zaradi zadaj nameščenega motorja imate boljši pregled nad košnjo in ste kot uporabnik izpostavljeni manjšemu hrupu ter emisijam izpušnih plinov.

MY AUTOMOWER® IPhonova aplikacija, ki omogoča upravljanje robotske kosilnice z mobilnim telefonom.

N

NA BLATNIKU NAMEŠČENA ROČICA ZA NASTAVITEV VIŠINE REZANJA Lahko dostopna nastavitev višine rezanja za boljšo ergonomijo. Dviganje rezalne enote s pomočjo pedala olajša nastavitev.

NASPROTI KROŽEČA REZILA Rezila se vrtijo v nasprotni smeri urinega kazalca, zato se zemlja zelo dobro zdrobi. Za globoko oranje zbite zemlje.

NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA Ročaj je sedaj nastavljiv tudi po višini.

NASTAVLJIV NAKLON REZIL Nastavljivo rezilo za boljšo prilagodljivost in manj napora.

NASTAVLJIV ROČAJ Krilata matica omogoča vodoravno in navpično nastavitev delovnega položaja.

NASTAVLJIV SEDEŽ Nastavitev med sedenjem. Sedež lahko pomaknete naprej in dol ali nazaj in gor.

NASTAVLJIV VOLAN Teleskopski volanski drog omogoča nastavitev višine volana za večjo ergonomijo in udobje.

NASTAVLJIVA ČRPALKA ZA OLJE Nastavljiva črpalka za olje dovaja meču in verigi pravo količino maziva za vsako opravilo.

NASTAVLJIVA GLOBINA Enostavna nastavitev globine obdelovanja z ročico.

NASTAVLJIVA HITROST POGONA Omogoča nastavitev hitrosti v skladu s potrebami in pogoji travnate površine.

NASTAVLJIVI DRSNIKI Omogočajo nastavitev razdalje med ohišjem valja in tlemi za zaščito tal /površine.

NAVODILA ZA ZAGON Nalepka na zgornjem pokrovu prikazuje pravilen postopek zagona.

NAVZDOL USMERJENE ODPRTINE Navzdol usmerjene odprtine zbiralnika preusmerjajo hrup in prah stran od uporabnika, kar pripomore k bolj udobnemu delovnemu okolju.

NIHAJNA PREDNJA OS Zagotavlja odlično ravnotežje in izredno udobje pri vožnji.

NIHAJNA ZADNJA OS Zadnja os je nihajna za največjo vlečno silo na pogonskih kolesih in brezhibno vožnjo tudi na neravnih površinah.

NOVI SISTEM ACTIVE AIR FILTRATION™ Novi sistem filtracije Active Air Filtration™ je eden najbolj učinkovitih na trgu, ker omogoča daljši interval zamenjave zračnega filtra (eno leto).

O

ODBIJAČ IZ NERJAVNEGA JEKLA Trpežen odbijač iz nerjavečega jekla ščiti prednji del kosilnice.

ODBIJAČ Učinkovito ščiti prednji del traktorja.

ODSTRANLJIV BATERIJSKI SKLOP Baterijski sklop, ki ga je zelo lahko odstraniti in polniti, je opremljen z ročajem. Baterije lahko polnite tudi, ko so nameščene v stroju.

OGREVAN UPLINJAČ Za enostaven zagon in miren tek motorja v hladnih razmerah.

OGREVANI ROČAJI Učinkovite grelne spirale v nosilnem in vodilnem ročaju omogočajo udobno delo v mrzlih in vlažnih pogojih.

OHIŠJE IZ POCINKANE JEKLENE PLOČEVINE Ohišje je pocinkano s postopkom galvanizacije, s čimer se izboljša trpežnost. Je tudi prašno barvano za boljšo korozijsko odpornost in daljšo življenjsko dobo.

OJAČANA KOSILNA ENOTA Jeklena cev na robu kosilne enote izboljša trpežnost.

OKVIR ZA PRITRDITEV Omogoča enostavno zamenjavo kosilnih enot in prednjih priključkov, kot so ščetka, kosilna enota za visoko travo, snežni plug in freza za sneg Za to ni potrebno orodje ali zamenjava jermena.

OPOZORILNIK ZA POLN ZBIRALNIK Zvočni signal vas opozori, ko je zbiralnik poln.

OPRTNIK BALANCE X™ Edinstveni ergonomski oprtnik, ki učinkovito razporedi težo stroja in poskrbi za odlično ravnotežje. Stroj je na občutek lažji in bolj okreten, delo z njim pa manj naporno. Ergonomski oprtnik s široko hrbtnoploščo za enakomerno porazdelitev teže. Pas je opremljen z blazinico za boke, ki absorbira udarce.

OPRTNIK BALANCE XT™ Oprtnik z vrhunsko ergonomijo. Teža se razporedi na ramena, prsni koš, hrbet in boke. Stroj je na občutek lažji in manj obremenjuje telo. Široka in prilagodljiva hrbtna plošča je zračna in izdelana v obliki hrbtenice ter omogoča enostavno prilagoditev oprtnika za različno velike uporabnike. Širok, podložen pas za boke. Plošča za vpetje obrezovanlnika je oblazinjena, da absorbira udarce in je drsno vpeta.

OPRTNIK BALANCE Ergonomski oprtnik, ki optimalno porazdeli težo med rameni, prsnim košem in hrbtom. Široke in podložene naramnice ter širok hrbtni del zmanjšajo obremenitev. Drsna bočna plošča.

P

PALICA ZA BRANANJE Palica za brananje za enostavno uporabo in različne delovne pogoje.

PALICA ZA ČIŠČENJE Če se korito zamaši, ga lahko očistite s palico.

PNEVMATIKE S PROFILOM V OBLIKI ČRKE V Velika kolesa s pnevmatikami z grobim profilom za dober oprijem.

PNEVMATIKE Z GROBIM PROFILOM X-TRAC® Za izjemen oprijem.

PNEVMATSKI POGON Za največje udobje in okretnost.

PODALJŠEK DEFLEKTORJA Za lažje odstranjevanje zelo lahkega in suhega snega ter obratovanje v zelo vetrovnem vremenu.

POGONSKA KOLESA Pogonska kolesa za enostavno in udobno delo.

POGONSKI JERMEN POLY-V Za boljši prenos moči, manj vzdrževanja in daljšo življenjsko dobo.

POKROV VALJA S HITRIM ODPIRANJEM Za prihranek časa pri zamenjavi vžigalne svečke in čiščenju zračnega filtra.

POŠILJANJE TEKSTOVNIH SPOROČIL Če se zgodi kaj nepredvidenega, robotska kosilnica s pomočjo te funkcije pošlje tekstovno sporočilo na prednastavljeno številko mobilnega telefona.

PRAŠNO BARVANA KOSILNA ENOTA Ojačane in prašno barvane kosilne enote zagotavljajo daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti rji.

PREKO PEDAL KRMILJENI CVT MENJALNIK Hitrost in smer se uravnavata s pomočjo pedal, zato imate lahko obe roki na krmilu, kar omogoča optimalni nadzor nad vožnjo.

PRIKLJUČEK ZA SESALNIK Edinstveni priključek za neprekosljivo zbiranje prahu.

PREDAL Praktičen predal in odlagalni prostor na pokrovu motorja lahko uporabite za odlaganje različnih predmetov.

PREKO PEDAL KRMILJENI HIDROSTATIČNI MENJALNIK Za enostavno upravljanje hitrosti in smeri vožnje. Ločena pedala za vožnjo naprej in nazaj.

PRENOSNI MEHANIZEM S TROJNIMI KROGLIČNIMI LEŽAJI Opremljen je z zmogljivim prenosnim mehanizmom s polžastim gonilom s trojnimi krogličnimi ležaji za daljšo življenjsko dobo.

PRENOSNI MEHANIZEM ZA VZVRATNO VOŽNJO Za boljšo okretnost in nadzor.

PRIBOR/POKROV ZA BIOCLIP® Omogoča prilagoditev traktorja s stranskim izmetom v BioClip®, kar pomeni, da se trava seseklja na koščke, ki hitro razpadejo in služijo travi kot gnojilo. Trata tako postane tudi bolj odporna proti suši.

PRIKAZOVALNIK VIŠINE KOŠNJE Dobro nameščen prikazovalnik za enostavno kontrolo nastavitve višine košnje.

PRIKLJUČEK BIOCLIP® Z njim pretvorite traktor iz integriranega zbiranja v BioClip®. Priključek je na voljo pri vseh modelih CT.

PRIKLJUČEK ZA VRTNO CEV Enostaven priklop vode za lažje čiščenje kosilne enote.

PROSTA ZAGONSKA NAPRAVA Prosta zagonska naprava omogoča enostavno zamenjavo zaganjalne vrvice. Enostavno servisiranje in vzdrževanje.

PROSTORNOST TRAKTORJA Za udobno in enostavno vstopanje in sestopanje s traktorja.

PROTI TRESLJAJEM ZAŠČITENI UPLINJAČ Če je uplinjač zaščiten proti tresljajem, teče motor bolj gladko in ga ni treba pogosto nastavljati.

PROTISMERNO VRTENJE Zmanjšuje nevarnost zagozditve in povratnega udarca ob dotiku rezalne plošče s površino rezanja.

PROTIUTEŽ Za povečanje teže na kolesih in boljše ravnotežje.

PROZOREN REZERVOAR ZA GORIVO Velik, prozoren rezervoar za gorivo za enostavno preverjanje nivoja goriva.

R

REZALNA DOLŽINA MEČA Rezalna dolžina se razlikuje od njegove celotne dolžine. To je dolžina od prednjega dela meča do konice najbolj oddaljenega rezilnega zoba, zaokroženega na najbližjo colo.

REZILO ZA SNEG Za večjo zmogljivost v visokih snežnih metežih.

ROBUSTNO OHIŠJE REZALNEGA VALJA Robustno in trpežno ohišje rezalnega valja omogoča obratovanje v težkih pogojih, učinkovito odstranjevanje snega in dolgo življenjsko dobo.

ROČICA MENJALNIKA NA ROČAJU Ergonomsko oblikovan ročaj z dostopnimi elementi za upravljanje.

ROČICA ZA PLIN NA DOSEGU PALCA Za učinkovit in natančen nadzor. Zmanjšuje obremenitev mišic na roki.

ROČICA ZA UPRAVLJANJE DEFLEKTORJA Za navpično nastavitev smeri izmetavanja snega.

ROČICA ZA UPRAVLJANJE IZMETALNE CEVI Za enostavno nastavitev smeri izmetavanja snega iz cevi.

ROČICA/E ZA PRENOS Za lažje dviganje in transport.

ROČNI NAPENJALNIK VERIGE Hitro in enostavno napenjanje verige ter nameščanje meča in verige brez uporabe orodja.

S

SAMODEJNI VKLOP REZIL Rezila se vklopijo samodejno, ko spustite kosilno enoto.

SAMODEJNO ZAZNAVANJE PREHODOV Robotska kosilnica samodejno zaznava ozke prehode in spreminja pot skozi njih tako, da ne ostane nepokošen niti najmanjši del trate.

SEDEŽ PREMIUM Udoben sedež Premium z velikim naslonjalom in nasloni za roke. Sedež je oblikovan tako, da voda sama odteka z njega, lahko ga pa tudi prekucnete.

SavE™ Podaljšanje časa delovanja naših baterijsko gnanih izdelkov.

SERVISNI POLOŽAJ Kosilna enota v servisnem položaju omogoča lažje vzdrževanje in čiščenje brez uporabe orodja.

SERVISNE TOČKE Pokrov motorja, ki se nagne, in lahko dostopne servisne točke olajšajo vzdrževanje in servisiranje.

SERVO KRMILJENJE S pomočjo hidravličnega tlaka olajša obračanje koles, zato je manevriranje enostavnejše, bolj kontrolirano in bolj natančno.

SISTEM AutoTune™ Zagotavlja maksimalno moč ob samodejni nastavitvi motorja. Tako ne izgubljate časa z ročno nastavitvijo uplinjača. Sistem AutoTune™ kompenzira različne vrste goriva, nadmorsko višino, vlažnost in temperaturo okolice.

SISTEM AIR INDUCTION™ Močan zračni tok dvigne travo, preden se odreže. To zagotavlja odlično košnjo in učinkovito zbiranje trave in listja.

SISTEM Air injection™ Sistem za centrifugalno čiščenje zraka, ki zmanjšuje obrabo in podaljša čas med posameznimi čiščenji zračnega filtra.

SISTEM READYSTART Zaradi sistema ReadyStart vam pri zagonu ni več treba zapirati dovoda zraka (čok). Potrebna sila za zagon se zmanjša za 30 %, zato je zagon zelo enostaven in udoben.

SISTEM REZIL RAPIDREPLACE™ Hitra in enostavna odstranitev in zamenjava rezil brez uporabe orodja. To pomeni varnejše in hitrejše servisiranje, z ostrejšimi rezili pa boste zlahka dosegali boljše rezultate košnje.

SISTEM SMART START® Motor in sistem za zagon sta zasnovana tako, da je zagon stroja čimbolj enostaven in hiter. Potrebna sila za zagon se zmanjša za do 40 %.

SISTEM ZA MEHAK ZAGON SOFTSTART™ Elektronski sistem za mehak zagon SoftStart™ omogoča zagon stroja z navadnimi varovalkami. Ni potrebna močnejša električna napeljava.

SISTEM ZA MOKRO REZANJE DEX Naš sistem za zmanjševanje prahu omogoča čistejše rezanje ob manjši porabi vode.

SISTEM ZA ZAGON DURASTARTER™ Patentirani, proti prahu zatesnjeni zagonski mehanizem, kjer sta povratna vzmet in vrvenica zaprta. Na ta način zagonski mehanizem potrebuje manj vzdrževanja, kar povečuje zanesljivost obratovanja.

SKLOPKA ZA ZAUSTAVITEV REZILA Tovrstna sklopka omogoča zaustavitev rezila brez izklopa in ponovnega zagona motorja. Odlična lastnost v primeru, ko s kosilnico prečkate peščeno površino ali želite izprazniti koš.

SKRITI KABLI Kabli so skriti v cevih ročaja, zato se ne morejo zaplesti v veje ali se poškodovati med zlaganjem ročaja.

SMARTSWITCH™ Omogoča udobje in varnost zagona brez ključa, povratne informacije v realnem času s pomočjo indikatorskih lučk za parkirno zavoro, stanje napolnjenosti akumulatorja, žaromete, ROS (sistem za vzvratno vožnjo) in vklop rezil ter poenostavljen zagon in zaustavitev z enim samim dotikom.

SNEMLJIV POKROV PRENOSNEGA MEHANIZMA Snemljiv pokrov prenosnega mehanizma z mazalko.

SPREDAJ NAMEŠČENA KOSILNA ENOTA Spredaj nameščena kosilna enota omogoča maksimalen pregled in nadzor nad košnjo pod vejami, klopmi, v vogalih in vzdolž cvetličnih gred.

STOP STIKALO S SAMODEJNIM IZKLOPOM Stop stikalo se samodejno vrne v položaj ON, kar omogoča brezhiben zagon.

STRANSKI NAPENJALNIK VERIGE Omogoča hitro in enostavno napenjanje verige.

STRANSKI ODBIJAČ Nudi dodatno zaščito pri košnji zraven zidov ali drugih ovir.

Š

ŠČITNIK ZA REZILA Za manjši raztros zemlje z vrtečih se rezil.

ŠČITNIKI RASTLIN Ščitijo rastline izven delovnega območja.

ŠTEVEC OBRATOVALNIH UR Za nadzor nad servisnimi in vzdrževalnimi intervali.

ŠTIRI ENAKO VELIKA KOLESA Velika prednja in zadnja kolesa zagotavljajo optimalno udobje pri vožnji, dobro dostopnost in manjšo verjetnost poškodb delikatnih površin.

ŠTIRIKOLESNI POGON (4×4) Štirikolesni pogon (AWD) zagotavlja zadostno vlečno silo na neravni in spolzki podlagi. Tovrstni pogon glede na podlago samodejno prilagaja vlečno silo na vseh štirih kolesih.

T

TAP-N-GO Funkcija Tap-n-Go za hitro dodajanje nitke. Če želite dovesti novo nitko, pritisnite kosilno glavo ob tla.

TEHNOLOGIJA ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFT) AFT je edinstvena zasnova, kjer so ohišje, rezilo in kanal oblikovani tako, da omogočajo optimalen tok zraka. To daje prvovrstne rezultate v vseh načinih košnje in pripomore k optimalnemu polnjenju zbiralnika, zato je praznjenje manj pogosto.

TEMPOMAT Učinkovita funkcija, ki zagotavlja enakomerno hitrost traktorja tudi na neravnih terenih.

TERMOSTATSKO OGREVANI ROČAJI Termostatsko krmiljenje ogrevanja ročajev omogoča udobno delo tudi v mrzlih in vlažnih pogojih.

TIHA KOSILNICA, KI DELUJE BREZ TRENJA Med vretenastimi rezili ni trenja, zato se upor proti pomikanju in hrup zmanjšata, kar olajša potiskanje kosilnice.

TIHI MOTORJI Tiho delovanje motorja zagotavlja prijetno delovno okolje in ne moti okolice.

TLAČNO MAZAN MOTOR Oljna črpalka zagotavlja, da so vsi vitalni deli motorja ustrezno mazani.

TRANSPORTNO KOLO / KOLESA Za lažji transport. Preprosto dviganje med obratovanjem.

TRIOBRAKE™ Je edinstvena rešitev, ki omogoča vklop zavore verige bodisi samodejno preko vztrajnostnega mehanizma, bodisi mehansko s pomočjo leve ali desne roke. S tem je delo varnejše, enostavnejše, učinkovitejše in manj naporno.

TRPEŽNA LEŽIŠČA LEŽAJEV Zagotavljajo boljšo zmogljivost in daljšo življenjsko dobo ležajev.

TURBO HITROST V zahtevnih pogojih vklopite turbo hitrost, s čimer dobite dodatnih 15 % moči vrtenja.

U

ULEŽAJENA PREDNJA KOLESA Masivni kroglični ležaji za dolgo življenjsko dobo brez nepotrebnih prekinitev za vzdrževanje.

ULTRAZVOČNI SENZOR Vgrajeni ultrazvočni senzorji pomagajo kosilnici, da prilagodi hitrost glede na okolico in se s tem izogne trkom.

UMAKNJENI MATICI MEČA Matici sta nameščeni na ohišje sklopke. Ker sta umaknjeni, ju ne morete izgubiti.

UPLINJAČ SMARTCARB™ Naši uplinjači s samodejno kompenzacijo zračnega filtra poskrbijo, da razmerje goriva in zraka ostane konstantno in motor ohrani moč, četudi je filter zamašen.

UPRAVLJANJE NA DOTIK Udobno upravljanje z lahko dostopnimi elementi za zagon, zaustavitev in vzvratno vožnjo.

UPRAVLJANJE SMERI IZMETA Z ROČICO Enostavno upravljanje smeri izmeta z ročico na kontrolni plošči.

UPRAVLJANJE SMERI IZMETA Z ROČICO Enostavno upravljanje smeri izmeta z ročico na kontrolni plošči.

V

VARNOSTNO STIKALO Traktorji so opremljeni z varnostnim stikalom pod sedežem. Če uporabnik zapusti sedež, se motor in kosilna enota samodejno izklopita.

VGRAJENO UHO ZA VRV Čvrsto mesto za pritrditev vrvi za enostavno dviganje žage.

VIDEN NIVO GORIVA Da uporabnik takoj ve, kdaj je treba doliti gorivo.

VISOKO VPETJE ROČAJA Za večjo okretnost pri delu na strmini.

VISOKOZMOGLJIVA BATERIJA Viskozmogljiva baterija zagotavlja zmogljivosti, ki so primerljive z bencinsko gnanim strojem.

VREMENSKI ČASOVNIK (TIMER) Prilagoditev časa obratovanja v skladu s hitrostjo rasti trave, kar pomeni, da se čas obratovanja robotske kosilnice podaljša ali skrajša glede na vremenske razmere.

VRTLJIV ZADNJI ROČAJ Zadnji ročaj je nastavljiv za lažje rezanje stranskega dela in vrha žive meje.

VZTRAJNOSTNA ZAVORA VERIGE Če pride do povratnega udarca in se meč pomakne navzgor, mora vztrajnost prednjega ščitnika takoj sprožiti zavoro verige.

VZVRATNA PRESTAVA Vzvratno vrtenje rezil za enostavno rokovanje in boljšo okretnost.

VZVRATNI / STRANSKI IZMET Ta sistema košnje sta zelo zmogljiva in zato primerna za košnjo višje trave, bolj debele trave in redko košenih površin.

X

XP® Vrhunske profesionalne verižne žage – odlikujejo se po inovativni zasnovi in tehnologiji, ki omogočata za izjemno produktivnost.

X-TORQ® Naša patentirana in edinstvena tehnologija dvotaktnih motorjev X-Torq® nudi več moči, ko jo najbolj potrebujete. V primerjavi z običajnimi dvotaktnimi motorji zagotavlja ta tehnologija do 20 % manjšo porabo goriva in do 75 % nižje emisije izpušnih plinov. Ta tehnologija je dobra tako za vas kot okolje.

X-TRA UČINKOVITOST Modeli Rider X imajo pokrov motorja, ki je podoben avtomobilskemu, in je izdelan iz materiala, ki vpija zvok. Ta dodatna tehnologija zmanjšanja hrupa omogoča povečanje moči motorja in s tem hitrosti rezil ter hitrosti vožnje, zaradi česar so modeli X še bolj učinkoviti.

Z

ZADNJI ŠČITNIK Zadnji ščitnik ščiti motor pred obrabo in poškodbami.

ZAGON Z VZMETJO SMART START Posebna vzmet zmanjša za zagon potrebno silo do 40 %.

ZAPORA DIFERENCIALA Zapora diferenciala pomeni, da obe kolesi poganjata stroj. To skupaj s pnevmatikami z grobim profilom zagotavlja izjemno dober oprijem.

ZAŠČITA PROTI PREOBREMENITVI ELGARD™ Izpopolnjena elektronska zaščita proti preobremenitvi, ki v primeru približevanja preobremenitvi zmanjša število vrtljajev.

ZBIRALNIKI Naši veliki in učinkoviti zbiralniki za traktorje so kot nalašč za zbiranje listja in trave. Integrirane zbiralnike z lahkoto praznite z voznikovega sedeža. Zbiralnik je enostaven za uporabo ter trden in kompakten. Ker je nameščen visoko, sta njegova odstranitev in zamenjava zelo enostavni. Ergonomsko oblikovan s široko odprtino in podpornim ročajem.

ZBIRANJE Pri zbiranju ostane pokošena površina snažna. Verjetnost raztrosa semen plevela se zmanjša, pokošeno travo pa lahko odvržete v kompostnik. Zbirate lahko tudi listje in vejice.

ZGLOBNO KRMILJENJE Edinstveni sistem zglobnega krmiljenja omogoča velik zasuk zadnjih koles. Rezultat je prvovrstna okretnost in minimalni obračalni krog v skrajni legi.

ZLOŽLJIV ROČAJ Za enostavno shranjevanje in prevoz.

ZLOŽLJIVO REZILO ZA ENOSTAVEN PREVOZ Rezilo lahko zložite ob cev za lažji prevoz in skladiščenje.

ZMOGLJIV REZALNI VALJ Robusten rezalni valj daje prvovrstne rezultate tako pri odstranjevanju zmrznjenega kot tudi zelo mokrega snega.

Ž

ZAGON BREZ ČOKA Enostaven zagon s samodejnim čokom. Samo obrnite ključ in speljite.

ZAGON TURN KEY Zaženite motor brez nastavitve čoka v vsakem vremenu – samo obrnite ključ.

ŽAROMETI Za večjo vidnost in delo v temi.

ZBIRALNIK Naši veliki in učinkoviti zbiralniki so kot nalašč za zbiranje listja in trave. Integrirane zbiralnike z lahkoto praznite z voznikovega sedeža.

OSTALO

V PRIKLJUČEK Na 12 V priključek lahko priklopite dodatno električno opremo, polnite baterije vašega mobilnika, itd.

Husqvarna
Husqvarna

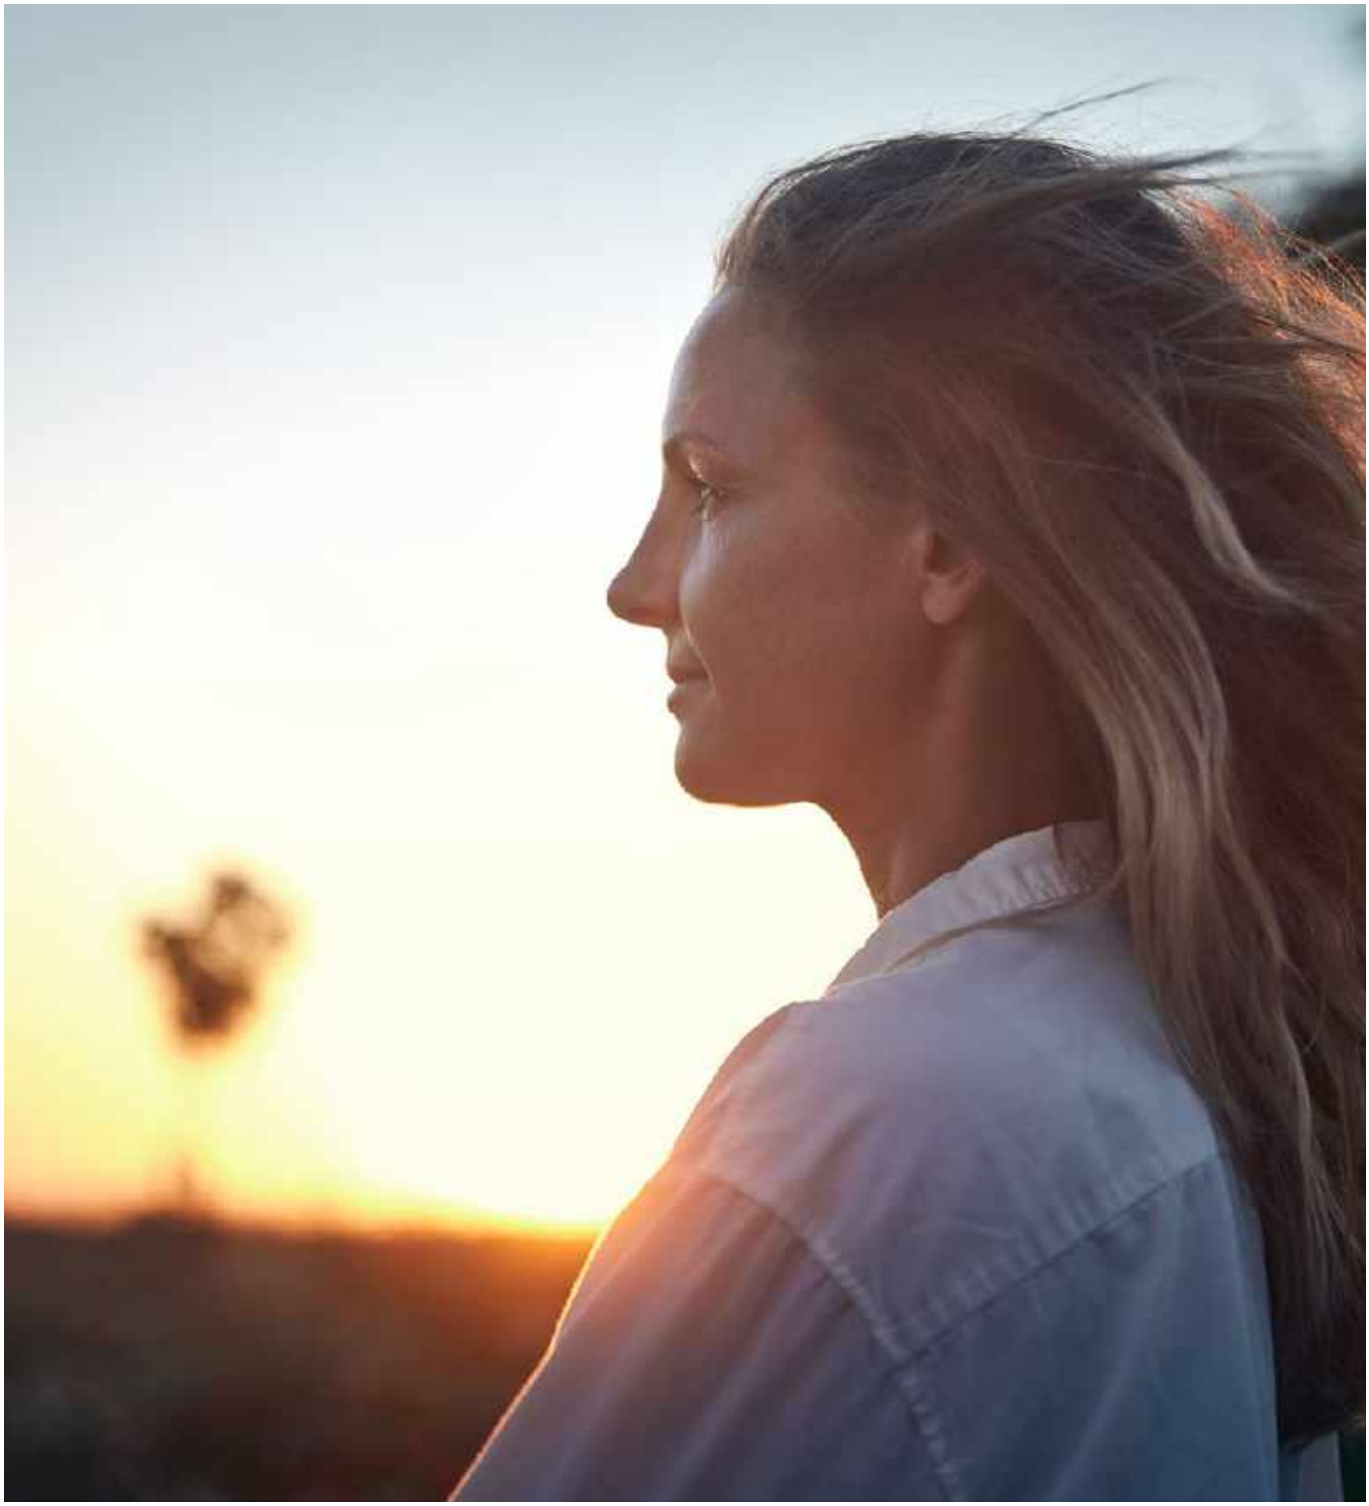

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Vse pravice pridržane. Husqvarna in ostale oznake produktov in lastnosti so registrirane blagovne znamke Husqvarna Group, kot je prikazano na spletni strani www.international.husqvarna.com

www.husqvarna.si

Husqvarna®

Stendahl: 598 80 01-84 SI