Aprite il rubinetto!

Pompe da giardino

GARDENA®

gardena.com

Indice

40 anni di innovazione
Pagina 6

La pompa giusta per ogni utilizzo
Pagina 8

Pompe sommerse
Pagina 10

Pompe per acqua sporca
Pagina 12

Pompe a batteria
Pagina 14

Pompe per cisterna
Pagina 18

Pompe sommerse a pressione
Pagina 19

Pompe per pozzi
Pagina 21

Pompe da giardino
Pagina 22

Pompe automatiche per casa e giardino
Pagina 24

smart Automatic Pump
Pagina 27

Autoclavi
Pagina 28

Panoramica prodotti
Pagina 30

Guida all'acquisto
Pagina 38

Potenti e moderne

Con 40 anni di garanzia:

Non c'è dubbio, GARDENA è di gran lunga il marchio di pompe da giardino più popolare in Germania e in molti altri paesi europei, la soluzione ideale per prelevare acqua, drenare e irrigare. E non è un caso: i prodotti GARDENA sono sempre innovativi, potenti e offrono un'ampia gamma di servizi.

Nel 2019 abbiamo celebrato il 40° anniversario della nostra gamma di pompe da giardino. Per questo abbiamo offerto una garanzia di 40 mesi su tutte le pompe e siamo felici di prolungare la promozione per un altro anno: anche nel 2020 riceverai una garanzia completa di 40 mesi sull'intera gamma di pompe.*

* Per tutte le pompe GARDENA concede una garanzia di 40 mesi. Ciò richiede la registrazione su www.gardena.com/warranty entro tre mesi dalla data di acquisto. I dettagli della garanzia sono riportati nelle istruzioni per l'uso allegate alla pompa e all'indirizzo www.gardena.com/warranty. Questa garanzia non influisce sui diritti di garanzia previsti dalla legge.

Più di 40 anni di innovazione

Caratteristiche principali delle pompe

INNOVAZIONE
- Più di 40 anni di esperienza nelle pompe da giardino
- Numerosi brevetti
- Dettagli intelligenti
- Affidabile ingegneria tedesca

COMODE
- Facili da usare
- Funzioni sicure
- Lunga durata garantita
- Chiare informazioni tramite display LCD

ECOLOGICHE
- Materiali eco-compatibili
- Proteggono attivamente l'ambiente riutilizzando l'acqua piovana raccolta
- Risparmio di energia grazie alla funzione automatica: la pompa si attiva automaticamente solo quando serve l'acqua, per poi spegnersi automaticamente

ALTA QUALITA'
- Elevato standard qualitativo
- Materiali di alta qualità
- Processo di produzione controllato
- Sistema di sicurezza contro il funzionamento a secco
- Lunga durata grazie all'albero motore in acciaio inossidabile rivestito in ceramica e alle guarnizioni a doppio sistema di tenuta

BEN PROGETTATE
- Accessori integrati
- Pronte per l'installazione
- Compatibill con l'Original GARDENA System
- Accessori GARDENA System per una facile espansione
- Offerte in set per risparmiare

ASSISTENZA
- Fornitura di ricambi garantiti per almeno 7 anni
- Servizio di riparazione completo
- Garanzia ancora più lunga: fino a 40 mesi!

La pompa giusta per ogni utilizzo

Uno sguardo ai diversi modelli.

GARDENA offre un'ampia gamma di pompe. Pompe di elevata potenza, facili da usare e affidabili per tre possibili impieghi: irrigazione del giardino, alimentazione dell'impianto idrico domestico e svuotamento. Dal modello base fino alla pompa smart premium, abbiamo il prodotto giusto per ogni esigenza. Per trovare la pompa adatta alle vostre esigenze consultate il seguente sommario.

Liquidi utilizzabili dalle pompe GARDENA:
acqua del rubinetto e acqua piovana, acqua di piscina contenente cloro.

Liquidi non pompabili:
Acqua salata, liquidi corrosivi, facilmente infiammabili o ad uso alimentare.

La guida online sul sito web GARDENA www.gardena.com aiuta a trovare la pompa giusta per le tue esigenze, in base all'utilizzo, alla lunghezza del tubo e ai dispositivi di irrigazione.

O consulta la guida a pagina 38

Svuotamento

Campi d'impiego
- Svuotare piscine, laghetti o scavi di fondazione pieni di acqua
- Prosciugare cantine allagate
- Pompare acqua dal locale lavanderia
- Trasferire acqua per es. da un laghetto in un serbatoio per acqua piovana

Requisiti
- Grandi prestazioni
- Rapido pompaggio e trasferimento di acqua
- Portata elevata

Vantaggi
- Pompare grandi quantità d'acqua in breve tempo
- Prevenire eventuali danni causati dalla pressione elevata dell'acqua
- Funzionamento sicuro e affidabile

Gamma prodotti
- **Pompe sommerse per acqua pulita**
  Per la massima potenza di aspirazione, fino a 1 mm di altezza residua dell'acqua
- **Pompe sommerse per acqua sporca**
  Per particelle di sporco fino a 38 mm di diametro

Irrigazione

Campi d'impiego
- Irrigare con l'acqua di pozzi, serbatoi e cisterne per acqua piovana
- Aumentare la pressione dell'acqua del rubinetto

Requisiti
- Pressione elevata continua per un'irrigazione costante
- Trasporto dell'acqua efficiente e affidabile nel tempo

Vantaggi
- Ampia scelta per ogni utilizzo
- Irrigazione del giardino uniforme con un impianto potente
- Praticità e sicurezza d'uso
- Sfruttare le risorse in modo equilibrato e risparmiare l'acqua potabile

Gamma prodotti
- **Pompe per cisterna**
- **Pompe sommerse a pressione**
- **Pompe per pozzi**
- **Pompe da giardino**
- **Pompe per casa e giardino**
- **Pompe smart per casa e giardino**

Alimentazione dell'impianto idrico domestico

Aree di applicazione
- Impianto idrico domestico (es. sciacquone e lavatrice)
- Irrigazione del giardino da fonti d'acqua alternative

Requisiti
- Completamente automatiche
- Elevata sicurezza e affidabilità

Vantaggi
- Casa e giardino saranno alimentati in automatico e in modo affidabile da una riserva idrica alternativa (ad es. cisterne, pozzi, ecc.)
- Riduzione degli sprechi: permette di risparmiare acqua potabile e protegge l'ambiente

Gamma prodotti
- **Pompa ad intervento automatico**
  Per utilizzo fisso e mobile
- **smart pressure pump**
  Per utilizzo fisso e mobile, via app
- **Autoclave**
  Per utilizzo fisso, da installare in casa
- **Pompa sommersa e a pressione**
  Per utilizzo fisso (ad esempio installata in una cisterna)

GARDENA Pompe sommerse

Maneggevoli e silenziose.

Le pompe sommerse GARDENA sono potenti, robuste e silenziose. Sono ideali per lo svuotamento, il prelievo o il trasferimento dell'acqua e trasportano acqua pulita o leggermente sporca con impurità dal diametro max. di 5 mm.
Il funzionamento delle pompe può essere commutato da manuale ad automatico. I modelli con il dispositivo aquasensor, inoltre, si avviano in automatico anche con un livello dell'acqua di 5 mm, aspirando fino a 1 mm di acqua residua.

Pompa sommersa 9000 aquasensor

Non viene persa nemmeno una goccia d'acqua.

10 M DI CAVO DI ALIMENTAZIONE
Semplicità d'uso e impiego universale

INTERRUTTORE TERMICO DI SICUREZZA
Evita il sovraccarico del motore

ATTACCO UNIVERSALE
Per tutti i comuni modelli di tubi

AQUASENSOR
Si avvia già con un livello dell'acqua di 5 mm. L'avvio e l'arresto sono regolabili in modo indipendente

VALVOLA ANTIRIFLUSSO
Nessun riflusso dell'acqua trasportata, per ridurre i tempi di riattivazione

PIEDINI REGOLABILI
Aspirazione massima di acqua residua fino a 1 mm

GIRANTE ROBUSTA
Resistente all'usura per una lunga durata

Caratteristiche specifiche

aquasensor

La pompa si avvia automaticamente da un livello dell'acqua di 5 mm. I livelli di avvio e di arresto sono regolabili in modo indipendente (5 mm – 220 mm). Con aspirazione massima fino a 1 mm (acqua residua).



Interruttore flottante

Avvio e arresto automatico. Regolabile a piacere tramite scaletta fermacavo. Pratico aggancio per il funzionamento in manuale della pompa.

Panoramica prodotti vedi pagina 30

Brevettato/In attesa di brevetto

GARDENA Pompe sommerse per acqua sporca

Le pompe per lo sporco grossolano e fine.

Le pompe sommerse per acqua sporca con la loro struttura compatta sono adatte anche per particelle di sporco di grandi dimensioni (a seconda del modello con un diametro massimo di 38 mm) e possono essere utilizzate per qualunque intervento di svuotamento, trasferimento e prosciugamento di acqua sporca. Se si devono svuotare scavi di fondazione e laghetti da giardino, una pompa sommersa per acqua sporca GARDENA è la scelta ideale.

SVUOTAMENTO

Pompa sommersa per acqua sporca 20000 inox

Fuori l’acqua dalle cantine e dagli scavi di fondazione!

FUNZIONAMENTO IN CONTINUO DELLA POMPA
Dispositivo di aggancio all’interruttore flottante

INTERRUTTORE FLOTTANTE
Avvio e arresto automatico in relazione al livello dell’acqua con dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco

INTERRUTTORE TERMICO DI SICUREZZA
Evita il sovraccarico del motore

10 M DI CAVO DI ALIMENTAZIONE
Semplicità d’uso e impiego universale

ATTACCO UNIVERSALE
Per tutti i comuni modelli di tubi

GIRANTE ROBUSTA
Resistente all’usura per una lunga durata

PIEDINI RIALZATI PER ASPIRARE LE IMPURITÀ
Trasporta particelle di sporco con un diametro max. di 38 mm

Caratteristiche specifiche

Ripristina la funzionalità della pompa in pochissimo tempo

Grazie all'innovativo sistema quick-action, la pompa può essere aperta con il minimo sforzo per rimuovere le ostruzioni per poi richiuderla con facilità (solo articoli 1661 e 1665).

Panoramica prodotti vedi pagina 31

Brevettato/In attesa di brevetto

GARDENA Pompe a batteria

Per rifornire acqua in modo libero e indipendente.

Lascia scorrere l'acqua! Con le pompe GARDENA, è facile. Non hai più bisogno di un alimentatore: con il potente sistema a batteria 18 V, puoi trasportare facilmente l'acqua o innaffiare il tuo giardino. Questo ti offre libertà e potenza, anche dove non c'è corrente nelle vicinanze, come in un gazebo, in un giardino grande senza una presa di corrente o quando si è all'aperto. Un sistema unico: insieme alla pompa, il sistema a batteria 18 V fornisce energia anche a tutti gli altri prodotti del sistema GARDENA a 18V.

Una passione alimentata da GARDENA

Un'unica batteria per la pompa e per molti altri dispositivi

La batteria agli ioni di litio alimenta non solo la pompa, ma anche altri dispositivi GARDENA, come prodotti per la cura del prato e delle siepi. Un sistema flessibile ed efficiente. Il giardinaggio può essere veramente semplice.

Ecco come iniziare con il sistema a batteria GARDENA

1. Acquista un set
Il modo più semplice per iniziare è acquistare un set base contenente un prodotto, la batteria e il caricabatterie.

2. Espandi il tuo sistema
Se possiedi già un set, puoi espandere il sistema con ulteriori dispositivi. Non è necessario acquistare altre batterie o caricabatterie.

Pompa per cisterna 2000/2 Li-18

Per irrigare o svuotare contenitori con l'energia della batteria

Li-Ion POWER SYSTEM 18V

La pompa funziona senza corrente elettrica e ha una vasta area di applicazioni. Può essere utilizzata in giardino, in una piscina per bambini o in altri piccoli specchi d'acqua.

PURA EFFICIENZA
Adatta per tubi flessibili da 19 mm (¾") e da 25 mm (1 ") per il massimo potere drenante. **Fino a 860 litri con solo una carica della batteria!**

POMPA POTENTE
2.000 l/h e 2,0 bar

ASPIRAZIONE FINO A 5 MM
Rimuovendo il piede

Caratteristiche specifiche

Potenza sotto controllo

Con tre diversi livelli di potenza, per trovare sempre il giusto equilibrio tra le prestazioni della pompa e la durata della batteria.

Design integrato

L'unità batteria può essere collegata alla pompa, rendendola leggera e compatta per un facile trasporto e conservazione.

Sistema a batteria agli ioni di litio

Con display a LED "POWER info" per una chiara indicazione del livello di carica della batteria. Elevata capacità, per un funzionamento prolungato.

Intuitiva

È facile selezionare il livello di potenza richiesto. L'interruttore ON/OFF ha una funzione di memoria: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato.

Pompa per cisterna 2000/2 Li-18

Potente pompa a batteria, ideale per il recupero dell'acqua piovana

Li-Ion POWER SYSTEM 18V

Per innaffiare il tuo giardino in modo efficiente, sfruttando la raccolta dell'acqua piovana. È ancora più facile se colleghi le tue lance a spruzzo, o i piccoli irrigatori GARDENA.

VALVOLA DI CONTROLLO
Per regolare il flusso d'acqua, utile quando vuoi irrigare le piante delicate. Evita anche il gocciolamento a fine utilizzo.

ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO
Per un comodo utilizzo ed impedire che il tubo di mandata si schiacci

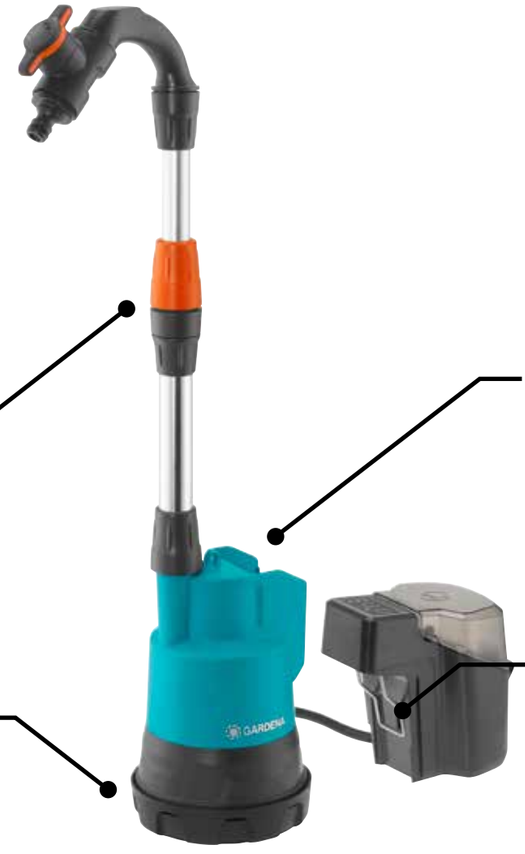

PICCOLA POMPA, GRANDE POTENZA
2.000 l/h e 2,0 bar.
Adatta anche per alimentare piccoli irrigatori

GANCIO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Per appendere la batteria per esempio alla cisterna.

ASPIRAZIONE FINO A 5 MM
Rimuovendo il piede

Coperchio di protezione trasparente

La pompa e l'unità batteria possono essere lasciate all'esterno, il coperchio proteggerà la batteria dalla pioggia.



Sistema di filtraggio

Un filtro fine è integrato nel sistema di aspirazione. Removibile, facile da pulire.

Cavo di collegamento da 2 m

Permette di posizionare in modo flessibile la batteria in un luogo asciutto.

Panoramica prodotti vedi pagina 31

Brevettato/In attesa di brevetto

GARDENA Pompe per cisterna

Potenti per un'irrigazione confortevole del giardino.

Con l'aiuto delle pompe per cisterna GARDENA, irrigate il vostro giardino collegando a scelta un irrigatore, una lancia, una doccia o un Micro-Drip-System. Potete finalmente dire addio allo scomodo annaffiatoio! Praticità d'uso: la pompa può essere utilizzata anche per lo svuotamento.

IRRIGAZIONE

GARDENA Pompe sommerse a pressione automatiche

Sempre pronte per un'alimentazione idrica automatica.

Le pompe sommerse a pressione automatic GARDENA prelevano acqua da pozzi o cisterne situati ad una profondità max. di ca. 20 m. Particolarmente confortevole è l'innovativo funzionamento automatico. Grazie al pressostato e al sensore di portata, le pompe si avviano automaticamente, quando viene richiesta acqua, per poi spegnersi di nuovo a fine utilizzo. Dotate di un cavo di alimentazione di una lunghezza max. di 22 m, le pompe sono installate direttamente nell'acqua e in caso di necessità possono essere sollevate grazie al cavo d'ancoraggio in dotazione. Utilizzabili anche per l'alimentazione dell'impianto idrico domestico.
Le cose buone possono migliorare ancora. Le nostre nuove pompe sommerse a pressione sono ancora più potenti e completamente silenziose. Inoltre, le robuste scocche in acciaio inossidabile garantiscono una durata significativamente maggiore.

IRRIGAZIONE

ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DOMESTICO

Pompa per cisterna 4700/2 inox automatic

NOVITA'

Acqua direttamente dalla cisterna

La girante a due stadi della pompa per cisterna GARDENA genera una pressione più elevata. Essa infatti ha una mandata maggiore rispetto alle pompe per cisterna che funzionano con la tecnica tradizionale. Inoltre è possibile addirittura collegare un irrigatore per l'irrigazione del giardino. Il modello automatico si avvia peraltro automaticamente quando si richiede acqua, per poi spegnersi nuovamente a fine utilizzo.

TUBO TELESCOPICO IN ALLUMINIO
Grande diametro per una maggiore efficienza

MANIGLIA COMFORT
Ergonomica e con valvola di regolazione

auto on/off

FUNZIONE AUTOMATICA
Avvia e arresta automaticamente la pompa quando è necessaria l'acqua (versione automatica)

FILETTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
(versione automatica)

RILEVAMENTO DELLE PERDITE E PROGRAMMA PER BASSI CONSUMI
perfetto per il Micro-Drip-System

ALTE PRESTAZIONI
Funziona anche con gli irrigatori più grandi come gli AquaZoom

4,700 l/h max.

23 m/ 2.3 bar max.

ROBUSTO CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

PREFILTRO FACILE DA PULIRE
Evita intasamenti o danni agli irrigatori

Panoramica prodotti vedi pagina 32

Brevettato/In attesa di brevetto

Pompa sommersa a pressione 6100/5 inox automatic

NOVITA'

Avvio e arresto secondo necessità

COMPLETAMENTE FLESSIBILE
Corda di ancoraggio fino a 23 m e cavo elettrico da 20 m

VALVOLA DI NON RITORNO
Per l'approvvigionamento idrico immediato

ROBUSTO FILETTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con raccordo per tubo flessibile da 19 mm (¾") / 25 mm (1")

ALTE PRESTAZIONI

6,100 l/h max.

47 m/ 4.7 bar max.

auto on/off

FUNZIONE AUTOMATICA
Avvia e arresta automaticamente la pompa quando è necessaria l'acqua (versione automatica)

ROBUSTO CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
per pozzi da 150 mm

RILEVAMENTO DELLE PERDITE E PROGRAMMA PER BASSI CONSUMI
Evita danni causati da eventuali perdite e consente di erogare piccole quantità d'acqua quando si utilizza una lavatrice o un impianto Micro-Drip-System.

PREFILTRO FACILE DA PULIRE E KIT DI ASPIRAZIONE FLOTTANTE
Evita intasamenti o danni agli irrigatori

Panoramica prodotti vedi pagina 32

GARDENA Pompe sommerse a pressione

Come utilizzare l’acqua freatica e quella delle cisterne nel migliore dei modi.

Il tuo giardino ha bisogno di risorse idriche naturali come l'acqua di falda e l'acqua piovana. Con un pozzo puoi anche accedere a profondità maggiori e con le nostre nuove pompe sommerse a pressione è facile accedervi. Ora funzionano in modo più efficace e sono sempre più silenziose, inoltre hanno un nuovo design ed una sempre maggiore affidabilità.

GARDENA Pompe per pozzi

Prelevare acqua in modo efficace dalle riserve più profonde.

Sia che si tratti di una cisterna, un pozzo o una sorgente, le pompe per pozzi GARDENA prelevano acqua da una profondità max. di 20 m e si possono utilizzare anche in poco spazio. È sufficiente un diametro del pozzo di almeno 100 mm per prelevare acqua dolce da riserve profonde.

Pompa sommersa a pressione 5900/4 inox

NOVITA'

Prelevare l’acqua a qualsiasi profondità

VALVOLA DI NON RITORNO
Per l'approvvigionamento idrico immediato

ROBUSTO FILETTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con raccordo per tubo flessibile da 19 mm (¾") / 25 mm (1")

5,900 l/h max. | 35 m/3.5 bar max.

PRESTAZIONI ELEVATE

INTERRUTTORE FLOTTANTE
Avvio e arresto automatico regolabile in base al livello dell’acqua con dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco

ROBUSTO CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
per pozzi da 150 mm

PREFILTRO FACILE DA PULIRE E KIT DI ASPIRAZIONE FLOTTANTE
Evita intasamenti o danni agli irrigatori

Panoramica prodotti vedi pagina 32

Brevettato/In attesa di brevetto

Pompa per pozzi 6000/5 inox automatic

Installare in profondità in pozzi stretti

22 M DI CAVO DI ALIMENTAZIONE E CAVO DI ANCORAGGIO
Per grandi profondità

VALVOLA DI NON RITORNO
Per l'approvvigionamento idrico immediato

DIAMETRO POMPA 98 MM
Ideale per l'uso in pozzi stretti con un diametro da 100 mm

ROBUSTO CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Lunga durata in servizio

SPECIALE PIEDE RIALZATO STABILE, DA MONTARE IN MODO OPZIONALE
Evita l’aspirazione di sporco e sabbia

Panoramica prodotti vedi pagina 33

GARDENA Pompe da giardino

Versatili, potenti e di lunga durata.

Con le potenti pompe da giardino GARDENA trasportate l'acqua piovana fuori da serbatoi, cisterne e pozzi da una profondità max. di 8 m e irrigate il vostro prato, i fiori e l'orto rispettando l'ambiente. Dal modello base alla pompa ad alte prestazioni, GARDENA offre la pompa adatta, in base alle dimensioni del giardino, alla lunghezza del tubo, al numero degli irrigatori e alla pressione necessaria.

IRRIGAZIONE

Pompa da giardino 6000 / 6 inox

Potente ed estremamente sicura

GRANDE APERTURA DI CARICO
Facile riempimento senza imbuto

GRANDE APERTURA DI CARICO
Facile riempimento senza imbuto

TAPPO A VITE PER LO SCARICO DELL'ACQUA
Svuotamento veloce prima dell'inverno

MANIGLIA ERGONOMICA
Praticità d'uso

GIRANTE MULTISTADIO
Ottime prestazioni con funzionamento silenzioso

PIEDINI IN GOMMA
Funzionamento senza vibrazioni e una riduzione al minimo del rumore

POSSIBILE UTILIZZO CONTEMPORANEO DI DUE DIVERSI DISPOSITIVI
Due uscite idonee per:
- Original GARDENA System
- Raccordo filettato 33,3 mm (G1")

PER IL FUNZIONAMENTO SICURO DELLA POMPA
- Funzioni salva-pompa
- Indicatore LED di anomalie (messaggio di errore)
- Interruttore automatico di sicurezza
- Dispositivo di sicurezza integrato contro il funzionamento a secco

Caratteristiche specifiche

Robuste e affidabili
Materiali pregiati e lavorazione accurata proteggono le pompe da possibili danni, permettendo una lunga durata in servizio e un funzionamento sicuro.

Funzioni salva-pompa
- Interruttore automatico di sicurezza
- Indicatore LED di anomalie (messaggio di errore)
- Dispositivo di sicurezza integrato contro il funzionamento a secco

Funzionamento silenzioso
I piedini in gomma garantiscono una posizione ben salda e un funzionamento silenzioso e con poche vibrazioni.

Panoramica prodotti vedi pagina 33

Brevettato/In attesa di brevetto

GARDENA Pompe automatiche per casa e giardino

Per la distribuzione automatica dell'acqua in casa e in giardino.

In qualsiasi posto dove si ha la necessità di prelevare acqua, grazie alla loro struttura compatta le pompe ad intervento automatico GARDENA sono utilizzabili in modo flessibile, per es. nel giardino, per il wc o la lavatrice. Queste pompe sono utilizzabili sia per l'alimentazione dell'impianto idrico domestico, sia per irrigare il giardino. Si avviano automaticamente, quando viene richiesta acqua, per poi spegnersi di nuovo a fine utilizzo. Tra i tanti modelli troverete sicuramente quello adatto a voi.

Pompe automatiche per casa e giardino 6000/6 LCD inox

Disponibile anche in versione smart system come smart Automatic Pump. Vedi pagina 27

ADATTA PER USO ESTERNO
- Si può lasciare all'aperto senza problemi, non teme la pioggia
- Può essere posizionata ovunque, il che significa che si può utilizzare sia in casa che in giardino

PROGRAMMA PER BASSI CONSUMI
- funzionamento senza problemi per portate estremamente basse
- avviso gocciolamento

AMPIA APERTURA DI RIEMPIMENTO
FILTRO FINE INTEGRATO
- facile da usare
- funzionamento sicuro

DIVERSE POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO
Due uscite, di cui una girevole

Multi Control

GRANDE DISPLAY LCD
- tutte le funzioni sotto controllo
- risoluzione dei problemi semplificata

GIRANTE:
CINQUE STADI
Funzionamento silenzioso

TAPPO A VITE PER LO SCARICO DELL'ACQUA
Svuotamento veloce prima dell'inverno

CORPO POMPA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Materiale di alta qualità

PIEDI IN GOMMA
Meno vibrazioni, funzionamento silenzioso

PROTEZIONE DAL SOVRACCARICO TERMICO
Protezione del motore dal surriscaldamento

Caratteristiche specifiche

Protezione agenti atmosferici
Può essere utilizzata in diverse situazioni. La pompa è estremamente efficiente e può rimanere all'esterno per tutta la stagione.

Filtro a maglia fine integrato
Impedisce che la pompa si danneggi.

Programma per bassi consumi d'acqua
Consente un utilizzo privo di problemi anche in caso di minime necessità d'acqua.

Grande Display LCD
Assoluto controllo di tutte le funzioni della pompa. Informazioni scritte complete in caso di guasti e di ausilio per le riparazioni.

Panoramica prodotti vedi pagina 34

Brevettato/In attesa di brevetto

Non abbandonare il tuo giardino.

Con un sistema di irrigazione e un robot rasaerba smart, il tuo giardino è sempre sotto controllo, ovunque tu sia.

Lo smartphone ti dà il controllo completo: perché ti consente di accedere al tuo sistema di irrigazione automatico anche quando sei fuori casa. La smart Automatic Pump per casa e giardino è l'ideale per una serie di applicazioni, dall'irrigazione del giardino alla fornitura automatica di acqua alla tua casa. Tutte le importanti funzioni della pompa possono essere facilmente gestite tramite la smart app GARDENA. Si accende quando l'acqua è necessaria e poi si spegne di nuovo automaticamente. È possibile programmare singoli tempi di irrigazione.

GARDENA smartsystem

IRRIGAZIONE

ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DOMESTICO

smart Automatic Pump per casa e giardino

Approvvigionamento idrico completamente automatico in casa e in giardino con acqua piovana o di pozzo

COMANDO A DISTANZA DELLA POMPA
Controlla e monitora tutte le funzioni della pompa tramite la smart App GARDENA da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

FACILE DIAGNOSI DEI GUASTI
Avviso tramite la smart App GARDENA di eventuali anomalie e suggerimenti per la loro soluzione

ADATTA PER USO ESTERNO
- Si può lasciare all'aperto senza problemi, non teme la pioggia
- Può essere posizionata ovunque, il che significa che si può utilizzare sia in casa che in giardino

CONTROLLO INTEGRATO DELL'IRRIGAZIONE
Le singole opzioni versatili sono programmabili tramite la smart App GARDENA

DISPLAY A LED INFORMATIVO
Monitora con facilità le funzioni e le anomalie

PROGRAMMA PER BASSI CONSUMI
Funzionamento senza problemi anche con consumi d'acqua minimi

Puoi scoprire di più sullo smart system GARDENA su gardena.com/it/smartsystem

Trucchi e Suggerimenti

Lo smart system GARDENA offre molto più di semplici prodotti intelligenti per l'irrigazione e la cura del prato:
La smart App GARDENA viene costantemente migliorata e contribuisce a mantenere il tuo giardino in condizioni ottimali, grazie ad altre funzionalità come una biblioteca di oltre 2000 piante, le informazioni meteo, i dati rilevati dallo smart sensor e una serie di consigli utili per il giardinaggio.

Panoramica prodotti vedi pagina 34

Brevettato/In attesa di brevetto

GARDENA Autoclavi eco

Basso consumo e sicurezza per le massime esigenze.

Con un'autoclave GARDENA, installata in modo fisso, è possibile sfruttare gratuitamente l'acqua di pozzi o cisterne sia per l'irrigazione del giardino che anche per gli impianti sanitari o la lavatrice. Le autoclavi GARDENA si avviano, in caso di necessità, automaticamente per poi spegnersi nuovamente a fine utilizzo. L'autoclave non si avvia per ogni necessità. Utilizza infatti il grande serbatoio dell'acqua. I punti in cui il sistema di tubature non è ermetico (per es. un rubinetto gocciolante) vengono compensati dal serbatoio dell'acqua. Ciò permette di risparmiare energia e proteggere l'ambiente. Tra i diversi modelli troverete sicuramente l'autoclave adatta a voi.

Autoclave 5000/5 eco inox

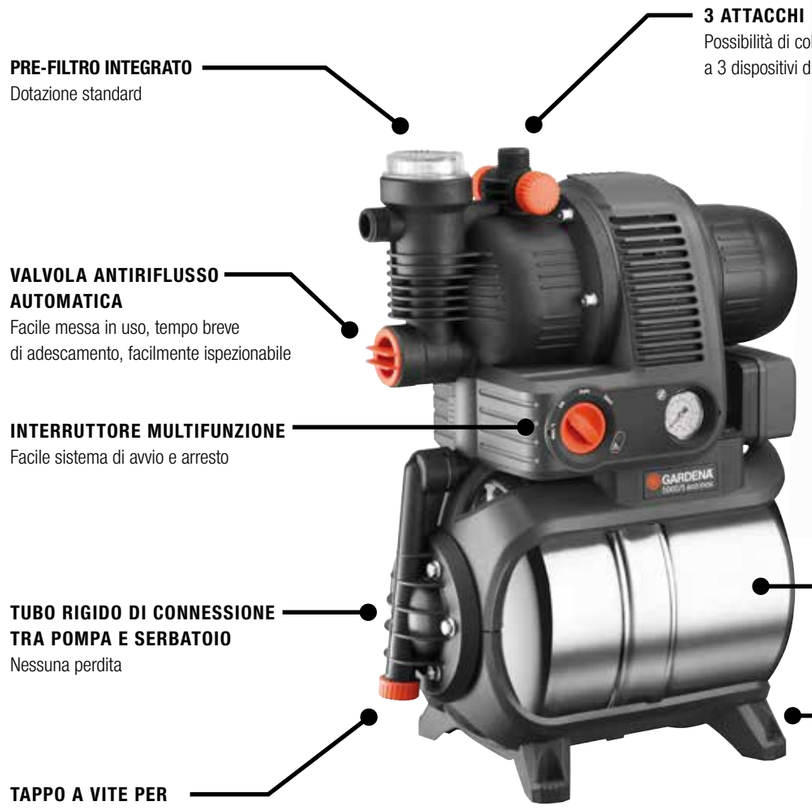

PRE-FILTRO INTEGRATO
Dotazione standard

3 ATTACCHI
Possibilità di collegare fino a 3 dispositivi diversi

VALVOLA ANTIRIFLUSSO AUTOMATICA
Facile messa in uso, tempo breve di adescamento, facilmente ispezionabile

INTERRUTTORE MULTIFUNZIONE
Facile sistema di avvio e arresto

TUBO RIGIDO DI CONNESSIONE TRA POMPA E SERBATOIO
Nessuna perdita

ACCIAIO INOSSIDABILE
Serbatoio dell'acqua in acciaio inox (modello Premium)

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO, SENZA VIBRAZIONI
Piedini in gomma per l'assorbimento delle vibrazioni disponibili come accessori presso i Centri Assistenza GARDENA

TAPPO A VITE PER LO SCARICO DELL'ACQUA
Svuotamento rapido in caso di rischio di congelamento

Caratteristiche specifiche

Eco-mode
L'eco mode a funzionamento continuo consente un risparmio energetico pari al 15% rispetto al normale.

Tecnologia di sicurezza
Contro il funzionamento a secco e funzione di spegnimento automatico al surriscaldamento della pompa.

Serbatoio esente da manutenzione per 5 anni
Nessuna sostituzione della membrana. Nessuna ricarica dell'aria del serbatoio.

Panoramica prodotti vedi pagina 35

Pompe sommerse per acqua pulita

ENGINEERED IN GERMANY

Descrizione	Pompa sommersa per acqua pulita 7000/C	Pompa sommersa per acqua pulita 7000	Pompa sommersa per acqua pulita 9000 aquasensor	Pompa sommersa per acqua pulita 13000 aquasensor	Pompa sommersa per acqua pulita 21000 inox
Potenza nominale	300 W	250 W	320 W	650 W	1000 W
Mandata max.	7000 l/h	7000 l/h	9000 l/h	13 000 l/h	21 000 l/h
Prevalenza/pressione max.	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	8 m / 0,8 bar	11 m / 1,1 bar
Funzionamento automatico	interruttore flottante. Pratico aggancio per il funzionamento manuale in continuo. Brevettato.	interruttore flottante. Pratico aggancio per il funzionamento manuale in continuo. Brevettato.	aquasensor, per l'avvio in automatico della pompa a partire da un livello d'acqua di soli 5 mm. In attesa di brevetto	aquasensor, per l'avvio in automatico della pompa a partire da un livello d'acqua di soli 5 mm. In attesa di brevetto	interruttore flottante. Pratico aggancio per il funzionamento manuale in continuo. Brevettato.
Profondità d'immersione max.	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Aspirazione massima fino a	5 mm	1 mm	1 mm	1 mm	3 mm
Diametro impurità max.	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Peso ca.	3,8 kg	4,3 kg	3,8 kg	5,4 kg	8,3 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	23 / 20 / 29 cm	23 / 16 / 27 cm	28 / 17 / 25 cm	28 / 17 / 28 cm	32 / 18 / 34 cm
Cavo di alimentazione	10 m (H05 RN-F)	10 m (H05 RN-F)	10 m (H05 RN-F)	10 m (H07 RN-F)	10 m (H07 RN-F)
Temperatura del liquido max.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Valvola antiriflusso	–	–	•	•	–
Attacco	3 attacco individuale per tubi da 13 mm (½"), 16 mm (⅝"), 19 mm (¾"), 25 mm (1"), 32 mm (5/4")	Attacco universale per tubi da 13 mm (½"), 16 mm (⅝"), 19 mm (¾"), 25 mm (1"), 38 mm (1 ½")	Attacco universale per tubi da 13 mm (½"), 16 mm (⅝"), 19 mm (¾"), 25 mm (1"), 38 mm (1 ½")	Attacco universale per tubi da 13 mm (½"), 16 mm (⅝"), 19 mm (¾"), 25 mm (1"), 38 mm (1 ½")	Attacco universale per tubi da 13 mm (½"), 16 mm (⅝"), 19 mm (¾"), 25 mm (1"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")
Art. n.	1661	1780	1783	1785	1787

Lo sapevi che...

Il tubo utilizzato ha un impatto significativo sulle prestazioni della tua pompa sommersa. Più è grande il diametro del tubo, più le prestazioni della pompa saranno elevate.

Pompe sommerse per acqua sporca

ENGINEERED IN GERMANY

Descrizione	Pompa sommersa per acqua sporca 7000/D	Pompa sommersa per acqua sporca 7500	Pompa sommersa per acqua sporca 8500 aquasensor	Pompa sommersa per acqua sporca 13000 aquasensor	Pompa sommersa per acqua sporca 20000 inox
Potenza nominale	300 W	340 W	380 W	680 W	1050 W
Mandata max.	7000 l/h	7500 l/h	8300 l/h	13 000 l/h	20 000 l/h
Prevalenza/pressione max.	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Funzionamento automatico	Interruttore flottante. Pratico aggancio per il funzionamento manuale in continuo. Brevettato.	Interruttore flottante. Pratico aggancio per il funzionamento manuale in continuo. Brevettato.	aquasensor, per l'avvio in automatico della pompa a partire da un livello d'acqua di soli 65 mm. In attesa di brevetto	aquasensor, per l'avvio in automatico della pompa a partire da un livello d'acqua di soli 70 mm. In attesa di brevetto	Interruttore flottante. Pratico aggancio per il funzionamento manuale in continuo. Brevettato.
Profondità d'immersione max.	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Diametro impurità max.	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	38 mm
Peso ca.	4,0 kg	4,3 kg	4,0 kg	5,6 kg	8,3 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	23 / 20 / 31 cm	27 / 16 / 29 cm	26 / 18 / 31 cm	26 / 19 / 34 cm	30 / 19 / 39 cm
Cavo di alimentazione	10 m (H05 RN-F)	10 m (H05 RN-F)	10 m (H05 RN-F)	10 m (H07 RN-F)	10 m (H07 RN-F)
Temperatura del liquido max.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Attacco	3 attacco individuale per tubi da 13 mm (½"), 16 mm (⅝"), 19 mm (¾"), 25 mm (1"), 32 mm (5/4")	Attacco universale per tubi da 13 mm (½"), 16 mm (⅝"), 19 mm (¾"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Attacco universale per tubi da 13 mm (½"), 16 mm (⅝"), 19 mm (¾"), 25 mm (1"), 38 mm (1½")	Attacco universale per tubi da 13 mm (½"), 16 mm (⅝"), 19 mm (¾"), 25 mm (1"), 38 mm (1½")	Attacco universale per tubi da 13 mm (½"), 16 mm (⅝"), 19 mm (¾"), 25 mm (1"), 38 mm (1½"), 50 mm (2")
Art. n.	1665	1795	1797	1799	1802

Pompa a batteria

Li-Ion POWER SYSTEM 18V

ENGINEERED IN GERMANY

Descrizione	Set Pompa per cisterna 2000/2 Li-18
Autonomia di lavoro	60 min max.
Tempo di ricarica	ca. 4 ore
Mandata max.	2000 l/h
Prevalenza/pressione max.	20 m / 2,0 bar
Aspirazione fino a max.	5 mm
Peso ca.	2,5 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	14 / 14 / 62 cm
Attacco	Tubo di collegamento da 3/4" per appendere la pompa al bordo della cisterna, angolato e telescopico
Contenuto	Inclusi batteria BLi 18 e caricabatterie 18V
N. max. irrigatori collegabili/ lunghezza del tubo per ogni irrigatore[1)]	1/50 m
Art. n.	1749

[1)] Il dato presuppone passaggio acqua all'irrigatore ca. 570 l/h; pressione all'irrigatore ca. 1,3 bar. Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

Pompe per cisterna

ENGINEERED IN GERMANY

Descrizione	Pompa per cisterna 4000/1	Pompa per cisterna 4700/2 inox	Pompa per cisterna 4700/2 inox automatic
	NOVITA'	NOVITA'	automatic NOVITA'
Potenza nominale	400 W	550 W	550 W
Mandata max.	4,000 l/h	4,700 l/h	4,700 l/h
Prevalenza/pressione max.	13 m / 1.3 bar	23 m / 2.3 bar	23 m / 2.3 bar
Avvio e arresto automatici	–	–	•
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	Interruttore flottante	Interruttore flottante	Integrato
Profondita d'immersione max.	7 m	7 m	7 m
Girante	1 stadio	2 stadi	2 stadi
Temperatura del liquido max.	35 °C	35 °C	35 °C
Diametro pompa	14.8 cm	14.8 cm	14.8 cm
Peso ca.	4.3 kg	5.9 kg	7.1 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	15 / 15 / 65 cm	15 / 15 / 71 cm	15 / 15 / 80 cm
Capacità collegamento irrigatori / max. lunghezza del tubo per irrigatore[1)]	1 / 30 m	1 / 35 m	1 / 35 m
Cavo di alimentazione	10 m (H05 RN-F)	10 m (H05 RN-F)	10 m (H07 RN-F)
Art. n.	1762	1764	1766

[1)] Il dato presuppone passaggio acqua all'irrigatore ca.
1762: 5570 l/h; pressione all'irrigatore ca. 1,2 bar.
1764/1766: 750 l/h, pressione all'irrigatore ca. 1,8 bar. Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

Pompa sommersa a pressione

automatic

ENGINEERED IN GERMANY

Descrizione prodotto	Pompa sommersa 5900/4 inox	Pompa sommersa 5900/4 inox automatic	Pompa sommersa 6100/5 inox automatic	Pompa sommersa 6000/5 automatic
	NOVITA'	NOVITA'	NOVITA'	
Potenza nominale	900 W	900 W	1,100 W	1,050 W
Mandata max.	5,900 l/h	5,900 l/h	6,100 l/h	6,000 l/h
Prevalenza/pressione max.	35 m / 3.5 bar	35 m / 3.5 bar	47 m / 4.7 bar	45 m / 4.5 bar
Profondità d'immersione max.	12 m	12 m	17 m	12 m
Cavo di ancoraggio	20 m	20 m	23 m	15 m
Girante	3 stadi	3 stadi	4 stadi	4 stadi
Valvola antiriflusso	–	•	•	•
Peso ca.	9.4 kg	9.3 kg	10.6 kg	8.0 kg
Diametro pompa	14.8 cm	14.8 cm	14.8 cm	15 cm
Dimensioni (L x P x H) ca.	15 / 15 / 48 cm	15 / 15 / 48 cm	15 / 15 / 50 cm	15 / 15 / 51 cm
Cavo di alimentazione	15 m (H07 RN-F)	15 m (H07 RN-F)	20 m (H07 RN-F)	15 m (H07 RN-F)
Avviso di gocciolamento e programma per bassi consumi	–	•	•	–
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	•	•	•	•
Connessione per il kit di aspirazione flottante	•	•	•	–
N. max. irrigatori collegabili/ lunghezza del tubo per ogni irrigatore[2)]	1 / 150 m max. 3 / 50 m	1 / 150 m max. 3 / 50 m	1 / 290 m max. 4 / 70 m	1 / 270 m max. 4 / 70 m
Art. n.	1768	1771	1773	1476

[2)] Il dato presuppone passaggio acqua all'irrigatore ca. 750 l/h; pressione all'irrigatore ca. 1,7 bar.Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

Please check your range

Pompe per pozzi

ENGINEERED IN GERMANY

Descrizione prodotto	Pompa per pozzi 5500/5 inox	Pompa per pozzi 6000/5 inox automatic
		automatic
Potenza nominale	850 W	950 W
Mandata max.	5500 l/h	6000 l/h
Prevalenza/pressione max.	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Profondità d'immersione max.	19 m	22 m
Girante	6 stadi	7 stadi
Diametro pompa	9,8 cm	9,8 cm
N. max. irrigatori collegabili/ lunghezza del tubo per ogni irrigatore[1)]	1 / 260 m max. 3 / 130 m	1 / 310 m max. 4 / 150 m
Aspirazione dello sporco ridotta	Attraverso speciale piede rialzato	Attraverso speciale piede rialzato
Peso ca.	7,5 kg	9,0 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	9,8 / 9,8 / 64 cm	9,8 / 9,8 / 85 cm
Cavo di ancoraggio	22 m	22 m
Cavo di alimentazione	22 m (H07 RN-F)	22 m (H07 RN-F)
Art. n.	1489	1499

[1)] Il dato presuppone passaggio acqua all'irrigatore ca. 570 l/h; pressione all'irrigatore ca. 1,3 bar.
Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

Pompa da giardino

ENGINEERED IN GERMANY

Descrizione prodotto	Pompa da giardino 3000/4	Set Pompa da giardino 3500/4	Pompa da giardino 4000/5	Pompa da giardino 5000/5	Pompa da giardino 6000/6 Inox
		Set			
Potenza nominale	600 W	Set completo con pompa 3000/4, 3,5 m di kit di aspirazione, 20 m di tubo da 13 mm (½") e raccordi Original GARDENA System	1100 W	1300 W	1300 W
Mandata max.	3100 l/h		4000 l/h	5000 l/h	6000 l/h
Prevalenza/pressione max.	36 m / 3,6 bar		45 m / 4,5 bar	50 m / 5 bar	55 m / 5,5 bar
Altezza di autoadescamento max.	7 m		8 m	8 m	8 m
Girante	Jet		Jet	Jet	5 stages
Funzioni salva-pompa	–		–	•	•
Numero uscite	1		2 (una può essere angolata)	2 (una può essere angolata)	2 (una può essere angolata)
N. max. irrigatori collegabili/ lunghezza del tubo per ogni irrigatore[2)]	1 / 40 m		1 / 260 m max. 2 / 75 m	1 / 270 m max. 3 / 90 m	1 / 370 m max. 4 / 160 m
Peso ca.	6,5 kg		12,2 kg	13 kg	14,9 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	37 / 21 / 28 cm		47 / 25 / 34 cm	47 / 25 / 34 cm	50 / 25 / 34 cm
Cavo di alimentazione	1,5 m (H07 RN-F)		1,5 m (H07 RN-F)	1,5 m (H07 RN-F)	1,5 m (H07 RN-F)
Temperatura del liquido max.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Art. n.	1707	1719	1732	1734	1736

[2)] Il dato presuppone passaggio acqua all'irrigatore ca. 750 l/h; pressione all'irrigatore ca. 1,8 bar. Altezza di aspirazione ca. 0,5 m.
Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

Pompe automatiche per casa e giardino

ENGINEERED IN GERMANY

RAIN UV

	Pompa automatica per casa e giardino 3500/4	**Pompa automatica per casa e giardino 5000/5 LCD**	**Pompa automatica per casa e giardino 6000/6 LCD Inox**
Potenza nominale	800 W	1300 W	1300 W
Mandata max.	3500 l/h	5000 l/h	6000 l/h
Prevalenza/pressione max.	40 m / 4,0 bar	50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Altezza di autoadescamento max.	7 m	8 m	8 m
Girante	Jet	Jet	5 stadi
Peso ca.	8,3 kg	13,4 kg	15,2 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	44 / 20 / 30 cm	47 / 26 / 34 cm	50 / 26 / 34 cm
Temperatura del liquido max.	35 °C		
Cavo di alimentazione	1,5 m (H07 RN-F)	1,5 m (H07 RN-F)	1,5 m (H07 RN-F)
N. max. irrigatori collegabili/ lunghezza del tubo per ogni irrigatore[1)]	1/45 m max. 1/45 m	1 / 250 m max. 3 / 80 m	1 / 340 m max. 4 / 140 m
Numero uscite	1	2 (uno può essere inclinato)	2 (uno può essere inclinato)
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco	•	•	•
Avviso di gocciolamento e programma per bassi consumi	•	•	•
Display informativo	LED	LCD display (24 lingue)	LCD display (24 lingue)
Art. n.	1757	1759	1760

smart Automatic Pump

ENGINEERED IN GERMANY

RAIN UV

	smart **Set smart Automatic Pump 5000/5 Set**	smart **smart Automatic Pump 5000/5**
Contenuto	smart Automatic Pump 5000/5, smart Gateway	smart Automatic 5000/5 Pump
Potenza nominale	1300 W	1300 W
Mandata max.	5000 l/h	5000 l/h
Prevalenza / pressione max.	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Altezza di autoadescamento max.	8 m	8 m
Peso ca.	14 kg	13,4 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Temperatura del liquido max.	35 °C	35 °C
Cavo di alimentazione	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
N. max. irrigatori collegabili/ lunghezza del tubo per ogni irrigatore [1)]	1 / 250 m max. 3 / 80 m	1 / 250 m max. 3 / 80 m
Timer integrato	•	•
Avviso di gocciolamento e programma per bassi consumi	•	•
Caratteristiche	Pre-filtro integrato, avvio e arresto automatici, dispositivo contro il funzionamento a secco	
Controllo tramite smart App	Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet	
Requisiti	connessione internet, router Wi-Fi, smartphone o tablet	smart Gateway, connessione internet, router Wi-Fi, smartphone o tablet o pc
Caratteristiche specifiche	Semplice installazione degli aggiornamenti del software	
Art. n.	19106	19080

Autoclavi

ENGINEERED IN GERMANY

	Autoclave 3000/4 eco	**Autoclave 4000/5 eco**	**Autoclave 5000/5 eco**	**Autoclave 5000/5 eco inox**
Potenza nominale	650 W	850 W	1100 W	1200 W
Mandata max.	2800 l/h	3500 l/h	4500 l/h	4500 l/h
Pressione max./Prevalenza	4,0 bar / 40 m	4,5 bar / 45 m	5,0 bar / 50 m	5,0 bar / 50 m
Altezza di autoadescamento max.	8 m	8 m	8 m	8 m
Pressione di avvio	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Prevalenza/pressione max.	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar	2,5 / 3,5 bar
Serbatoio acqua 24 l	Manutenzione ogni 5 anni	Manutenzione ogni 5 anni	Manutenzione ogni 5 anni	Manutenzione ogni 5 anni
Numero degli attacchi	1	3	3	3
Modalità Eco	•	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•	•
Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco integr.	–	•	•	•
Girante	Jet	Jet	Jet	Jet
Peso ca.	14 kg	15,3 kg	17,5 kg	17,3 kg
Dimensioni (L x P x H) ca.	45 / 29 / 62 cm	45 / 29 / 62 cm	45 / 29 / 62 cm	45 / 29 / 62 cm
N. max. irrigatori collegabili/ lunghezza del tubo per ogni irrigatore [1)]	1 / 100 m max. 2 / 10 m	1 / 150 m max. 2 / 50 m	1 / 190 m max. 3 / 60 m	1 / 190 m max. 3 / 90 m
Temperatura del liquido max.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Art. no.	1753	1754	1755	1756

[1)] Il dato presuppone passaggio acqua all'irrigatore ca. 750 l/h; pressione all'irrigatore ca. 1,8 bar. Altezza di aspirazione ca. 0,5 m. Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

Lo sapevi che...

nel serbatoio di un'autoclave l'acqua viene mantenuta alla pressione adatta grazie alla membrana? Solo con la speciale membrana GARDENA è possibile garantire un funzionamento completamente esente da manutenzione per almeno cinque anni.

Accessori

Tubi di aspirazione

Set aspirazione

Per ridurre i tempi di riattivazione, tubo di aspirazione completo pronto all'uso con filtro di aspirazione e valvola antiriflusso

Lunghezza: 3,5 m

Art. n. 1411

Tubo di aspirazione

Per prolungare il set di aspirazione o da utilizzare con i filtri di aspirazione (3,5 m)

Lunghezza: 3,5 m

Art. n. 1412

Tubo di aspirazione a metraggio

Tubo spiralato resistente al vuoto

19 mm (¾")

Art. n. 1720

25 mm (1")

Art. n. 1721

32 mm (5/4")

Art. n. 1722

Raccordo filettato per tubo di aspirazione

Per collegare sottovuoto alla pompa il tubo di aspirazione a metraggio. Con filettatura 33,3 mm (G1")/ 33,3 mm (G1")

19 mm (¾")

Art. n. 1723

25 mm (1")

Art. n. 1724

Filtro di aspirazione con valvola antiriflusso

Da collegare ai tubi di aspirazione, valvola antiriflusso per ridurre i tempi di riattivazione. (art. n. 1728 design metallo/plastica – non raffigurato –)

19 mm (¾")

Art. n. 1726

25 mm (1")

Art. n. 1727

19 mm (¾") / 25 mm (1")

Art. n. 1728

Filtro ingresso pompa

Per proteggere la pompa da eventuali danni causati dallo sporco

Passaggio: < 3.000 l/h

Dimensione maglia: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)

Art. n. 1731

Passaggio: < 6.000 l / h

Consigliato in presenza di sabbia
Dimensione maglia: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)

Art. n. 1730

Kit di aspirazione flottante

Per proteggere le pompe automatiche per cisterna dalla sporcizia

25 mm (1")

Art. n. 1417

Per la mandata

Set collegamento pompa

Per il collegamento di pompe con filettatura esterna: 33,3 mm (G1") alla raccorderia rapida GARDENA

19 mm (¾")

Art. n. 1752

Raccordo pompa

Per il collegamento di pompe con filettatura interna alla raccorderia rapida GARDENA.
Con filettatura 33,3 mm (G1")/ 33,3 mm (G1")

Art. n. 1745

Raccordo per pompe sommerse

Per il collegamento di pompe sommerse con filettatura interna alla raccorderia rapida GARDENA

Filetto 33,3 mm (G1") / 33,3 mm (G1")

Art. n. 1743

Dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco

Spegne automaticamente la pompa in caso di mancanza di acqua. Con raccordo filettato 33,3 mm (G1")

Art. n. 1741

Pressostato elettronico con dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco

Per trasformare una pompa da giardino in una pompa ad intervento automatico

Art. n. 1739

Livelli sonori

Nome prodotto	Art. n.	Potenza sonora misurata [dB(A)]	Potenza sonora garantita [dB(A)]
Pompe da giardino			
Pompa da giardino 3000/4	1707	78	81
Pompa da giardino 4000/5	1732	79	82
Pompa da giardino 5000/5	1734	77	80
Pompa da giardino 6000/6 inox	1736	75	79
Autoclaves			
Autoclave 3000/4 eco	1753	79	80
Autoclave 4000/5 eco	1754	83	84
Autoclave 5000/5 eco	1755	87	88
Autoclave 5000/5 eco inox	1756	87	89
Pompe automatiche per casa e giardino			
Pompa automatica per casa e giardino 3500/4	1757	73	76
Pompa automatica per casa e giardino 5000/5 LCD	1759	77	79
Pompa automatica per casa e giardino 6000/6 LCD inox	1760	73	76
Set smart Automatic Pump 5000/5	19106	77	79
smart Automatic Pump 5000/5	19080	77	79

Guida all'acquisto

Trovare la pompa perfetta è facile: in primo luogo, occorre chiarire a cosa serve: per l'irrigazione, l'impianto idrico domestico o il drenaggio.

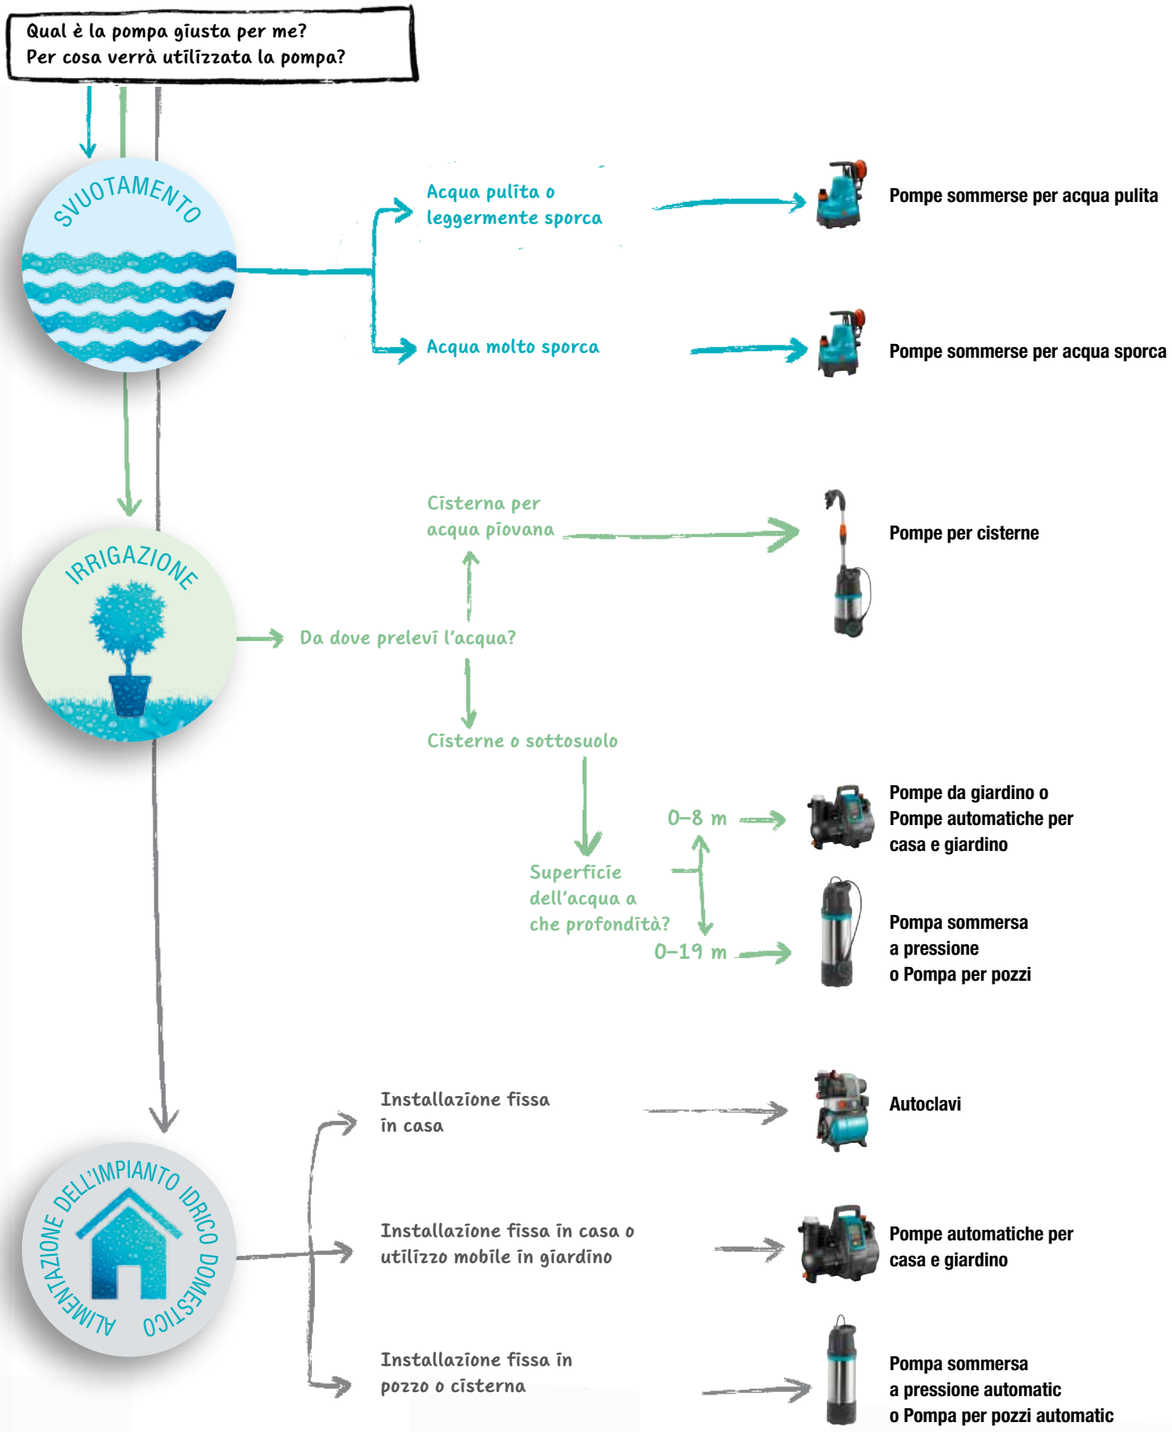

Scopri GARDENA online

Guida pompe GARDENA

Con la nostra guida pompe, puoi facilmente trovare online la pompa giusta; indipendentemente dall'applicazione, dalla lunghezza del tubo e dal dispositivo di collegamento.
www.gardena.com/it

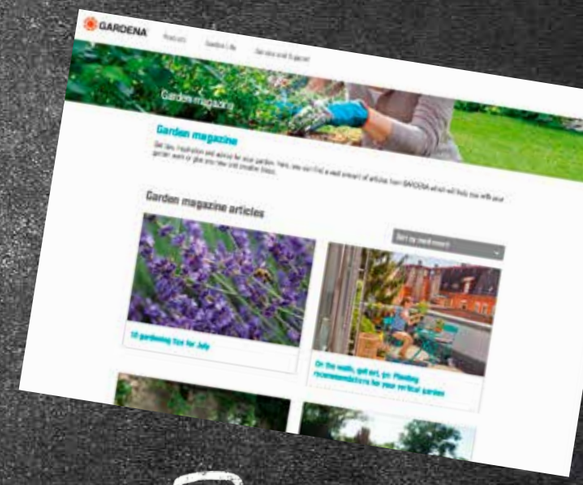

Garden magazine

Qui puoi trovare consigli e suggerimenti, idee e ispirazione per il tuo giardino. Dai uno sguardo a:
www.gardena.com/it/il-mio-giardino/garden-magazine

Instagram

Condividiamo la nostra "passion for life" e il giardino con altri appassionati. Condividi il tuo #GARDENAmoment con noi su Instagram!
Gardena.Worldwide

Facebook

Amici del giardino: siamo su Facebook e non vediamo l'ora di incontrarvi qui.
Gardena.Italia

Pinterest

Ci sono molte cose da fare a casa tua e in giardino.
Gardena.Worldwide

Youtube

Dai uno sguardo qui: scopri i video GARDENA con suggerimenti e informazioni utili
Gardenaltaly

GARDENA

Art. n. 47205-34

4 078500 085021

Husqvarna Italia S.p.A.
Via Santa Vecchia 15
23868 Valmadrera (Lc)
Tel. 0341 203111
Fax 0341 581671
e-mail: info@gardenaitalia.it

Più informazioni su GARDENA
In questo dépliant è contenuta solo una parte della gamma di prodotti GARDENA. Troverete l'assortimento completo insieme ad alcuni consigli utili per il giardinaggio e la cura del giardino sul sito www.gardena.com.

GARDENA si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualunque modifica riterrà necessaria od opportuna.
© GARDENA 2020

gardena.com